

**Bestell-Nr.:** 5WD26CDC3SN3 | **GTIN (EAN):** 4058352392614


**Produktbeschreibung:** TL33Smn,19120lm750,DA,ESG



TL 33S mini, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, vorschaltgeräteseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 19.120lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 129W, netzseitiger Anschluss,7polig, max. 10mm<sup>2</sup> (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 390mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 09 

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 10,8  
 GTIN (EAN): 4058352392614

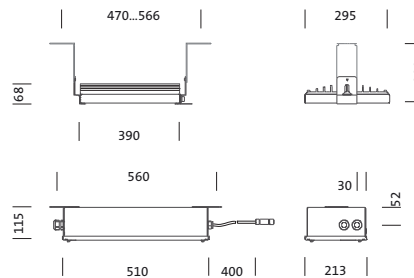

Bestell-Nr.: 5WD26CDC3SN3 | GTIN (EAN): 4058352392614

Technische Detailbeschreibung: TL33Smn,19120Im750,DA,ESG



#### Kenndaten

- Produkttyp: Tunnelleuchte
- Produktname: TL 33S mini
- Bestell-Nr.: 5WD26CDC3SN3

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckscheibe, klar, entspiegelt
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### Bestückung:

- Zusatz: netzseitig für 3-Phasen  
Durchverdrahtung geeignet

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

#### Komponente 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+45°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert
- E-Box: Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Decke

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Systemverbindung
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: 10kV  
1,2/50µs
- Anschlussleitung: Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert

#### Abmessung, Gewicht


- Länge: 390mm
- Breite: 295mm
- Höhe: 68mm
- Gewicht: 10,8kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L95/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5WD26CDC3SN3 | GTIN (EAN): 4058352392614

Maße: TL33S<sub>mn</sub>,19120lm750,DA,ESG

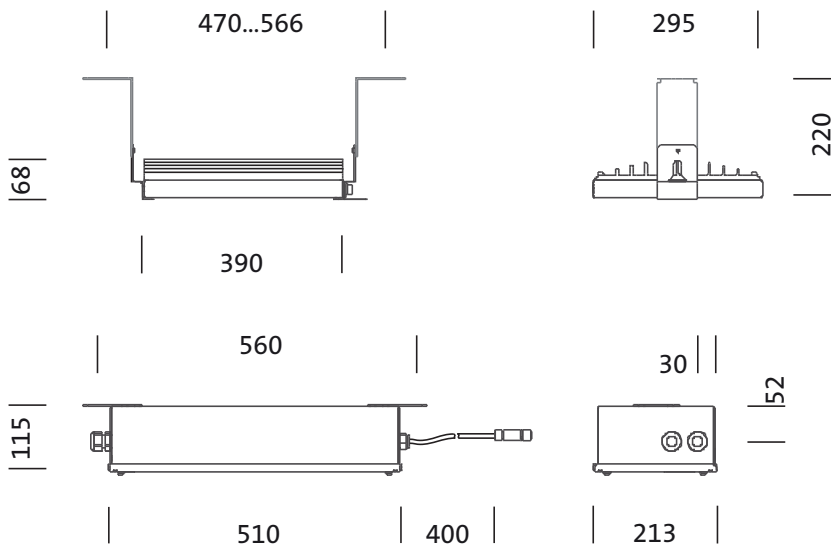

**Bestell-Nr.:** 5WD26CDC3SN3 | **GTIN (EAN):** 4058352392614

**Planungsdaten:** TL33Smn,19120lm750,DA,ESG


## 5WD26CDC3SN3: 1x LED

4058352392614

5WD26CDC3SN3

LED 5000 K | CRI  $\geq$  70

$\phi_N$  19120 lm

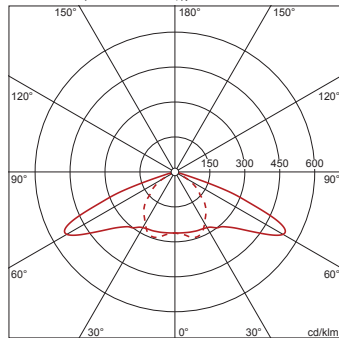

— C 0/180

- - - C 90/270

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 24.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -