

Bestell-Nr.: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595


Produktbeschreibung: CL31Bkhd,quad,1575lm830,DA



CL 31 Bulkhead, Wand- und Deckenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.575lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Leuchtengehäuse, quadratisch, aus Aluminium, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer, Länge: 266mm, Breite: 266mm, Höhe: 63mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
Gew. (kg): 2,2
GTIN (EAN): 4058352521595

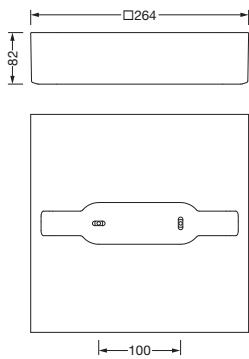

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595

Technische Detailbeschreibung: CL31Bkhd,quad,1575lm830,DA



Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: CL 31 Bulkhead
- Bestell-Nr.: 5CL761603

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor
- Abdeckung: Abdeckscheibe, opal
- Abstrahlwinkel: diffus strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1575lm
- Lichtausbeute: 105lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 15W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -
20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
ENEC

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium,
pulverbeschichtet, SITECO
eisenglimmer, quadratisch
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der
Decke, an der Wand

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max.
2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,
AC

Abmessung, Gewicht



- Länge: 266mm
- Breite: 266mm
- Höhe: 63mm
- Gewicht: 2,2kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 60000h
(L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595

Maße: CL31Bkhd,quad,1575lm830,DA

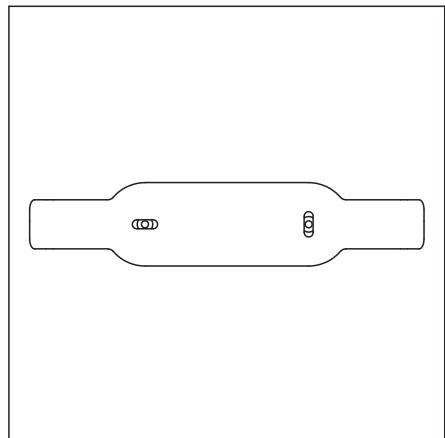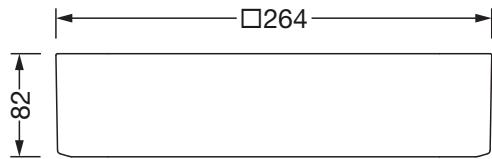

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -