

**Bestell-Nr.: 5CL721603 | GTIN (EAN): 4058352521588**


**Produktbeschreibung: CL31Bkhd,rd,1575lm830,DA**



CL 31 Bulkhead, Wand- und Deckenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.575lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Leuchtengehäuse, rund, aus Aluminium, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer, Durchmesser: 264mm, Höhe: 63mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
Gew. (kg): 2,0  
GTIN (EAN): 4058352521588

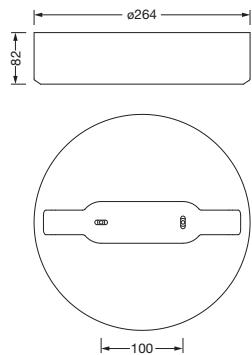

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5CL721603 | GTIN (EAN): 4058352521588**

**Technische Detailbeschreibung: CL31Bkhd,rd,1575lm830,DA**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: CL 31 Bulkhead
- Bestell-Nr.: 5CL721603

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

###### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Reflektor
- Abdeckung: Abdeckscheibe, opal
- Abstrahlwinkel: diffus strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

###### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1575lm
- Lichtausbeute: 105lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 15W

###### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP65
- Schutzklaasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -  
20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,  
ENEC

#### **Material, Farbe**

- Leuchtengehäuse: Aluminium,  
pulverbeschichtet, SITECO  
eisenglimmer, rund
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PC

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der  
Decke, an der Wand

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 5polig, max.  
2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,  
AC

#### **Abmessung, Gewicht**



- Durchmesser: 264mm
- Höhe: 63mm
- Gewicht: 2,0kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 60000h  
(L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.: 5CL721603 | GTIN (EAN): 4058352521588**

**Maße: CL31Bkhd,rd,1575lm830,DA**

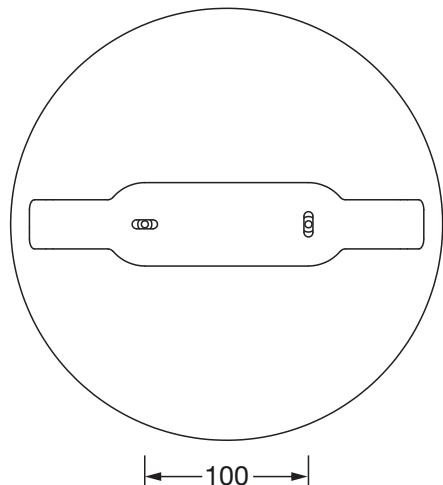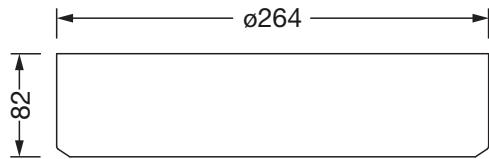

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -