

**Bestell-Nr.: 51MR38ND0421B | GTIN (EAN): 4058352830031**


**Produktbeschreibung: Round21L,Prism,dir/ind,12230lm840,DA2,sw**



Round 21 L, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.230lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 850mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 CE

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 10,0  
GTIN (EAN): 4058352830031

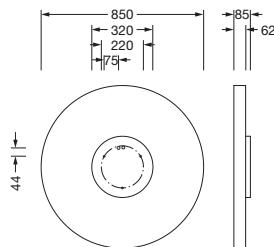

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 17.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 51MR38ND0421B | GTIN (EAN): 4058352830031**

**Technische Detailbeschreibung: Round21L,Prism,dir/ind,12230lm840,DA2,sw**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktnamen: Round 21 L
- Bestell-Nr.: 51MR38ND0421B

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, klar
- Abstrahlwinkel: 85°
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 850mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 10,0kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B20) bei UT = 25°C

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 12230lm
- Lichtausbeute: 139lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 88W

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Temperaturbereich (Betrieb): -10..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, schwarz
- Farbangabe: schwarz
- Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung aus PMMA


#### **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 17.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 51MR38ND0421B | GTIN (EAN): 4058352830031**

**Maße: Round21L,Prism,dir/ind,12230lm840,DA2,sw**

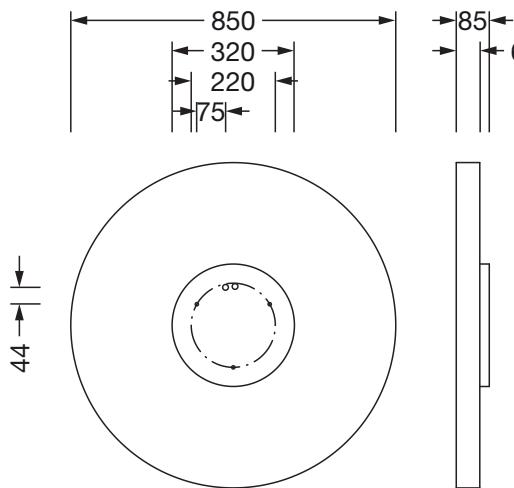

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 17.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -