

Bestell-Nr.: 51SL14DA43B | GTIN (EAN): 4058352863848


Produktbeschreibung: LicSp31,40°,3720lm940,DA,ws



Licross Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß
(RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 CE

Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,2
GTIN (EAN): 4058352863848



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51SL14DA43B | GTIN (EAN): 4058352863848

Technische Detailbeschreibung: LicSp31,40°,3720lm940,DA,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktnamen: Licross Spot 31
- Bestell-Nr.: 51SL14DA43B

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abstrahlwinkel: 40°
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3720lm
- Lichtausbeute: 135lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 28,5W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort: Einstektmontage, in der Licross Tragschiene
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC


Abmessung, Gewicht

- Länge: 300mm
- Durchmesser: 90mm
- Höhe: 133mm
- Gewicht: 1,2kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51SL14DA43B | GTIN (EAN): 4058352863848

Maße: LicSp31,40°,3720lm940,DA,ws

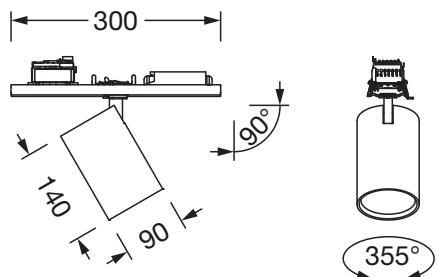

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -