


**Bestell-Nr.:** 5PJBD4D3004A | **GTIN (EAN):** 4058352960196


**Produktbeschreibung:** Sil21 Ring-D, 11350lm840,DA2,1450,ws



Silica 21 Ring-D, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 11.350lm, Lichtausbeute: 91lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 125W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 1.450mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung:	LED
Gew. (kg):	3,6
GTIN (EAN):	4058352960196

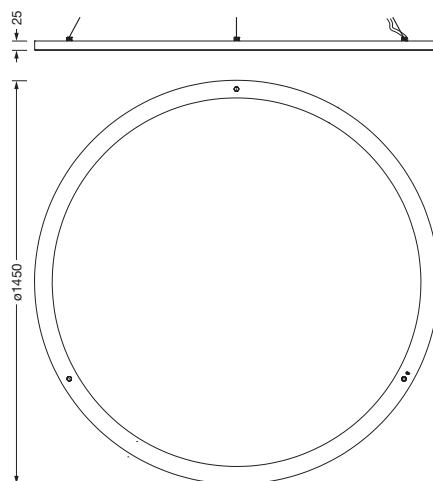


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 5PJBD4D3004A | **GTIN (EAN):** 4058352960196

**Technische Detailbeschreibung:** Sil21 Ring-D, 11350lm840, DA2, 1450, ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Hängeleuchte
- Produktname: Silica 21 Ring-D
- Bestell-Nr.: 5PJBD4D3004A

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 11350lm
- Lichtausbeute: 91lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 125W

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart (Lampenraum): IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

#### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage
- Empfohlene Abhängenhöhe: bis zu 4,0m
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 1450mm
- Gewicht: 3,6kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5PJBD4D3004A | **GTIN (EAN):** 4058352960196

**Maße:** Sil21Ring-D,11350lm840,DA2,1450,ws

