

Bestell-Nr.: 51DB18MD91C | **GTIN (EAN):** 4069025013026


Produktbeschreibung: Lun21L,Ref.ws,Ø150,2160lm8mc,MLws



Lunis 21 L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.160lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IK 03 

Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4069025013026

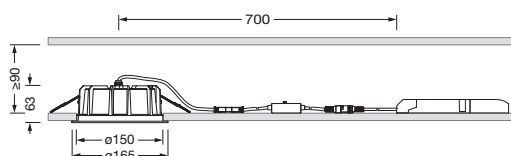

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 10.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.de

Bestell-Nr.: 51DB18MD91C | **GTIN (EAN):** 4069025013026

Technische Detailbeschreibung: Lun21L,Ref.ws,Ø150,2160lm8mc,MLws



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 L
- Bestell-Nr.: 51DB18MD91C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Entblendung: Reflektor aus PC, weiß
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2160lm
- Lichtausbeute: 177lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 12,2W
- Zusatz: Lichtstromangabe bei Werkseinstellung und 4000K, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in acht Stufen bei 4000K (1860/2160/2430/2720/3110/3350/3520/3750lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (10,5/12,2/13,7/15,5/17,7/19,2/20,3/21,7W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 150mm
- Klemmbereich: 1..40mm
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 165mm
- Gewicht: 0,8kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B20) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51DB18MD91C | **GTIN (EAN):** 4069025013026

Maße: Lun21L,Ref.ws,Ø150,2160lm8mc,MLws

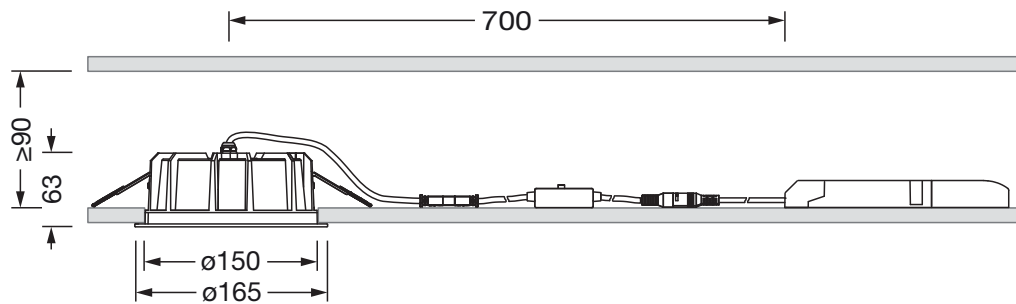

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 10.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -