


**Bestell-Nr.: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448**


**Produktbeschreibung: SCon21O,Controller,draht**



SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Gew. (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352548448



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 04.07.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448**

**Technische Detailbeschreibung: SCon21O,Controller,draht**



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 21 O
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: SITECO Connect 21-O
- Bestell-Nr.: 5LZ904712A

#### **Lichttechnik | Bestückung |**

#### **Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, grau, 6 Teileinheiten
- Farbangabe: grau

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 100..240V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 91mm
- Breite: 107mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 0,2kg

#### **Ausgänge**


#### **2x DALI-2**

- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Begrenzung: max. 64x EVG-DALI
- Systemstrom: DALI Strom 250mA je DALI-Linie
- Leitungslänge: max. 300m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 04.07.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448**

**Maße: SCon21O,Controller,draht**

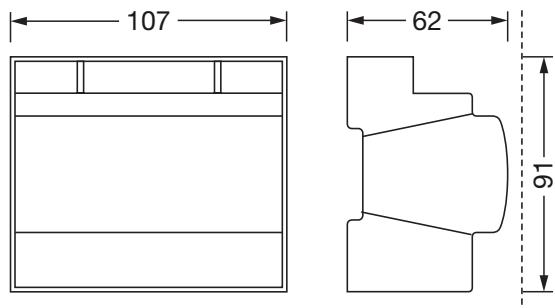

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 04.07.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -