


Bestell-Nr.: 51DR10DFGCB | **GTIN (EAN):** 4069025152039


Produktbeschreibung: Lun41Flat,Ø200,3100lm830/840,DA2ws



Lunis 41 Flat, Downlight, lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.100lm, Lichtfarbe: 830/840, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 225mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4069025152039

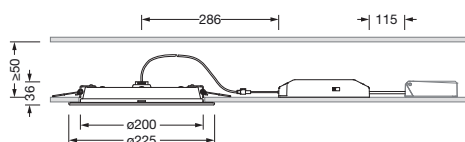


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 14.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51DR10DFGCB | **GTIN (EAN):** 4069025152039

Technische Detailbeschreibung: Lun41Flat,Ø200,3100lm830/840,DA2ws



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 41 Flat
- Bestell-Nr.: 51DR10DFGCB

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h
(L70/B50) bei UT = 25°C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3100lm
- Lichtausbeute: 135lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840
- Bemessungsleistung: 23W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP44
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -
20...+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert,
verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der
Decke
- Ø Deckenausschnitt: 200mm
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss


- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 225mm
- Höhe: 20mm
- Gewicht: 0,4kg

Bestell-Nr.: 51DR10DFGCB | **GTIN (EAN):** 4069025152039

Maße: Lun41Flat, Ø200, 3100lm830/840, DA2ws

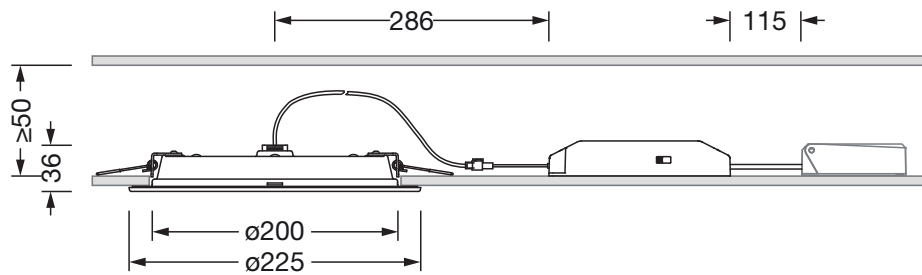

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 14.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -