

**Bestell-Nr.:** 51FP20DP467L3H | **GTIN (EAN):** 4069025268938


**Produktbeschreibung:** Mon11em,br,5450lm840,DA2NL3h,PC



Monsun 11 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.450lm, Lichtausbeute: 173lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5+3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO<sub>4</sub>, 9Ah, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: +5..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 08

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 3,3  
GTIN (EAN): 4069025268938

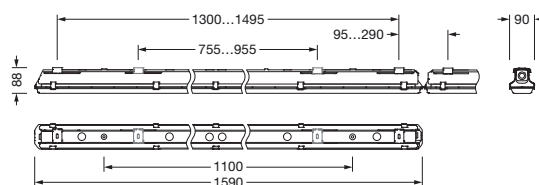

**Bestell-Nr.:** 51FP20DP467L3H | **GTIN (EAN):** 4069025268938

**Technische Detailbeschreibung:** Mon11em,br,5450lm840,DA2NL3h,PC



## Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Produktname: Monsun 11 emergency
- Bestell-Nr.: 51FP20DP467L3H

## Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Zusatz: mit Selbsttestfunktion, LED  
Statusanzeige: grün = System ok; rot =  
Fehler, Nettolichtstrom = 756lm bei  
Notlichtbetrieb

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element
- Akku: LiFePO4
- Nennbetriebsdauer: 3h

### Komponente 2

## Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): +5...+35°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen  
von IFS (International Featured  
Standards) für Sicherheit und Qualität  
in der Lebensmittelindustrie, für Innen-  
oder überdachte Außenmontage, keine  
direkte Beschneigung, keine direkte  
Sonnenbestrahlung, kein direkter  
Regen, LABS-Konformität geprüft  
gemäß VDMA 24364:2018-05,  
Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater,  
bevor Sie die Leuchten in  
Anwendungen mit unklarer chemischer  
Belastung, großen  
Temperaturschwankungen oder  
kondensatbildender Luftfeuchtigkeit  
einsetzen
- Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN  
60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,  
UKCA

## Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Polyester,  
glasfaserverstärkt, unbehandelt,  
hellgrau, inkl. Kettenabhängler
- Farbangabe: hellgrau
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl  
(V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl  
(V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Kettenabhängler: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

## Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte  
Montage, Anbau, horizontale Montage,  
vertikale Montage, an der Decke, an der  
Wand, an der Licross Montageschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: Leuchte inklusive  
Befestigungszubehör für Deckenanbau;  
für andere Montagearten:  
Montagezubehör bitte zusätzlich  
bestellen

**Bestell-Nr.:** 51FP20DP467L3H | **GTIN (EAN):** 4069025268938

**Technische Detailbeschreibung:** Mon11em,br,5450lm840,DA2NL3h,PC



#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 5+3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**


- Länge: 1590mm
- Breite: 90mm
- Höhe: 88mm
- Gewicht: 3,3kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L95) bei UT = 25°C, 100000h (L90) bei UT = ta max

**Bestell-Nr.:** 51FP20DP467L3H | **GTIN (EAN):** 4069025268938

**Maße:** Mon11em,br,5450lm840,DA2NL3h,PC

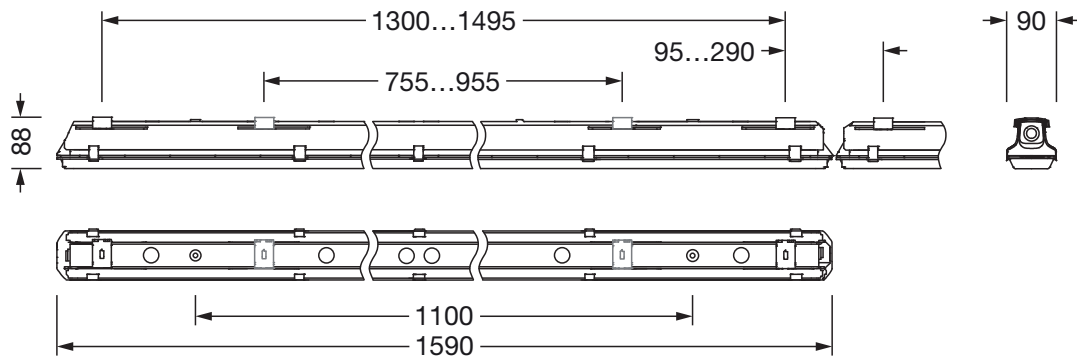

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 07.11.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -