


**Bestell-Nr.:** 51MX13DP39WB | **GTIN (EAN):** 4069025129994


**Produktbeschreibung:** Sil21LP,ELD-P,9020lm830,DA2,L3328,ws,Eb



Silica 21 Linear Prismatic, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.020lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 67,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.328mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück




Bestückung: LED  
Gew. (kg): 6,5  
GTIN (EAN): 4069025129994

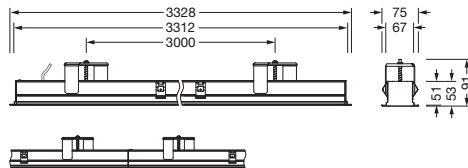

**Bestell-Nr.:** 51MX13DP39WB | **GTIN (EAN):** 4069025129994

**Technische Detailbeschreibung:** Sil21LP,ELD-P,9020lm830,DA2,L3328,ws,Eb



## Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Silica 21 Linear Prismatic
- Bestell-Nr.: 51MX13DP39WB

## Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Prismenscheibe
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 9020lm
- Lichtausbeute: 133lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 67,9W

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

#### Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Prismenscheibe aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

## Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

## Abmessung, Gewicht

- Länge: 3328mm
- Breite: 79mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 6,5kg

## Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85) bei UT = 25°C, 70000h (L80) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51MX13DP39WB | **GTIN (EAN):** 4069025129994

**Maße:** Sil21LP,ELD-P,9020lm830,DA2,L3328,ws,Eb

