

**Bestell-Nr.:** 51DC612TDT400A | **GTIN (EAN):** 4069025359544

**Produktbeschreibung:** Lun11R,An,si3910lm9tw,DT8



Lunis 11 R, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, Bemessungslichtstrom: 3.910lm, Lichtfarbe: 9tw, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, silber, Durchmesser: 380mm, Zentral-Ring, aus Kunststoff, graphit (RAL 7037), Zentralmodul, Blindabdeckung, aus Stahlblech, perforiert, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 2,0  
GTIN (EAN): 4069025359544



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 29.08.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 51DC612TDT400A | **GTIN (EAN):** 4069025359544

**Technische Detailbeschreibung:** Lun11R,An,si3910lm9tw,DT8



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 11 R
- Bestell-Nr.: 51DC612TDT400A

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Bemessungslichtstrom: 3910lm
- Lichtausbeute: 127lm/W
- Farbtemperatur: 2700..6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 9tw
- Bemessungsleistung: 30,8W

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI-2 DT8

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): ≤ +35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium, silber
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: silber
- Zentral-Ring: Kunststoff, graphit (RAL 7037)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: graphit (RAL 7037)
- Zentralmodul, Blindabdeckung: Stahlblech, perforiert, weiß
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: weiß

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

#### Elektrischer Anschluss


- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 380mm
- Gewicht: 2,0kg

**Bestell-Nr.:** 51DC612TDT400A | **GTIN (EAN):** 4069025359544

**Maße:** Lun11R,An,si3910lm9tw,DT8

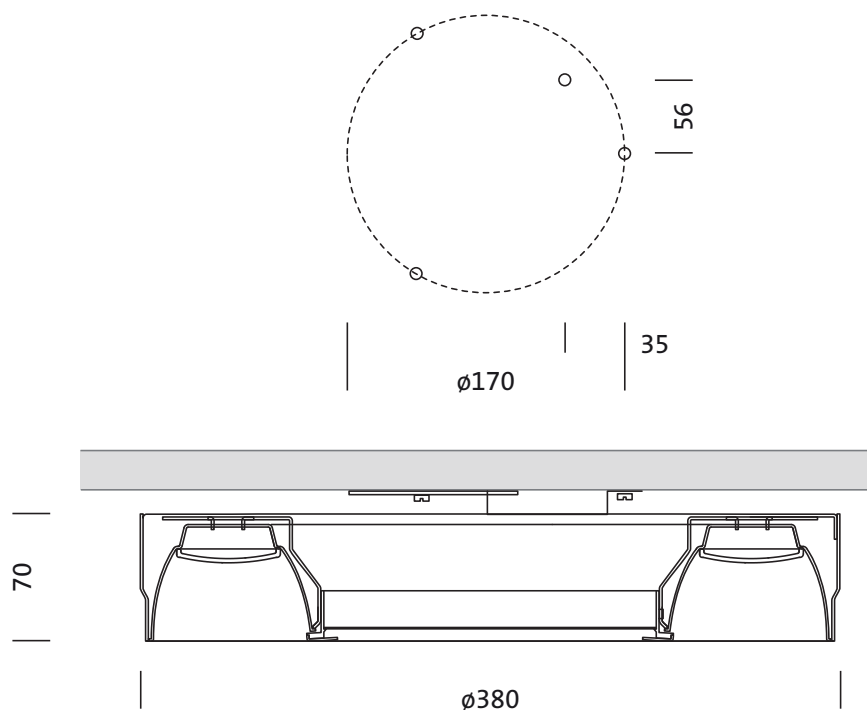

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 29.08.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -