
**Bestell-Nr.:** 51MF61DC3NWA | **GTIN (EAN):** 4069025810571

**Produktbeschreibung:** Sil21RoPX,D900,11550lm830,DA2,An,ws






Silica 21 Round Prismatic X, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.550lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 67,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 900mm, Höhe: 63mm, Ausstattung: Performance, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IK 03

| | |
|---|---|
| Bestückung: | LED |
| Gew. (kg): | 12,3 |
| GTIN (EAN): | 4069025810571 |

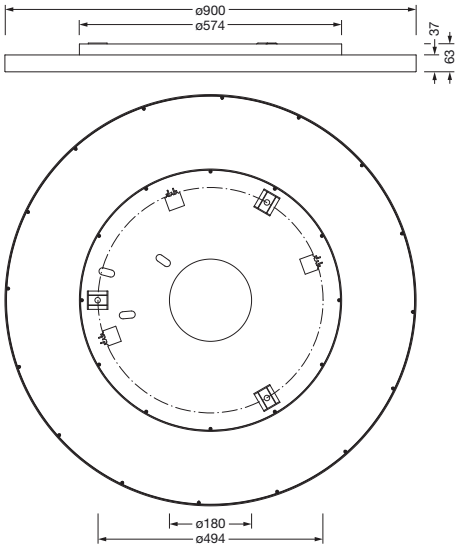



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 04.09.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 51MF61DC3NWA | **GTIN (EAN):** 4069025810571

**Technische Detailbeschreibung:** Sil21RoPX,D900,11550lm830,DA2,An,ws



**Kenndaten**
- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Silica 21 Round Prismatic X
- Bestell-Nr.: 51MF61DC3NWA

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Abdeckung: Prismenscheibe
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 11550lm
- Lichtausbeute: 170lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 67,9W

**Betriebsgerät:**
- Ansteuerung: DALI 2

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Material, Farbe**
- Leuchtengehäuse: Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Prismenscheibe aus PMMA

**Montage**
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Systemverbindung
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

**Abmessung, Gewicht**
- Durchmesser: 900mm
- Höhe: 63mm
- Gewicht: 12,3kg

**Lebensdauer**
- Bemessungslebensdauer: 100000h (L85) bei UT = 25°C


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 04.09.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 51MF61DC3NWA | **GTIN (EAN):** 4069025810571

**Maße:** Sil21RoPX,D900,11550lm830,DA2,An,ws

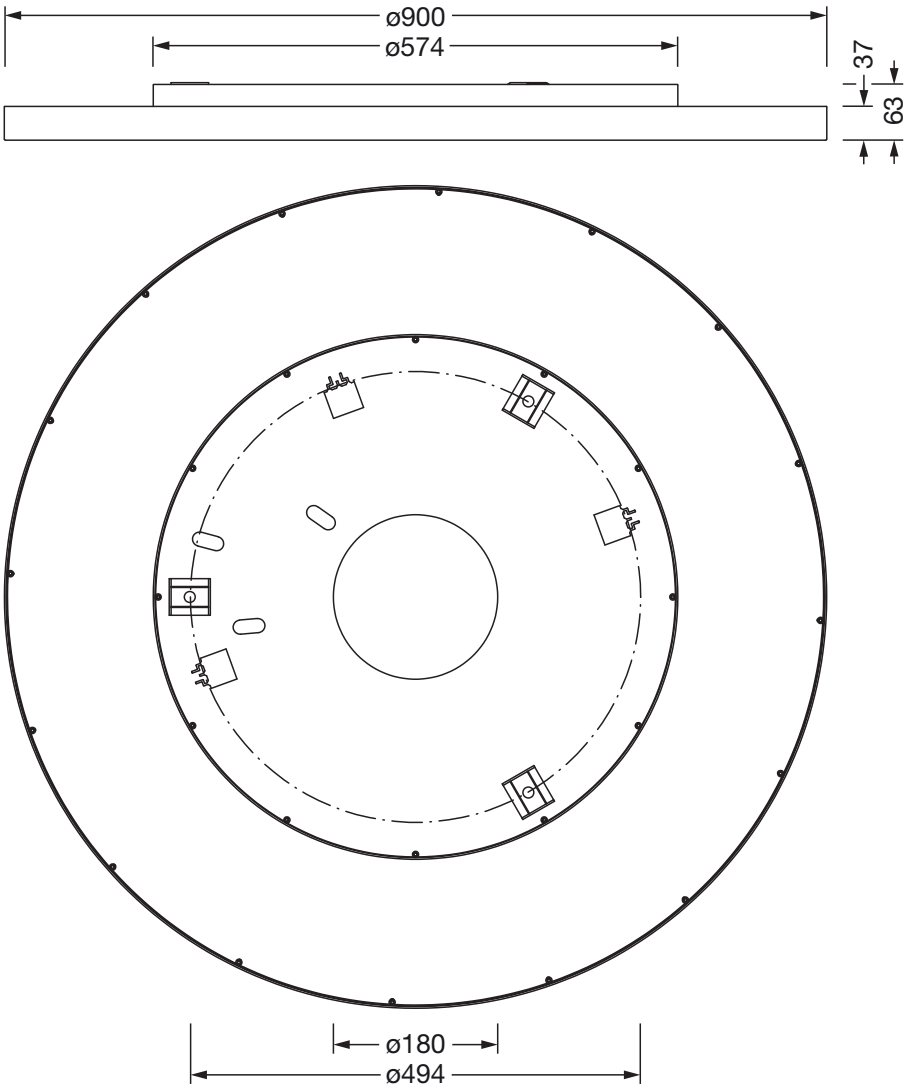


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 04.09.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com