


Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A | **GTIN (EAN):** 4050737978314

Produktbeschreibung: TV20AVL,LED,2130lm840,DALI,PC,dir,An



TV 20, Antivandalen-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Spiegel-Reflektor, aus Aluminium, matt, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED Bemessungslichtstrom: 2.130 lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 21W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 705 mm, Breite: 260 mm, Höhe: 70mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: 2x IK10, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

4050737978314
5XA861D2N0A

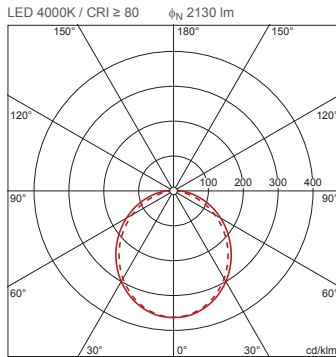

Bestückung: LED
Gew. (kg): 4,1
GTIN (EAN): 4050737978314


siteco 5XA861D2N0A

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++ } LED
A+ }
A }
B }
C }
D }
E }
F }

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

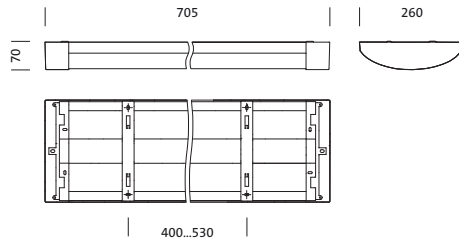

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Stand 14.03.2021 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A | GTIN (EAN): 4050737978314

Technische Detailbeschreibung: TV20AVL,LED,2130lm840,DALI,PC,dir,An



Kenndaten

- Produkttyp: Antivandalen-Leuchte
- Produktname: TV 20
- Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Spiegel-Reflektor aus Aluminium, matt
- Abdeckung: Abdeckwanne, satiniert
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2130lm
- Lichtausbeute: 101lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 21W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: 2x IK10
- Schutzzeichen: F
- Norm: EN 60598
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. Wand- und Deckenbefestigungselement
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 705mm
- Breite: 260mm
- Höhe: 70mm
- Gewicht: 4,1kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A | GTIN (EAN): 4050737978314

Maße: TV20AVL,LED,2130lm840,DALI,PC,dir,An

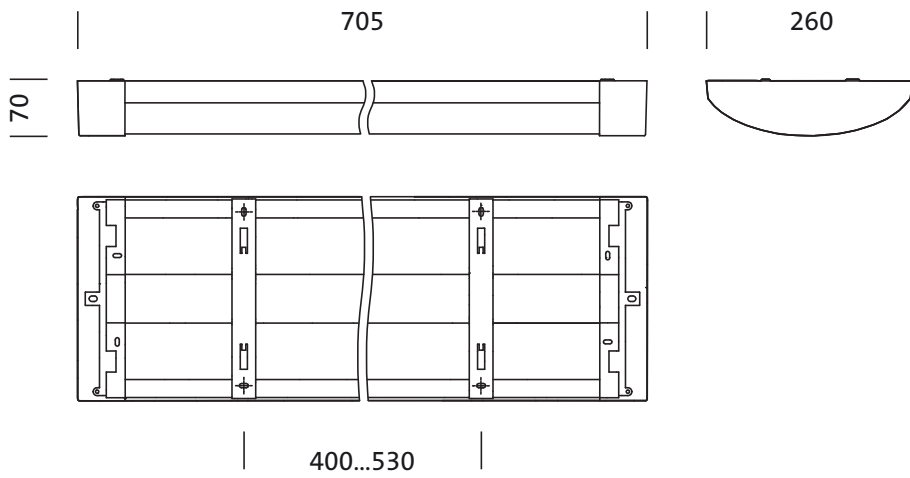

Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A | **GTIN (EAN):** 4050737978314

Planungsdaten: TV20AVL,LED,2130lm840,DALI,PC,dir,An


5XA861D2N0A: 1x LED 4000K
/ CRI ≥ 80

4050737978314

5XA861D2N0A

LED 4000K / CRI ≥ 80

Φ_N 2130 lm

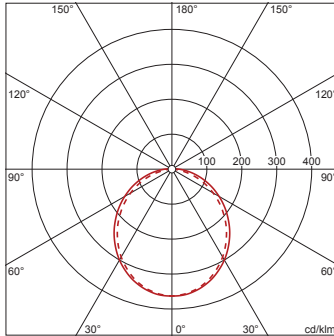

— C 0/180 - - - C 90/270

Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(x)	100		200		500			
	Lh(m)	20 m²	30 m²	40 m²	50 m²	75 m²	100 m²	500 m²
2,5	1,4	2,1	2,7	3,3	4,8	6,2	28	3,0
3,0	1,7	2,4	3,1	3,9	5,2	6,6	29	3,3
2,5	2,9	4,3	5,5	7,3	9,6	12	56	3,0
3,0	3,3	4,9	6,1	8,1	10	13	58	3,3
2,5	7,2	11	14	18	24	31	140	3,0
3,0	8,3	12	15	19	26	33	144	3,3

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh