

Bestell-Nr.: 5XA7581D2K22 | GTIN (EAN): 4058352361542

Produktbeschreibung: SiCmd,PL32,23800lm740,0/1,si




SiCOMPACT®, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED High Power LED, Bemessungslichtstrom: 23.800 lm, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung, 3x 1,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2 m, Bemessungsleistung: 200W, aus Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 560 mm, Breite: 330 mm, Höhe: 62mm, Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), EIN/AUSSchutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Umgebungstemperatur für Außenanwendungen: -30..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 9,6  
 GTIN (EAN): 4058352361542


siteco 5XA7581D2K22


 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

**A++**  
**A+**  
**A**  
~~**B**~~  
~~**C**~~  
~~**D**~~  
~~**E**~~  
~~**F**~~

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 

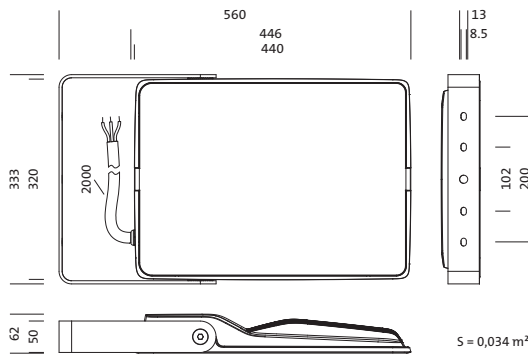

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
 Stand 14.03.2021 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 5XA7581D2K22 | **GTIN (EAN):** 4058352361542

**Technische Detailbeschreibung:** SiCmd,PL32,23800lm740,0/1,si



#### Kenndaten

- Produkttyp: Fluter
- Produktname: SiCOMPACT® midi
- Bestell-Nr.: 5XA7581D2K22

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Lichtverteilung: PL32
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 23800lm
- Lichtausbeute: 119lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 740
- Bemessungsleistung: 200W

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Temperaturbereich (Betrieb): -30..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

##### Material, Farbe

- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)
- Bügel: Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

##### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Traverse, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung, 3x 1,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: 4kV 1,2/50µs
- Anschlussleitung: vormontiert, L= 2m

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 560mm
- Breite: 330mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 9,6kg

#### Lichtemission


- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 60000h (L70/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5XA7581D2K22 | GTIN (EAN): 4058352361542

Maße: SiCmd,PL32,23800Im740,0/1,si

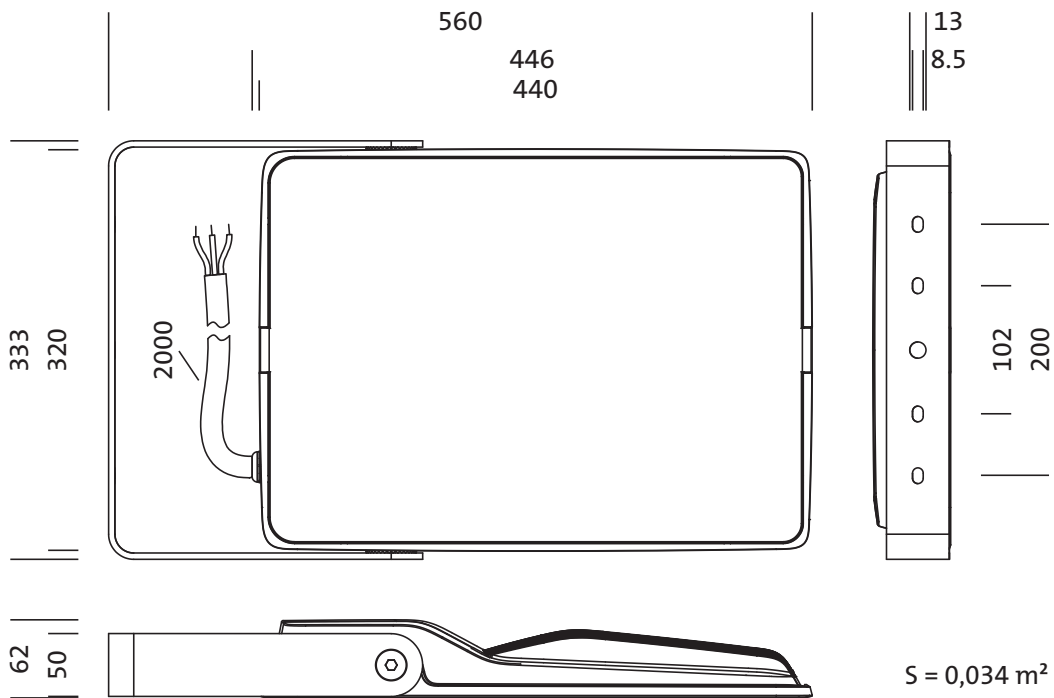

Bestell-Nr.: 5XA7581D2K22 | GTIN (EAN): 4058352361542


Planungsdaten: SiCmd,PL32,23800lm740,0/1,si

## 5XA7581D2K22: 1x LED

4058352361542

5XA7581D2K22

LED 4000 K | CRI  $\geq$  70  $\phi_{\text{H}}$  23800 lm



— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G4