

Bestell-Nr.: 5XA7561A2K22 | GTIN (EAN): 4058352361511

Produktbeschreibung: SiCmc,PL32,4000lm740,0/1,si




SiCOMPACT®, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.000 lm, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2 m, Bemessungsleistung: 35W, aus Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 330 mm, Breite: 159 mm, Höhe: 47mm, Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), EIN/AUSSchutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Umgebungstemperatur für Außenanwendungen: -30..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
 Gew. (kg): 2,8
 GTIN (EAN): 4058352361511


siteco 5XA7561A2K22


 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
~~**B**~~
~~**C**~~
~~**D**~~
~~**E**~~
~~**F**~~

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 

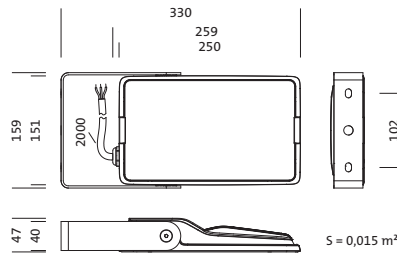

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
 Stand 14.03.2021 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -