

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis mini round

Bestell-Nr.: 51DF21B72HF22
EAN: 4058352178676

LP-Nummer
57566_34



Ausführung Reflektor hochglänzend, breit strahlend,
UGR≤19

Bestückung LED 3000K / CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2130 lm
Systemleistung = 19.8 W
Lichtausbeute = 107.6 lm/W


Seriendokumentation
06.04.2018

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1041 cd/klm

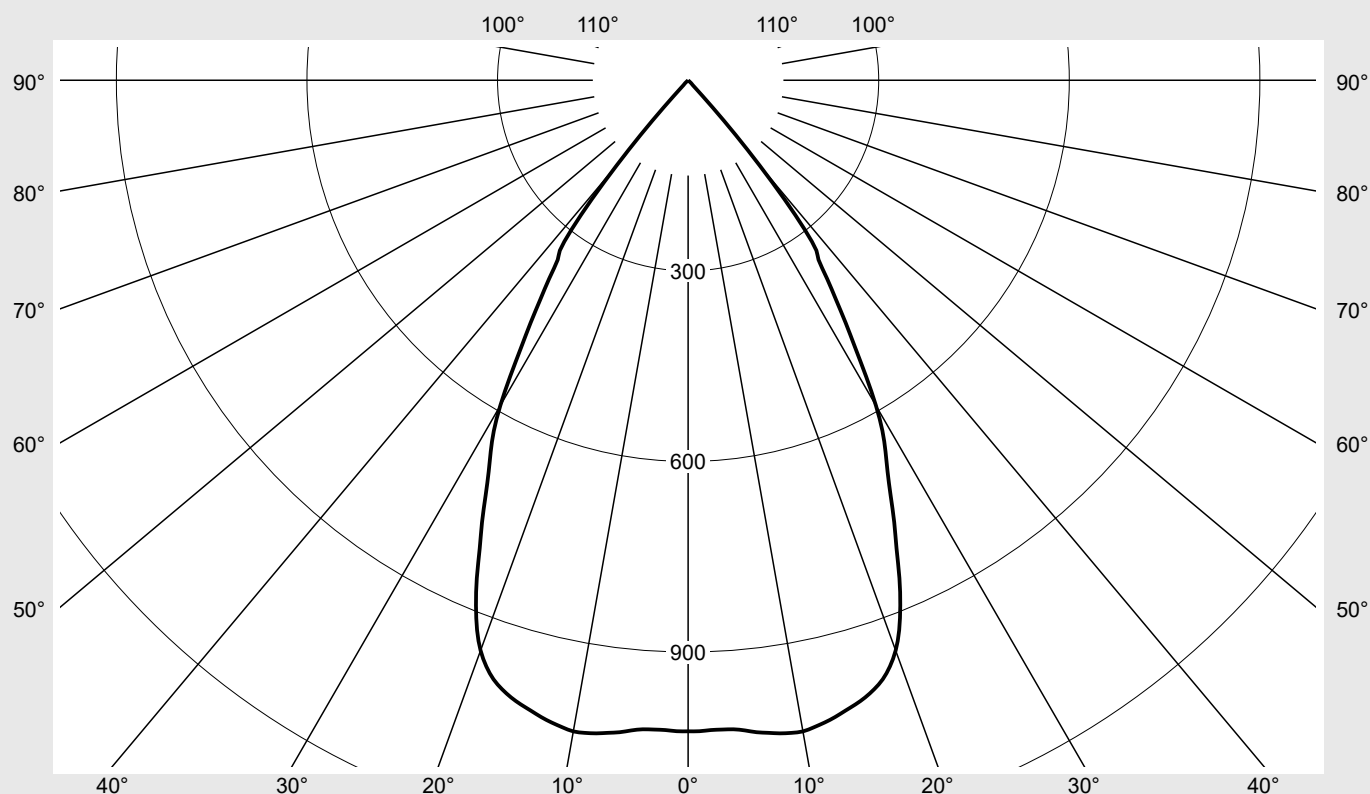

Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=99 N2=100 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis mini round	Bestell-Nr.: 51DF21B72HF22 EAN: 4058352178676	LP-Nummer 57566_34
------------------------------------	--	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm		γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	1024.8	0.2	0.2	47°	5.9	0.5	999.0
1°	1024.8	2.0	2.2	48°	5.2	0.4	999.4
2°	1023.4	3.9	6.1	49°	3.3	0.3	999.7
3°	1023.4	5.9	12.0	50°	1.0	0.1	999.8
4°	1024.1	7.8	19.8	51°	1.0	0.1	999.9
5°	1027.3	9.8	29.7	52°	0.7	0.1	999.9
6°	1031.9	11.8	41.5	53°	0.3	0.0	999.9
7°	1034.9	13.8	55.3	54°	0.3	0.0	1000.0
8°	1038.1	15.8	71.2	55°	0.3	0.0	1000.0
9°	1040.1	17.8	89.0	56°	0.0	0.0	1000.0
10°	1040.8	19.8	108.8	57°	0.0	0.0	1000.0
11°	1037.5	21.7	130.5	58°	0.0	0.0	1000.0
12°	1033.6	23.6	154.1	59°	0.0	0.0	1000.0
13°	1028.7	25.4	179.5	60°	0.0	0.0	1000.0
14°	1022.8	27.1	206.6	61°	0.0	0.0	1000.0
15°	1017.2	28.9	235.5	62°	0.0	0.0	1000.0
16°	1010.7	30.6	266.0	63°	0.0	0.0	1000.0
17°	1002.3	32.1	298.2	64°	0.0	0.0	1000.0
18°	991.5	33.6	331.8	65°	0.0	0.0	1000.0
19°	975.8	34.8	366.6	66°	0.0	0.0	1000.0
20°	955.2	35.8	402.4	67°	0.0	0.0	1000.0
21°	927.1	36.4	438.8	68°	0.0	0.0	1000.0
22°	891.5	36.6	475.5	69°	0.0	0.0	1000.0
23°	851.3	36.5	511.9	70°	0.0	0.0	1000.0
24°	806.5	36.0	547.9	71°	0.0	0.0	1000.0
25°	767.7	35.6	583.5	72°	0.0	0.0	1000.0
26°	727.2	35.0	618.5	73°	0.0	0.0	1000.0
27°	691.6	34.4	652.9	74°	0.0	0.0	1000.0
28°	661.8	34.1	687.0	75°	0.0	0.0	1000.0
29°	630.8	33.5	720.5	76°	0.0	0.0	1000.0
30°	591.3	32.4	752.9	77°	0.0	0.0	1000.0
31°	543.9	30.7	783.6	78°	0.0	0.0	1000.0
32°	496.2	28.8	812.5	79°	0.0	0.0	1000.0
33°	455.4	27.2	839.7	80°	0.0	0.0	1000.0
34°	415.9	25.5	865.2	81°	0.0	0.0	1000.0
35°	381.6	24.0	889.2	82°	0.0	0.0	1000.0
36°	349.2	22.5	911.7	83°	0.0	0.0	1000.0
37°	335.5	22.1	933.8	84°	0.0	0.0	1000.0
38°	297.6	20.1	953.9	85°	0.0	0.0	1000.0
39°	240.8	16.6	970.5	86°	0.0	0.0	1000.0
40°	175.4	12.4	982.9	87°	0.0	0.0	1000.0
41°	114.3	8.2	991.1	88°	0.0	0.0	1000.0
42°	57.5	4.2	995.3	89°	0.0	0.0	1000.0
43°	17.6	1.3	996.7	90°	0.0	0.0	1000.0
44°	9.5	0.7	997.4	91°	0.0	0.0	1000.0
45°	8.2	0.6	998.0	92°	0.0	0.0	1000.0
46°	6.5	0.5	998.5				

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis mini round	Bestell-Nr.: 51DF21B72HF22 EAN: 4058352178676	LP-Nummer 57566_34
------------------------------------	--	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
93°	0.0	0.0	1000.0
94°	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	1000.0
96°	0.0	0.0	1000.0
97°	0.0	0.0	1000.0
98°	0.0	0.0	1000.0
99°	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	1000.0
101°	0.0	0.0	1000.0
102°	0.0	0.0	1000.0
103°	0.0	0.0	1000.0
104°	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	1000.0
106°	0.0	0.0	1000.0
107°	0.0	0.0	1000.0
108°	0.0	0.0	1000.0
109°	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	1000.0
111°	0.0	0.0	1000.0
112°	0.0	0.0	1000.0
113°	0.0	0.0	1000.0
114°	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	1000.0
116°	0.0	0.0	1000.0
117°	0.0	0.0	1000.0
118°	0.0	0.0	1000.0
119°	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	1000.0
121°	0.0	0.0	1000.0
122°	0.0	0.0	1000.0
123°	0.0	0.0	1000.0
124°	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	1000.0
126°	0.0	0.0	1000.0
127°	0.0	0.0	1000.0
128°	0.0	0.0	1000.0
129°	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	1000.0
131°	0.0	0.0	1000.0
132°	0.0	0.0	1000.0
133°	0.0	0.0	1000.0
134°	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	1000.0
136°	0.0	0.0	1000.0
137°	0.0	0.0	1000.0
138°	0.0	0.0	1000.0
139°	0.0	0.0	1000.0

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
140°	0.0	0.0	1000.0
141°	0.0	0.0	1000.0
142°	0.0	0.0	1000.0
143°	0.0	0.0	1000.0
144°	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	1000.0
146°	0.0	0.0	1000.0
147°	0.0	0.0	1000.0
148°	0.0	0.0	1000.0
149°	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	1000.0
151°	0.0	0.0	1000.0
152°	0.0	0.0	1000.0
153°	0.0	0.0	1000.0
154°	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	1000.0
156°	0.0	0.0	1000.0
157°	0.0	0.0	1000.0
158°	0.0	0.0	1000.0
159°	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	1000.0
161°	0.0	0.0	1000.0
162°	0.0	0.0	1000.0
163°	0.0	0.0	1000.0
164°	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	1000.0
166°	0.0	0.0	1000.0
167°	0.0	0.0	1000.0
168°	0.0	0.0	1000.0
169°	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	1000.0
171°	0.0	0.0	1000.0
172°	0.0	0.0	1000.0
173°	0.0	0.0	1000.0
174°	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	1000.0
176°	0.0	0.0	1000.0
177°	0.0	0.0	1000.0
178°	0.0	0.0	1000.0
179°	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis mini round	Bestell-Nr.: 51DF21B72HF22 EAN: 4058352178676	LP-Nummer 57566_34
------------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,1	19,2	18,4	19,5	19,9	18,1	19,2	18,4	19,5	19,9
	3H	17,9	18,9	18,3	19,3	19,6	17,9	18,9	18,3	19,3	19,6
	4H	17,8	18,8	18,2	19,1	19,5	17,8	18,8	18,2	19,1	19,5
	6H	17,8	18,6	18,2	19,0	19,4	17,8	18,6	18,2	19,0	19,4
	8H	17,9	18,5	18,3	18,9	19,3	17,9	18,5	18,3	18,9	19,3
	12H	17,8	18,4	18,3	18,8	19,2	17,8	18,4	18,3	18,8	19,2
4H	2H	17,8	18,8	18,2	19,1	19,5	17,8	18,8	18,2	19,1	19,5
	3H	17,7	18,4	18,1	18,8	19,2	17,7	18,4	18,1	18,8	19,2
	4H	17,6	18,2	18,0	18,6	19,1	17,6	18,2	18,0	18,6	19,1
	6H	17,4	18,0	17,9	18,5	18,9	17,4	18,0	17,9	18,5	18,9
	8H	17,4	17,9	17,9	18,4	18,8	17,4	17,9	17,9	18,4	18,8
	12H	17,4	17,8	17,9	18,3	18,8	17,4	17,8	17,9	18,3	18,8
8H	4H	17,4	17,9	17,9	18,4	18,8	17,4	17,9	17,9	18,4	18,8
	6H	17,3	17,7	17,8	18,2	18,7	17,3	17,7	17,8	18,2	18,7
	8H	17,2	17,6	17,7	18,1	18,6	17,2	17,6	17,7	18,1	18,6
	12H	17,2	17,5	17,7	18,0	18,5	17,2	17,5	17,7	18,0	18,5
12H	4H	17,4	17,8	17,9	18,3	18,8	17,4	17,8	17,9	18,3	18,8
	6H	17,3	17,6	17,8	18,1	18,6	17,3	17,6	17,8	18,1	18,6
	8H	17,2	17,5	17,7	18,0	18,5	17,2	17,5	17,7	18,0	18,5

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 134
------------------------------	---------------------------------	--

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²
45°	1744.4
50°	230.3
55°	86.1
60°	0.0
65°	0.0
70°	0.0
75°	0.0
80°	0.0
85°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis mini round	Bestell-Nr.: 51DF21B72HF22 EAN: 4058352178676	LP-Nummer 57566_34
------------------------------------	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

