

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Lunis mini Spot

**Bestell-Nr.:** 51DH11CD4FG22  
**EAN:** 4058352107508

**LP-Nummer**  
57186\_28

**Ausführung** Prismenscheibe, Darklightreflektor  
hochglänzend, eng strahlend

**Bestückung** LED 4000K / CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 3240 lm  
Systemleistung = 34.9 W  
Lichtausbeute = 92.8 lm/W


**Seriendokumentation**  
27.07.2017

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 3605 cd/klm

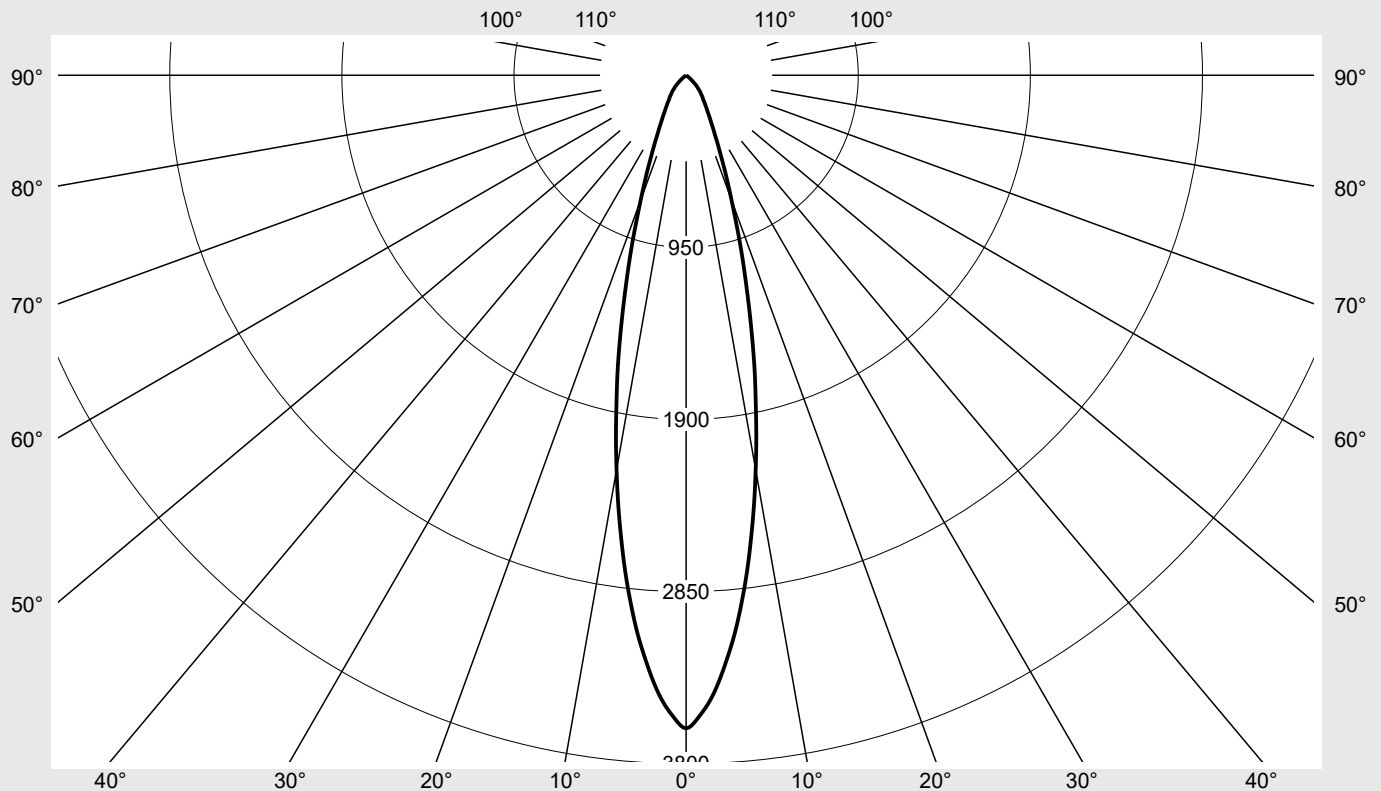

### Klassifizierungen

DIN 5040 A 8 0  
CIE N1=95 N2=100 N3=100  
N4=100 N5=100

### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Lunis mini Spot	<b>Bestell-Nr.: 51DH11CD4FG22</b> <b>EAN: 4058352107508</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57186_28</b>
-----------------------------------	--	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	3604.7	0.9	0.9
1°	3552.4	6.8	7.7
2°	3471.8	13.3	20.9
3°	3363.0	19.3	40.2
4°	3230.2	24.7	65.0
5°	3089.2	29.5	94.5
6°	2928.1	33.6	128.0
7°	2758.9	36.9	164.9
8°	2577.7	39.3	204.3
9°	2396.4	41.1	245.4
10°	2211.1	42.1	287.5
11°	2029.9	42.5	329.9
12°	1848.6	42.1	372.1
13°	1683.5	41.5	413.6
14°	1514.4	40.2	453.8
15°	1353.3	38.4	492.2
16°	1204.2	36.4	528.6
17°	1071.3	34.3	563.0
18°	946.5	32.1	595.0
19°	829.7	29.6	624.7
20°	733.0	27.5	652.1
21°	648.4	25.5	677.6
22°	575.9	23.7	701.3
23°	507.5	21.7	723.0
24°	451.1	20.1	743.2
25°	402.8	18.7	761.8
26°	358.5	17.2	779.0
27°	326.2	16.2	795.3
28°	294.0	15.1	810.4
29°	269.8	14.3	824.8
30°	245.7	13.5	838.2
31°	225.5	12.7	851.0
32°	209.4	12.2	863.2
33°	193.3	11.5	874.7
34°	181.2	11.1	885.8
35°	165.1	10.4	896.2
36°	157.1	10.1	906.3
37°	149.0	9.8	916.2
38°	136.9	9.2	925.4
39°	128.9	8.9	934.3
40°	120.8	8.5	942.8
41°	112.8	8.1	950.9
42°	100.7	7.4	958.3
43°	92.6	6.9	965.2
44°	84.6	6.4	971.7
45°	76.5	5.9	977.6
46°	64.4	5.1	982.7

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
47°	52.4	4.2	986.9
48°	44.3	3.6	990.5
49°	36.2	3.0	993.5
50°	28.2	2.4	995.9
51°	24.2	2.1	997.9
52°	16.1	1.4	999.3
53°	8.1	0.7	1000.0
54°	0.0	0.0	1000.0
55°	0.0	0.0	1000.0
56°	0.0	0.0	1000.0
57°	0.0	0.0	1000.0
58°	0.0	0.0	1000.0
59°	0.0	0.0	1000.0
60°	0.0	0.0	1000.0
61°	0.0	0.0	1000.0
62°	0.0	0.0	1000.0
63°	0.0	0.0	1000.0
64°	0.0	0.0	1000.0
65°	0.0	0.0	1000.0
66°	0.0	0.0	1000.0
67°	0.0	0.0	1000.0
68°	0.0	0.0	1000.0
69°	0.0	0.0	1000.0
70°	0.0	0.0	1000.0
71°	0.0	0.0	1000.0
72°	0.0	0.0	1000.0
73°	0.0	0.0	1000.0
74°	0.0	0.0	1000.0
75°	0.0	0.0	1000.0
76°	0.0	0.0	1000.0
77°	0.0	0.0	1000.0
78°	0.0	0.0	1000.0
79°	0.0	0.0	1000.0
80°	0.0	0.0	1000.0
81°	0.0	0.0	1000.0
82°	0.0	0.0	1000.0
83°	0.0	0.0	1000.0
84°	0.0	0.0	1000.0
85°	0.0	0.0	1000.0
86°	0.0	0.0	1000.0
87°	0.0	0.0	1000.0
88°	0.0	0.0	1000.0
89°	0.0	0.0	1000.0
90°	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Lunis mini Spot	<b>Bestell-Nr.: 51DH11CD4FG22</b> <b>EAN: 4058352107508</b>	<b>LP-Nummer</b> 57186_28
-----------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	16,0	17,1	16,4	17,4	17,7	16,0	17,1	16,4	17,4	17,7
	3H	15,9	16,8	16,3	17,1	17,4	15,9	16,8	16,3	17,1	17,4
	4H	15,8	16,6	16,2	16,9	17,3	15,8	16,6	16,2	16,9	17,3
	6H	15,7	16,4	16,1	16,8	17,2	15,7	16,4	16,1	16,8	17,2
	8H	15,8	16,3	16,2	16,7	17,1	15,8	16,3	16,2	16,7	17,1
	12H	15,7	16,2	16,1	16,6	17,0	15,7	16,2	16,1	16,6	17,0
4H	2H	15,8	16,6	16,2	16,9	17,3	15,8	16,6	16,2	16,9	17,3
	3H	15,6	16,2	16,0	16,6	17,0	15,6	16,2	16,0	16,6	17,0
	4H	15,5	16,0	15,9	16,5	16,9	15,5	16,0	15,9	16,5	16,9
	6H	15,3	15,8	15,8	16,3	16,7	15,3	15,8	15,8	16,3	16,7
	8H	15,3	15,7	15,8	16,2	16,7	15,3	15,7	15,8	16,2	16,7
	12H	15,3	15,6	15,8	16,1	16,6	15,3	15,6	15,8	16,1	16,6
8H	4H	15,3	15,7	15,8	16,2	16,7	15,3	15,7	15,8	16,2	16,7
	6H	15,2	15,5	15,7	16,0	16,5	15,2	15,5	15,7	16,0	16,5
	8H	15,1	15,4	15,6	15,9	16,4	15,1	15,4	15,6	15,9	16,4
	12H	15,0	15,3	15,6	15,8	16,3	15,0	15,3	15,6	15,8	16,3
12H	4H	15,3	15,6	15,8	16,1	16,6	15,3	15,6	15,8	16,1	16,6
	6H	15,1	15,4	15,6	15,9	16,4	15,1	15,4	15,6	15,9	16,4
	8H	15,0	15,3	15,6	15,8	16,3	15,0	15,3	15,6	15,8	16,3

## Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 143

C-Ebenen	$0^\circ$
$\gamma$	Leuchtdichte in $\text{cd/m}^2$
45°	21832.1
50°	8848.2
55°	0.0
60°	0.0
65°	0.0
70°	0.0
75°	0.0
80°	0.0
85°	0.0

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Lunis mini Spot	<b>Bestell-Nr.: 51DH11CD4FG22</b> <b>EAN: 4058352107508</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57186_28</b>
-----------------------------------	--	-------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

