

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 12

Bestell-Nr.: 51FP20TP960X
EAN: 4058352392416

LP-Nummer
59060_34



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, breit strahlend
Bestückung LED 2700 K ... 6500 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Einstellung indiv. Einstellung
Bemessungswerte bei 6500 K
 Nettolichtstrom = 5420 lm
 Systemleistung = 36.8 W
 Lichtausbeute = 147.3 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2020


sITeco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 319 cd/klm

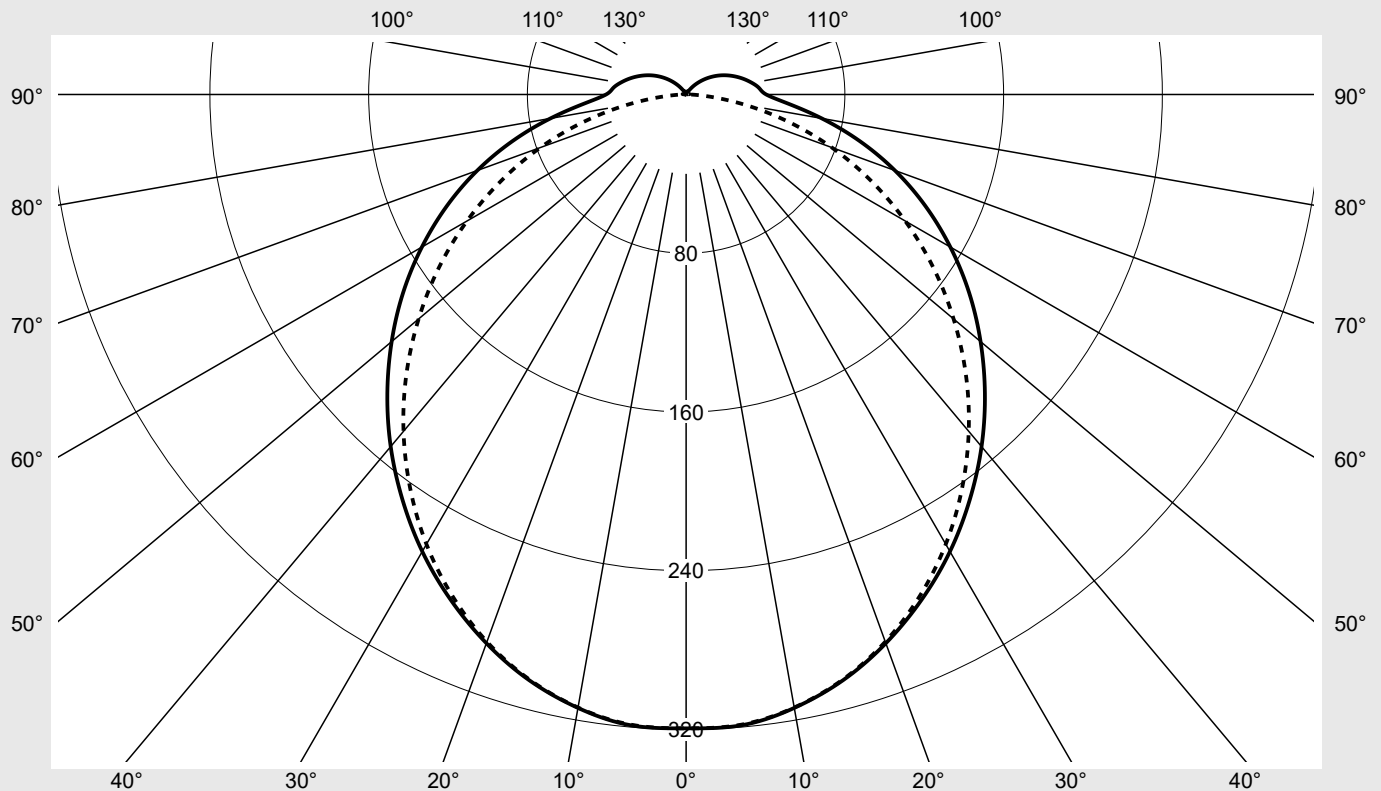

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
 CIE N1=45 N2=75 N3=93
 N4=94 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 93,7%
 ϕ_o 6,3%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 12	Bestell-Nr.: 51FP20TP960X EAN: 4058352392416	LP-Nummer 59060_34
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	1.9	1.9
5°	319.1	317.8	316.0	317.2	318.6	318.6	318.8	15.2	17.1
10°	313.9	312.8	311.0	312.1	313.5	313.5	313.7	29.8	46.9
15°	305.6	304.7	302.7	303.7	305.0	304.9	305.2	43.2	90.1
20°	294.3	293.5	291.4	292.2	293.3	293.1	293.5	54.9	145.0
25°	280.9	280.2	277.7	277.9	278.8	278.5	278.8	64.6	209.6
30°	265.9	265.3	262.4	261.6	261.9	261.4	261.7	72.0	281.6
35°	249.2	248.5	245.6	243.7	242.9	242.2	242.4	77.0	358.5
40°	231.6	230.8	227.5	224.6	222.7	221.4	221.6	79.5	438.0
45°	212.9	211.8	208.5	204.2	201.3	199.0	199.4	79.5	517.5
50°	193.7	192.3	188.8	183.7	179.4	175.9	176.0	77.3	594.9
55°	174.1	172.4	168.8	162.7	157.2	152.3	152.1	73.1	667.9
60°	153.8	152.1	148.1	141.4	134.9	128.8	127.5	66.9	734.9
65°	133.1	131.4	127.0	119.9	112.8	105.5	102.8	59.2	794.0
70°	112.0	110.4	105.0	98.0	90.2	82.2	78.2	49.9	843.9
75°	90.5	88.8	83.0	75.7	67.3	58.8	53.6	39.3	883.2
80°	69.4	67.4	62.0	54.0	45.3	36.4	30.4	28.3	911.6
85°	51.2	49.1	43.8	35.9	26.7	17.7	11.3	18.6	930.2
90°	40.3	38.3	33.0	25.3	16.4	7.5	1.9	12.9	943.1
95°	36.9	35.1	30.2	22.8	14.1	5.6	1.6	11.6	954.7
100°	33.7	31.9	27.1	20.1	11.9	4.0	1.5	10.1	964.8
105°	30.1	28.5	23.8	17.3	9.5	2.6	1.3	8.6	973.4
110°	26.5	24.6	20.5	14.4	7.3	1.5	1.2	7.1	980.4
115°	22.8	21.1	17.3	11.6	5.2	1.3	1.2	5.7	986.1
120°	19.1	17.5	14.1	8.9	3.4	1.3	1.1	4.4	990.5
125°	15.4	13.9	10.8	6.2	1.7	1.2	1.0	3.2	993.6
130°	11.8	10.5	7.7	3.9	1.4	1.2	1.0	2.2	995.8
135°	8.3	7.2	5.0	2.0	1.4	1.2	1.1	1.4	997.2
140°	5.1	4.3	2.5	1.6	1.3	1.1	1.0	0.8	998.0
145°	2.4	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	0.5	998.5
150°	1.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	0.4	999.0
155°	1.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	0.4	999.3
160°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	0.3	999.6
165°	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.2	999.8
170°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	999.9
175°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	1000.0
180°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 12	Bestell-Nr.: 51FP20TP960X EAN: 4058352392416	LP-Nummer 59060_34
-------------------------------------	---	-------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,0	21,7	20,3	22,0	22,3	19,8	21,5	20,1	21,8	22,1
	3H	21,8	23,4	22,2	23,7	24,0	21,3	22,9	21,7	23,2	23,6
	4H	22,6	24,1	23,0	24,4	24,8	21,9	23,4	22,3	23,8	24,2
	6H	23,3	24,7	23,7	25,1	25,5	22,4	23,8	22,8	24,1	24,5
	8H	23,7	25,0	24,1	25,3	25,7	22,5	23,8	22,9	24,2	24,6
	12H	24,0	25,2	24,4	25,6	26,0	22,6	23,8	23,0	24,2	24,6
4H	2H	20,7	22,2	21,1	22,5	22,9	20,6	22,0	21,0	22,4	22,8
	3H	22,7	24,0	23,1	24,4	24,8	22,3	23,6	22,7	24,0	24,4
	4H	23,7	24,8	24,1	25,2	25,7	23,0	24,2	23,5	24,6	25,0
	6H	24,5	25,6	25,0	26,0	26,4	23,6	24,6	24,0	25,0	25,5
	8H	24,9	25,9	25,4	26,3	26,8	23,8	24,7	24,2	25,1	25,6
	12H	25,3	26,1	25,8	26,6	27,1	23,9	24,7	24,3	25,2	25,7
8H	4H	24,0	25,0	24,5	25,4	25,9	23,5	24,4	23,9	24,8	25,3
	6H	25,1	25,8	25,5	26,3	26,8	24,2	24,9	24,6	25,4	25,9
	8H	25,5	26,3	26,0	26,7	27,2	24,4	25,1	24,9	25,6	26,1
	12H	26,0	26,6	26,6	27,1	27,7	24,6	25,2	25,1	25,7	26,2
12H	4H	24,1	24,9	24,5	25,4	25,9	23,6	24,4	24,1	24,9	25,3
	6H	25,1	25,8	25,6	26,3	26,8	24,3	25,0	24,8	25,5	26,0
	8H	25,7	26,3	26,2	26,8	27,3	24,6	25,2	25,1	25,7	26,2

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1590, B = 87	H(C0) = 21, H(C90) = 21	H(C180) = 21, H(C270) = 21
--	--	-------------------------	----------------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		9505.4	9492.3	9502.9	9590.3	9850.2	10254.7	10902.8
50°		9170.1	9143.2	9157.6	9220.8	9448.4	9838.5	10560.1
55°		8844.5	8801.2	8814.3	8840.7	9033.7	9394.3	10196.4
60°		8496.5	8453.6	8450.1	8449.1	8604.0	8928.3	9768.6
65°		8130.6	8085.1	8048.0	8022.6	8146.9	8418.3	9263.8
70°		7714.3	7664.0	7556.9	7510.5	7579.8	7799.5	8642.0
75°		7205.8	7141.6	6964.0	6855.9	6823.9	6951.6	7738.9
80°		6612.7	6496.0	6295.8	6024.3	5839.2	5758.1	6391.3
85°		6128.7	5964.7	5683.8	5273.5	4774.4	4266.9	4420.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 12	Bestell-Nr.: 51FP20TP960X EAN: 4058352392416	LP-Nummer 59060_34
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

