


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® Protected

Bestell-Nr.: 51TP12DN49XFD
EAN: 4058352418499

LP-Nummer
58524_43

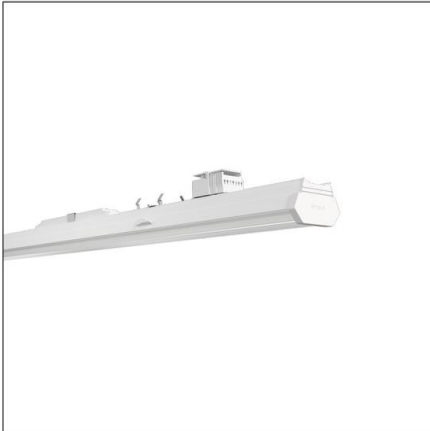

Ausführung Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Einstellung DC Betrieb (Zentral- / Gruppenakku) Initiales Notlichtlevel
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1410 lm
 Systemleistung = 10.0 W
 Lichtausbeute = 141 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2020


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 631 cd/klm

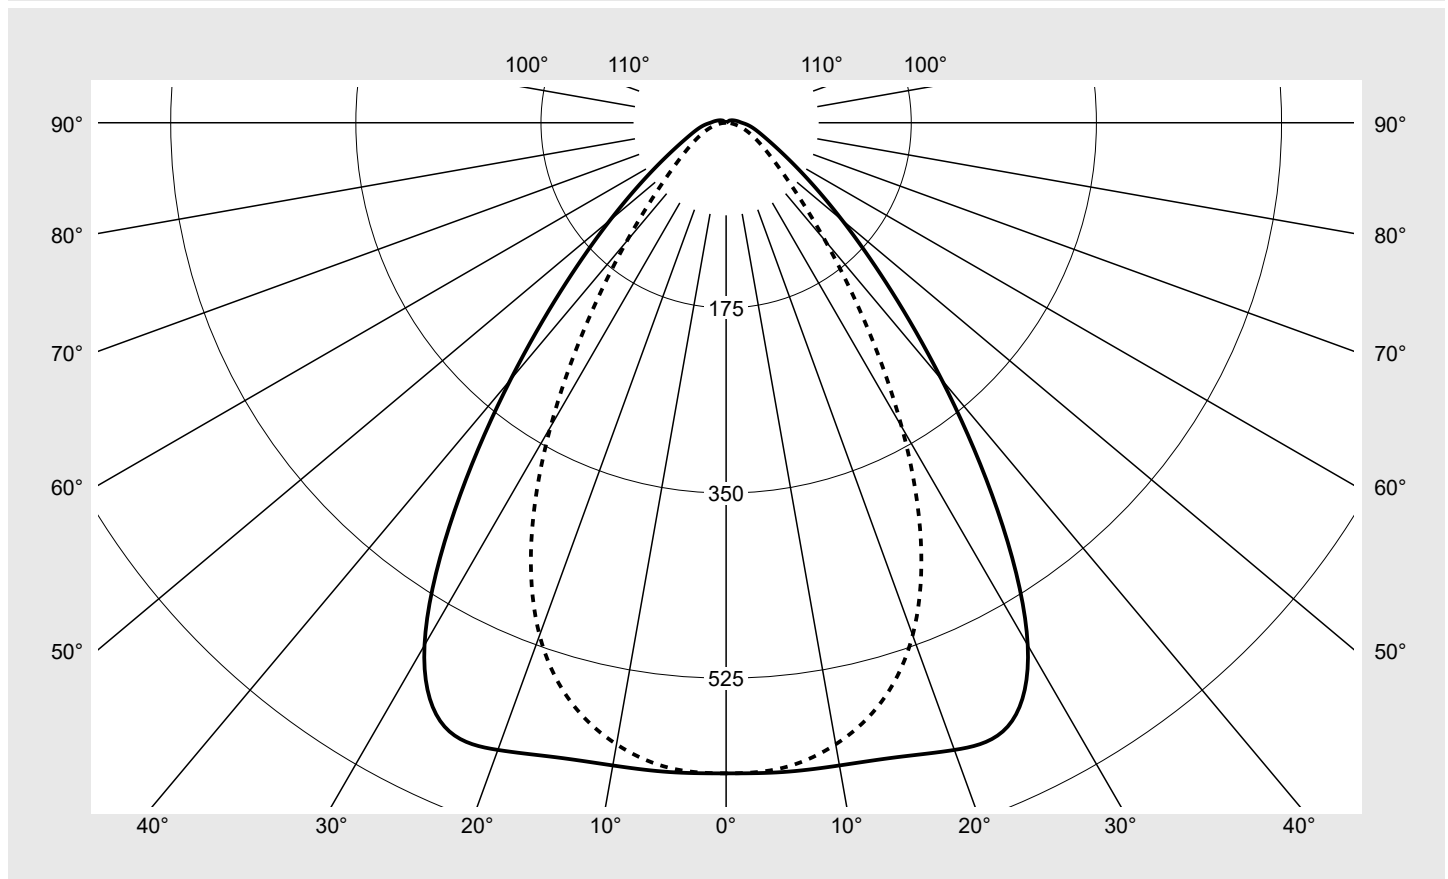

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 1
 CIE N1=73 N2=92 N3=98
 N4=99 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 98,6%
 ϕ_o 1,4%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN49XFD EAN: 4058352418499	LP-Nummer 58524_43
---	--	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0	3.7	3.7
5°	616.1	614.1	609.7	611.1	612.9	611.9	612.2	29.3	32.9
10°	616.9	615.1	606.4	602.8	600.3	597.0	596.6	57.6	90.5
15°	620.9	617.8	600.9	587.5	576.7	568.6	566.8	83.8	174.3
20°	630.8	623.5	591.7	561.2	536.7	520.1	515.5	106.4	280.7
25°	629.8	620.7	576.3	523.2	476.9	445.6	435.5	122.6	403.3
30°	570.2	568.9	534.3	469.6	398.0	348.4	331.9	126.5	529.9
35°	447.2	456.9	450.2	394.1	307.5	246.5	227.0	114.9	644.8
40°	317.0	331.0	344.1	303.2	220.2	163.1	146.0	93.6	738.3
45°	213.9	226.3	244.1	214.7	147.7	105.6	94.0	70.6	808.9
50°	143.1	152.0	166.9	144.8	97.7	70.8	64.1	51.5	860.4
55°	96.6	102.1	111.9	95.1	64.8	49.7	46.3	37.0	897.4
60°	67.0	69.6	74.2	63.4	44.8	36.0	34.5	26.8	924.2
65°	49.0	49.5	50.0	42.8	32.0	26.6	25.7	19.7	943.9
70°	37.9	37.0	34.4	29.4	23.3	19.5	18.8	14.8	958.7
75°	30.5	28.7	24.6	20.4	16.6	13.6	12.7	11.1	969.8
80°	24.8	22.7	18.1	14.1	11.2	8.8	7.6	8.2	978.0
85°	19.7	17.8	13.4	9.8	7.1	4.8	3.4	5.9	983.8
90°	14.9	13.4	9.7	6.4	4.0	1.9	0.4	3.9	987.8
95°	12.2	11.1	8.2	5.4	3.1	1.2	0.3	3.2	991.0
100°	10.0	9.2	6.9	4.5	2.4	0.7	0.3	2.6	993.6
105°	8.2	7.6	5.7	3.6	1.7	0.4	0.3	2.1	995.6
110°	6.8	6.2	4.6	2.7	1.1	0.3	0.3	1.6	997.2
115°	5.5	5.0	3.7	2.0	0.7	0.4	0.4	1.2	998.4
120°	4.3	3.8	2.7	1.4	0.6	0.5	0.5	0.9	999.3
125°	3.1	2.7	1.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN49XFD EAN: 4058352418499	LP-Nummer 58524_43
--------------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	14,5	15,9	14,8	16,2	16,5	11,2	12,6	11,6	12,9	13,3
	3H	14,9	16,1	15,3	16,5	16,8	11,6	12,8	11,9	13,2	13,5
	4H	15,1	16,3	15,5	16,6	17,0	11,7	12,9	12,1	13,3	13,6
	6H	15,4	16,5	15,8	16,8	17,2	11,8	12,9	12,2	13,3	13,7
	8H	15,6	16,6	16,1	16,9	17,3	11,9	12,9	12,3	13,3	13,7
	12H	15,8	16,7	16,2	17,0	17,5	11,9	12,9	12,4	13,3	13,7
4H	2H	14,5	15,7	14,9	16,1	16,4	11,7	12,9	12,1	13,2	13,6
	3H	15,1	16,1	15,5	16,5	16,9	12,2	13,2	12,6	13,6	14,0
	4H	15,4	16,3	15,8	16,7	17,1	12,4	13,3	12,9	13,7	14,2
	6H	15,8	16,6	16,3	17,0	17,5	12,6	13,4	13,1	13,8	14,3
	8H	16,1	16,7	16,5	17,2	17,7	12,7	13,4	13,2	13,8	14,3
	12H	16,3	16,9	16,8	17,4	17,9	12,8	13,4	13,2	13,8	14,3
8H	4H	15,4	16,1	15,9	16,6	17,0	12,7	13,3	13,1	13,8	14,3
	6H	15,9	16,5	16,4	17,0	17,5	12,9	13,5	13,4	14,0	14,5
	8H	16,2	16,7	16,7	17,2	17,7	13,1	13,6	13,6	14,0	14,6
	12H	16,6	17,0	17,1	17,5	18,1	13,2	13,6	13,7	14,1	14,6
12H	4H	15,4	16,0	15,9	16,5	17,0	12,7	13,3	13,2	13,8	14,3
	6H	15,9	16,4	16,4	16,9	17,4	13,1	13,5	13,6	14,0	14,5
	8H	16,3	16,7	16,8	17,2	17,7	13,2	13,6	13,7	14,1	14,6

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1480 B = 78	H(C0) = 13	H(C180) = 13
		H(C90) = 0	H(C270) = 0

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		3167.4	3366.4	3684.5	3317.3	2354.7	1749.0	1624.3	
50°		2268.0	2423.5	2706.6	2413.3	1688.9	1279.1	1217.2	
55°		1660.9	1767.1	1975.1	1733.3	1233.2	996.2	986.1	
60°		1270.8	1329.4	1450.5	1285.8	955.3	819.1	841.8	
65°		1044.2	1064.2	1102.5	986.4	783.9	704.8	742.7	
70°		928.5	917.1	880.8	793.8	675.8	623.6	670.0	
75°		887.7	846.8	753.2	669.3	596.7	553.1	601.6	
80°		897.4	835.3	700.9	594.7	536.9	496.1	534.8	
85°		948.8	876.7	711.0	583.1	513.0	453.4	482.9	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN49XFD EAN: 4058352418499	LP-Nummer 58524_43
---	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

