

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® Protected

Bestell-Nr.: 51TP12DN4EXLD
EAN: 4058352418512

LP-Nummer
58523_25



Ausführung Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Einstellung DC Betrieb (Zentral- / Gruppenakku) Initiales Notlichtlevel
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2220 lm
 Systemleistung = 14.7 W
 Lichtausbeute = 151 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2020


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 630 cd/klm

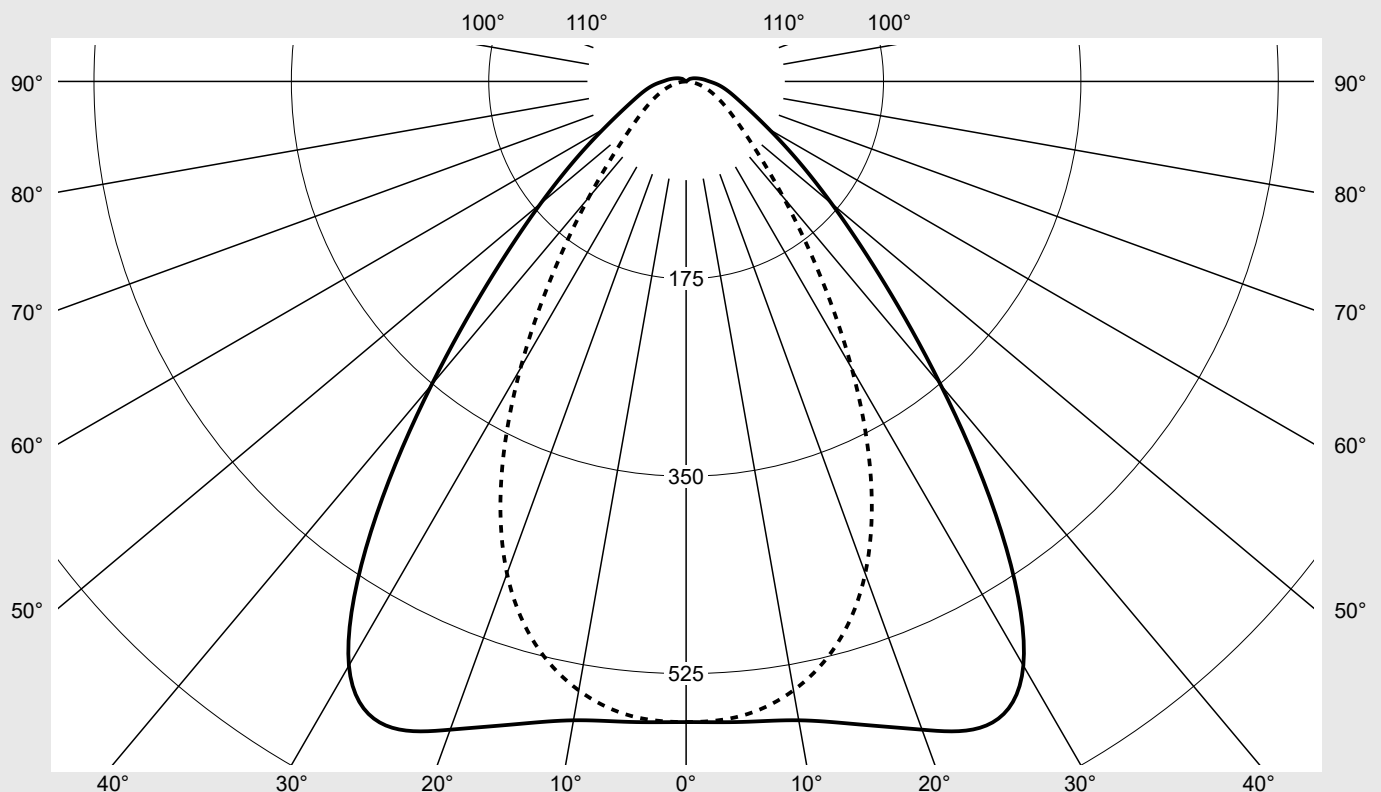

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 1
 CIE N1=70 N2=91 N3=97
 N4=98 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 98,3%
 ϕ_o 1,7%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Familie Licross® Protected | Bestell-Nr.: 51TP12DN4EXLD EAN: 4058352418512 | LP-Nummer 58523_25 |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung | | Maximale Lichtstärke |
| | | siteco |

| C- Ebenen | 0° 180° | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° 270° | Phi-Zone | Summe Phi-Zone |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | 165° 195° 345° | 150° 210° 330° | 135° 225° 315° | 120° 240° 300° | 105° 255° 285° | | | |
| Lichtstärke in cd/klm | | | | | | | | Lichtstrom in lm/klm | |
| γ | | | | | | | | | |
| 0° | 568.0 | 568.0 | 568.0 | 568.0 | 568.0 | 568.0 | 568.0 | 3.4 | 3.4 |
| 5° | 570.0 | 568.0 | 563.9 | 564.4 | 565.6 | 564.2 | 564.6 | 27.0 | 30.4 |
| 10° | 575.1 | 572.9 | 563.4 | 557.9 | 553.3 | 549.0 | 548.2 | 53.3 | 83.7 |
| 15° | 590.1 | 586.0 | 566.8 | 548.5 | 532.2 | 519.9 | 516.5 | 78.2 | 161.9 |
| 20° | 611.6 | 603.6 | 568.7 | 531.0 | 496.5 | 471.9 | 464.3 | 100.3 | 262.2 |
| 25° | 630.0 | 617.6 | 564.2 | 499.9 | 441.6 | 401.0 | 387.5 | 117.1 | 379.3 |
| 30° | 598.0 | 589.4 | 536.5 | 452.4 | 368.0 | 311.9 | 293.8 | 123.5 | 502.8 |
| 35° | 487.1 | 490.1 | 463.2 | 383.1 | 284.6 | 222.1 | 203.0 | 114.7 | 617.4 |
| 40° | 351.1 | 360.8 | 359.1 | 297.2 | 205.7 | 150.3 | 134.3 | 94.9 | 712.3 |
| 45° | 241.7 | 250.7 | 257.1 | 211.9 | 140.4 | 100.6 | 89.9 | 72.8 | 785.1 |
| 50° | 168.3 | 174.0 | 178.9 | 144.5 | 94.4 | 69.8 | 63.7 | 54.4 | 839.5 |
| 55° | 118.9 | 121.8 | 123.3 | 97.4 | 64.6 | 50.4 | 47.5 | 40.5 | 880.0 |
| 60° | 85.1 | 85.8 | 84.4 | 66.1 | 45.7 | 37.4 | 36.1 | 30.1 | 910.0 |
| 65° | 63.8 | 62.6 | 58.2 | 45.7 | 33.4 | 28.1 | 27.2 | 22.6 | 932.7 |
| 70° | 50.4 | 47.7 | 40.8 | 32.1 | 24.8 | 20.7 | 19.9 | 17.3 | 949.9 |
| 75° | 41.3 | 37.6 | 29.5 | 22.7 | 17.9 | 14.5 | 13.5 | 13.2 | 963.2 |
| 80° | 34.0 | 30.0 | 21.9 | 15.9 | 12.4 | 9.4 | 8.0 | 10.0 | 973.1 |
| 85° | 27.2 | 23.7 | 16.4 | 11.2 | 8.0 | 5.3 | 3.6 | 7.3 | 980.4 |
| 90° | 20.7 | 17.9 | 12.0 | 7.4 | 4.6 | 2.2 | 0.4 | 5.0 | 985.4 |
| 95° | 16.6 | 14.7 | 10.2 | 6.3 | 3.6 | 1.3 | 0.3 | 4.0 | 989.4 |
| 100° | 13.2 | 11.9 | 8.5 | 5.2 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 992.6 |
| 105° | 10.4 | 9.5 | 6.9 | 4.1 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 995.1 |
| 110° | 8.2 | 7.4 | 5.5 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 997.0 |
| 115° | 6.5 | 5.8 | 4.2 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 998.4 |
| 120° | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 999.4 |
| 125° | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1000.0 |
| 130° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 135° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 140° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 145° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 150° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 155° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 160° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 165° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 170° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 175° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 180° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Familie Licross® Protected | Bestell-Nr.: 51TP12DN4EXLD EAN: 4058352418512 | LP-Nummer 58523_25 |
|--------------------------------------|--|------------------------------|

| UGR-Tabelle | | Standardraum | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Raumabmessungen | | Blickrichtung quer zur Leuchte (C0) | | | | | Blickrichtung längs zur Leuchte (C90) | | | | |
| x | y | | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | 16,7 | 18,2 | 17,1 | 18,5 | 18,8 | 12,6 | 14,0 | 12,9 | 14,3 | 14,7 |
| | 3H | 17,3 | 18,6 | 17,7 | 19,0 | 19,3 | 13,0 | 14,3 | 13,4 | 14,6 | 15,0 |
| | 4H | 17,7 | 18,9 | 18,1 | 19,2 | 19,6 | 13,2 | 14,4 | 13,6 | 14,8 | 15,1 |
| | 6H | 18,1 | 19,2 | 18,5 | 19,5 | 19,9 | 13,3 | 14,5 | 13,7 | 14,8 | 15,2 |
| | 8H | 18,4 | 19,3 | 18,8 | 19,7 | 20,1 | 13,4 | 14,5 | 13,8 | 14,9 | 15,3 |
| | 12H | 18,6 | 19,5 | 19,1 | 19,9 | 20,3 | 13,5 | 14,5 | 13,9 | 14,8 | 15,3 |
| 4H | 2H | 16,8 | 18,0 | 17,2 | 18,4 | 18,7 | 13,3 | 14,4 | 13,6 | 14,8 | 15,2 |
| | 3H | 17,5 | 18,5 | 17,9 | 18,9 | 19,3 | 13,8 | 14,8 | 14,2 | 15,2 | 15,6 |
| | 4H | 18,0 | 18,9 | 18,4 | 19,3 | 19,7 | 14,1 | 15,0 | 14,5 | 15,4 | 15,8 |
| | 6H | 18,5 | 19,3 | 19,0 | 19,7 | 20,2 | 14,3 | 15,1 | 14,7 | 15,5 | 16,0 |
| | 8H | 18,9 | 19,6 | 19,3 | 20,0 | 20,5 | 14,4 | 15,1 | 14,8 | 15,5 | 16,0 |
| | 12H | 19,2 | 19,8 | 19,7 | 20,3 | 20,8 | 14,4 | 15,1 | 14,9 | 15,5 | 16,0 |
| 8H | 4H | 18,0 | 18,7 | 18,4 | 19,2 | 19,6 | 14,4 | 15,1 | 14,9 | 15,5 | 16,0 |
| | 6H | 18,6 | 19,2 | 19,1 | 19,7 | 20,2 | 14,7 | 15,3 | 15,2 | 15,8 | 16,3 |
| | 8H | 19,0 | 19,6 | 19,5 | 20,0 | 20,6 | 14,8 | 15,4 | 15,3 | 15,8 | 16,4 |
| | 12H | 19,5 | 20,0 | 20,1 | 20,5 | 21,0 | 15,0 | 15,4 | 15,5 | 15,9 | 16,4 |
| 12H | 4H | 18,0 | 18,6 | 18,5 | 19,1 | 19,6 | 14,5 | 15,1 | 15,0 | 15,5 | 16,0 |
| | 6H | 18,6 | 19,2 | 19,1 | 19,6 | 20,2 | 14,9 | 15,3 | 15,4 | 15,8 | 16,3 |
| | 8H | 19,1 | 19,5 | 19,6 | 20,0 | 20,6 | 15,0 | 15,4 | 15,5 | 15,9 | 16,5 |

| | | | | | |
|--|---|------------|--------------|------------|-------------|
| Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ | Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1480 B = 78 | H(C0) = 13 | H(C180) = 13 | H(C90) = 0 | H(C270) = 0 |
|--|---|------------|--------------|------------|-------------|

| C-Ebenen | γ | Leuchtdichte in cd/m ² | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 0° 180° | 15° 165° 195° 345° | 30° 150° 210° 330° | 45° 135° 225° 315° | 60° 120° 240° 300° | 75° 105° 255° 285° | 90° 270° | |
| 45° | | 5634.6 | 5871.7 | 6111.1 | 5154.5 | 3524.4 | 2623.0 | 2445.9 | |
| 50° | | 4201.1 | 4368.2 | 4568.0 | 3790.7 | 2568.6 | 1984.8 | 1906.3 | |
| 55° | | 3219.4 | 3321.5 | 3428.7 | 2794.7 | 1935.2 | 1590.8 | 1593.4 | |
| 60° | | 2539.7 | 2581.8 | 2596.2 | 2112.0 | 1535.5 | 1337.7 | 1387.0 | |
| 65° | | 2138.3 | 2116.7 | 2023.4 | 1658.9 | 1289.2 | 1168.4 | 1236.6 | |
| 70° | | 1942.6 | 1858.9 | 1643.9 | 1363.5 | 1133.0 | 1040.4 | 1117.5 | |
| 75° | | 1890.4 | 1745.3 | 1424.8 | 1171.9 | 1017.2 | 927.4 | 1003.4 | |
| 80° | | 1934.3 | 1737.7 | 1336.5 | 1058.1 | 928.8 | 836.1 | 888.0 | |
| 85° | | 2063.2 | 1838.4 | 1365.3 | 1050.3 | 902.7 | 777.3 | 799.0 | |

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Familie Licross® Protected | Bestell-Nr.: 51TP12DN4EXLD EAN: 4058352418512 | LP-Nummer 58523_25 |
|---|--|-------------------------------------|

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

