

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Licross® Protected**

**Bestell-Nr.: 51TS12DN48XFD**  
**EAN: 4058352418611**

**LP-Nummer**  
**58522\_38**



**Ausführung** Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Einstellung** AC-Betrieb  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 8470 lm  
 Systemleistung = 56.2 W  
 Lichtausbeute = 150.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
26.08.2020


**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C270-90**

**Imax: 420 cd/klm**

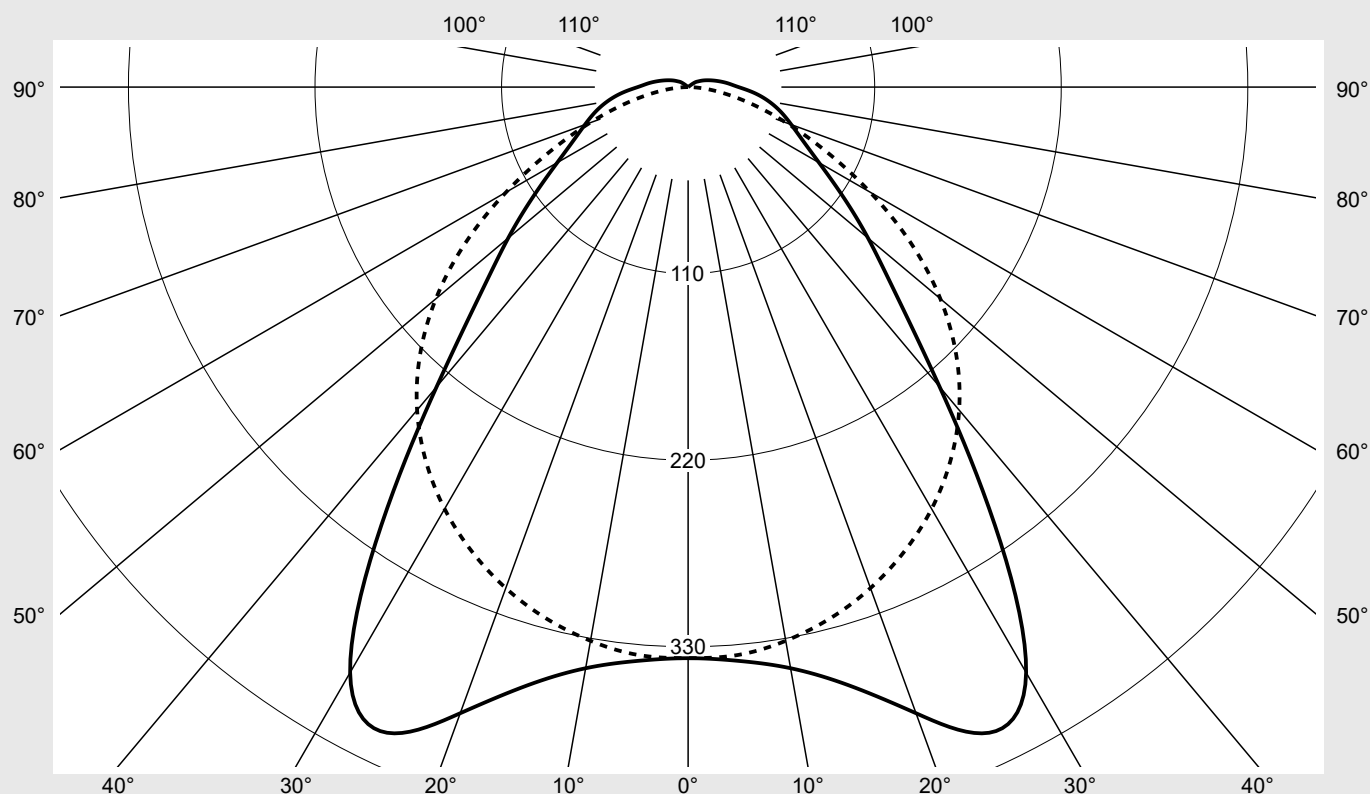

**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 4 1  
 CIE N1=54 N2=82 N3=95  
 N4=97 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  96,8%  
 $\phi_o$  3,2%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Licross® Protected</b>	<b>Bestell-Nr.: 51TS12DN48XFD</b> <b>EAN: 4058352418611</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58522_38</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	336.7	336.7	336.7	336.7	336.7	336.7	336.7	2.0	2.0
5°	339.6	338.6	335.9	336.3	336.9	336.0	336.1	16.1	18.1
10°	347.9	347.0	341.3	338.0	335.2	332.1	331.5	32.3	50.4
15°	365.1	363.4	352.6	343.0	333.9	326.3	324.2	48.8	99.2
20°	392.9	389.6	370.2	350.5	332.5	318.7	314.4	66.1	165.3
25°	420.1	417.2	393.2	361.7	330.8	309.3	301.9	83.9	249.2
30°	398.6	403.0	395.6	369.9	329.0	297.6	287.2	97.7	346.8
35°	315.4	327.2	346.9	353.5	322.7	283.2	269.5	100.9	447.7
40°	230.7	242.3	270.7	302.4	300.6	265.5	248.6	95.2	542.9
45°	173.9	182.1	205.6	239.8	258.3	240.0	223.6	85.6	628.5
50°	138.5	144.5	161.6	188.3	208.7	204.6	194.1	75.2	703.7
55°	110.6	115.5	130.2	150.3	164.6	163.9	160.4	64.4	768.0
60°	89.1	92.4	103.6	120.9	128.5	124.9	123.9	53.5	821.6
65°	74.6	76.3	82.5	95.4	99.4	91.8	89.8	43.7	865.3
70°	64.8	65.1	66.4	73.4	75.2	65.0	61.7	35.1	900.3
75°	56.7	56.1	54.1	55.3	54.0	43.4	39.3	27.4	927.8
80°	48.3	47.2	43.9	40.6	36.4	26.8	21.9	20.7	948.5
85°	39.1	38.0	34.5	29.4	22.9	14.4	9.1	14.9	963.3
90°	29.8	28.8	25.7	20.2	13.1	5.8	0.8	9.9	973.3
95°	24.0	23.5	21.4	16.6	9.9	3.5	0.7	7.9	981.2
100°	19.2	18.8	17.3	13.3	7.4	1.9	0.6	6.2	987.4
105°	15.1	14.8	13.6	10.2	5.0	0.8	0.6	4.6	992.0
110°	11.8	11.3	10.2	7.3	2.9	0.6	0.6	3.3	995.3
115°	9.0	8.5	7.3	4.7	1.4	0.7	0.7	2.3	997.6
120°	6.6	6.1	4.9	2.7	0.8	0.7	0.7	1.5	999.1
125°	4.4	4.0	2.9	1.3	0.7	0.8	0.8	0.9	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® Protected	<b>Bestell-Nr.: 51TS12DN48XFD</b> <b>EAN: 4058352418611</b>	<b>LP-Nummer</b> 58522_38
--------------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	20,6	22,2	21,0	22,5	22,9	22,5	24,1	22,8	24,4	24,7
	3H	21,8	23,2	22,1	23,6	23,9	23,5	25,0	23,9	25,3	25,6
	4H	22,5	23,8	22,8	24,2	24,6	23,8	25,2	24,2	25,6	25,9
	6H	23,2	24,5	23,6	24,9	25,3	24,1	25,4	24,5	25,7	26,1
	8H	23,6	24,8	24,0	25,2	25,6	24,2	25,4	24,6	25,8	26,2
	12H	24,0	25,1	24,4	25,5	25,9	24,3	25,4	24,7	25,8	26,2
4H	2H	21,4	22,8	21,8	23,2	23,5	22,9	24,3	23,3	24,7	25,0
	3H	22,8	24,0	23,2	24,4	24,8	24,2	25,4	24,6	25,8	26,2
	4H	23,6	24,7	24,0	25,1	25,5	24,7	25,8	25,1	26,2	26,6
	6H	24,5	25,4	25,0	25,9	26,3	25,0	26,0	25,5	26,4	26,9
	8H	25,0	25,8	25,4	26,3	26,7	25,2	26,0	25,6	26,5	26,9
	12H	25,5	26,2	25,9	26,7	27,2	25,3	26,0	25,8	26,5	27,0
8H	4H	24,0	24,9	24,5	25,3	25,8	25,0	25,8	25,4	26,3	26,7
	6H	25,1	25,8	25,6	26,3	26,8	25,5	26,2	26,0	26,7	27,2
	8H	25,7	26,3	26,2	26,8	27,3	25,7	26,3	26,2	26,8	27,3
	12H	26,3	26,9	26,8	27,4	27,9	25,9	26,4	26,4	26,9	27,4
12H	4H	24,1	24,8	24,6	25,3	25,8	25,0	25,8	25,5	26,2	26,7
	6H	25,2	25,8	25,7	26,3	26,8	25,6	26,2	26,1	26,7	27,2
	8H	25,9	26,4	26,4	26,9	27,4	25,9	26,4	26,4	26,9	27,4


<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 1480 B = 78	H(C0) = 13	H(C180) = 13	H(C90) = 0	H(C270) = 0
--	---	------------	--------------	------------	-------------

C-Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		15464.0	16276.2	18641.5	22258.6	24735.8	23871.1	23203.3	
50°		13187.2	13835.8	15740.3	18848.1	21668.8	22217.1	22158.3	
55°		11423.8	12011.5	13812.5	16457.0	18819.2	19749.1	20514.4	
60°		10149.4	10603.7	12161.9	14730.2	16478.4	17051.8	18187.6	
65°		9545.4	9850.7	10935.7	13226.4	14645.5	14593.0	15594.5	
70°		9528.5	9689.4	10205.0	11898.2	13124.8	12471.2	13235.5	
75°		9902.0	9943.2	9967.0	10878.9	11686.9	10592.4	11135.6	
80°		10487.4	10432.9	10204.6	10275.5	10439.2	9102.8	9237.8	
85°		11321.5	11260.2	10953.1	10549.9	9885.2	8096.2	7679.3	

### Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Licross® Protected</b>	<b>Bestell-Nr.: 51TS12DN48XFD</b> <b>EAN: 4058352418611</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58522_38</b>
---	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

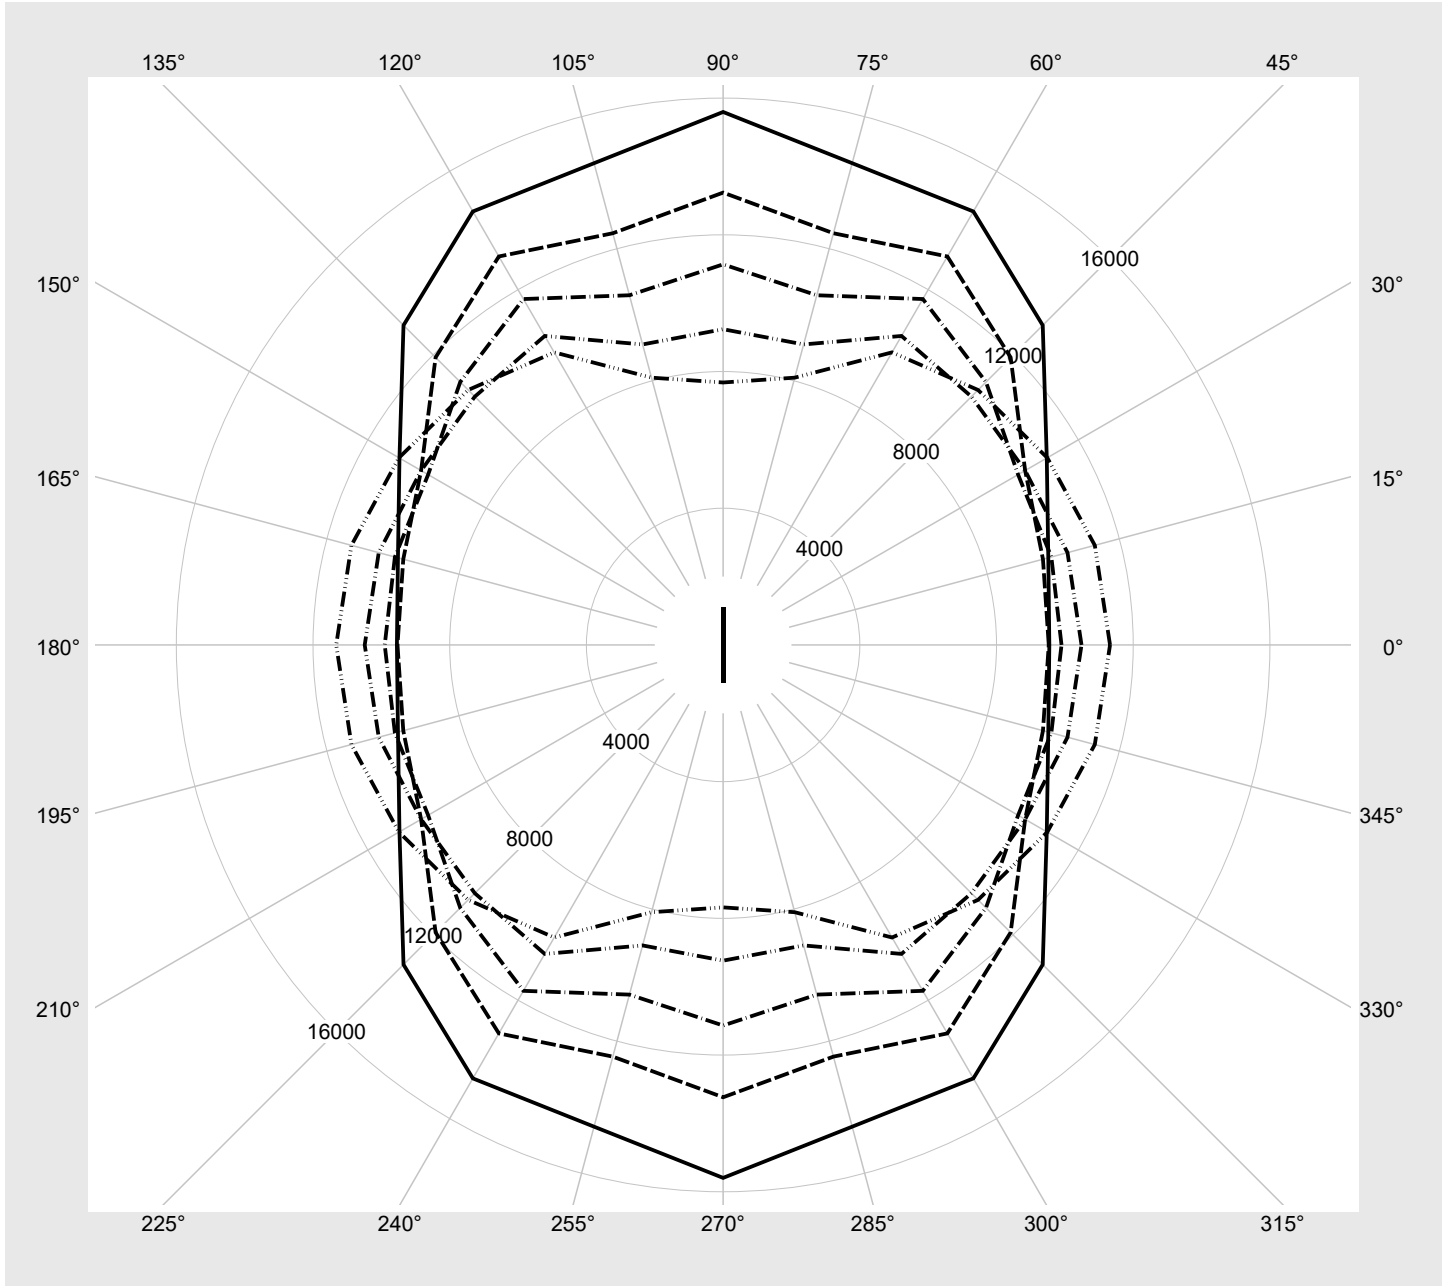

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Licross® Protected</b>	<b>Bestell-Nr.: 51TS12DN48XFD</b> <b>EAN: 4058352418611</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58522_38</b>
---	--	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	8470	56.2
95	241	252	8046	53.2
90	227	250	7614	50.1
85	214	248	7192	47.3
80	201	245	6791	44.4
75	187	243	6337	41.4
70	175	240	5926	38.6
65	162	238	5504	35.8
60	149	234	5082	33.0
55	136	231	4659	30.2
50	123	227	4238	27.5
45	111	224	3827	25.0
40	98	219	3404	22.3
35	85	214	2960	19.7
30	73	208	2548	17.1
25	60	201	2102	14.4
20	49	194	1703	12.1
15	36	182	1256	9.5
10	25	169	857	7.3
5	13	145	445	4.7