

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT ELEGANCE LED

Bestell-Nr.: 5XA5265FF14H000022
EAN: 4058352636053

LP-Nummer
57134_36



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1440 lm
 Systemleistung = 10.5 W
 Lichtausbeute = 137.1 lm/W

Seriendokumentation
07.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 862 cd/klm

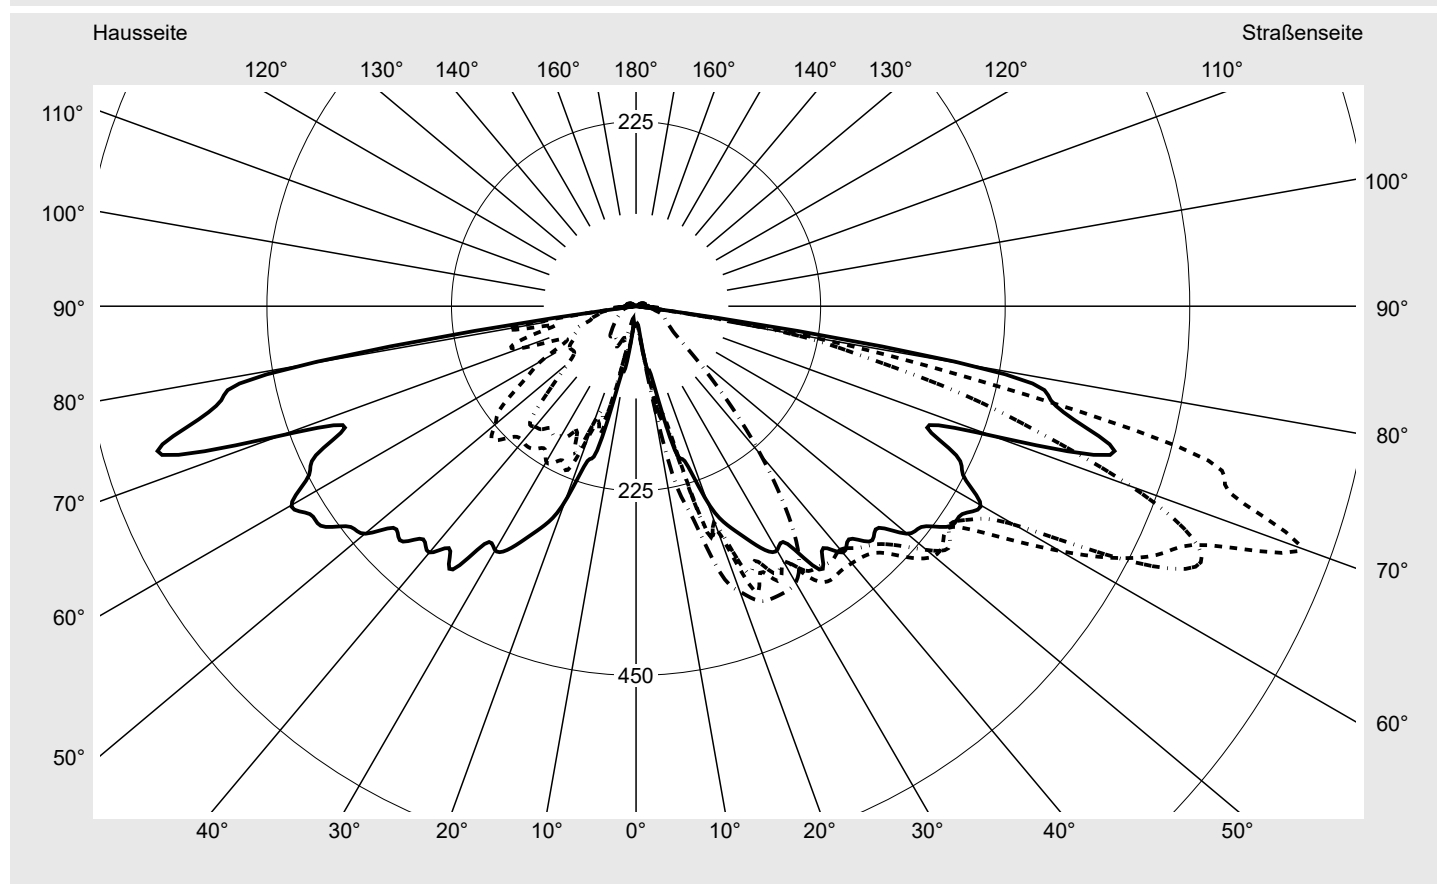

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.7%
Eta 90° - 180°	3.3%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	861.6
Imax 80°	411.7
Imax 90°	15.4
Imax >90°	14.7
Imax >95°	13.4


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265FF14H000022 EAN: 4058352636053	LP-Nummer 57134_36
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

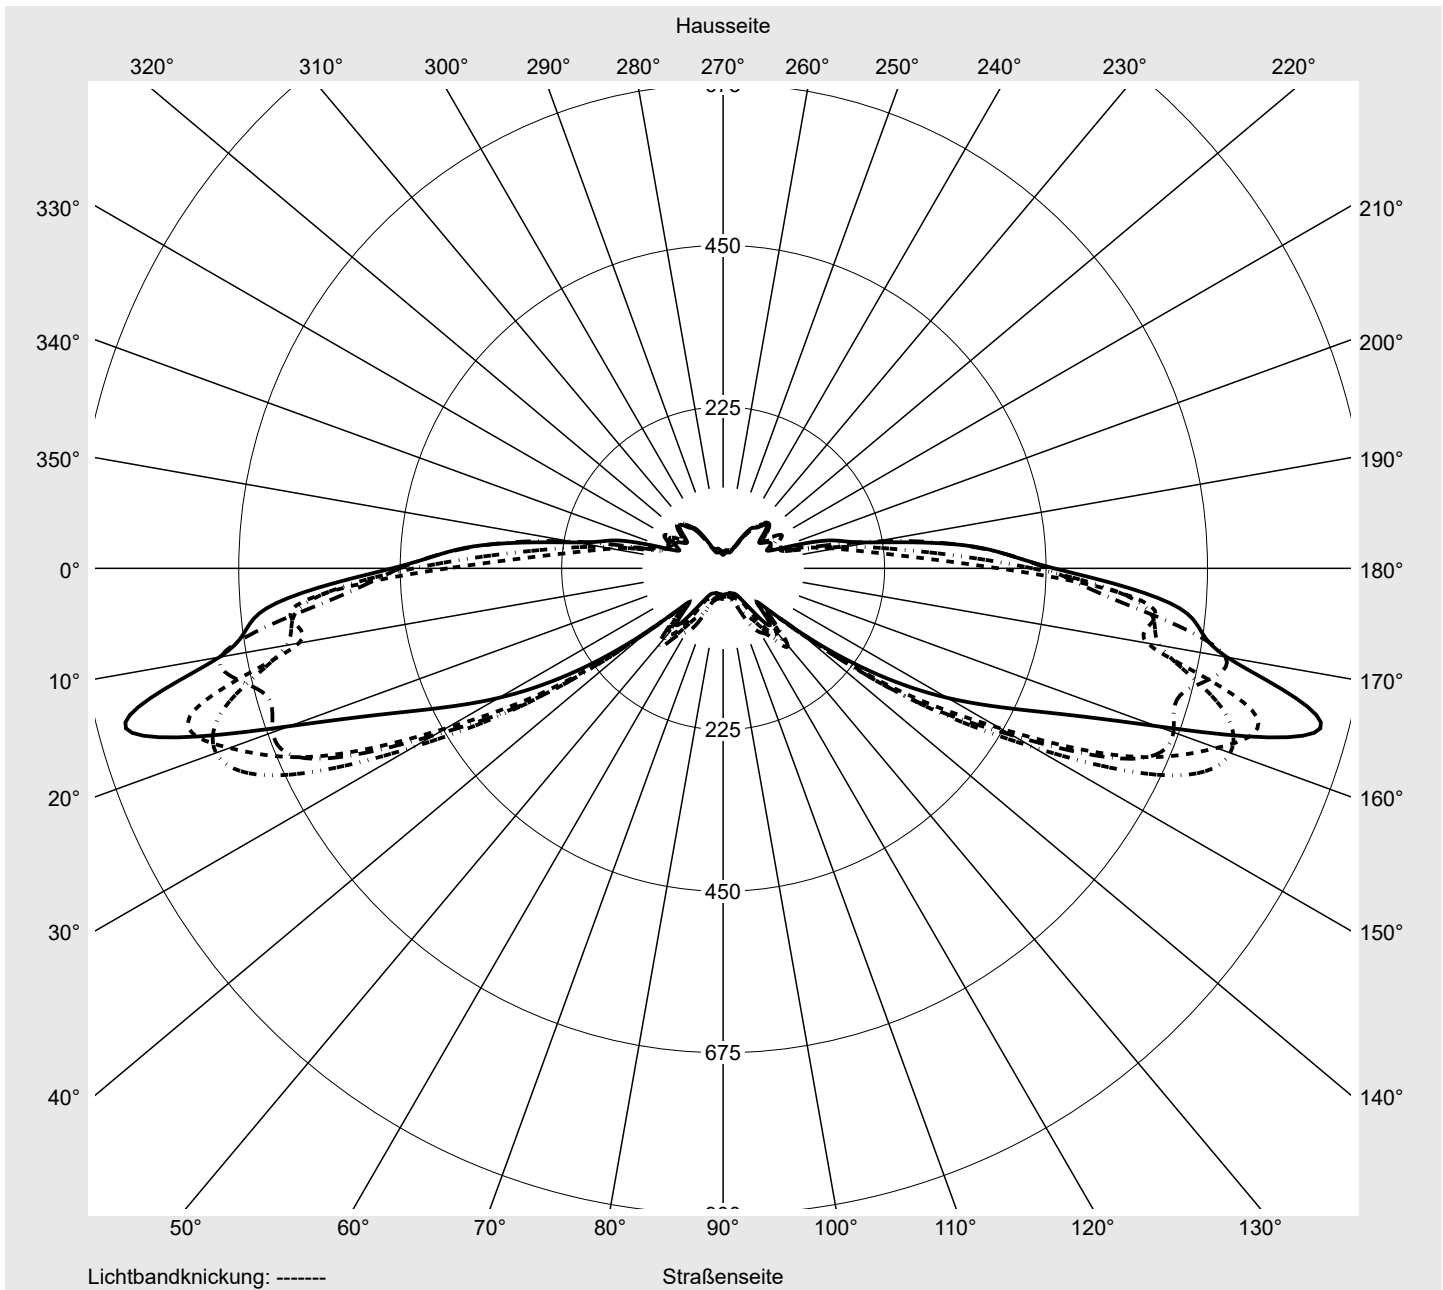

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265FF14H000022 EAN: 4058352636053	LP-Nummer 57134_36
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6
2,5°	22.4	22.4	22.1	22.1	22.1	22.4	22.1	21.7	21.7	21.7	22.1	22.1	22.4
5,0°	23.7	24.1	24.4	24.1	24.1	24.1	24.4	24.1	24.1	24.1	23.7	23.7	24.1
7,5°	32.4	35.4	39.1	42.4	45.1	44.5	41.1	38.1	39.1	36.1	35.1	38.8	42.4
10,0°	78.2	82.6	82.9	85.2	86.9	88.9	85.9	74.5	56.1	40.8	50.8	63.5	74.2
12,5°	89.9	103.6	122.0	134.0	141.0	156.4	153.1	123.0	105.9	84.2	93.6	120.3	166.1
15,0°	179.8	159.1	155.1	156.1	169.1	183.5	198.2	186.2	163.1	166.1	175.1	201.5	255.3
17,5°	198.5	216.2	243.0	287.4	290.4	299.1	287.4	263.0	208.2	221.9	208.5	235.0	315.8
20,0°	253.3	267.4	285.8	291.4	281.4	258.0	273.1	270.7	235.3	275.7	271.4	273.1	344.2
22,5°	287.8	311.8	348.9	375.0	349.3	310.8	331.9	329.2	253.0	306.1	279.7	299.8	373.0
25,0°	309.8	323.9	350.6	358.3	342.6	327.9	330.5	320.2	256.0	311.2	297.1	297.4	375.3
27,5°	333.2	348.6	354.6	377.7	367.6	342.9	342.2	319.8	239.0	303.5	282.4	301.1	366.3
30,0°	343.6	344.9	361.3	359.6	359.6	353.6	366.0	317.8	222.9	290.8	283.4	289.8	346.6
32,5°	343.6	355.3	374.0	391.0	382.0	366.6	377.3	330.2	212.2	296.1	276.7	284.4	323.9
35,0°	392.4	394.4	417.1	409.1	387.4	370.0	374.3	303.5	195.2	268.4	267.0	265.7	288.1
37,5°	373.0	393.0	401.1	408.1	391.7	380.3	382.3	316.5	182.1	262.7	255.7	245.0	265.4
40,0°	392.0	395.4	409.4	409.1	387.4	385.7	388.7	304.5	166.8	234.6	237.6	217.9	239.0
42,5°	385.0	393.7	407.1	412.8	399.7	385.3	380.3	289.4	149.7	218.9	227.6	196.2	213.2
45,0°	405.1	406.7	422.8	425.1	410.7	397.0	388.4	276.4	133.0	187.5	208.9	178.5	189.8
47,5°	400.1	428.1	443.2	453.9	431.5	410.7	396.7	280.4	117.0	176.1	190.2	170.4	178.8
50,0°	431.5	444.8	464.9	473.9	462.2	446.8	420.1	292.4	103.6	144.4	165.8	161.4	165.8
52,5°	441.2	465.2	462.5	471.9	481.6	469.9	434.8	290.4	90.2	131.3	152.4	153.1	148.4
55,0°	467.6	491.0	498.6	469.2	465.9	477.9	436.1	282.7	91.2	109.6	151.7	145.4	128.0
57,5°	471.6	517.4	575.8	522.0	483.9	486.3	430.1	293.4	94.9	104.6	152.4	130.3	109.3
60,0°	485.3	548.4	675.1	596.9	532.7	539.8	435.8	297.4	116.0	95.3	147.7	124.7	101.3
62,5°	450.5	560.8	710.9	665.1	667.8	628.0	465.2	311.2	132.0	89.9	140.0	117.3	102.9
65,0°	431.1	587.5	617.6	710.9	752.0	682.5	497.6	314.5	140.0	86.9	127.0	112.0	83.2
67,5°	384.0	597.6	600.2	762.7	731.9	619.3	445.8	292.1	137.4	81.2	114.6	100.3	56.5
70,0°	461.2	638.7	712.9	861.6	643.0	468.6	360.9	249.3	133.0	66.2	101.6	75.5	49.1
72,5°	603.9	759.3	853.6	760.0	520.4	358.9	250.7	175.8	94.6	47.8	93.9	61.8	36.8
75,0°	564.8	555.8	722.6	717.6	408.7	258.0	169.4	125.3	59.2	38.4	68.5	52.8	31.1
77,5°	516.0	412.4	496.6	455.2	285.8	173.1	136.7	97.3	48.5	26.1	34.8	29.4	23.7
80,0°	411.7	325.2	281.1	223.6	185.2	127.0	104.3	59.8	33.4	20.4	25.1	25.1	21.7
82,5°	20.1	19.7	20.4	21.4	20.7	19.7	19.1	18.0	16.0	14.7	16.0	18.0	19.1
85,0°	17.7	17.7	18.7	19.1	18.4	17.7	17.0	16.4	14.4	13.4	14.4	16.0	17.0
87,5°	15.4	15.7	16.7	17.0	16.7	16.0	15.7	14.7	13.0	12.4	13.0	15.0	15.4
90,0°	13.7	13.7	14.7	15.0	14.7	14.4	14.0	13.0	11.7	11.4	12.0	13.7	14.4
92,5°	12.7	13.0	14.0	14.0	14.0	13.4	13.4	12.4	11.4	11.0	11.4	13.0	13.4
95,0°	12.4	12.4	13.0	13.4	13.0	12.7	12.7	11.7	11.0	10.7	11.0	12.4	13.0
97,5°	11.7	12.0	12.7	12.7	12.7	12.4	12.0	11.4	10.7	10.7	10.7	11.7	12.7
100,0°	11.4	11.7	12.0	12.4	12.0	12.0	11.4	11.0	10.7	10.7	10.7	11.4	12.0
102,5°	10.7	11.4	11.7	12.0	11.7	11.4	11.0	10.7	10.4	10.0	10.7	11.0	11.7
105,0°	11.0	11.0	11.4	11.4	11.4	10.7	10.7	10.4	10.0	10.0	10.0	10.7	11.4
107,5°	10.0	10.7	10.7	11.0	10.7	10.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.4	11.0
110,0°	9.7	10.0	10.7	10.7	10.4	10.0	9.7	9.4	9.4	9.7	10.0	10.0	10.7
112,5°	9.4	9.4	10.0	10.0	9.7	9.4	9.4	9.0	9.4	9.4	9.4	10.0	10.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265FF14H000022 EAN: 4058352636053	LP-Nummer 57134_36
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6
2,5°	22.1	22.4	22.4	22.4	22.7	22.7	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
5,0°	24.4	24.7	25.1	25.4	25.1	25.4	23.7	23.7	23.4	23.4	23.4	22.7	23.1
7,5°	43.4	43.1	43.4	42.4	41.8	41.4	29.7	27.7	26.4	25.1	24.4	23.4	23.4
10,0°	90.6	103.6	106.9	109.0	110.3	110.3	74.2	70.5	65.2	56.1	48.1	37.8	28.7
12,5°	182.1	198.9	190.8	200.5	215.2	218.6	81.5	73.5	61.5	56.5	60.5	66.5	65.2
15,0°	278.7	265.4	263.0	265.7	265.7	267.4	164.4	181.8	153.7	139.0	112.3	96.3	91.2
17,5°	343.9	343.9	335.9	336.6	340.2	340.2	170.8	174.5	149.7	135.0	121.3	100.6	91.6
20,0°	370.0	372.6	367.6	362.6	364.3	370.3	201.9	199.9	168.8	153.1	145.0	131.7	121.0
22,5°	395.4	390.7	383.0	381.3	381.7	388.4	239.3	238.6	215.2	193.2	166.8	132.7	118.3
25,0°	396.4	388.7	387.4	388.4	390.7	393.0	256.3	257.7	209.2	169.8	143.7	127.3	122.7
27,5°	376.0	376.0	384.7	387.0	389.7	393.0	283.4	263.0	214.6	178.5	153.7	139.4	128.7
30,0°	351.3	359.3	374.0	376.0	382.7	389.0	289.8	276.1	218.9	182.8	160.8	136.7	113.3
32,5°	324.9	332.9	347.9	356.9	364.6	370.3	307.5	271.7	206.9	187.2	171.5	146.1	114.6
35,0°	293.4	306.8	319.2	323.9	330.9	334.9	333.9	297.4	212.2	181.5	169.1	144.7	116.0
37,5°	272.4	280.1	286.1	285.4	286.8	286.8	325.2	283.1	216.2	189.2	165.1	120.7	108.0
40,0°	251.7	254.7	250.3	242.6	239.3	236.6	332.5	273.1	215.2	191.8	137.7	100.6	103.9
42,5°	225.6	228.3	215.2	199.2	192.2	187.8	347.6	284.1	215.9	191.2	106.9	90.9	100.3
45,0°	189.8	188.2	177.5	158.8	149.4	144.4	355.6	288.8	228.9	159.8	86.9	93.2	95.3
47,5°	164.4	157.7	147.1	126.0	116.0	111.0	359.3	279.4	239.0	129.7	81.9	97.9	89.2
50,0°	148.4	131.3	120.7	100.9	91.2	85.6	370.0	281.7	223.9	106.9	87.9	96.9	85.6
52,5°	130.7	111.6	100.3	81.2	74.5	68.2	373.6	279.7	211.2	95.3	87.9	94.6	79.5
55,0°	112.6	92.6	83.9	68.2	60.5	56.8	382.7	290.1	181.5	93.9	93.2	92.9	75.9
57,5°	98.6	78.2	68.5	55.5	50.8	50.8	389.4	296.4	154.4	95.3	93.6	92.2	73.2
60,0°	85.2	63.8	55.8	47.8	46.1	46.1	401.1	274.7	133.4	92.2	92.2	93.9	73.9
62,5°	83.9	56.5	46.5	43.1	42.4	42.8	347.2	216.2	100.9	85.2	84.2	93.2	71.2
65,0°	71.2	51.8	42.8	40.1	39.4	40.1	273.4	172.8	94.2	83.6	78.2	85.2	70.9
67,5°	47.5	42.1	38.8	37.4	37.4	38.1	229.6	158.1	111.6	77.5	72.5	78.2	63.5
70,0°	39.4	37.1	35.4	36.1	36.1	36.8	349.9	207.9	149.7	75.2	71.5	72.5	61.8
72,5°	32.8	31.4	32.4	33.4	33.4	33.4	502.0	237.3	157.7	60.2	69.2	69.5	59.8
75,0°	27.7	28.4	29.4	29.4	29.4	29.4	519.4	218.9	122.7	55.5	59.8	61.8	55.5
77,5°	24.7	26.1	26.4	25.4	24.4	24.1	412.1	267.4	107.3	47.8	57.2	53.1	51.8
80,0°	22.4	23.7	23.1	22.4	21.4	21.4	211.6	325.5	156.4	43.4	51.5	42.8	47.1
82,5°	18.4	18.4	18.7	18.4	18.0	18.0	20.1	22.4	30.1	30.1	37.8	32.8	32.1
85,0°	17.0	17.0	17.7	17.4	17.4	16.7	17.4	17.4	16.7	16.0	17.7	15.7	14.4
87,5°	15.7	16.0	16.0	16.0	16.0	15.4	15.4	15.4	14.4	14.0	13.4	12.7	12.0
90,0°	14.4	14.7	15.0	15.4	14.7	14.7	13.7	13.4	13.0	12.4	11.4	10.7	10.0
92,5°	14.0	14.4	14.7	14.7	14.4	14.0	12.7	12.4	11.7	11.4	10.7	10.0	9.4
95,0°	13.4	13.7	14.0	14.0	14.0	14.0	12.0	11.4	11.0	10.4	10.0	9.4	8.7
97,5°	12.7	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	11.4	11.0	10.7	10.0	9.4	8.7	8.4
100,0°	12.7	12.7	13.4	13.4	13.4	13.4	11.0	10.7	10.4	9.7	9.0	8.7	8.0
102,5°	12.0	12.7	13.0	12.7	12.7	12.7	10.7	10.4	10.0	9.4	8.7	8.4	7.7
105,0°	12.0	12.4	12.7	12.7	12.7	12.7	10.0	10.0	9.4	9.0	8.4	8.0	7.4
107,5°	11.4	12.0	12.0	12.4	12.0	12.0	10.0	9.4	9.4	8.7	8.0	7.4	7.4
110,0°	11.4	11.7	12.0	12.0	12.0	12.0	9.4	9.0	8.7	8.0	7.7	7.4	6.7
112,5°	10.7	11.4	11.4	12.0	12.0	11.4	8.7	8.7	8.0	8.0	7.4	6.7	6.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265FF14H000022 EAN: 4058352636053	LP-Nummer 57134_36
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	0.0	0.0
2,5°	22.7	23.1	23.1	23.1	23.4	23.4	23.4	23.7	23.7	23.7	23.4	0.3	0.3
5,0°	23.1	23.1	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.7	23.7	23.4	23.4	0.6	0.9
7,5°	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	22.7	22.4	22.4	22.7	1.2	2.0
10,0°	24.1	22.7	22.4	21.7	21.7	21.7	21.7	21.4	21.1	20.7	20.7	2.8	4.9
12,5°	62.8	50.8	40.1	34.1	25.4	22.1	21.4	20.4	19.4	19.1	18.7	5.7	10.6
15,0°	81.9	70.5	63.8	61.5	43.1	30.4	28.4	26.4	24.4	19.4	18.0	10.3	20.9
17,5°	69.9	58.5	52.1	45.5	49.5	43.4	36.4	40.8	44.1	44.5	41.4	15.1	36.0
20,0°	98.9	101.9	77.9	73.9	72.5	49.1	46.1	46.5	45.5	45.1	41.4	19.3	55.3
22,5°	99.3	94.6	71.5	58.2	63.5	43.8	46.5	56.8	55.1	48.1	45.5	24.0	79.3
25,0°	101.3	92.2	68.8	60.8	58.8	46.5	46.8	54.1	54.8	55.1	54.1	26.7	106.0
27,5°	97.9	76.2	60.8	56.8	58.2	51.1	48.5	51.1	52.8	49.5	50.8	29.5	135.5
30,0°	85.6	69.9	64.5	61.2	58.8	50.1	46.5	49.5	51.1	47.1	46.8	31.5	166.9
32,5°	77.5	68.5	65.2	65.2	65.5	55.5	44.8	49.1	49.8	44.8	45.5	33.7	200.6
35,0°	103.3	95.3	84.6	79.2	71.5	56.1	44.8	47.1	47.1	41.8	42.8	35.9	236.5
37,5°	102.9	96.3	86.9	81.5	74.5	59.8	47.1	48.5	50.5	43.1	45.5	36.8	273.3
40,0°	100.3	92.2	82.2	77.9	72.2	57.5	48.1	48.5	52.1	47.5	48.1	37.1	310.4
42,5°	98.3	90.9	80.5	75.5	71.9	57.8	47.1	48.8	50.5	45.5	46.1	37.2	347.7
45,0°	95.9	92.6	81.9	74.9	69.9	54.8	45.1	47.5	46.5	42.8	42.1	37.4	385.1
47,5°	94.9	92.2	82.9	73.2	66.5	51.1	41.4	44.8	42.8	39.4	38.8	38.0	423.1
50,0°	90.6	91.9	81.2	69.9	61.5	47.1	38.4	41.1	39.1	37.1	35.4	39.0	462.1
52,5°	86.9	90.9	80.9	68.5	57.8	43.1	36.1	37.8	35.8	33.8	32.8	39.5	501.5
55,0°	84.6	86.6	78.9	66.5	53.8	40.1	33.8	34.8	33.1	31.1	29.4	40.1	541.6
57,5°	83.6	84.6	77.9	65.5	50.5	36.8	32.8	32.4	30.4	28.4	27.4	41.6	583.3
60,0°	83.6	84.2	78.5	62.8	46.8	34.8	31.1	30.4	28.7	26.7	25.4	44.2	627.4
62,5°	80.9	89.2	79.9	62.2	42.8	31.4	28.7	28.4	26.4	24.4	23.4	46.2	673.6
65,0°	79.2	86.6	78.9	64.2	39.1	29.1	26.7	26.4	25.1	23.1	21.4	46.6	720.3
67,5°	76.5	84.6	76.2	62.5	37.4	26.7	25.1	24.7	23.4	21.4	20.1	45.1	765.3
70,0°	72.5	85.6	74.2	67.8	44.1	26.1	23.7	22.7	22.1	20.1	18.7	46.4	811.7
72,5°	73.9	80.2	66.2	61.8	42.1	24.1	21.7	20.7	20.1	18.4	17.4	46.4	858.1
75,0°	67.8	70.2	53.8	50.5	30.7	20.7	20.1	19.1	18.7	16.7	16.0	39.7	897.8
77,5°	59.8	58.2	44.8	36.8	24.7	18.7	18.4	17.7	17.0	15.4	14.7	31.1	929.0
80,0°	46.8	40.1	31.8	29.4	24.1	18.0	17.4	16.0	15.4	13.7	12.7	23.3	952.3
82,5°	30.1	26.1	24.4	26.4	22.1	16.7	16.0	14.7	13.7	12.0	11.4	5.7	958.0
85,0°	12.4	11.0	10.0	11.7	11.7	10.7	10.7	9.7	9.0	7.7	7.4	4.1	962.1
87,5°	10.0	8.7	7.4	8.7	9.4	8.7	8.7	8.0	7.7	6.7	6.7	3.6	965.6
90,0°	8.4	7.0	6.0	7.0	7.4	7.4	7.0	6.7	6.4	5.7	5.3	3.2	968.8
92,5°	8.0	6.7	5.7	6.4	6.7	6.7	6.7	6.4	6.0	5.3	5.3	3.0	971.8
95,0°	7.7	6.4	5.3	5.7	6.0	6.0	6.0	6.0	5.7	5.0	4.7	2.8	974.6
97,5°	7.4	6.4	5.3	5.7	6.0	5.7	5.3	5.3	5.3	4.7	4.7	2.7	977.3
100,0°	7.4	6.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.0	4.7	4.7	2.6	979.9
102,5°	7.0	6.4	5.3	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.0	4.7	4.7	2.5	982.4
105,0°	6.7	6.0	5.3	5.0	5.0	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	2.4	984.7
107,5°	6.7	6.0	5.3	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.0	2.3	987.0
110,0°	6.4	5.7	5.0	4.7	4.7	4.3	4.3	4.7	4.3	4.0	4.0	2.2	989.2
112,5°	6.0	5.3	4.7	4.7	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.3	2.0	991.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265FF14H000022 EAN: 4058352636053	LP-Nummer 57134_36
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.7	8.7	9.4	9.4	9.0	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	9.4	9.4	9.7
117,5°	8.0	8.0	8.4	8.4	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.4	8.7	8.7
120,0°	6.7	6.7	6.7	7.0	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	7.0	7.4
122,5°	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
125,0°	3.7	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7
127,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
130,0°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
132,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
135,0°	2.0	1.7	1.7	2.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
147,5°	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265FF14H000022 EAN: 4058352636053	LP-Nummer 57134_36
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.0	10.7	11.4	11.4	10.4	7.4	8.4	8.0	7.7	7.4	6.7	6.7	6.0
117,5°	9.4	9.4	10.0	10.0	8.4	3.3	7.4	7.4	7.0	6.7	6.0	6.0	5.7
120,0°	7.4	8.0	8.0	8.0	6.4	3.3	6.0	6.0	5.7	5.3	5.3	5.0	4.7
122,5°	4.7	5.3	5.3	5.3	4.0	2.0	4.7	4.3	4.0	4.0	4.0	3.3	3.3
125,0°	2.7	3.0	3.3	3.3	2.0	1.3	3.0	3.3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
127,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.0	1.3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
130,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0
132,5°	1.7	2.0	2.0	1.7	1.3	1.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
135,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.7	1.7	2.0	1.7	1.7	1.7	1.3	1.3
137,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
140,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
142,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
147,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	5.7	5.3	4.7	4.0	4.0	4.0	3.7	4.0	4.0	3.3	2.7	1.9	993.1
117,5°	5.3	4.7	4.3	4.0	4.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	2.7	1.6	994.7
120,0°	4.3	4.0	3.7	3.3	3.3	2.7	2.7	3.0	3.0	2.3	2.7	1.3	996.0
122,5°	3.3	3.0	2.7	2.7	2.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.9	996.9
125,0°	2.7	2.7	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	2.0	0.6	997.5
127,5°	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.3	1.3	0.5	998.1
130,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.4	998.5
132,5°	2.0	2.0	2.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.4	998.8
135,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	999.1
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.3
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	0.7	1.0	1.3	1.3	1.3	0.2	999.5
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	0.7	1.3	0.7	0.2	999.7
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	1.3	0.2	999.8
147,5°	1.3	1.0	1.0	0.7	1.3	1.3	0.7	0.7	1.0	0.7	0.7	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265FF14H000022 EAN: 4058352636053	LP-Nummer 57134_36
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1440	10.5	10.8	10.6
95	241	252	1366	10.0	10.3	10.2
90	229	250	1298	9.4	9.8	9.6
85	216	248	1225	8.9	9.2	9.0
80	203	246	1151	8.3	8.7	8.5
75	190	243	1077	7.8	8.1	8.0
70	178	241	1009	7.3	7.6	7.4
65	165	238	935	6.9	7.1	7.0
60	152	235	862	6.4	6.6	6.5
55	140	232	794	5.9	6.1	6.0
50	127	229	720	5.4	5.6	5.5
45	114	225	646	5.0	5.2	5.1
40	102	221	578	4.6	4.7	4.6
35	89	216	505	4.1	4.3	4.2
30	76	210	431	3.7	3.8	3.8
28	72	208	408	3.5	3.7	3.6