

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight 20 midi LED**

**Bestell-Nr.: 5XA7682G2A1KC**  
**EAN: 4058352234785**

**LP-Nummer**  
**58576\_23**



**Ausführung** Tragbügel  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL43  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** 1 x LED 4000K / CRI ≥ 70  
(unbekannt LED 4000K / CRI = 70)  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 38700 lm  
Systemleistung = 305.7 W  
Lichtausbeute = 126.6 lm/W

**Seriendokumentation**  
**25.08.2021**

**sitEco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C230-50**

**C235-55**

**C270-90**

**Imax: 733 cd/klm**

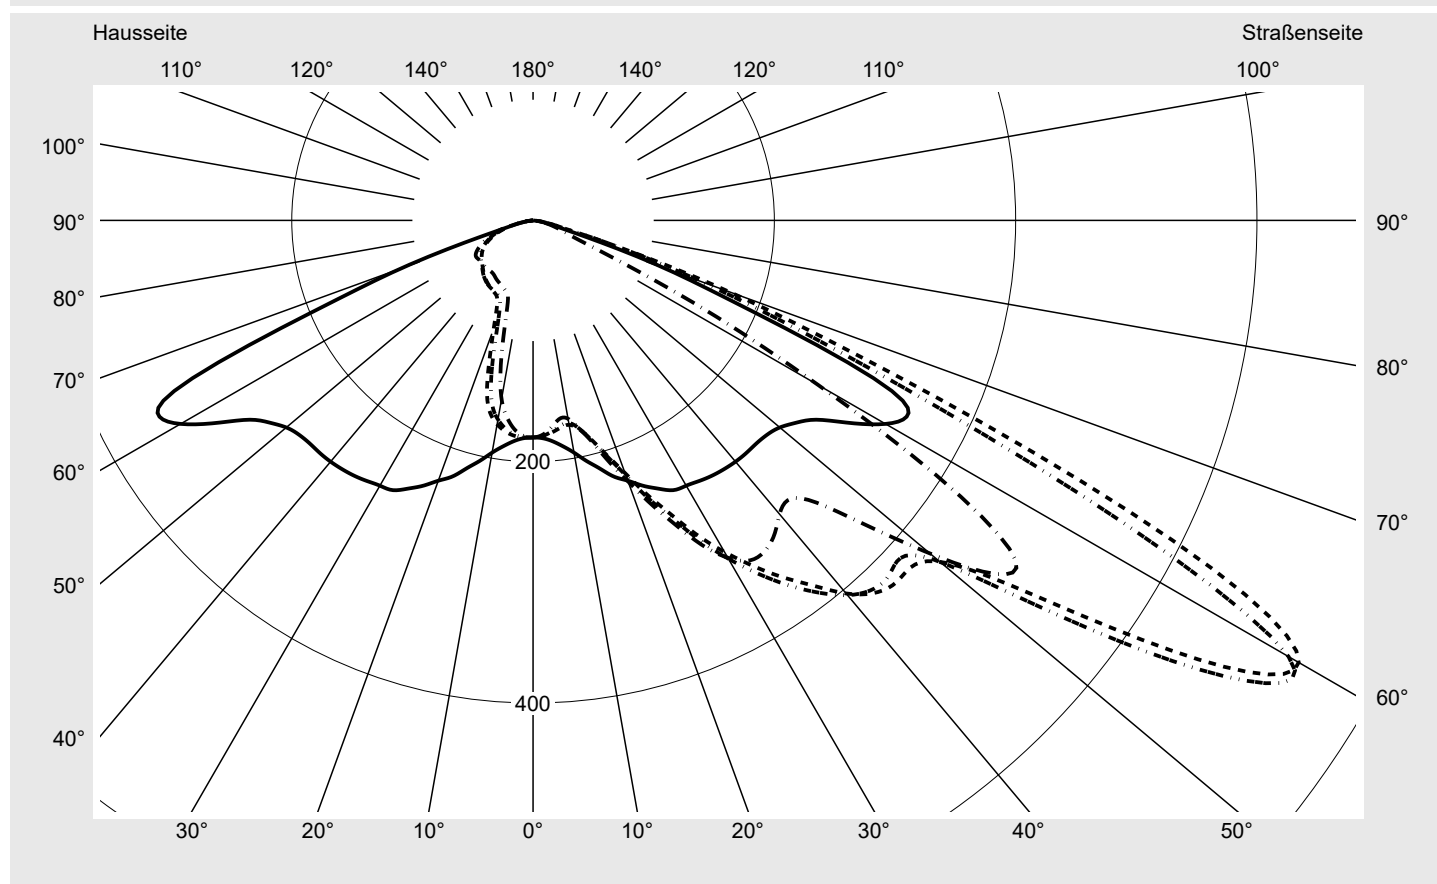

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G6  
Imax 70° 250.7  
Imax 80° 13.8  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight 20 midi LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA7682G2A1KC <b>EAN:</b> 4058352234785	<b>LP-Nummer</b> 58576_23
--	--	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 60°**    **KMK 57,5°**    **KMK 55°**    **KMK 52,5°**    **siteco**

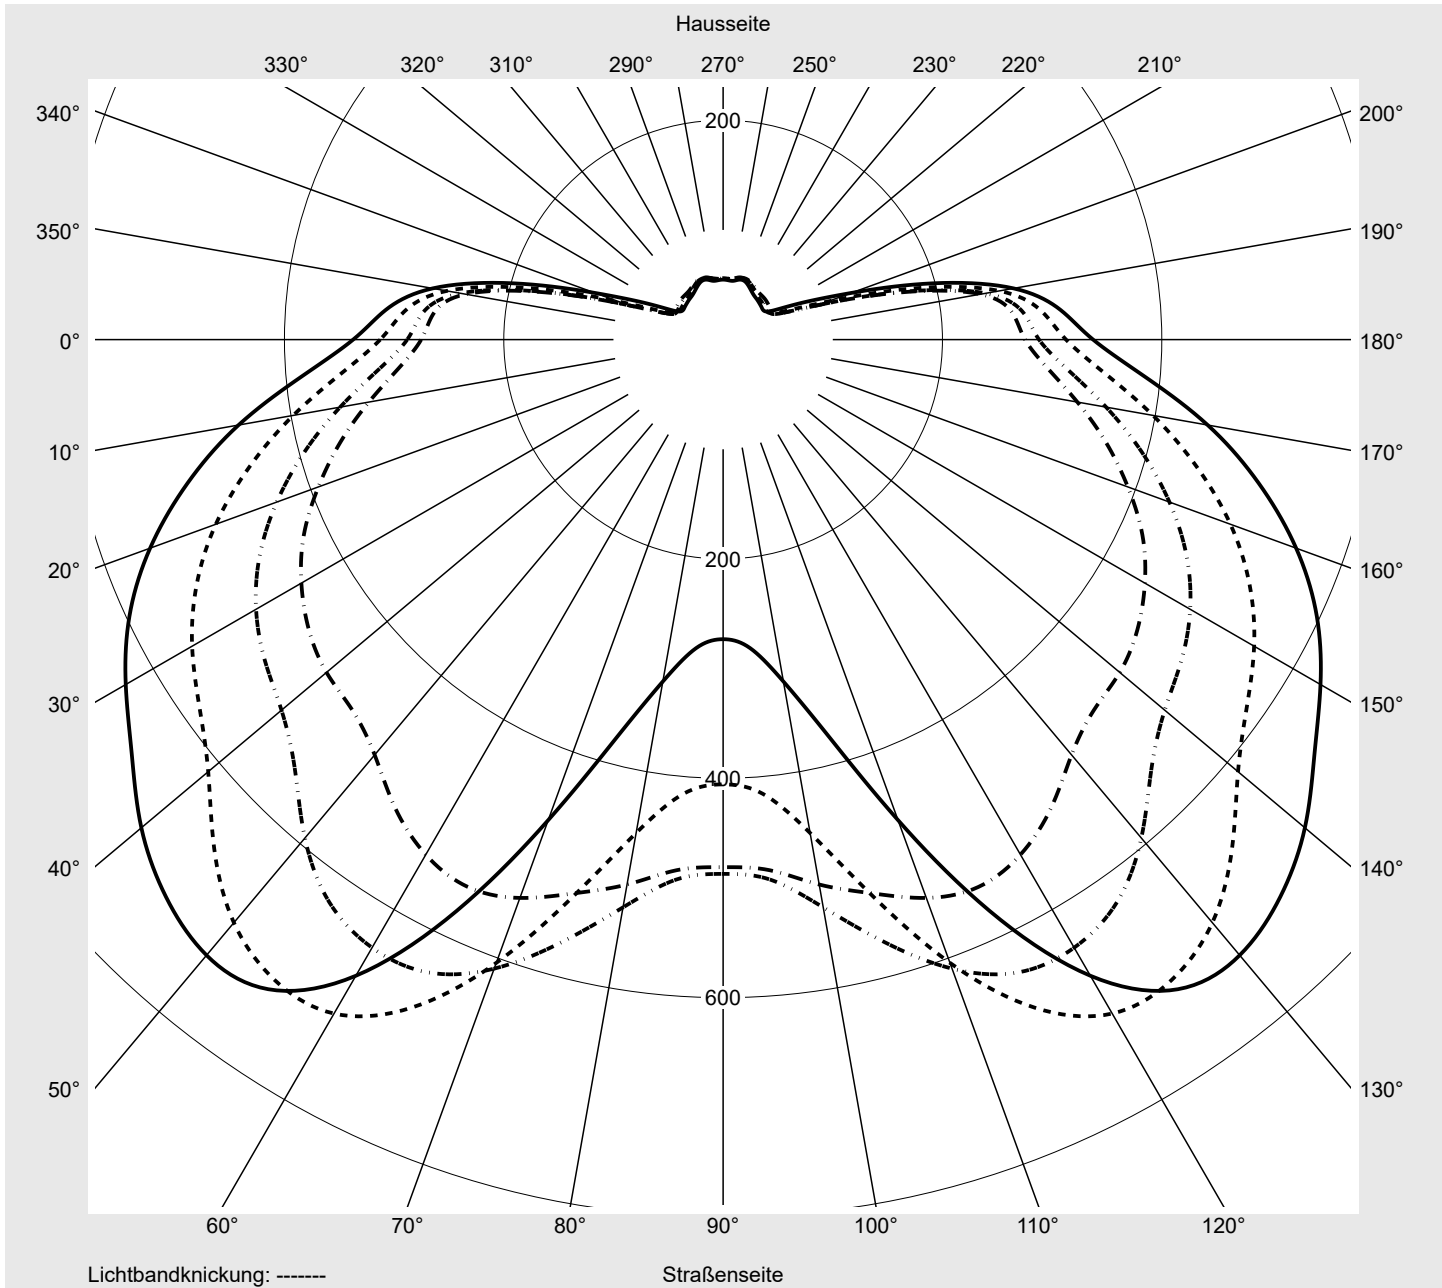

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight 20 midi LED	<b>Bestell-Nr.: 5XA7682G2A1KC</b> <b>EAN: 4058352234785</b>	<b>LP-Nummer</b> 58576_23
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9
2,5°	180.7	180.4	180.3	180.3	180.2	180.2	180.1	179.9	179.6	179.4	179.2	178.9	178.7
5,0°	183.7	183.4	182.9	182.4	181.8	181.2	180.4	179.5	178.5	177.5	176.6	175.7	174.9
7,5°	188.8	188.0	186.9	185.6	184.1	182.6	180.9	179.0	177.0	175.1	173.3	171.8	170.3
10,0°	195.5	194.5	192.6	190.3	187.8	185.1	182.2	179.4	176.6	174.2	172.1	170.5	169.2
12,5°	204.2	202.3	199.5	196.0	192.4	188.8	185.5	182.6	180.2	178.5	177.4	176.7	176.5
15,0°	212.7	210.5	206.6	202.2	198.1	194.5	191.7	189.8	188.7	188.2	188.6	189.0	189.2
17,5°	222.6	218.8	214.2	209.6	205.7	202.9	201.4	201.1	202.0	203.2	204.3	205.5	206.5
20,0°	229.6	226.1	221.4	216.9	213.9	212.6	213.3	215.5	217.8	220.3	222.9	225.1	227.0
22,5°	238.0	233.6	228.9	225.2	223.5	224.4	228.1	232.3	236.6	241.1	245.4	249.1	250.8
25,0°	245.3	242.0	238.0	235.4	235.1	238.8	244.2	250.4	256.6	262.6	267.9	272.3	275.4
27,5°	252.1	248.7	246.0	245.2	248.7	255.8	263.3	271.1	278.8	286.6	293.6	298.6	302.1
30,0°	253.9	252.1	250.7	252.4	259.9	269.9	280.3	290.3	299.9	309.1	317.3	323.8	328.0
32,5°	256.1	255.0	255.6	260.4	271.1	283.3	295.9	308.4	320.0	330.1	339.6	347.2	351.5
35,0°	258.4	258.8	262.3	270.7	283.3	297.5	311.7	325.9	339.5	351.0	361.1	369.2	372.1
37,5°	259.9	262.2	269.2	281.6	295.7	311.3	327.3	343.0	358.0	371.4	381.6	388.9	388.5
40,0°	261.1	265.5	276.9	292.5	308.5	325.7	343.7	361.7	378.1	393.0	403.6	405.4	400.4
42,5°	261.5	268.2	284.0	302.1	321.0	340.5	360.0	379.7	396.9	411.3	418.8	415.4	406.2
45,0°	261.6	270.9	290.5	311.6	332.9	354.4	376.5	396.4	412.8	424.4	424.9	416.8	401.9
47,5°	263.0	275.1	297.2	320.8	344.1	366.4	387.2	405.7	419.4	427.7	425.2	413.8	401.7
50,0°	267.0	283.1	309.3	337.2	363.9	388.2	409.6	426.5	438.2	442.5	440.2	440.2	447.9
52,5°	275.3	296.7	328.0	361.3	392.7	421.9	444.1	461.2	472.1	478.0	494.3	521.3	542.3
55,0°	288.0	315.6	354.6	395.1	433.1	466.3	491.8	510.1	525.7	552.5	593.3	626.2	640.2
57,5°	312.7	349.0	398.0	446.9	492.3	529.8	559.1	583.1	612.9	656.3	694.0	712.9	709.6
60,0°	337.3	385.8	448.7	505.5	556.0	597.4	629.0	658.3	692.5	718.5	732.8	723.1	669.8
62,5°	350.0	407.7	477.2	540.5	593.3	632.6	659.3	681.3	689.2	682.0	654.5	579.5	477.7
65,0°	316.3	376.8	447.1	504.0	548.1	577.7	594.3	595.3	578.0	540.7	466.8	384.3	313.0
67,5°	196.1	254.1	308.0	354.9	392.3	417.5	425.2	415.6	385.9	336.8	287.6	242.8	197.9
70,0°	116.8	142.9	168.8	199.2	226.4	242.1	250.7	246.5	228.8	200.6	173.1	148.7	126.7
72,5°	48.9	42.1	39.5	55.6	105.4	131.8	133.6	125.8	106.5	85.8	80.1	78.5	69.5
75,0°	22.3	19.5	19.2	20.9	34.8	56.7	57.8	50.8	30.9	26.0	32.2	32.5	30.1
77,5°	13.4	12.3	12.2	12.9	16.0	21.6	22.1	17.4	15.3	15.3	17.4	19.0	21.7
80,0°	7.7	7.4	7.7	8.1	8.7	10.2	10.2	9.4	9.7	10.0	10.4	10.9	12.2
82,5°	4.1	4.1	4.3	4.6	4.8	5.1	5.7	5.7	5.9	6.0	6.1	6.0	5.9
85,0°	1.9	1.8	1.9	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.4
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight 20 midi LED	<b>Bestell-Nr.: 5XA7682G2A1KC</b> <b>EAN: 4058352234785</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58576_23</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9
2,5°	178.4	178.2	178.1	178.0	177.9	177.9	180.8	180.8	180.8	180.8	180.7	180.7	180.6
5,0°	174.1	173.4	172.9	172.6	172.5	172.5	184.0	183.9	183.7	183.4	183.0	182.4	181.8
7,5°	169.0	167.8	167.0	166.4	166.1	166.0	189.0	188.8	188.2	187.3	186.2	184.7	182.9
10,0°	168.2	167.4	167.0	166.8	166.9	166.9	196.1	195.7	194.6	192.8	190.4	187.3	183.8
12,5°	176.3	176.2	176.2	176.5	176.6	176.7	204.8	204.3	202.6	199.6	195.5	190.6	184.6
15,0°	189.4	189.4	189.7	190.1	190.5	190.5	214.0	213.3	210.7	206.2	200.3	192.9	184.0
17,5°	207.3	208.0	208.5	209.2	209.8	209.9	223.3	222.1	218.4	212.3	204.0	193.6	180.1
20,0°	228.2	228.8	229.4	229.9	230.3	230.3	231.5	229.8	224.9	217.0	205.7	190.3	166.4
22,5°	252.4	252.9	253.3	253.8	254.0	253.8	239.6	237.7	231.4	220.5	203.7	177.1	144.0
25,0°	276.7	276.9	277.0	277.7	278.0	277.7	247.5	245.1	236.8	222.0	193.8	156.1	119.5
27,5°	303.6	303.1	302.4	303.2	303.6	303.3	253.3	250.0	239.7	217.0	174.8	130.8	95.4
30,0°	328.6	326.1	324.3	324.2	323.9	322.9	255.2	251.2	238.8	203.2	152.9	107.3	78.5
32,5°	350.6	346.3	343.1	340.9	337.1	334.2	257.1	252.7	235.1	186.8	130.3	88.3	69.8
35,0°	368.8	361.3	356.5	350.6	340.0	334.7	258.7	253.5	225.8	166.7	106.8	73.1	65.2
37,5°	380.8	369.5	363.2	351.9	334.9	328.5	259.4	252.9	212.7	146.0	88.0	65.4	62.8
40,0°	387.7	373.0	363.3	343.5	323.9	317.9	259.7	250.3	199.2	127.8	76.1	61.9	60.7
42,5°	390.0	371.4	353.5	331.6	318.1	313.9	259.4	246.9	189.4	115.0	70.4	59.4	58.8
45,0°	384.4	366.9	352.3	340.9	332.2	329.9	258.7	243.2	181.7	105.8	65.8	57.1	57.0
47,5°	396.0	389.7	384.4	380.6	373.9	373.2	258.9	240.0	175.3	100.4	62.3	55.0	55.2
50,0°	458.1	458.1	448.9	441.8	432.1	429.5	260.8	237.4	169.3	94.5	59.2	53.0	53.5
52,5°	550.7	541.8	522.6	504.5	485.6	481.0	265.5	238.4	165.7	91.4	57.0	51.1	51.7
55,0°	636.6	610.4	568.8	525.7	494.3	487.2	275.3	243.2	167.6	91.4	55.9	49.3	49.7
57,5°	672.1	604.8	524.7	456.8	415.8	405.5	292.0	255.8	180.6	101.7	61.0	48.6	47.5
60,0°	574.7	466.3	375.8	316.6	282.4	273.2	309.0	268.9	198.3	124.4	79.5	53.3	45.7
62,5°	381.2	303.5	247.0	203.1	171.1	163.0	313.6	273.2	210.0	145.1	101.0	67.1	46.2
65,0°	254.3	201.4	146.7	98.7	73.7	72.1	277.5	248.6	202.2	149.0	104.6	72.8	50.4
67,5°	162.1	121.9	57.2	40.9	37.9	36.6	147.3	155.0	152.5	128.7	92.2	62.6	49.8
70,0°	105.4	79.1	39.4	31.3	29.5	28.0	47.6	43.2	62.9	70.1	56.8	49.6	43.3
72,5°	55.6	44.1	29.7	23.8	22.1	20.8	26.2	23.8	25.9	32.8	30.3	29.8	29.6
75,0°	29.5	29.7	23.0	18.3	17.0	15.7	18.4	16.6	17.8	20.4	20.1	19.7	19.5
77,5°	24.2	22.5	16.4	13.4	12.2	11.1	13.5	11.8	12.6	13.9	13.6	13.6	13.5
80,0°	13.8	12.7	10.0	9.0	7.9	7.1	7.8	7.7	8.0	8.9	8.9	8.8	8.8
82,5°	5.7	5.7	5.2	4.6	4.1	3.8	4.3	4.4	4.5	4.9	5.2	5.2	5.3
85,0°	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	2.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	2.5
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight 20 midi LED	<b>Bestell-Nr.: 5XA7682G2A1KC</b> <b>EAN: 4058352234785</b>	<b>LP-Nummer</b> 58576_23
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	0.3	0.3
2,5°	180.5	180.3	180.0	179.8	179.6	179.4	179.1	178.9	178.7	178.7	178.8	2.1	2.4
5,0°	181.0	180.2	179.2	178.2	177.2	176.4	175.5	174.8	174.4	174.2	174.1	4.3	6.7
7,5°	180.8	178.6	176.4	174.2	172.0	170.0	168.2	166.7	165.6	165.1	164.9	6.3	13.0
10,0°	179.9	175.8	171.6	167.6	163.5	159.9	156.7	153.9	151.9	150.8	150.4	8.4	21.4
12,5°	178.0	171.0	163.7	156.5	149.3	142.5	136.1	130.8	127.0	124.6	123.8	10.4	31.8
15,0°	173.7	161.6	147.6	133.7	121.5	111.6	103.7	97.8	93.7	91.2	90.4	12.4	44.2
17,5°	160.5	139.0	119.5	103.6	91.7	83.3	77.4	73.6	71.1	69.7	69.2	14.5	58.7
20,0°	138.8	114.2	95.2	82.1	74.1	69.9	67.5	66.0	64.9	64.1	63.8	16.8	75.5
22,5°	114.0	92.0	78.5	71.5	68.4	66.7	65.3	64.0	63.0	62.2	61.8	19.5	95.0
25,0°	92.1	76.9	70.6	68.4	67.0	65.7	64.4	63.2	62.0	60.9	60.5	22.3	117.3
27,5°	76.0	69.9	68.2	67.3	66.3	65.3	64.0	62.6	61.2	59.9	59.2	25.3	142.7
30,0°	69.2	67.5	67.0	66.5	66.0	65.1	63.9	62.3	60.7	59.0	58.2	28.3	171.0
32,5°	66.4	65.9	65.9	65.9	65.8	65.1	63.7	62.0	60.1	58.2	57.1	31.3	202.3
35,0°	64.3	64.3	64.7	65.1	65.2	64.7	63.3	61.3	59.2	57.1	55.9	34.1	236.4
37,5°	62.5	62.8	63.3	64.0	64.2	63.9	62.6	60.7	58.6	56.4	55.0	36.8	273.2
40,0°	60.8	61.3	61.9	62.5	63.0	62.9	62.0	60.3	58.3	56.2	54.9	39.3	312.5
42,5°	59.2	59.8	60.2	61.0	61.6	62.1	61.6	60.0	58.1	56.3	55.1	41.7	354.3
45,0°	57.5	58.1	58.5	59.1	60.2	61.3	61.1	59.6	58.0	56.4	55.2	44.2	398.5
47,5°	55.9	56.5	56.7	57.3	58.8	60.4	60.6	59.2	57.6	56.2	55.1	47.2	445.7
50,0°	54.3	54.8	55.0	55.7	57.5	59.4	59.9	58.8	57.0	55.8	55.0	52.3	498.0
52,5°	52.5	53.2	53.5	54.3	56.1	58.3	59.3	58.5	56.9	55.7	55.2	59.5	557.5
55,0°	50.6	51.4	52.0	52.9	54.7	57.4	58.8	58.6	56.7	55.8	55.6	67.2	624.7
57,5°	48.3	49.4	50.2	51.3	53.2	56.2	58.2	58.2	56.1	55.7	56.0	73.8	698.5
60,0°	45.8	46.8	47.9	49.2	51.4	54.4	56.9	56.6	54.4	54.3	54.7	75.4	773.9
62,5°	43.1	43.7	44.7	46.1	48.5	51.4	54.1	53.6	51.5	51.2	51.5	70.8	844.7
65,0°	41.0	40.4	41.3	42.9	45.0	48.1	50.7	50.1	47.7	47.1	47.5	59.6	904.3
67,5°	40.3	36.4	37.3	38.9	41.3	44.1	45.9	44.8	41.9	41.5	42.4	41.3	945.6
70,0°	36.6	32.1	32.9	34.8	37.1	39.4	40.3	38.5	35.5	36.6	37.0	25.2	970.8
72,5°	27.7	26.2	27.5	29.5	31.6	33.3	33.6	30.8	28.6	31.2	32.2	13.1	983.9
75,0°	19.9	20.5	21.9	23.7	25.4	26.8	26.5	23.8	21.8	23.3	24.5	6.9	990.8
77,5°	13.9	14.6	15.4	17.1	18.7	19.9	18.8	16.8	15.2	15.4	15.8	4.3	995.1
80,0°	9.1	9.5	10.1	11.1	12.3	12.9	11.8	10.5	9.4	9.1	8.9	2.6	997.7
82,5°	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.2	5.8	5.2	4.7	4.5	4.4	1.4	999.1
85,0°	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.3	2.1	2.0	2.0	0.6	999.8
87,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight 20 midi LED	<b>Bestell-Nr.: 5XA7682G2A1KC</b> <b>EAN: 4058352234785</b>	<b>LP-Nummer</b> 58576_23
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>sITeco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	38700	305.7
95	237	252	36765	286.2
90	223	249	34830	267.8
85	209	247	32895	250.2
80	194	244	30960	232.5
75	178	241	29025	215.6
70	166	239	27090	199.7
65	154	235	25155	184.1
60	141	232	23220	168.7
55	127	228	21285	153.8
50	113	224	19350	139.5
45	100	220	17415	125.3
40	89	216	15480	111.7
35	77	210	13545	98.0
30	65	204	11610	84.7
25	54	197	9675	71.9
20	43	189	7740	59.5
15	32	178	5804	47.5

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 10°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	39400	307.8
95	237	252	37430	288.2
90	223	249	35460	269.6
85	209	247	33490	251.9
80	194	244	31520	234.1
75	178	241	29550	217.1
70	166	239	27580	201.1
65	154	235	25610	185.4
60	141	232	23640	169.9
55	127	228	21670	154.9
50	113	224	19700	140.5
45	100	220	17730	126.2
40	89	216	15760	112.5
35	77	210	13790	98.7
30	65	204	11820	85.3
25	54	197	9850	72.4
20	43	189	7880	59.9
15	32	178	5909	47.8

**Lichttechnischer Prüfbefund****Familie**  
**Floodlight 20 midi LED****Bestell-Nr.: 5XA7682G2A1KC**  
**EAN: 4058352234785****LP-Nummer**  
**58576\_23****Lichtstrom-Tabelle****siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	38700.0	305.7
10.0	39400.0	307.8