

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7771C4A2A
EAN: 4058352652879

LP-Nummer
59304_82



Ausführung Designbügel
Optik asymmetrisch strahlend PL43
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 13050 lm
 Systemleistung = 87.2 W
 Lichtausbeute = 149.7 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C220-40

C225-45

C270-90

Imax: 962 cd/klm

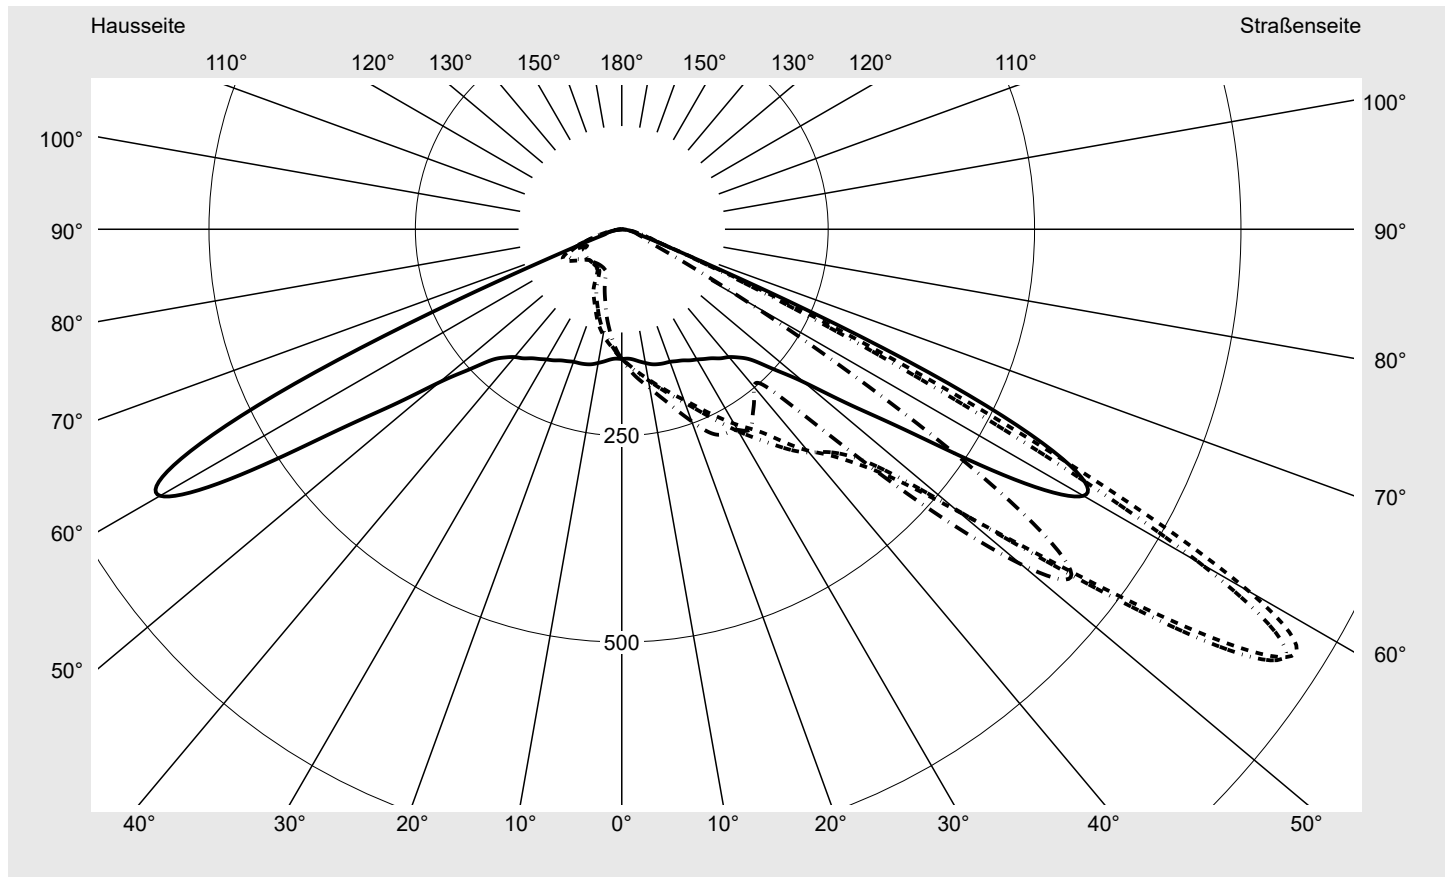

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G6
 Imax 70° 58.9
 Imax 80° 16.9
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771C4A2A EAN: 4058352652879	LP-Nummer 59304_82
--	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **siteco**

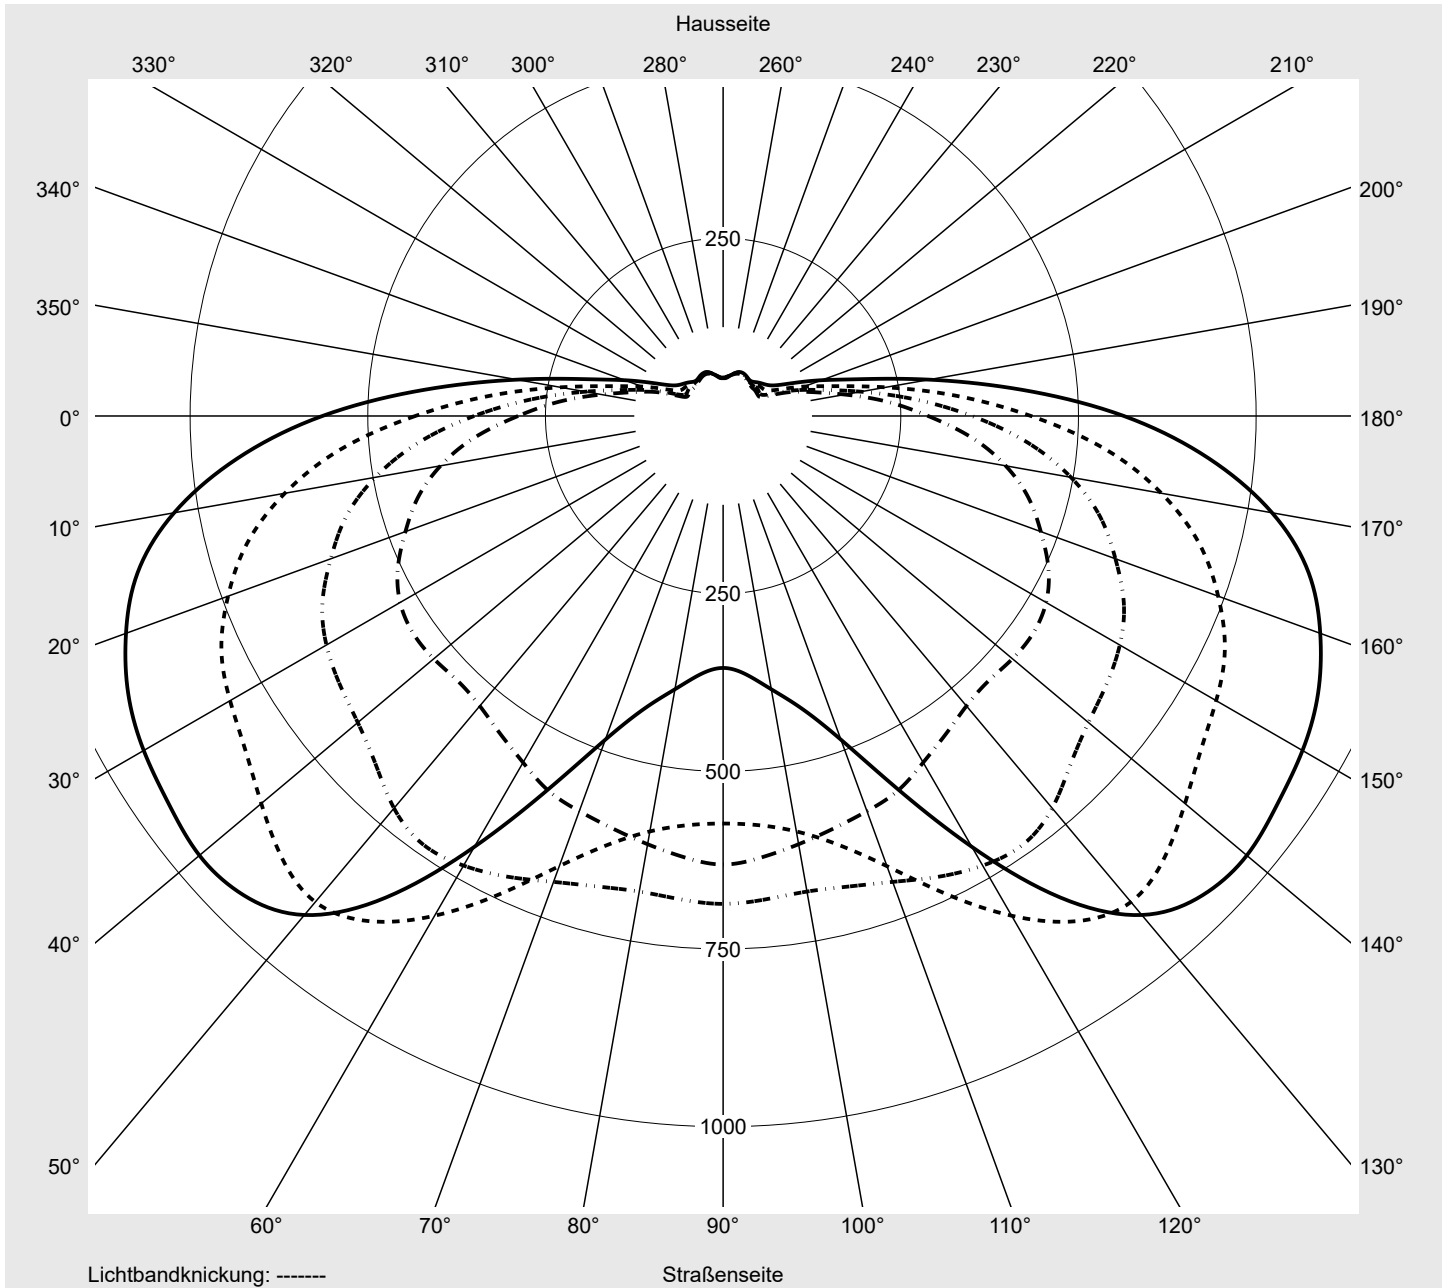

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771C4A2A EAN: 4058352652879	LP-Nummer 59304_82
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1
2,5°	156.9	157.8	158.6	159.4	160.2	161.0	161.7	162.4	163.1	163.7	164.4	165.0	165.6
5,0°	158.3	160.3	161.9	163.5	165.0	166.4	167.6	168.8	170.0	171.0	172.1	173.0	174.0
7,5°	161.4	164.1	166.5	168.8	170.8	172.7	174.4	175.8	177.2	178.4	179.5	180.6	181.6
10,0°	164.4	168.1	171.3	174.2	176.8	179.2	181.2	182.9	184.5	185.9	187.2	188.4	189.4
12,5°	167.4	171.9	175.9	179.6	182.7	185.7	188.2	190.5	192.5	194.4	195.9	197.4	198.5
15,0°	169.2	174.7	179.7	184.2	188.1	191.7	195.0	198.2	200.9	203.5	205.4	207.1	208.3
17,5°	170.1	176.8	183.0	188.6	193.4	198.0	202.4	206.5	210.2	213.4	215.9	217.8	219.1
20,0°	170.8	178.9	186.4	193.1	198.9	204.6	210.0	215.2	219.8	223.8	226.6	229.0	230.4
22,5°	172.9	182.4	191.1	199.1	206.0	212.8	219.3	225.5	231.1	236.1	239.6	242.2	243.8
25,0°	175.2	186.7	196.7	206.0	214.3	222.5	230.0	237.3	244.1	250.2	255.0	258.3	259.3
27,5°	179.0	192.2	203.8	214.5	224.8	234.2	242.1	249.6	257.6	265.9	272.7	276.2	277.6
30,0°	182.1	198.0	211.4	223.9	236.8	246.8	255.3	263.0	271.9	282.7	291.6	295.0	295.2
32,5°	186.3	204.6	220.0	233.6	246.8	258.6	268.6	277.2	285.6	299.6	313.0	316.6	314.8
35,0°	190.7	212.2	229.6	244.3	257.6	270.0	281.5	292.9	302.1	317.6	336.0	344.0	332.8
37,5°	197.0	222.6	243.9	261.0	276.5	291.4	305.0	318.1	325.8	337.0	354.4	355.4	337.3
40,0°	202.1	234.4	261.9	285.4	306.6	325.4	340.0	349.0	349.7	353.0	352.8	344.0	326.3
42,5°	210.8	246.5	277.6	303.1	326.1	347.8	364.5	372.2	370.8	365.9	352.1	338.3	320.8
45,0°	224.6	267.6	303.3	332.4	357.2	380.8	398.8	405.5	401.1	387.6	369.4	352.4	336.5
47,5°	252.0	299.0	341.4	375.5	403.1	429.0	447.0	452.6	447.0	431.9	416.5	405.9	403.2
50,0°	288.4	351.5	403.8	444.9	475.7	505.0	524.8	532.6	531.5	527.6	532.6	546.3	563.0
52,5°	350.2	430.3	497.0	549.5	587.4	622.1	644.5	658.5	671.1	691.9	720.5	736.0	730.5
55,0°	433.2	540.5	626.3	693.6	741.3	779.0	801.1	820.5	848.3	878.5	892.7	867.8	812.0
57,5°	563.9	686.2	784.4	853.1	894.2	923.7	941.4	952.1	962.0	953.8	916.6	827.1	700.1
60,0°	645.7	773.4	861.0	921.1	936.8	940.1	941.0	920.1	877.5	808.2	711.0	584.2	450.7
62,5°	601.4	706.1	762.3	796.7	772.7	741.4	711.6	663.9	591.2	503.0	409.0	323.3	249.9
65,0°	409.8	448.6	471.6	480.8	450.9	418.9	389.1	352.4	303.7	251.6	208.1	168.8	130.0
67,5°	142.0	167.5	172.5	173.5	165.4	156.1	148.4	136.4	124.0	107.2	91.4	76.1	61.2
70,0°	49.3	49.2	46.7	47.4	48.3	48.8	50.1	50.4	52.3	51.7	51.7	53.8	51.3
72,5°	24.2	24.8	24.5	24.7	25.7	27.0	28.6	31.5	34.4	37.5	41.5	41.6	39.5
75,0°	19.2	21.9	20.2	19.9	20.5	20.8	21.6	24.6	26.1	26.6	28.4	29.8	29.8
77,5°	16.4	17.9	15.3	14.7	15.2	15.4	16.1	17.2	18.1	18.6	19.1	20.4	20.9
80,0°	12.2	11.0	10.3	9.9	10.2	10.8	10.9	11.8	12.7	13.2	13.0	13.2	14.0
82,5°	6.4	7.0	5.8	5.8	6.1	6.6	7.3	7.3	7.7	8.7	8.4	8.0	8.4
85,0°	2.9	3.0	2.8	2.8	3.1	3.3	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771C4A2A EAN: 4058352652879	LP-Nummer 59304_82
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1
2,5°	166.1	166.5	166.9	167.3	167.4	167.6	156.1	155.1	154.2	153.4	152.5	151.6	150.9
5,0°	174.8	175.6	176.4	177.0	177.4	177.6	156.7	154.7	152.7	150.7	148.7	146.7	144.8
7,5°	182.6	183.6	184.5	185.4	186.0	186.3	158.7	155.6	152.5	149.3	146.1	142.9	139.7
10,0°	190.4	191.5	192.7	193.9	194.8	195.2	160.7	156.7	152.4	148.0	143.4	138.8	134.2
12,5°	199.6	200.7	202.1	203.8	205.4	206.1	162.5	157.2	151.8	146.0	140.0	134.0	128.1
15,0°	209.4	210.5	212.0	214.4	216.9	218.0	163.0	156.5	149.7	142.6	135.2	127.9	120.8
17,5°	220.0	221.0	222.6	225.8	230.0	232.3	162.6	154.7	146.5	138.1	129.3	120.6	112.3
20,0°	231.5	232.1	233.3	236.5	243.2	247.5	161.8	152.4	142.9	133.0	122.7	113.0	103.9
22,5°	244.2	244.1	244.3	246.8	256.3	263.5	162.1	151.0	139.5	127.7	116.3	105.8	96.6
25,0°	258.9	257.0	256.0	257.5	267.6	274.6	162.8	149.5	135.7	122.5	110.3	99.5	90.3
27,5°	276.0	272.5	269.9	270.5	279.2	277.7	164.1	148.6	132.8	118.3	105.4	94.5	83.9
30,0°	292.6	285.9	280.7	280.7	287.6	280.6	164.7	147.1	130.0	114.5	101.4	89.8	71.6
32,5°	308.3	293.6	283.9	282.7	289.4	288.0	166.1	146.2	128.0	112.0	98.7	81.8	61.0
35,0°	320.0	299.4	285.4	284.6	281.9	276.3	166.9	144.5	125.1	109.2	94.6	69.0	57.3
37,5°	318.6	295.6	280.2	274.7	266.5	263.2	168.9	143.5	122.9	106.8	85.1	59.9	56.2
40,0°	306.3	286.3	269.5	257.9	251.2	249.2	169.3	141.4	120.1	103.5	70.1	56.9	55.1
42,5°	301.9	283.2	270.0	261.0	258.6	258.3	173.9	143.3	119.8	99.9	64.3	56.3	54.4
45,0°	325.6	319.6	322.8	329.4	337.4	341.4	185.0	148.7	120.3	97.0	63.3	56.8	54.7
47,5°	416.5	432.9	449.9	468.0	483.3	490.4	204.3	158.9	123.6	96.2	63.5	57.0	55.5
50,0°	581.7	591.7	600.9	611.9	623.4	631.1	231.4	173.7	129.8	97.6	64.8	57.1	57.2
52,5°	715.5	697.6	685.4	679.5	682.8	686.5	270.2	196.9	141.6	105.0	72.5	61.0	60.9
55,0°	742.0	674.1	624.4	593.6	578.0	573.5	328.4	232.3	162.1	121.0	88.8	71.9	67.7
57,5°	577.9	484.7	425.9	390.5	364.8	354.5	422.3	294.4	200.2	147.1	110.1	86.5	76.1
60,0°	351.0	288.2	242.2	207.0	181.1	173.8	495.8	349.8	239.8	173.3	127.8	98.5	84.3
62,5°	196.1	156.4	115.6	85.6	69.7	74.4	480.8	347.5	247.8	181.6	135.9	106.0	90.6
65,0°	100.6	78.5	46.7	41.6	38.9	38.1	316.1	238.2	187.4	143.3	115.4	97.1	87.3
67,5°	55.1	50.6	41.2	38.3	34.3	32.5	105.3	78.6	92.0	81.1	74.4	71.1	71.0
70,0°	45.1	39.2	33.6	30.6	27.3	25.3	35.1	30.6	34.0	41.3	43.2	46.3	51.7
72,5°	37.2	32.9	28.3	25.3	22.7	20.3	23.4	24.0	24.3	26.9	28.2	31.6	37.1
75,0°	29.0	26.7	22.7	19.9	19.3	17.0	20.3	17.9	18.7	20.4	21.0	23.9	27.9
77,5°	21.1	19.3	17.1	15.6	14.5	12.9	18.2	14.4	14.4	15.5	15.4	17.1	19.8
80,0°	13.9	12.7	11.3	10.4	9.4	8.6	11.9	12.3	9.7	11.4	11.2	12.0	13.1
82,5°	8.2	7.6	7.1	6.4	5.7	5.4	6.4	10.7	6.2	7.6	7.3	7.3	7.8
85,0°	3.7	3.7	3.5	3.0	2.6	2.5	2.9	5.9	3.4	3.5	3.4	3.4	3.8
87,5°	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.2	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771C4A2A EAN: 4058352652879	LP-Nummer 59304_82
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	0.2	0.2
2,5°	150.1	149.4	148.7	148.2	147.7	147.3	147.0	146.7	146.4	146.3	146.4	1.9	2.1
5,0°	142.9	141.3	139.6	138.1	136.8	135.8	134.9	134.1	133.6	133.2	133.2	3.7	5.8
7,5°	136.6	133.7	130.8	128.4	126.1	124.2	122.5	121.2	120.3	119.7	119.6	5.6	11.4
10,0°	129.7	125.6	121.6	118.1	114.9	112.3	110.1	108.3	107.0	106.2	106.0	7.5	18.9
12,5°	122.3	117.0	112.0	107.4	103.3	99.8	96.8	94.6	92.9	92.0	91.7	9.3	28.2
15,0°	113.9	107.5	101.5	96.2	91.8	88.0	85.0	82.6	81.0	80.0	79.7	11.1	39.3
17,5°	104.5	97.7	91.5	86.2	81.6	77.5	74.0	71.2	69.2	68.1	67.8	12.9	52.3
20,0°	96.0	89.1	82.5	75.4	68.6	63.5	60.1	58.0	56.8	56.2	56.0	14.7	67.0
22,5°	88.6	80.3	70.2	61.8	57.5	55.7	54.6	53.8	53.3	53.0	53.0	16.7	83.7
25,0°	81.1	69.0	59.9	56.2	54.9	54.0	53.2	52.5	52.1	51.8	51.8	18.8	102.5
27,5°	68.9	58.8	55.8	54.7	53.9	53.2	52.6	52.0	51.5	51.2	51.2	21.2	123.7
30,0°	58.7	55.9	54.8	54.2	53.6	52.9	52.3	51.7	51.2	50.9	50.8	23.6	147.3
32,5°	56.2	55.0	54.4	54.0	53.4	52.9	52.3	51.7	51.2	50.8	50.8	26.1	173.4
35,0°	55.4	54.5	54.1	53.9	53.5	53.2	52.8	52.2	51.5	51.1	51.0	28.6	202.0
37,5°	55.0	54.2	54.0	54.1	54.1	54.0	53.6	52.9	52.2	51.6	51.5	31.0	233.0
40,0°	54.3	53.9	54.1	54.7	55.0	55.1	54.9	54.2	53.4	52.4	52.2	33.3	266.3
42,5°	53.7	53.9	54.5	55.5	56.3	56.8	56.8	56.0	54.7	53.4	52.9	36.0	302.3
45,0°	53.7	54.1	55.5	56.9	58.2	59.0	59.0	57.8	56.2	54.4	53.7	41.1	343.4
47,5°	54.7	54.8	56.7	58.3	59.9	61.1	61.2	59.5	57.4	55.1	54.2	50.3	393.8
50,0°	57.5	57.0	58.4	59.7	61.8	63.4	63.3	61.0	58.0	55.4	54.4	64.1	457.9
52,5°	61.5	60.0	60.1	61.2	63.5	65.0	64.7	61.9	58.2	55.1	54.1	80.0	537.8
55,0°	66.0	63.3	61.4	62.1	64.4	66.0	65.5	62.2	58.3	54.6	53.7	93.3	631.1
57,5°	71.2	67.1	63.3	63.0	65.1	66.5	65.8	62.2	57.8	53.9	53.2	98.8	729.9
60,0°	76.7	70.2	65.0	63.6	65.1	66.2	64.8	60.9	56.1	52.1	52.0	92.1	822.0
62,5°	80.1	71.9	65.9	63.1	63.6	63.8	61.8	58.0	54.1	50.5	51.4	72.6	894.5
65,0°	77.8	70.7	64.4	60.4	59.6	59.5	57.3	54.0	51.0	47.3	47.6	45.7	940.2
67,5°	68.6	64.3	59.3	55.5	54.0	53.4	51.3	48.0	43.7	45.1	64.2	21.9	962.1
70,0°	54.2	53.8	50.6	47.9	46.9	45.9	43.9	40.6	36.7	36.5	58.9	11.5	973.6
72,5°	41.2	42.2	41.3	39.8	38.7	37.9	36.1	32.7	29.4	28.7	34.9	8.3	981.9
75,0°	31.2	32.5	32.8	32.1	31.5	30.8	29.0	25.2	23.1	22.3	23.2	6.5	988.4
77,5°	22.1	24.0	24.4	24.1	24.0	24.0	22.2	18.4	16.4	15.3	15.3	4.9	993.3
80,0°	14.9	16.0	16.3	16.1	16.3	16.9	15.3	12.2	10.7	9.5	9.3	3.3	996.6
82,5°	8.9	9.6	9.8	9.6	9.6	9.5	8.5	7.3	6.4	5.6	5.2	2.1	998.7
85,0°	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.3	3.8	3.5	3.1	2.7	2.6	1.0	999.7
87,5°	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771C4A2A EAN: 4058352652879	LP-Nummer 59304_82
--	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	13050	87.2	92.1	89.6
95	241	252	12382	81.9	86.5	84.2
90	229	250	11766	77.1	81.4	79.2
85	216	248	11098	72.1	76.1	74.1
80	203	246	10430	67.2	70.8	69.0
75	190	243	9762	62.3	65.8	64.0
70	178	241	9145	58.0	61.1	59.6
65	165	238	8477	53.3	56.2	54.8
60	152	235	7809	48.6	51.4	50.0
55	140	232	7193	44.5	46.9	45.7
50	127	229	6525	40.2	42.3	41.2
45	114	225	5857	35.9	37.8	36.8
40	102	221	5241	32.0	33.6	32.8
35	89	216	4573	27.9	29.3	28.6
30	76	210	3905	23.9	25.1	24.5
25	63	203	3237	20.0	21.0	20.5
20	51	195	2620	16.5	17.3	16.9
16	40	186	2055	13.3	13.9	13.6