

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2H51E08GE
EAN: 4058352583982

LP-Nummer
59339_3



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST0.5ST0.5)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3550 lm
 Systemleistung = 22.7 W
 Lichtausbeute = 156.4 lm/W

Seriendokumentation
19.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C192.5-12.5

C195-15

C270-90

Imax: 485 cd/klm

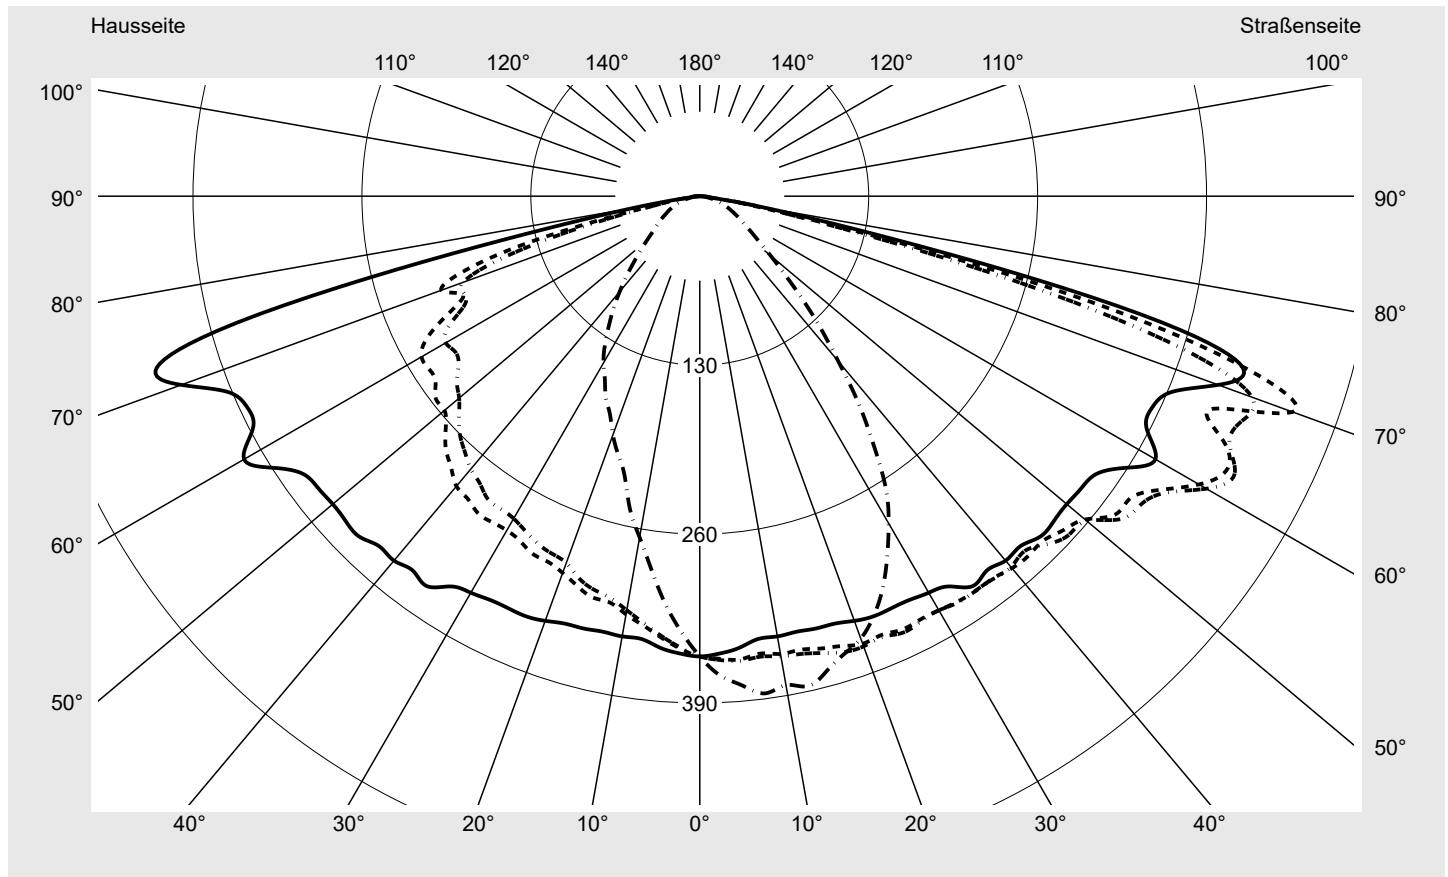

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G4
 Imax 70° 485.5
 Imax 80° 67.9
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2H51E08GE EAN: 4058352583982	LP-Nummer 59339_3
---	---	-----------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

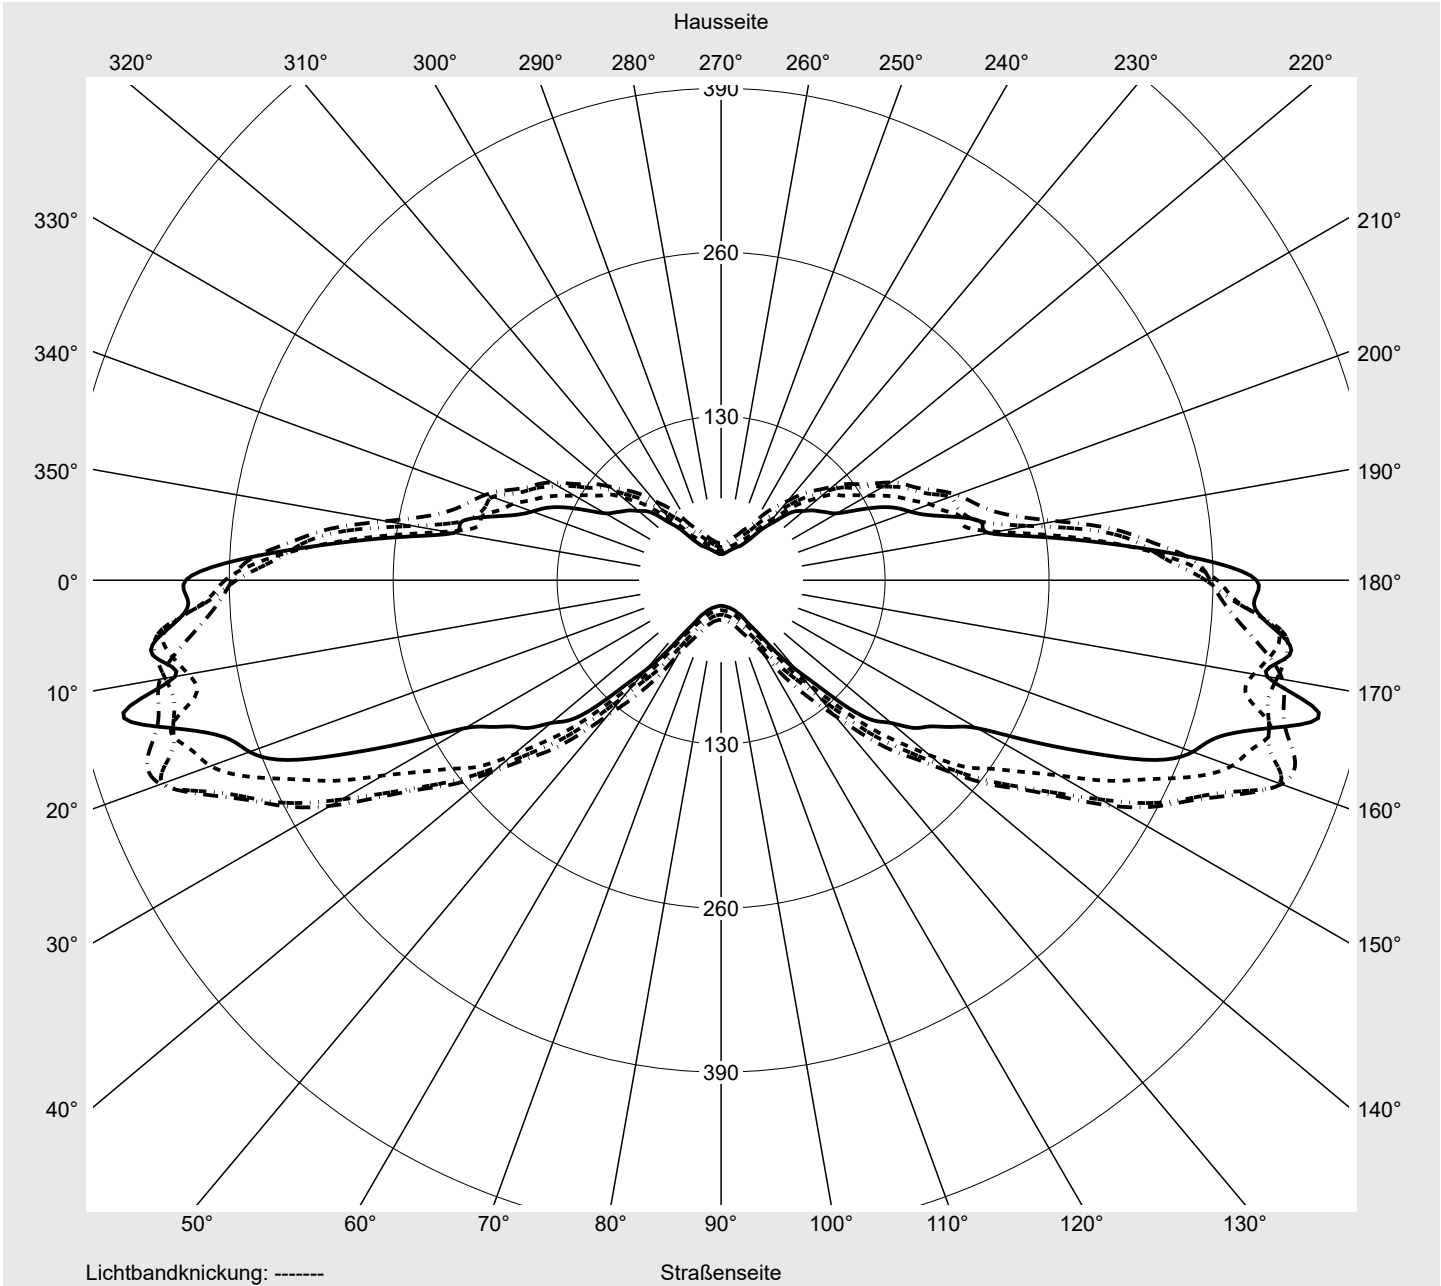

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2H51E08GE EAN: 4058352583982	LP-Nummer 59339_3
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	352.2	353.7	353.6	354.5	355.2	356.3	357.3	358.1	359.3	360.3	361.4	361.6	362.5	363.1	364.4
5,0°	348.9	350.4	352.9	355.0	355.9	357.8	358.9	360.2	361.9	363.3	364.6	366.3	367.5	369.4	370.9
7,5°	343.7	345.7	348.5	350.3	352.6	355.0	357.4	360.2	362.6	363.9	366.3	368.4	369.8	370.1	371.3
10,0°	344.0	346.0	348.4	351.2	353.8	357.7	359.5	362.4	366.1	368.0	369.9	370.9	372.9	372.9	374.6
12,5°	343.3	346.8	349.2	351.8	354.6	357.5	360.8	363.4	366.6	369.3	370.9	372.6	373.6	374.9	375.5
15,0°	344.5	349.3	352.8	355.6	357.2	360.4	364.0	366.7	369.8	371.0	372.8	374.2	375.1	377.1	377.5
17,5°	344.9	349.8	353.7	357.2	360.0	363.0	367.8	372.1	372.9	373.1	373.7	374.7	374.8	374.6	375.4
20,0°	347.8	353.8	356.7	361.3	364.1	366.6	368.6	370.3	372.5	374.8	376.2	377.0	377.2	375.3	374.4
22,5°	349.9	355.1	357.8	360.3	363.5	365.5	367.2	368.9	370.7	372.3	372.7	374.2	374.0	373.2	372.8
25,0°	349.7	354.9	358.2	361.9	364.4	368.1	370.5	372.3	371.0	369.6	371.2	369.1	369.0	368.2	364.2
27,5°	350.1	356.6	359.2	364.0	366.5	367.4	368.7	367.1	369.5	369.0	367.9	365.9	364.3	364.7	362.3
30,0°	352.4	358.7	362.9	368.0	369.2	368.0	368.0	367.1	366.8	366.9	366.5	364.0	360.0	358.1	354.2
32,5°	356.1	363.9	366.7	365.9	366.6	369.7	370.6	370.3	368.4	365.5	363.8	361.5	356.7	351.8	347.3
35,0°	366.3	369.7	370.2	371.2	370.3	370.6	370.4	369.0	367.4	364.5	361.6	356.9	351.8	346.3	339.8
37,5°	363.0	370.4	372.4	372.1	372.2	370.7	371.2	370.3	369.3	367.2	359.3	352.7	346.2	341.9	334.5
40,0°	366.1	370.8	371.4	372.0	373.5	373.7	372.7	372.2	366.9	358.9	355.6	352.2	345.4	337.8	323.0
42,5°	365.3	370.9	371.2	371.4	374.9	374.8	370.2	369.5	365.0	357.0	352.6	345.3	335.1	325.5	320.0
45,0°	370.5	375.7	377.4	376.4	376.0	374.4	378.5	375.5	369.3	361.5	353.6	346.2	334.0	323.8	308.8
47,5°	369.8	376.4	376.9	377.8	379.8	380.1	385.5	382.1	375.5	365.9	357.9	346.3	335.0	323.9	310.9
50,0°	368.7	377.2	379.8	381.5	384.6	387.1	388.7	385.1	380.7	376.6	365.6	350.8	335.7	320.6	305.8
52,5°	369.7	379.2	380.8	383.8	396.2	402.7	408.2	401.0	390.7	381.3	371.0	358.2	342.2	325.4	303.1
55,0°	372.7	379.3	379.9	383.0	391.9	404.8	414.1	410.6	401.4	391.3	378.4	363.2	342.3	324.3	307.1
57,5°	389.0	394.5	400.4	405.9	413.2	420.5	424.9	420.7	412.3	397.1	380.9	362.5	342.8	318.0	297.5
60,0°	404.9	409.9	418.7	427.9	442.5	443.6	450.2	449.1	442.2	417.0	389.7	369.9	351.1	320.8	295.0
62,5°	387.8	398.6	415.0	435.3	451.8	456.9	463.9	477.2	472.8	443.8	412.7	388.5	357.7	319.5	288.5
65,0°	384.3	409.1	445.0	452.4	447.6	444.2	449.7	457.3	471.2	438.3	409.5	382.6	347.6	313.6	284.5
67,5°	393.4	410.9	441.4	441.4	428.9	427.4	451.8	442.5	430.7	406.6	373.4	344.2	309.7	282.7	260.5
70,0°	424.6	422.8	440.1	454.6	439.5	485.5	452.2	413.3	397.8	372.4	324.4	276.3	234.6	216.5	202.1
72,5°	438.0	416.1	439.2	466.1	444.6	440.9	388.1	346.1	334.3	303.8	246.4	195.7	160.9	145.0	131.4
75,0°	351.5	331.1	329.2	378.1	328.1	302.9	247.8	217.5	209.5	200.0	168.0	137.7	121.1	112.0	99.9
77,5°	153.4	188.1	189.7	181.6	140.2	118.0	101.0	95.5	96.2	100.9	98.8	90.3	82.9	75.7	63.8
80,0°	50.5	67.9	57.9	44.5	39.4	39.1	46.9	49.3	47.0	42.7	45.1	43.7	39.7	35.6	30.4
82,5°	10.3	10.3	10.1	10.2	10.7	12.0	13.9	12.3	12.7	11.7	12.6	11.6	11.2	11.0	10.8
85,0°	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	5.6	5.5	5.3	5.1	5.0	4.9
87,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2H51E08GE EAN: 4058352583982	LP-Nummer 59339_3
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	364.3	365.1	365.8	365.8	365.5	365.4	366.1	366.1	366.9	368.0	368.3	368.8	369.0	369.2	369.1
5,0°	372.6	372.7	374.4	374.5	376.2	377.2	378.2	378.1	378.2	377.9	379.2	379.2	379.0	378.7	378.3
7,5°	372.2	373.0	375.2	377.0	379.0	380.7	382.6	383.5	384.6	384.6	384.8	384.6	385.8	386.3	387.3
10,0°	375.5	375.9	375.9	377.8	378.9	380.5	381.6	383.0	382.4	383.8	384.3	384.5	384.9	385.6	386.2
12,5°	376.3	377.0	377.5	378.9	380.2	383.0	383.5	384.6	383.7	383.7	382.4	382.0	382.8	382.0	381.6
15,0°	377.8	377.5	376.8	376.1	375.8	377.1	377.5	378.5	378.1	377.5	377.4	378.2	377.5	378.9	379.9
17,5°	376.5	376.2	375.8	373.6	371.2	371.4	369.7	369.9	370.4	372.0	370.3	371.5	370.6	371.4	370.4
20,0°	372.8	373.3	373.2	375.5	372.9	370.5	366.2	364.2	361.9	362.7	362.3	362.4	361.6	361.9	360.7
22,5°	372.3	370.2	369.6	367.3	364.1	363.0	360.6	357.1	354.0	352.5	351.2	349.9	350.1	348.1	348.8
25,0°	363.0	361.2	360.4	357.9	354.5	352.2	350.1	348.9	347.5	343.9	341.3	338.8	335.5	333.8	333.2
27,5°	357.7	355.3	351.5	348.4	345.9	342.4	336.3	333.8	332.0	326.7	321.9	318.9	316.8	315.0	313.2
30,0°	350.3	348.1	344.4	337.4	330.6	325.4	322.2	317.4	312.2	307.9	304.0	298.6	295.7	295.2	293.9
32,5°	340.8	333.6	328.9	324.2	318.9	313.0	306.2	299.8	293.8	288.9	283.5	278.1	274.6	271.9	269.4
35,0°	332.1	324.0	315.4	309.9	303.3	295.1	286.0	277.2	269.4	264.4	257.7	252.1	247.9	244.9	242.0
37,5°	324.2	315.3	305.4	297.9	291.8	281.4	271.5	261.3	251.3	242.2	233.2	226.3	222.7	218.0	213.1
40,0°	316.6	306.5	294.1	284.1	274.2	262.4	252.0	239.8	228.9	221.6	213.1	204.3	196.7	189.8	184.7
42,5°	306.4	294.5	283.0	272.1	257.6	243.2	234.5	224.1	212.6	201.6	190.8	181.0	173.2	165.3	159.1
45,0°	295.9	284.8	269.4	256.0	243.0	231.9	219.1	206.3	193.7	181.5	170.7	159.0	151.5	143.1	136.0
47,5°	292.7	276.4	257.1	243.5	228.8	215.6	201.4	188.6	175.0	162.8	151.2	140.4	132.1	124.7	116.8
50,0°	290.2	270.1	249.2	231.2	214.9	197.9	184.8	169.6	156.5	144.6	132.8	122.8	112.7	104.7	97.9
52,5°	282.5	259.8	242.3	217.1	198.4	181.2	166.2	150.7	136.9	126.8	117.7	107.1	98.5	90.0	82.4
55,0°	284.1	257.7	230.1	204.4	183.1	165.1	148.2	131.4	120.2	110.1	101.5	92.5	83.4	75.2	68.4
57,5°	277.1	250.3	225.4	199.2	177.5	160.1	137.7	120.6	107.5	97.0	86.4	77.2	68.9	61.8	56.1
60,0°	271.7	246.7	221.1	197.6	176.9	154.8	129.8	111.7	98.2	86.1	73.0	63.5	56.4	50.5	45.9
62,5°	264.8	236.3	210.0	189.8	165.1	140.0	121.2	103.6	85.7	66.5	57.0	50.5	45.7	41.8	38.5
65,0°	258.3	229.0	201.3	177.5	148.6	121.2	100.8	85.9	67.9	54.3	46.6	41.2	37.5	34.7	32.5
67,5°	242.8	215.7	189.1	163.0	132.3	107.0	87.8	61.6	49.0	42.0	37.3	33.9	30.8	28.8	27.2
70,0°	192.3	176.1	164.8	143.8	113.6	92.8	72.3	51.5	41.4	33.1	29.9	27.2	25.3	24.1	22.9
72,5°	127.9	125.3	123.6	114.2	91.3	79.6	52.4	40.4	31.9	26.1	22.7	21.1	20.2	19.7	19.1
75,0°	87.2	80.4	76.9	69.8	57.4	47.0	31.0	30.1	23.1	19.3	17.9	16.9	16.3	15.8	15.4
77,5°	54.1	49.4	43.0	40.4	36.5	27.1	21.8	20.2	15.8	14.9	14.1	13.5	12.9	12.5	12.1
80,0°	24.5	23.0	21.7	18.0	15.5	14.7	15.1	13.9	11.9	11.2	10.8	10.3	9.8	9.5	9.1
82,5°	9.8	9.6	9.4	8.9	8.8	8.7	8.5	8.3	8.1	7.9	7.6	7.3	7.0	6.7	6.3
85,0°	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7
87,5°	2.5	2.4	2.5	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2H51E08GE EAN: 4058352583982	LP-Nummer 59339_3
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	368.8	368.7	369.1	369.4	369.9	370.0	369.5	351.3	350.3	350.3	349.4	348.5	347.5	346.6	346.0
5,0°	378.8	379.3	379.3	379.3	378.4	378.0	378.1	347.8	346.4	344.3	342.5	340.9	339.7	338.0	337.1
7,5°	387.1	386.5	387.3	388.3	387.3	386.1	385.9	341.0	337.9	336.2	335.0	333.2	331.2	329.2	327.2
10,0°	387.1	386.1	385.0	384.4	384.3	383.4	382.0	340.4	336.6	333.8	330.4	326.8	323.5	320.9	317.2
12,5°	382.3	383.3	385.7	385.9	386.0	385.9	386.2	338.4	334.9	330.1	323.8	320.3	316.9	311.9	307.5
15,0°	379.6	381.1	382.3	380.7	381.0	379.0	378.1	339.0	334.9	330.7	325.8	319.6	313.6	306.7	299.9
17,5°	370.8	371.7	371.6	372.2	371.2	371.0	369.4	339.2	334.1	326.5	320.3	314.2	308.5	301.1	293.7
20,0°	362.1	361.2	362.0	362.1	361.6	363.0	362.2	342.6	333.4	325.7	317.0	308.6	300.4	293.7	287.0
22,5°	348.3	346.7	346.6	348.8	350.0	349.8	349.7	341.9	332.8	324.4	315.2	304.7	297.7	289.0	281.5
25,0°	332.5	332.7	331.7	332.2	332.5	332.5	333.0	340.7	330.3	320.9	312.0	303.8	295.0	286.4	277.2
27,5°	313.4	313.7	313.3	311.0	311.4	311.8	312.4	343.0	332.1	320.5	310.1	299.3	290.6	281.4	270.5
30,0°	292.3	290.8	288.8	289.1	290.7	290.7	290.7	345.1	332.4	320.1	308.0	297.0	286.5	275.6	264.2
32,5°	266.0	263.9	263.7	262.4	261.8	263.5	266.5	346.7	335.8	321.5	307.7	297.5	285.3	271.5	260.2
35,0°	236.8	234.5	232.7	231.8	232.9	233.9	232.9	352.6	337.5	322.6	310.4	297.7	284.4	269.6	255.5
37,5°	210.5	206.6	204.1	201.1	199.8	200.2	200.5	353.4	339.3	321.8	307.8	293.5	278.3	264.9	252.9
40,0°	180.8	176.8	173.0	170.0	167.6	167.6	165.7	353.9	336.6	318.3	304.3	291.3	274.1	261.5	248.9
42,5°	154.3	149.4	145.4	142.2	138.7	138.0	137.4	351.4	332.1	314.3	298.0	283.3	267.4	253.6	239.0
45,0°	130.4	124.4	119.4	114.8	112.8	111.2	110.9	358.8	333.8	314.6	297.7	276.2	260.8	245.8	226.6
47,5°	108.9	103.2	98.0	93.3	90.5	89.0	88.2	354.8	328.1	304.8	286.0	265.2	251.3	232.6	213.6
50,0°	91.3	85.4	79.8	75.5	72.5	71.3	71.0	355.3	327.6	301.5	277.4	256.4	241.7	220.0	206.9
52,5°	76.0	69.9	65.1	61.4	59.6	58.3	57.8	352.2	319.8	294.3	273.3	256.0	235.6	215.5	199.2
55,0°	62.3	57.1	53.6	51.0	49.8	49.1	48.8	350.0	316.1	287.7	264.0	248.3	226.6	210.6	195.0
57,5°	51.0	47.5	44.7	43.3	42.5	41.9	41.4	370.5	329.9	295.5	264.5	247.3	223.1	206.7	190.1
60,0°	42.7	40.4	38.7	37.6	36.9	36.4	36.5	381.4	344.4	311.0	276.6	247.2	225.8	205.8	195.6
62,5°	36.1	34.6	33.2	32.5	31.9	31.4	31.6	374.3	343.4	312.7	269.9	236.7	218.5	207.9	198.4
65,0°	30.9	29.6	28.8	28.2	27.9	27.4	27.5	355.3	333.3	300.3	248.0	213.1	200.3	195.7	192.9
67,5°	26.2	25.4	25.0	24.4	24.2	23.9	23.8	363.0	319.9	269.7	221.7	197.5	196.1	184.5	176.2
70,0°	22.4	21.7	21.3	20.9	20.5	20.4	20.3	380.9	318.5	260.7	215.5	211.5	193.7	171.9	159.3
72,5°	18.6	18.0	17.7	17.5	17.2	17.0	16.9	359.8	306.3	278.3	225.9	188.4	160.9	138.0	134.1
75,0°	15.1	14.8	14.5	14.1	13.8	13.7	13.7	291.4	253.8	231.4	177.1	131.4	102.2	90.4	87.8
77,5°	11.8	11.5	11.1	10.8	10.4	10.3	10.1	154.9	151.7	125.3	80.6	54.6	46.7	44.8	46.0
80,0°	8.6	8.2	7.9	7.6	7.4	7.2	7.1	63.3	48.9	34.1	30.1	25.4	24.1	25.7	25.4
82,5°	5.9	5.5	5.3	5.0	4.9	4.6	4.6	10.2	9.5	9.1	9.0	9.1	9.9	9.4	9.9
85,0°	3.4	3.1	3.0	2.7	2.6	2.3	2.4	5.9	5.9	5.7	5.6	5.4	5.2	5.1	4.9
87,5°	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2H51E08GE EAN: 4058352583982	LP-Nummer 59339_3
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	346.1	345.7	345.4	345.2	344.6	343.7	343.2	342.5	342.0	341.0	340.2	340.0	339.5	340.1	339.5
5,0°	335.1	333.9	333.3	332.1	330.7	329.5	328.7	327.5	327.4	326.1	324.3	322.8	321.4	320.6	319.9
7,5°	325.3	323.6	322.3	320.1	318.0	316.5	313.7	312.2	310.0	308.4	305.8	304.2	301.9	300.4	298.8
10,0°	313.9	310.8	307.2	303.7	300.9	298.3	295.6	292.7	290.5	288.2	286.1	284.0	281.6	279.4	278.2
12,5°	303.3	298.4	294.7	290.5	286.5	282.3	279.4	275.5	271.6	269.4	267.6	264.3	262.7	260.4	258.3
15,0°	295.6	289.6	283.6	278.6	272.0	266.5	262.1	258.0	255.1	251.3	247.9	245.2	242.6	240.9	238.5
17,5°	286.3	279.3	272.1	265.8	260.0	255.0	249.7	245.4	241.2	236.3	232.2	228.4	225.7	223.6	221.9
20,0°	278.8	270.4	263.1	257.0	252.2	246.7	239.7	233.7	228.3	224.2	219.5	215.1	210.8	207.7	206.0
22,5°	273.0	264.8	257.0	248.2	241.6	235.3	229.8	223.5	217.2	211.7	206.3	202.3	199.6	197.1	194.6
25,0°	267.2	257.4	249.4	241.3	234.0	226.8	219.9	212.9	206.3	200.8	197.0	192.7	189.0	186.1	183.1
27,5°	260.3	250.8	242.0	234.0	225.3	217.4	209.9	202.6	195.8	189.9	186.3	182.6	178.8	175.1	172.0
30,0°	253.7	244.5	234.6	226.2	217.8	207.6	199.7	193.5	187.6	181.6	177.4	173.7	169.5	165.9	162.9
32,5°	249.7	238.2	227.6	216.7	207.5	198.6	191.3	185.5	178.3	171.9	167.9	163.8	160.1	157.1	153.6
35,0°	243.9	232.0	220.1	209.0	199.1	191.5	184.0	176.8	171.0	164.9	159.9	156.0	152.3	148.0	144.2
37,5°	240.2	226.7	212.8	202.0	192.8	184.3	176.3	169.2	163.1	158.4	153.7	149.6	144.2	139.8	136.0
40,0°	232.1	217.0	206.7	196.6	185.6	176.3	168.9	163.4	157.6	151.8	147.4	142.2	136.4	132.0	127.8
42,5°	222.2	209.0	198.8	185.9	176.3	169.4	162.5	156.5	151.0	146.0	140.7	136.2	130.3	125.6	119.9
45,0°	213.6	201.7	187.6	176.7	169.9	163.2	157.5	151.8	146.1	140.4	135.4	129.4	124.3	118.0	112.2
47,5°	201.6	190.4	178.7	172.2	167.0	160.3	153.4	147.2	141.4	135.2	128.5	123.1	118.1	110.7	105.1
50,0°	193.9	181.1	174.1	167.2	161.5	155.9	149.4	143.4	136.3	129.1	121.9	115.9	108.8	102.6	96.3
52,5°	184.7	177.4	172.1	166.1	159.0	152.1	144.9	137.7	130.8	123.2	115.1	108.6	102.0	94.8	88.1
55,0°	184.9	176.0	169.0	162.2	154.2	148.9	141.4	133.0	124.4	115.2	107.4	99.9	92.7	85.9	80.7
57,5°	179.5	171.9	163.4	155.2	148.9	142.6	135.7	127.1	118.9	110.0	102.6	96.0	87.7	79.7	73.6
60,0°	183.1	170.1	162.7	155.5	145.7	138.2	131.4	121.8	114.0	106.1	99.0	91.1	81.9	74.2	67.6
62,5°	185.8	172.9	164.5	155.1	142.7	132.8	125.2	115.5	106.6	99.3	91.2	82.1	75.1	68.3	60.9
65,0°	179.0	168.8	160.0	148.5	138.8	127.8	120.8	110.3	100.1	91.9	81.9	72.3	64.5	58.6	51.3
67,5°	165.0	155.7	145.1	134.0	125.5	117.0	111.8	102.3	93.0	84.1	72.6	63.4	56.0	46.4	41.4
70,0°	149.9	136.6	120.0	106.2	100.0	95.3	91.0	85.5	81.1	74.0	63.3	56.0	47.9	39.9	35.4
72,5°	123.9	106.0	89.8	78.8	72.2	68.3	66.8	65.5	64.5	61.1	53.0	48.1	38.0	33.0	29.5
75,0°	85.5	76.0	66.6	60.9	58.4	54.4	49.8	47.5	45.7	43.6	38.5	34.2	28.2	27.0	24.0
77,5°	48.5	48.7	46.5	44.6	42.3	38.5	35.1	33.6	31.5	30.7	28.8	25.0	22.5	21.2	19.0
80,0°	24.7	26.2	26.3	25.4	24.5	23.0	21.0	20.5	20.3	19.4	18.3	17.7	17.3	16.3	15.2
82,5°	9.8	10.4	10.4	10.8	11.2	11.4	11.3	11.2	11.2	11.3	11.6	11.6	11.4	11.2	11.0
85,0°	4.8	4.7	4.6	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.6
87,5°	2.7	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2H51E08GE EAN: 4058352583982	LP-Nummer 59339_3
--	---	------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	0.5	0.5
2,5°	339.0	338.7	337.7	336.6	335.7	335.7	335.5	335.9	335.5	335.7	335.2	334.7	334.9	4.2	4.7
5,0°	319.4	318.2	317.0	316.1	315.5	314.7	314.4	314.2	314.0	314.1	314.4	313.3	313.3	8.3	13.1
7,5°	297.5	295.2	294.7	292.5	291.5	290.7	290.0	289.3	288.6	288.9	288.4	288.1	288.6	12.2	25.3
10,0°	276.3	274.4	273.1	271.4	270.5	270.1	269.7	268.8	267.8	268.3	267.4	267.0	266.6	15.9	41.2
12,5°	255.4	253.4	252.0	251.1	249.7	248.5	247.3	246.8	246.3	246.3	246.7	246.8	247.4	19.4	60.6
15,0°	237.2	235.8	233.2	231.1	229.6	228.1	228.3	228.1	226.4	225.6	223.7	222.7	223.2	22.6	83.2
17,5°	219.4	217.0	215.1	213.2	211.5	211.6	211.1	211.3	210.6	210.2	209.3	208.7	208.6	25.6	108.9
20,0°	204.5	202.3	200.4	199.1	198.1	197.5	196.9	196.7	195.9	195.2	194.9	194.9	195.4	28.5	137.4
22,5°	191.9	189.4	186.8	185.5	185.2	184.8	183.7	182.5	182.5	182.6	181.7	180.8	180.9	31.1	168.5
25,0°	179.8	178.0	177.1	175.9	173.6	172.3	171.8	172.0	171.4	170.6	170.5	170.8	171.0	33.4	201.9
27,5°	170.3	168.3	165.8	163.0	161.9	160.9	160.5	160.0	159.4	158.8	159.2	159.0	158.2	35.3	237.3
30,0°	160.1	157.8	155.3	153.8	152.1	150.9	150.3	149.6	148.8	148.2	147.9	148.0	148.2	37.0	274.3
32,5°	150.3	147.9	145.7	143.7	141.6	139.8	138.9	138.3	137.0	136.7	136.2	135.8	135.9	38.3	312.6
35,0°	140.5	137.3	134.8	133.0	130.4	127.8	126.4	125.5	124.6	123.3	122.9	122.3	122.1	39.3	351.9
37,5°	131.2	127.4	124.3	121.1	118.7	116.0	114.7	112.7	111.4	110.7	110.3	109.6	109.2	39.9	391.8
40,0°	122.0	118.4	114.9	110.6	107.7	104.9	102.0	100.4	99.0	98.1	96.6	96.0	95.9	40.3	432.1
42,5°	113.8	109.5	105.1	101.1	98.0	93.9	91.7	89.0	87.4	86.0	84.1	83.6	83.5	40.3	472.3
45,0°	106.5	101.6	96.4	92.1	87.8	84.4	81.2	78.1	75.8	74.0	72.9	72.1	71.6	40.4	512.8
47,5°	98.9	93.4	87.9	83.7	79.1	75.1	71.8	68.9	66.1	64.3	63.0	62.4	62.1	40.4	553.2
50,0°	90.5	84.8	79.7	75.5	70.9	67.0	63.7	59.8	57.4	55.9	54.3	53.6	53.3	40.4	593.5
52,5°	82.4	77.7	72.5	68.1	63.7	59.6	56.0	52.4	50.6	48.7	47.3	47.1	46.4	40.5	634.1
55,0°	75.2	71.1	66.0	60.6	56.2	52.7	49.5	46.4	44.4	43.0	42.0	41.5	41.3	40.5	674.6
57,5°	68.3	63.5	58.2	53.5	49.7	46.3	43.8	41.5	39.6	38.3	37.7	37.2	37.0	41.1	715.7
60,0°	61.9	55.6	50.8	46.8	43.8	41.0	38.9	37.0	35.4	34.3	33.7	33.3	33.2	42.3	758.0
62,5°	52.7	47.9	44.6	41.6	38.4	36.4	34.3	32.8	31.5	30.5	29.9	29.4	29.3	42.6	800.5
65,0°	45.4	41.7	39.1	36.4	34.0	32.4	30.6	29.3	28.3	27.4	26.9	26.6	26.4	41.7	842.2
67,5°	38.1	35.8	33.7	31.6	29.8	28.7	27.4	26.2	25.2	24.5	23.9	23.4	23.3	39.6	881.8
70,0°	32.0	30.3	29.0	27.6	26.3	25.1	24.2	23.2	22.4	21.6	21.0	20.7	20.7	37.3	919.1
72,5°	27.1	25.2	24.2	23.4	22.5	21.7	20.8	20.0	19.2	18.3	18.0	17.5	17.6	32.6	951.7
75,0°	22.0	20.9	19.9	19.4	18.7	18.1	17.3	16.7	15.9	15.3	14.8	14.5	14.2	24.1	975.8
77,5°	18.0	17.3	16.5	15.7	15.1	14.4	14.1	13.4	12.8	12.2	11.5	11.3	11.2	13.5	989.3
80,0°	14.5	13.7	13.1	12.4	11.8	11.2	10.6	10.0	9.3	8.7	8.4	8.0	7.9	6.3	995.6
82,5°	10.7	10.3	9.9	9.4	8.8	8.2	7.4	6.8	6.2	5.8	5.5	5.2	5.2	2.5	998.2
85,0°	5.7	5.7	5.6	5.5	5.3	4.8	4.4	3.9	3.5	3.1	2.8	2.1	2.5	1.3	999.4
87,5°	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9	0.6	0.5	0.4	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2H51E08GE EAN: 4058352583982	LP-Nummer 59339_3
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3550	22.7	23.4	23.0
95	241	252	3368	21.6	22.2	21.9
90	229	250	3201	20.5	21.0	20.8
85	216	248	3019	19.3	19.9	19.6
80	203	246	2837	18.2	18.7	18.4
75	190	243	2656	17.0	17.5	17.2
70	178	241	2488	15.9	16.4	16.2
65	165	238	2306	14.9	15.2	15.0
60	152	235	2124	13.7	14.0	13.8
55	140	232	1957	12.7	13.0	12.8
50	127	229	1775	11.6	11.8	11.7
45	114	225	1593	10.5	10.8	10.6
40	102	221	1426	9.5	9.8	9.6
35	89	216	1244	8.4	8.6	8.5
30	76	210	1062	7.4	7.5	7.4
25	63	203	881	6.3	6.5	6.4
20	51	195	713	5.4	5.5	5.4
18	45	191	629	4.9	5.0	5.0