

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2H51E08HE
EAN: 4058352583999

LP-Nummer
59339_23



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST0.5ST0.5)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8410 lm
 Systemleistung = 58.6 W
 Lichtausbeute = 143.5 lm/W

Seriendokumentation
19.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C192.5-12.5

C195-15

C270-90

Imax: 485 cd/klm

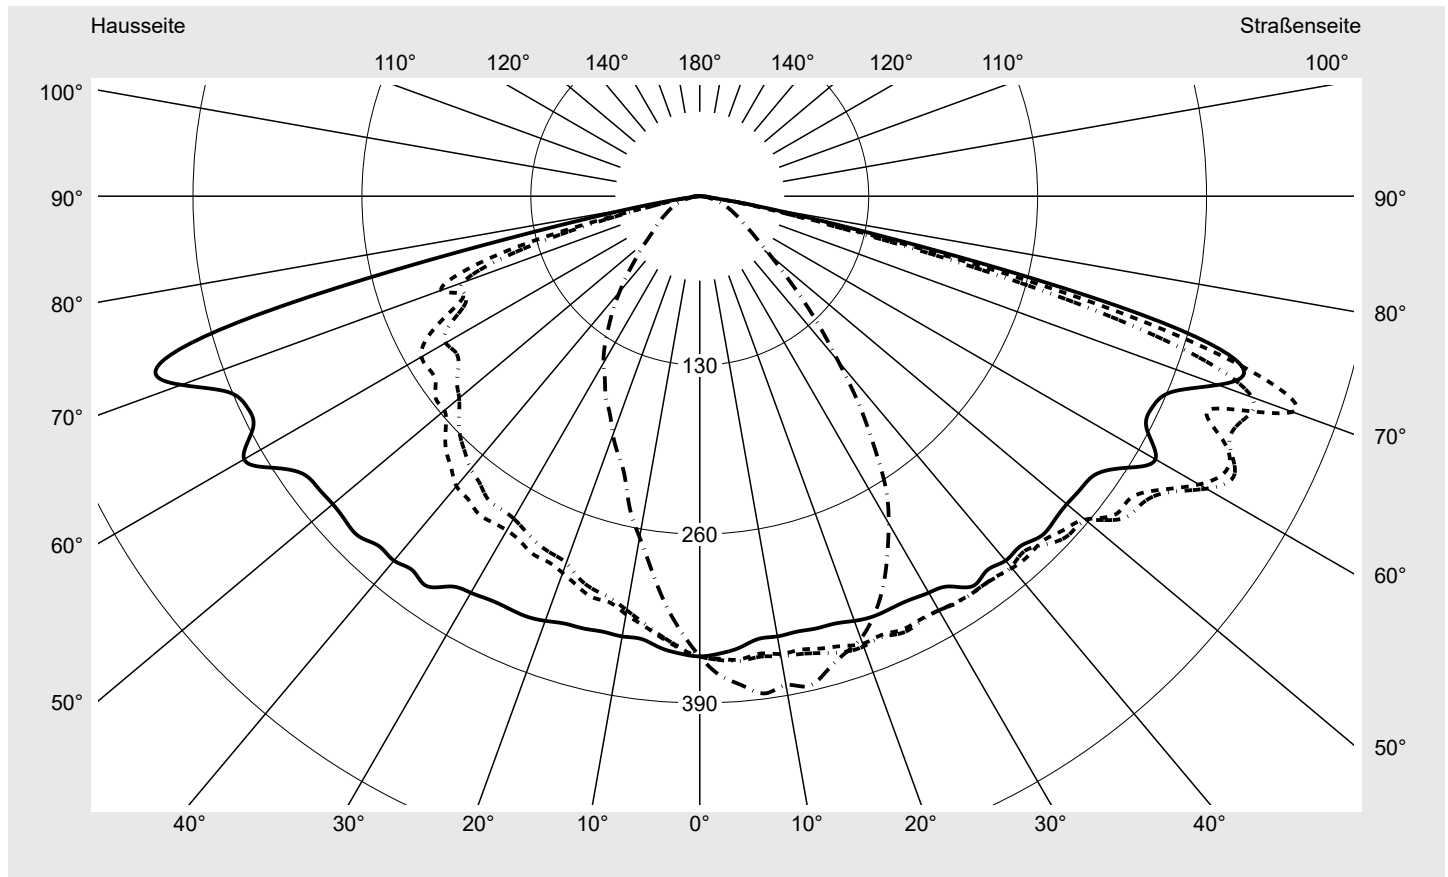

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	485.5
Imax 80°	67.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2H51E08HE EAN: 4058352583999	LP-Nummer 59339_23
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

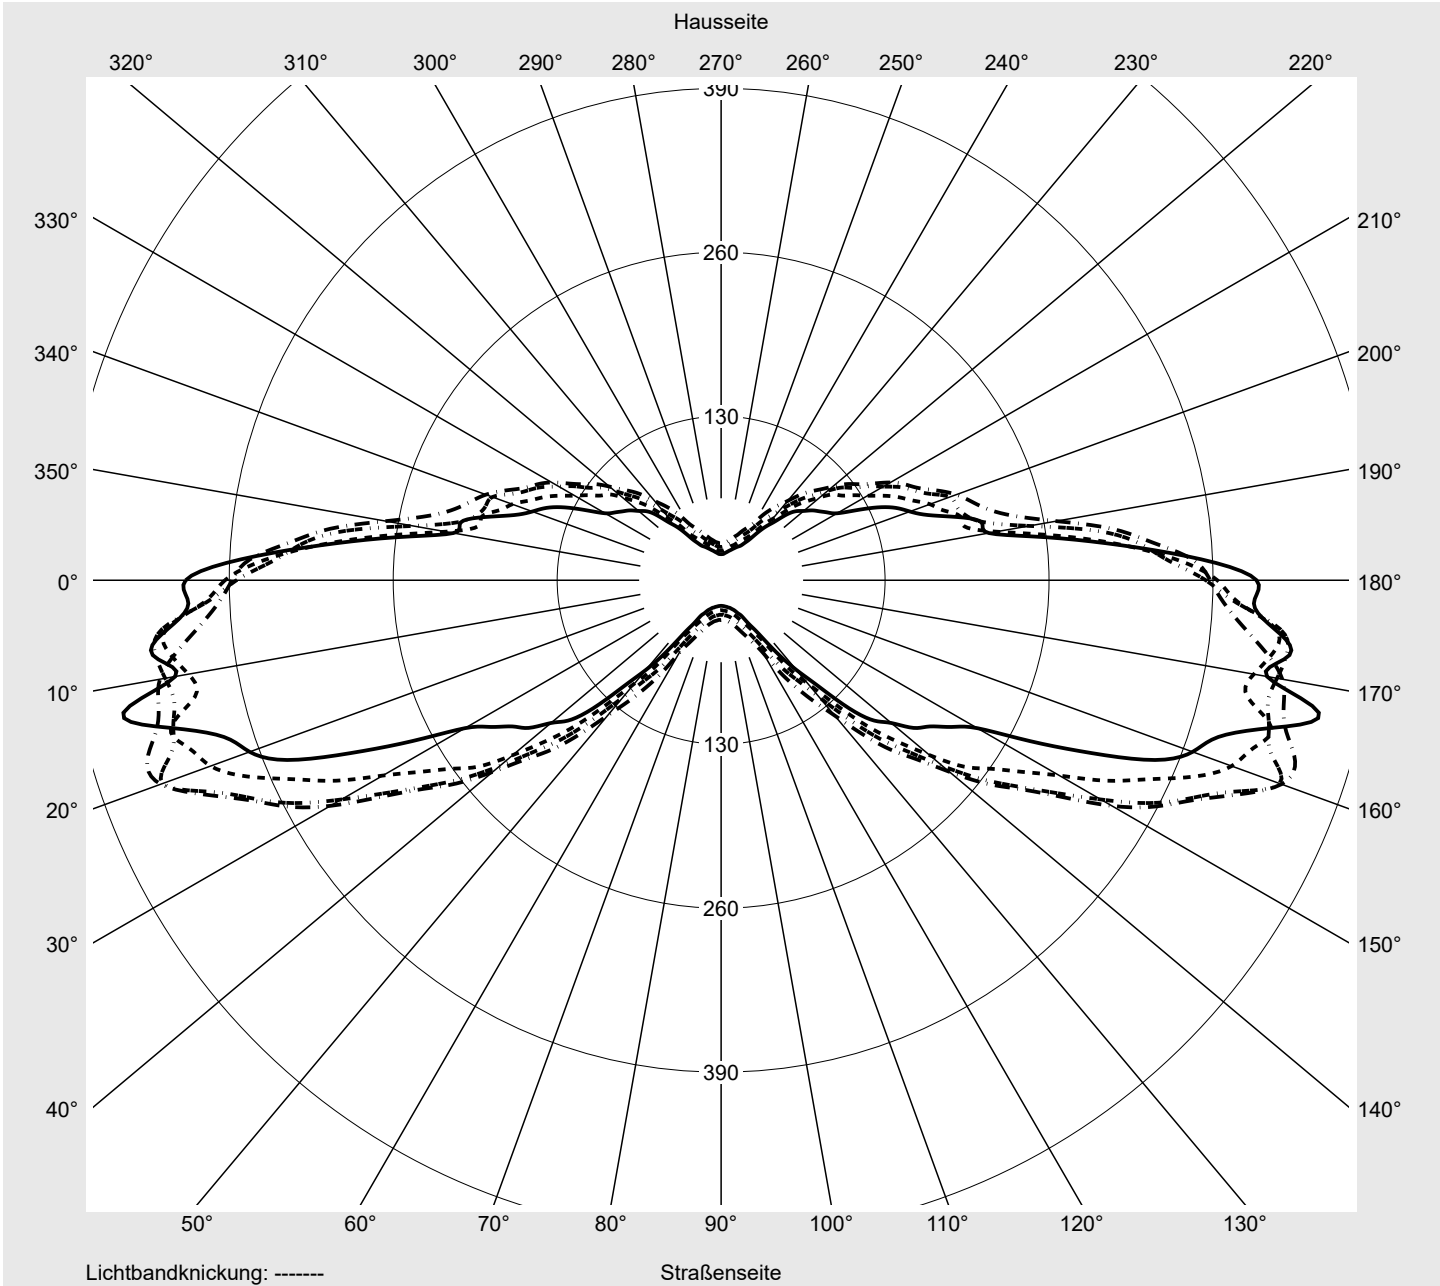

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2H51E08HE EAN: 4058352583999	LP-Nummer 59339_23
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	352.2	353.7	353.6	354.5	355.2	356.3	357.3	358.1	359.3	360.3	361.4	361.6	362.5	363.1	364.4
5,0°	348.9	350.4	352.9	355.0	355.9	357.8	358.9	360.2	361.9	363.3	364.6	366.3	367.5	369.4	370.9
7,5°	343.7	345.7	348.5	350.3	352.6	355.0	357.4	360.2	362.6	363.9	366.3	368.4	369.8	370.1	371.3
10,0°	344.0	346.0	348.4	351.2	353.8	357.7	359.5	362.4	366.1	368.0	369.9	370.9	372.9	372.9	374.6
12,5°	343.3	346.8	349.2	351.8	354.6	357.5	360.8	363.4	366.6	369.3	370.9	372.6	373.6	374.9	375.5
15,0°	344.5	349.3	352.8	355.6	357.2	360.4	364.0	366.7	369.8	371.0	372.8	374.2	375.1	377.1	377.5
17,5°	344.9	349.8	353.7	357.2	360.0	363.0	367.8	372.1	372.9	373.1	373.7	374.7	374.8	374.6	375.4
20,0°	347.8	353.8	356.7	361.3	364.1	366.6	368.6	370.3	372.5	374.8	376.2	377.0	377.2	375.3	374.4
22,5°	349.9	355.1	357.8	360.3	363.5	365.5	367.2	368.9	370.7	372.3	372.7	374.2	374.0	373.2	372.8
25,0°	349.7	354.9	358.2	361.9	364.4	368.1	370.5	372.3	371.0	369.6	371.2	369.1	369.0	368.2	364.2
27,5°	350.1	356.6	359.2	364.0	366.5	367.4	368.7	367.1	369.5	369.0	367.9	365.9	364.3	364.7	362.3
30,0°	352.4	358.7	362.9	368.0	369.2	368.0	368.0	367.1	366.8	366.9	366.5	364.0	360.0	358.1	354.2
32,5°	356.1	363.9	366.7	365.9	366.6	369.7	370.6	370.3	368.4	365.5	363.8	361.5	356.7	351.8	347.3
35,0°	366.3	369.7	370.2	371.2	370.3	370.6	370.4	369.0	367.4	364.5	361.6	356.9	351.8	346.3	339.8
37,5°	363.0	370.4	372.4	372.1	372.2	370.7	371.2	370.3	369.3	367.2	359.3	352.7	346.2	341.9	334.5
40,0°	366.1	370.8	371.4	372.0	373.5	373.7	372.7	372.2	366.9	358.9	355.6	352.2	345.4	337.8	323.0
42,5°	365.3	370.9	371.2	371.4	374.9	374.8	370.2	369.5	365.0	357.0	352.6	345.3	335.1	325.5	320.0
45,0°	370.5	375.7	377.4	376.4	376.0	374.4	378.5	375.5	369.3	361.5	353.6	346.2	334.0	323.8	308.8
47,5°	369.8	376.4	376.9	377.8	379.8	380.1	385.5	382.1	375.5	365.9	357.9	346.3	335.0	323.9	310.9
50,0°	368.7	377.2	379.8	381.5	384.6	387.1	388.7	385.1	380.7	376.6	365.6	350.8	335.7	320.6	305.8
52,5°	369.7	379.2	380.8	383.8	396.2	402.7	408.2	401.0	390.7	381.3	371.0	358.2	342.2	325.4	303.1
55,0°	372.7	379.3	379.9	383.0	391.9	404.8	414.1	410.6	401.4	391.3	378.4	363.2	342.3	324.3	307.1
57,5°	389.0	394.5	400.4	405.9	413.2	420.5	424.9	420.7	412.3	397.1	380.9	362.5	342.8	318.0	297.5
60,0°	404.9	409.9	418.7	427.9	442.5	443.6	450.2	449.1	442.2	417.0	389.7	369.9	351.1	320.8	295.0
62,5°	387.8	398.6	415.0	435.3	451.8	456.9	463.9	477.2	472.8	443.8	412.7	388.5	357.7	319.5	288.5
65,0°	384.3	409.1	445.0	452.4	447.6	444.2	449.7	457.3	471.2	438.3	409.5	382.6	347.6	313.6	284.5
67,5°	393.4	410.9	441.4	441.4	428.9	427.4	451.8	442.5	430.7	406.6	373.4	344.2	309.7	282.7	260.5
70,0°	424.6	422.8	440.1	454.6	439.5	485.5	452.2	413.3	397.8	372.4	324.4	276.3	234.6	216.5	202.1
72,5°	438.0	416.1	439.2	466.1	444.6	440.9	388.1	346.1	334.3	303.8	246.4	195.7	160.9	145.0	131.4
75,0°	351.5	331.1	329.2	378.1	328.1	302.9	247.8	217.5	209.5	200.0	168.0	137.7	121.1	112.0	99.9
77,5°	153.4	188.1	189.7	181.6	140.2	118.0	101.0	95.5	96.2	100.9	98.8	90.3	82.9	75.7	63.8
80,0°	50.5	67.9	57.9	44.5	39.4	39.1	46.9	49.3	47.0	42.7	45.1	43.7	39.7	35.6	30.4
82,5°	10.3	10.3	10.1	10.2	10.7	12.0	13.9	12.3	12.7	11.7	12.6	11.6	11.2	11.0	10.8
85,0°	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	5.6	5.5	5.3	5.1	5.0	4.9
87,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2H51E08HE EAN: 4058352583999	LP-Nummer 59339_23
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	364.3	365.1	365.8	365.8	365.5	365.4	366.1	366.1	366.9	368.0	368.3	368.8	369.0	369.2	369.1
5,0°	372.6	372.7	374.4	374.5	376.2	377.2	378.2	378.1	378.2	377.9	379.2	379.2	379.0	378.7	378.3
7,5°	372.2	373.0	375.2	377.0	379.0	380.7	382.6	383.5	384.6	384.6	384.8	384.6	385.8	386.3	387.3
10,0°	375.5	375.9	375.9	377.8	378.9	380.5	381.6	383.0	382.4	383.8	384.3	384.5	384.9	385.6	386.2
12,5°	376.3	377.0	377.5	378.9	380.2	383.0	383.5	384.6	383.7	383.7	382.4	382.0	382.8	382.0	381.6
15,0°	377.8	377.5	376.8	376.1	375.8	377.1	377.5	378.5	378.1	377.5	377.4	378.2	377.5	378.9	379.9
17,5°	376.5	376.2	375.8	373.6	371.2	371.4	369.7	369.9	370.4	372.0	370.3	371.5	370.6	371.4	370.4
20,0°	372.8	373.3	373.2	375.5	372.9	370.5	366.2	364.2	361.9	362.7	362.3	362.4	361.6	361.9	360.7
22,5°	372.3	370.2	369.6	367.3	364.1	363.0	360.6	357.1	354.0	352.5	351.2	349.9	350.1	348.1	348.8
25,0°	363.0	361.2	360.4	357.9	354.5	352.2	350.1	348.9	347.5	343.9	341.3	338.8	335.5	333.8	333.2
27,5°	357.7	355.3	351.5	348.4	345.9	342.4	336.3	333.8	332.0	326.7	321.9	318.9	316.8	315.0	313.2
30,0°	350.3	348.1	344.4	337.4	330.6	325.4	322.2	317.4	312.2	307.9	304.0	298.6	295.7	295.2	293.9
32,5°	340.8	333.6	328.9	324.2	318.9	313.0	306.2	299.8	293.8	288.9	283.5	278.1	274.6	271.9	269.4
35,0°	332.1	324.0	315.4	309.9	303.3	295.1	286.0	277.2	269.4	264.4	257.7	252.1	247.9	244.9	242.0
37,5°	324.2	315.3	305.4	297.9	291.8	281.4	271.5	261.3	251.3	242.2	233.2	226.3	222.7	218.0	213.1
40,0°	316.6	306.5	294.1	284.1	274.2	262.4	252.0	239.8	228.9	221.6	213.1	204.3	196.7	189.8	184.7
42,5°	306.4	294.5	283.0	272.1	257.6	243.2	234.5	224.1	212.6	201.6	190.8	181.0	173.2	165.3	159.1
45,0°	295.9	284.8	269.4	256.0	243.0	231.9	219.1	206.3	193.7	181.5	170.7	159.0	151.5	143.1	136.0
47,5°	292.7	276.4	257.1	243.5	228.8	215.6	201.4	188.6	175.0	162.8	151.2	140.4	132.1	124.7	116.8
50,0°	290.2	270.1	249.2	231.2	214.9	197.9	184.8	169.6	156.5	144.6	132.8	122.8	112.7	104.7	97.9
52,5°	282.5	259.8	242.3	217.1	198.4	181.2	166.2	150.7	136.9	126.8	117.7	107.1	98.5	90.0	82.4
55,0°	284.1	257.7	230.1	204.4	183.1	165.1	148.2	131.4	120.2	110.1	101.5	92.5	83.4	75.2	68.4
57,5°	277.1	250.3	225.4	199.2	177.5	160.1	137.7	120.6	107.5	97.0	86.4	77.2	68.9	61.8	56.1
60,0°	271.7	246.7	221.1	197.6	176.9	154.8	129.8	111.7	98.2	86.1	73.0	63.5	56.4	50.5	45.9
62,5°	264.8	236.3	210.0	189.8	165.1	140.0	121.2	103.6	85.7	66.5	57.0	50.5	45.7	41.8	38.5
65,0°	258.3	229.0	201.3	177.5	148.6	121.2	100.8	85.9	67.9	54.3	46.6	41.2	37.5	34.7	32.5
67,5°	242.8	215.7	189.1	163.0	132.3	107.0	87.8	61.6	49.0	42.0	37.3	33.9	30.8	28.8	27.2
70,0°	192.3	176.1	164.8	143.8	113.6	92.8	72.3	51.5	41.4	33.1	29.9	27.2	25.3	24.1	22.9
72,5°	127.9	125.3	123.6	114.2	91.3	79.6	52.4	40.4	31.9	26.1	22.7	21.1	20.2	19.7	19.1
75,0°	87.2	80.4	76.9	69.8	57.4	47.0	31.0	30.1	23.1	19.3	17.9	16.9	16.3	15.8	15.4
77,5°	54.1	49.4	43.0	40.4	36.5	27.1	21.8	20.2	15.8	14.9	14.1	13.5	12.9	12.5	12.1
80,0°	24.5	23.0	21.7	18.0	15.5	14.7	15.1	13.9	11.9	11.2	10.8	10.3	9.8	9.5	9.1
82,5°	9.8	9.6	9.4	8.9	8.8	8.7	8.5	8.3	8.1	7.9	7.6	7.3	7.0	6.7	6.3
85,0°	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7
87,5°	2.5	2.4	2.5	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2H51E08HE EAN: 4058352583999	LP-Nummer 59339_23
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	368.8	368.7	369.1	369.4	369.9	370.0	369.5	351.3	350.3	350.3	349.4	348.5	347.5	346.6	346.0
5,0°	378.8	379.3	379.3	379.3	378.4	378.0	378.1	347.8	346.4	344.3	342.5	340.9	339.7	338.0	337.1
7,5°	387.1	386.5	387.3	388.3	387.3	386.1	385.9	341.0	337.9	336.2	335.0	333.2	331.2	329.2	327.2
10,0°	387.1	386.1	385.0	384.4	384.3	383.4	382.0	340.4	336.6	333.8	330.4	326.8	323.5	320.9	317.2
12,5°	382.3	383.3	385.7	385.9	386.0	385.9	386.2	338.4	334.9	330.1	323.8	320.3	316.9	311.9	307.5
15,0°	379.6	381.1	382.3	380.7	381.0	379.0	378.1	339.0	334.9	330.7	325.8	319.6	313.6	306.7	299.9
17,5°	370.8	371.7	371.6	372.2	371.2	371.0	369.4	339.2	334.1	326.5	320.3	314.2	308.5	301.1	293.7
20,0°	362.1	361.2	362.0	362.1	361.6	363.0	362.2	342.6	333.4	325.7	317.0	308.6	300.4	293.7	287.0
22,5°	348.3	346.7	346.6	348.8	350.0	349.8	349.7	341.9	332.8	324.4	315.2	304.7	297.7	289.0	281.5
25,0°	332.5	332.7	331.7	332.2	332.5	332.5	333.0	340.7	330.3	320.9	312.0	303.8	295.0	286.4	277.2
27,5°	313.4	313.7	313.3	311.0	311.4	311.8	312.4	343.0	332.1	320.5	310.1	299.3	290.6	281.4	270.5
30,0°	292.3	290.8	288.8	289.1	290.7	290.7	290.7	345.1	332.4	320.1	308.0	297.0	286.5	275.6	264.2
32,5°	266.0	263.9	263.7	262.4	261.8	263.5	266.5	346.7	335.8	321.5	307.7	297.5	285.3	271.5	260.2
35,0°	236.8	234.5	232.7	231.8	232.9	233.9	232.9	352.6	337.5	322.6	310.4	297.7	284.4	269.6	255.5
37,5°	210.5	206.6	204.1	201.1	199.8	200.2	200.5	353.4	339.3	321.8	307.8	293.5	278.3	264.9	252.9
40,0°	180.8	176.8	173.0	170.0	167.6	167.6	165.7	353.9	336.6	318.3	304.3	291.3	274.1	261.5	248.9
42,5°	154.3	149.4	145.4	142.2	138.7	138.0	137.4	351.4	332.1	314.3	298.0	283.3	267.4	253.6	239.0
45,0°	130.4	124.4	119.4	114.8	112.8	111.2	110.9	358.8	333.8	314.6	297.7	276.2	260.8	245.8	226.6
47,5°	108.9	103.2	98.0	93.3	90.5	89.0	88.2	354.8	328.1	304.8	286.0	265.2	251.3	232.6	213.6
50,0°	91.3	85.4	79.8	75.5	72.5	71.3	71.0	355.3	327.6	301.5	277.4	256.4	241.7	220.0	206.9
52,5°	76.0	69.9	65.1	61.4	59.6	58.3	57.8	352.2	319.8	294.3	273.3	256.0	235.6	215.5	199.2
55,0°	62.3	57.1	53.6	51.0	49.8	49.1	48.8	350.0	316.1	287.7	264.0	248.3	226.6	210.6	195.0
57,5°	51.0	47.5	44.7	43.3	42.5	41.9	41.4	370.5	329.9	295.5	264.5	247.3	223.1	206.7	190.1
60,0°	42.7	40.4	38.7	37.6	36.9	36.4	36.5	381.4	344.4	311.0	276.6	247.2	225.8	205.8	195.6
62,5°	36.1	34.6	33.2	32.5	31.9	31.4	31.6	374.3	343.4	312.7	269.9	236.7	218.5	207.9	198.4
65,0°	30.9	29.6	28.8	28.2	27.9	27.4	27.5	355.3	333.3	300.3	248.0	213.1	200.3	195.7	192.9
67,5°	26.2	25.4	25.0	24.4	24.2	23.9	23.8	363.0	319.9	269.7	221.7	197.5	196.1	184.5	176.2
70,0°	22.4	21.7	21.3	20.9	20.5	20.4	20.3	380.9	318.5	260.7	215.5	211.5	193.7	171.9	159.3
72,5°	18.6	18.0	17.7	17.5	17.2	17.0	16.9	359.8	306.3	278.3	225.9	188.4	160.9	138.0	134.1
75,0°	15.1	14.8	14.5	14.1	13.8	13.7	13.7	291.4	253.8	231.4	177.1	131.4	102.2	90.4	87.8
77,5°	11.8	11.5	11.1	10.8	10.4	10.3	10.1	154.9	151.7	125.3	80.6	54.6	46.7	44.8	46.0
80,0°	8.6	8.2	7.9	7.6	7.4	7.2	7.1	63.3	48.9	34.1	30.1	25.4	24.1	25.7	25.4
82,5°	5.9	5.5	5.3	5.0	4.9	4.6	4.6	10.2	9.5	9.1	9.0	9.1	9.9	9.4	9.9
85,0°	3.4	3.1	3.0	2.7	2.6	2.3	2.4	5.9	5.9	5.7	5.6	5.4	5.2	5.1	4.9
87,5°	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2H51E08HE EAN: 4058352583999	LP-Nummer 59339_23
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	346.1	345.7	345.4	345.2	344.6	343.7	343.2	342.5	342.0	341.0	340.2	340.0	339.5	340.1	339.5
5,0°	335.1	333.9	333.3	332.1	330.7	329.5	328.7	327.5	327.4	326.1	324.3	322.8	321.4	320.6	319.9
7,5°	325.3	323.6	322.3	320.1	318.0	316.5	313.7	312.2	310.0	308.4	305.8	304.2	301.9	300.4	298.8
10,0°	313.9	310.8	307.2	303.7	300.9	298.3	295.6	292.7	290.5	288.2	286.1	284.0	281.6	279.4	278.2
12,5°	303.3	298.4	294.7	290.5	286.5	282.3	279.4	275.5	271.6	269.4	267.6	264.3	262.7	260.4	258.3
15,0°	295.6	289.6	283.6	278.6	272.0	266.5	262.1	258.0	255.1	251.3	247.9	245.2	242.6	240.9	238.5
17,5°	286.3	279.3	272.1	265.8	260.0	255.0	249.7	245.4	241.2	236.3	232.2	228.4	225.7	223.6	221.9
20,0°	278.8	270.4	263.1	257.0	252.2	246.7	239.7	233.7	228.3	224.2	219.5	215.1	210.8	207.7	206.0
22,5°	273.0	264.8	257.0	248.2	241.6	235.3	229.8	223.5	217.2	211.7	206.3	202.3	199.6	197.1	194.6
25,0°	267.2	257.4	249.4	241.3	234.0	226.8	219.9	212.9	206.3	200.8	197.0	192.7	189.0	186.1	183.1
27,5°	260.3	250.8	242.0	234.0	225.3	217.4	209.9	202.6	195.8	189.9	186.3	182.6	178.8	175.1	172.0
30,0°	253.7	244.5	234.6	226.2	217.8	207.6	199.7	193.5	187.6	181.6	177.4	173.7	169.5	165.9	162.9
32,5°	249.7	238.2	227.6	216.7	207.5	198.6	191.3	185.5	178.3	171.9	167.9	163.8	160.1	157.1	153.6
35,0°	243.9	232.0	220.1	209.0	199.1	191.5	184.0	176.8	171.0	164.9	159.9	156.0	152.3	148.0	144.2
37,5°	240.2	226.7	212.8	202.0	192.8	184.3	176.3	169.2	163.1	158.4	153.7	149.6	144.2	139.8	136.0
40,0°	232.1	217.0	206.7	196.6	185.6	176.3	168.9	163.4	157.6	151.8	147.4	142.2	136.4	132.0	127.8
42,5°	222.2	209.0	198.8	185.9	176.3	169.4	162.5	156.5	151.0	146.0	140.7	136.2	130.3	125.6	119.9
45,0°	213.6	201.7	187.6	176.7	169.9	163.2	157.5	151.8	146.1	140.4	135.4	129.4	124.3	118.0	112.2
47,5°	201.6	190.4	178.7	172.2	167.0	160.3	153.4	147.2	141.4	135.2	128.5	123.1	118.1	110.7	105.1
50,0°	193.9	181.1	174.1	167.2	161.5	155.9	149.4	143.4	136.3	129.1	121.9	115.9	108.8	102.6	96.3
52,5°	184.7	177.4	172.1	166.1	159.0	152.1	144.9	137.7	130.8	123.2	115.1	108.6	102.0	94.8	88.1
55,0°	184.9	176.0	169.0	162.2	154.2	148.9	141.4	133.0	124.4	115.2	107.4	99.9	92.7	85.9	80.7
57,5°	179.5	171.9	163.4	155.2	148.9	142.6	135.7	127.1	118.9	110.0	102.6	96.0	87.7	79.7	73.6
60,0°	183.1	170.1	162.7	155.5	145.7	138.2	131.4	121.8	114.0	106.1	99.0	91.1	81.9	74.2	67.6
62,5°	185.8	172.9	164.5	155.1	142.7	132.8	125.2	115.5	106.6	99.3	91.2	82.1	75.1	68.3	60.9
65,0°	179.0	168.8	160.0	148.5	138.8	127.8	120.8	110.3	100.1	91.9	81.9	72.3	64.5	58.6	51.3
67,5°	165.0	155.7	145.1	134.0	125.5	117.0	111.8	102.3	93.0	84.1	72.6	63.4	56.0	46.4	41.4
70,0°	149.9	136.6	120.0	106.2	100.0	95.3	91.0	85.5	81.1	74.0	63.3	56.0	47.9	39.9	35.4
72,5°	123.9	106.0	89.8	78.8	72.2	68.3	66.8	65.5	64.5	61.1	53.0	48.1	38.0	33.0	29.5
75,0°	85.5	76.0	66.6	60.9	58.4	54.4	49.8	47.5	45.7	43.6	38.5	34.2	28.2	27.0	24.0
77,5°	48.5	48.7	46.5	44.6	42.3	38.5	35.1	33.6	31.5	30.7	28.8	25.0	22.5	21.2	19.0
80,0°	24.7	26.2	26.3	25.4	24.5	23.0	21.0	20.5	20.3	19.4	18.3	17.7	17.3	16.3	15.2
82,5°	9.8	10.4	10.4	10.8	11.2	11.4	11.3	11.2	11.2	11.3	11.6	11.6	11.4	11.2	11.0
85,0°	4.8	4.7	4.6	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.6
87,5°	2.7	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2H51E08HE EAN: 4058352583999	LP-Nummer 59339_23
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	0.5	0.5
2,5°	339.0	338.7	337.7	336.6	335.7	335.7	335.5	335.9	335.5	335.7	335.2	334.7	334.9	4.2	4.7
5,0°	319.4	318.2	317.0	316.1	315.5	314.7	314.4	314.2	314.0	314.1	314.4	313.3	313.3	8.3	13.1
7,5°	297.5	295.2	294.7	292.5	291.5	290.7	290.0	289.3	288.6	288.9	288.4	288.1	288.6	12.2	25.3
10,0°	276.3	274.4	273.1	271.4	270.5	270.1	269.7	268.8	267.8	268.3	267.4	267.0	266.6	15.9	41.2
12,5°	255.4	253.4	252.0	251.1	249.7	248.5	247.3	246.8	246.3	246.3	246.7	246.8	247.4	19.4	60.6
15,0°	237.2	235.8	233.2	231.1	229.6	228.1	228.3	228.1	226.4	225.6	223.7	222.7	223.2	22.6	83.2
17,5°	219.4	217.0	215.1	213.2	211.5	211.6	211.1	211.3	210.6	210.2	209.3	208.7	208.6	25.6	108.9
20,0°	204.5	202.3	200.4	199.1	198.1	197.5	196.9	196.7	195.9	195.2	194.9	194.9	195.4	28.5	137.4
22,5°	191.9	189.4	186.8	185.5	185.2	184.8	183.7	182.5	182.5	182.6	181.7	180.8	180.9	31.1	168.5
25,0°	179.8	178.0	177.1	175.9	173.6	172.3	171.8	172.0	171.4	170.6	170.5	170.8	171.0	33.4	201.9
27,5°	170.3	168.3	165.8	163.0	161.9	160.9	160.5	160.0	159.4	158.8	159.2	159.0	158.2	35.3	237.3
30,0°	160.1	157.8	155.3	153.8	152.1	150.9	150.3	149.6	148.8	148.2	147.9	148.0	148.2	37.0	274.3
32,5°	150.3	147.9	145.7	143.7	141.6	139.8	138.9	138.3	137.0	136.7	136.2	135.8	135.9	38.3	312.6
35,0°	140.5	137.3	134.8	133.0	130.4	127.8	126.4	125.5	124.6	123.3	122.9	122.3	122.1	39.3	351.9
37,5°	131.2	127.4	124.3	121.1	118.7	116.0	114.7	112.7	111.4	110.7	110.3	109.6	109.2	39.9	391.8
40,0°	122.0	118.4	114.9	110.6	107.7	104.9	102.0	100.4	99.0	98.1	96.6	96.0	95.9	40.3	432.1
42,5°	113.8	109.5	105.1	101.1	98.0	93.9	91.7	89.0	87.4	86.0	84.1	83.6	83.5	40.3	472.3
45,0°	106.5	101.6	96.4	92.1	87.8	84.4	81.2	78.1	75.8	74.0	72.9	72.1	71.6	40.4	512.8
47,5°	98.9	93.4	87.9	83.7	79.1	75.1	71.8	68.9	66.1	64.3	63.0	62.4	62.1	40.4	553.2
50,0°	90.5	84.8	79.7	75.5	70.9	67.0	63.7	59.8	57.4	55.9	54.3	53.6	53.3	40.4	593.5
52,5°	82.4	77.7	72.5	68.1	63.7	59.6	56.0	52.4	50.6	48.7	47.3	47.1	46.4	40.5	634.1
55,0°	75.2	71.1	66.0	60.6	56.2	52.7	49.5	46.4	44.4	43.0	42.0	41.5	41.3	40.5	674.6
57,5°	68.3	63.5	58.2	53.5	49.7	46.3	43.8	41.5	39.6	38.3	37.7	37.2	37.0	41.1	715.7
60,0°	61.9	55.6	50.8	46.8	43.8	41.0	38.9	37.0	35.4	34.3	33.7	33.3	33.2	42.3	758.0
62,5°	52.7	47.9	44.6	41.6	38.4	36.4	34.3	32.8	31.5	30.5	29.9	29.4	29.3	42.6	800.5
65,0°	45.4	41.7	39.1	36.4	34.0	32.4	30.6	29.3	28.3	27.4	26.9	26.6	26.4	41.7	842.2
67,5°	38.1	35.8	33.7	31.6	29.8	28.7	27.4	26.2	25.2	24.5	23.9	23.4	23.3	39.6	881.8
70,0°	32.0	30.3	29.0	27.6	26.3	25.1	24.2	23.2	22.4	21.6	21.0	20.7	20.7	37.3	919.1
72,5°	27.1	25.2	24.2	23.4	22.5	21.7	20.8	20.0	19.2	18.3	18.0	17.5	17.6	32.6	951.7
75,0°	22.0	20.9	19.9	19.4	18.7	18.1	17.3	16.7	15.9	15.3	14.8	14.5	14.2	24.1	975.8
77,5°	18.0	17.3	16.5	15.7	15.1	14.4	14.1	13.4	12.8	12.2	11.5	11.3	11.2	13.5	989.3
80,0°	14.5	13.7	13.1	12.4	11.8	11.2	10.6	10.0	9.3	8.7	8.4	8.0	7.9	6.3	995.6
82,5°	10.7	10.3	9.9	9.4	8.8	8.2	7.4	6.8	6.2	5.8	5.5	5.2	5.2	2.5	998.2
85,0°	5.7	5.7	5.6	5.5	5.3	4.8	4.4	3.9	3.5	3.1	2.8	2.1	2.5	1.3	999.4
87,5°	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9	0.6	0.5	0.4	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2H51E08HE EAN: 4058352583999	LP-Nummer 59339_23
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8410	58.6	60.9	59.8
95	241	252	7980	55.0	57.2	56.1
90	229	250	7582	51.9	53.9	52.9
85	216	248	7152	48.6	50.4	49.5
80	203	246	6721	45.3	47.0	46.2
75	190	243	6291	42.1	43.8	43.0
70	178	241	5894	39.3	40.7	40.0
65	165	238	5463	36.2	37.6	36.9
60	152	235	5033	33.2	34.4	33.8
55	140	232	4635	30.5	31.6	31.0
50	127	229	4205	27.5	28.5	28.0
45	114	225	3775	24.7	25.6	25.2
40	102	221	3377	22.2	23.0	22.6
35	89	216	2947	19.4	20.1	19.8
30	76	210	2516	16.7	17.3	17.0
25	63	203	2086	14.1	14.6	14.4
20	51	195	1689	11.7	12.1	11.9
15	38	184	1258	9.1	9.4	9.2
14	35	181	1159	8.5	8.8	8.6