

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3B41F08ME
EAN: 4058352559130

LP-Nummer
59338_131



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (ST0.5a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 18720 lm
 Systemleistung = 124.7 W
 Lichtausbeute = 150.1 lm/W

Seriendokumentation
17.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C192.5-12.5

C195-15

C270-90

Imax: 627 cd/klm

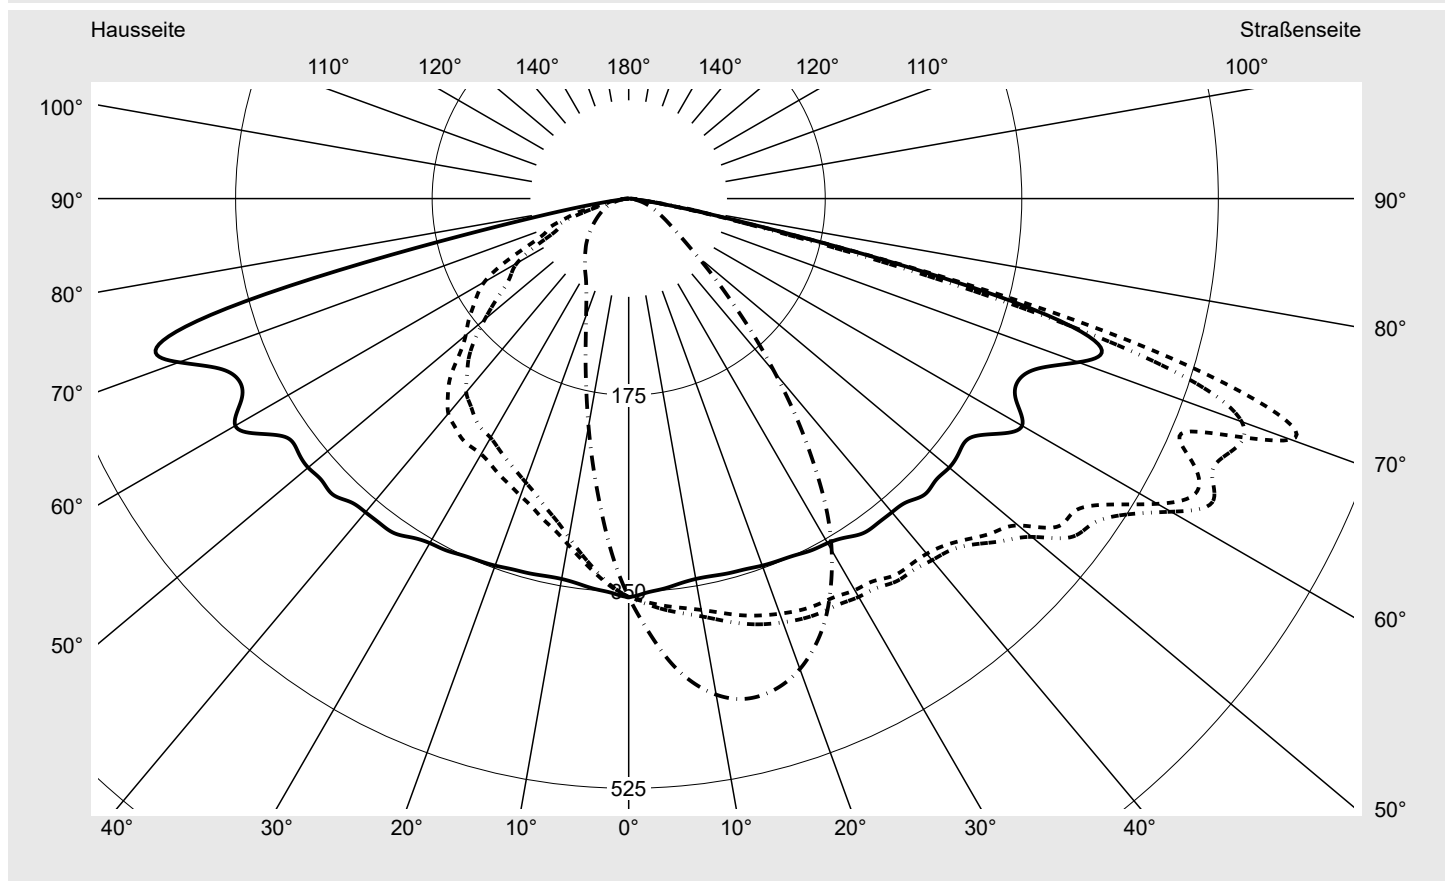

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 627.5
 Imax 80° 70.6
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3B41F08ME EAN: 4058352559130	LP-Nummer 59338_131
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

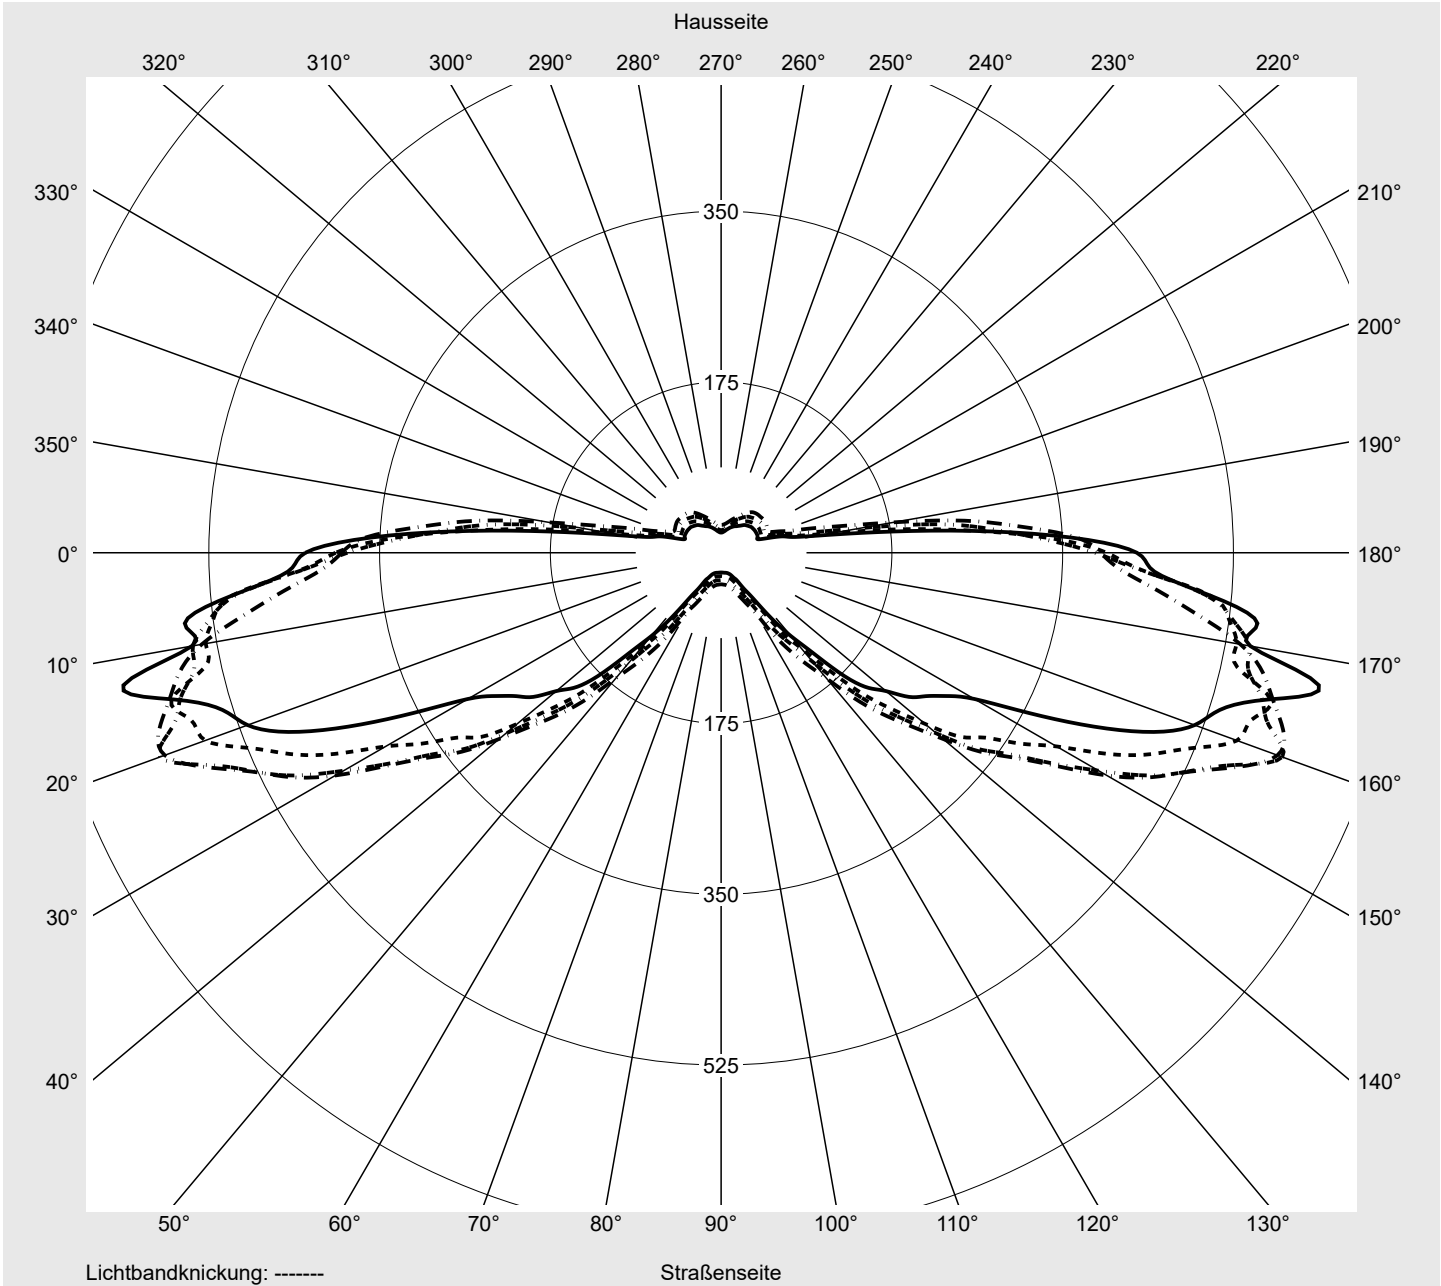

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3B41F08ME EAN: 4058352559130	LP-Nummer 59338_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	351.4	352.5	353.9	355.6	357.6	359.5	361.3	363.0	364.7	366.2	367.7	369.0	370.2	371.3	372.1
5,0°	348.9	351.4	354.1	356.9	360.4	363.9	367.4	370.5	373.3	376.1	378.9	381.4	383.7	386.0	388.2
7,5°	345.8	349.9	353.9	358.1	362.8	367.6	372.5	376.7	380.9	384.7	388.3	391.8	394.9	398.1	401.0
10,0°	343.9	349.5	354.8	360.2	366.0	371.9	377.8	383.3	388.2	392.8	397.0	400.9	404.6	408.4	411.6
12,5°	344.1	351.1	357.8	364.1	370.8	377.7	384.7	390.7	396.2	401.1	405.6	409.8	413.7	417.5	420.9
15,0°	345.2	354.0	361.7	368.8	376.4	384.0	391.8	398.4	404.4	409.7	414.4	418.6	422.4	426.1	429.4
17,5°	346.0	355.9	364.6	372.8	380.9	389.2	397.4	404.5	411.2	416.8	421.8	426.0	430.1	433.7	436.8
20,0°	347.7	358.7	368.2	376.5	385.1	393.3	401.5	409.0	415.8	421.3	426.1	430.2	433.9	437.4	440.2
22,5°	348.9	361.4	371.2	380.1	388.6	396.9	404.8	412.0	418.8	424.3	428.6	432.1	435.0	437.6	439.8
25,0°	350.4	363.3	373.7	382.5	390.9	398.7	406.5	413.3	419.5	424.4	428.6	431.9	434.0	436.1	437.7
27,5°	352.9	365.9	376.2	384.4	392.1	399.5	407.0	413.8	419.9	424.9	428.2	430.6	432.0	432.8	432.9
30,0°	354.2	367.9	378.8	387.7	395.7	402.6	409.5	415.3	420.2	423.9	426.8	428.7	429.5	429.0	427.5
32,5°	358.0	371.5	382.4	390.4	397.6	404.1	411.0	417.3	422.7	425.9	427.3	427.3	425.9	423.9	421.1
35,0°	363.7	377.0	387.3	395.7	403.4	410.2	415.9	419.9	422.5	425.1	426.9	427.3	425.5	420.1	413.9
37,5°	364.3	377.7	389.3	398.9	406.3	411.4	416.7	422.4	427.3	429.7	428.0	423.2	419.2	416.0	409.9
40,0°	364.6	378.1	389.8	399.3	406.4	412.9	420.3	425.6	426.9	424.4	422.6	422.1	420.2	411.6	398.9
42,5°	366.5	379.9	392.5	403.5	411.2	418.3	424.5	427.4	427.0	426.9	425.5	419.9	411.2	402.8	395.4
45,0°	372.6	385.7	398.3	410.3	420.6	428.5	435.3	438.7	439.0	436.5	431.8	423.9	412.3	400.5	384.3
47,5°	371.0	387.0	402.4	416.3	428.2	440.2	451.2	458.3	456.0	448.1	441.4	430.6	417.1	403.2	383.6
50,0°	372.6	387.9	404.4	420.9	436.1	452.8	468.6	473.6	471.1	465.5	456.1	442.1	421.8	402.4	379.2
52,5°	371.0	392.3	409.5	430.5	456.6	480.2	495.4	494.1	483.8	477.1	468.3	454.5	432.5	408.2	381.1
55,0°	371.3	393.3	411.6	428.4	456.6	484.9	504.4	511.3	506.2	496.1	482.6	462.3	434.6	408.8	385.8
57,5°	389.7	406.7	435.2	459.5	484.3	507.0	523.8	528.6	523.9	504.5	487.9	466.5	436.1	403.9	376.6
60,0°	404.5	420.8	453.9	486.2	524.6	543.5	557.6	571.4	566.2	534.5	502.7	479.6	451.2	407.2	372.6
62,5°	388.9	410.8	450.0	494.0	540.4	568.8	585.8	603.9	606.7	573.4	530.7	498.0	456.4	406.2	365.9
65,0°	383.0	433.0	499.0	529.1	549.6	553.2	573.4	588.6	612.0	568.5	529.6	494.3	446.7	401.4	359.8
67,5°	395.1	434.6	503.0	525.1	536.3	541.9	583.3	569.7	562.5	522.9	487.9	446.4	396.9	364.2	330.4
70,0°	426.1	444.5	503.1	554.4	550.7	627.5	580.9	535.8	516.4	479.9	421.6	355.7	299.7	273.3	256.2
72,5°	440.7	442.5	505.1	561.0	554.6	570.8	505.6	448.7	436.3	393.6	315.4	246.7	202.7	179.6	161.8
75,0°	353.4	353.2	367.5	449.0	400.5	388.9	318.4	282.4	270.2	255.8	213.4	173.4	150.4	138.4	122.7
77,5°	153.0	205.1	206.9	212.1	170.9	150.7	128.2	120.2	120.9	126.0	124.3	112.0	102.4	92.8	76.5
80,0°	50.0	70.6	61.8	49.7	44.1	45.7	58.2	61.5	58.1	51.4	54.3	52.5	46.8	41.2	34.1
82,5°	10.3	10.3	10.4	10.8	11.5	13.2	15.9	13.6	14.2	12.7	13.7	12.2	11.3	10.9	10.4
85,0°	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.2	6.0	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2
87,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3B41F08ME EAN: 4058352559130	LP-Nummer 59338_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	373.1	374.3	375.4	376.3	377.2	378.1	379.2	380.1	380.9	381.5	382.2	382.5	382.8	382.9	383.1
5,0°	390.2	392.4	394.6	396.6	398.4	400.1	401.9	403.5	405.1	406.4	407.6	408.5	409.2	409.8	410.4
7,5°	404.0	406.9	409.7	412.2	414.6	416.9	419.1	421.3	423.2	424.9	426.4	427.7	428.8	429.8	430.6
10,0°	414.9	418.2	421.3	424.0	426.6	429.1	431.5	433.9	436.1	437.9	439.7	441.0	442.4	443.6	444.7
12,5°	424.3	427.4	430.5	433.3	435.8	438.1	440.3	442.4	444.3	446.0	447.5	448.9	450.3	451.4	452.5
15,0°	432.4	434.9	437.5	439.7	441.8	443.6	445.2	446.8	448.1	449.4	450.5	451.4	452.3	453.3	454.4
17,5°	439.5	441.5	443.0	444.1	445.2	446.1	446.6	447.3	448.0	448.5	449.2	449.5	450.0	450.5	451.1
20,0°	442.5	444.2	445.6	446.4	446.6	446.3	445.8	445.0	444.4	444.0	443.7	443.5	443.5	443.4	443.5
22,5°	441.4	442.5	443.3	443.5	443.4	442.7	441.4	439.7	437.6	435.5	433.9	432.7	431.7	431.0	430.4
25,0°	438.0	437.9	437.5	436.5	435.5	434.2	432.2	429.5	426.4	423.1	420.1	417.5	415.6	414.3	413.1
27,5°	432.0	430.3	428.5	426.4	423.9	421.2	418.0	414.1	409.6	404.9	400.8	397.1	394.1	391.8	390.3
30,0°	424.3	421.1	417.3	413.5	409.4	404.7	400.0	394.2	388.3	382.2	377.1	372.6	369.0	366.0	364.1
32,5°	416.4	411.0	405.2	399.1	392.4	385.5	378.5	371.0	363.7	356.4	349.8	343.8	339.5	336.4	333.7
35,0°	407.1	399.5	391.2	383.1	374.4	365.2	355.9	345.6	336.1	326.9	318.7	311.6	305.8	301.1	297.7
37,5°	398.9	387.2	377.6	368.5	357.6	345.6	333.3	320.6	309.2	297.8	288.0	279.8	272.8	266.4	261.4
40,0°	388.6	377.7	363.4	350.5	338.1	323.8	309.4	294.9	281.7	269.4	258.6	248.9	240.1	232.1	225.1
42,5°	379.2	360.5	347.3	333.0	315.9	301.4	286.9	272.2	257.8	244.2	231.8	220.1	209.5	200.4	192.6
45,0°	365.4	350.4	331.0	312.4	298.3	281.2	265.0	248.4	233.3	218.4	204.6	191.6	180.5	170.9	162.5
47,5°	362.9	340.3	318.3	301.3	276.8	261.3	243.9	225.2	209.7	194.5	180.2	167.1	155.9	146.2	137.3
50,0°	358.5	332.7	308.1	282.4	259.1	239.4	221.4	202.3	184.7	169.9	156.6	144.4	133.2	123.0	113.7
52,5°	352.1	321.5	295.1	264.4	238.8	217.9	199.1	178.1	159.4	147.4	136.2	124.6	113.4	103.0	93.8
55,0°	356.2	320.6	284.5	247.5	219.6	197.7	175.7	154.3	140.6	126.9	117.0	105.7	94.7	84.5	75.9
57,5°	347.0	311.5	276.9	244.0	214.2	192.1	163.1	139.5	125.2	111.5	98.1	87.0	76.7	67.7	60.7
60,0°	344.3	308.6	273.8	243.2	217.0	186.5	153.9	129.8	113.3	97.9	80.8	69.3	60.8	53.8	48.7
62,5°	334.9	296.8	262.4	233.7	202.4	168.2	143.9	121.9	98.3	72.4	61.5	53.8	47.9	43.2	39.6
65,0°	329.6	288.2	251.2	219.6	182.4	145.9	118.5	99.9	75.6	58.4	48.8	42.7	38.2	34.9	32.5
67,5°	310.0	272.8	237.0	203.4	161.9	127.5	103.9	68.6	52.6	43.6	38.1	34.0	30.6	28.2	26.6
70,0°	242.7	220.5	205.0	179.0	139.2	111.9	84.9	57.0	44.3	33.6	29.5	26.4	24.1	22.8	21.9
72,5°	159.0	155.2	154.1	140.7	110.4	96.1	59.4	43.8	33.2	25.7	21.4	19.6	18.8	18.2	17.8
75,0°	105.3	97.6	92.3	83.4	66.5	53.3	32.1	32.0	22.5	17.9	16.4	15.4	14.7	14.3	14.2
77,5°	63.0	57.1	49.0	45.4	40.8	27.8	21.4	19.6	14.2	13.3	12.6	12.0	11.5	11.1	10.9
80,0°	26.2	24.3	22.6	17.3	14.0	13.2	14.1	12.7	10.2	9.6	9.2	8.8	8.5	8.3	7.9
82,5°	9.1	8.7	8.5	7.7	7.5	7.3	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.7	5.4
85,0°	5.1	5.1	4.9	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1
87,5°	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3B41F08ME EAN: 4058352559130	LP-Nummer 59338_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°	
γ	Lichtstärke in cd/klm															
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	
2,5°	383.3	383.7	383.9	384.1	384.4	384.6	384.6	384.6	350.3	349.1	348.2	347.1	346.3	345.3	344.5	343.4
5,0°	410.9	411.5	412.0	412.5	412.8	412.9	413.0	413.0	345.8	343.2	340.5	337.9	335.3	332.8	330.2	327.6
7,5°	431.5	432.2	432.9	433.5	433.8	434.1	434.2	434.2	341.3	336.8	332.3	327.9	323.8	319.6	315.5	311.4
10,0°	445.6	446.5	447.2	447.9	448.2	448.4	448.5	448.5	337.4	331.0	324.7	318.4	312.5	306.3	300.4	294.5
12,5°	453.6	454.4	455.1	455.7	456.0	456.3	456.4	456.4	335.6	327.3	319.0	310.7	302.7	294.3	286.4	278.5
15,0°	455.0	456.0	456.7	457.1	457.5	457.8	457.9	457.9	334.9	325.0	315.1	304.9	295.3	284.9	275.3	265.6
17,5°	451.8	452.6	453.0	453.5	453.8	454.1	454.2	454.2	334.1	322.2	310.6	298.8	287.4	275.8	264.6	253.7
20,0°	443.6	443.9	444.5	444.9	445.2	445.6	445.7	445.7	334.7	321.0	307.6	294.2	281.6	268.7	256.5	244.3
22,5°	430.4	430.2	430.5	431.0	431.5	431.9	432.2	432.2	334.3	319.4	304.8	289.9	276.2	262.3	249.2	235.9
25,0°	412.3	412.0	412.1	412.5	413.1	413.6	413.9	413.9	334.9	318.3	302.2	286.3	271.6	256.6	242.5	228.4
27,5°	389.1	388.4	388.2	388.5	389.1	389.7	389.7	389.7	335.8	318.1	300.0	282.3	266.5	251.0	235.8	220.2
30,0°	362.6	361.1	360.4	360.3	361.0	361.4	361.4	361.4	336.2	317.0	297.2	278.7	262.7	245.9	229.2	212.9
32,5°	331.4	329.3	327.8	327.2	327.3	327.6	327.5	327.5	339.9	318.9	297.4	278.0	261.8	243.4	224.7	206.7
35,0°	294.4	291.3	289.0	287.7	287.2	286.8	286.5	286.5	345.0	322.6	299.4	278.5	259.9	238.5	217.9	200.2
37,5°	257.2	253.2	250.0	247.8	246.4	245.4	244.8	244.8	344.9	321.1	295.9	274.5	255.0	231.6	210.9	194.7
40,0°	219.8	215.0	210.8	207.3	204.9	203.3	202.6	202.6	346.8	318.7	290.9	270.8	249.9	225.0	206.1	189.9
42,5°	186.1	180.1	174.7	170.2	167.0	165.0	164.3	164.3	344.6	311.6	282.4	262.5	238.4	213.1	196.7	175.7
45,0°	154.9	147.6	141.1	135.8	132.3	130.1	129.4	129.4	351.4	311.5	280.5	256.6	224.4	201.5	183.0	155.7
47,5°	128.9	120.9	114.0	108.3	104.6	102.5	101.8	101.8	346.0	301.3	268.4	238.5	203.9	185.9	156.3	131.4
50,0°	105.2	97.1	90.4	85.0	81.7	79.9	79.4	79.4	347.9	301.8	263.6	223.8	189.5	167.3	133.0	118.1
52,5°	85.4	77.8	72.0	67.7	65.4	64.0	63.6	63.6	341.1	290.7	250.0	209.8	180.0	149.3	122.3	106.1
55,0°	68.5	62.2	57.8	55.1	53.6	52.7	52.4	52.4	340.1	283.3	239.2	197.9	169.5	132.8	111.5	89.8
57,5°	54.8	50.5	47.5	45.8	44.9	44.2	44.1	44.1	358.4	294.5	241.3	192.4	159.8	123.7	100.2	78.5
60,0°	45.0	42.0	40.1	39.0	38.4	37.9	37.7	37.7	372.1	308.5	252.4	192.2	148.3	114.8	84.3	72.6
62,5°	37.1	35.2	33.9	33.2	32.8	32.5	32.4	32.4	363.9	307.8	251.7	179.4	126.8	96.8	75.1	64.4
65,0°	30.8	29.6	29.0	28.6	28.4	28.1	28.0	28.0	328.8	277.9	223.9	145.5	98.0	76.2	64.3	53.4
67,5°	25.7	25.1	24.7	24.4	24.2	24.0	23.9	23.9	338.6	259.4	184.3	115.3	80.8	67.7	56.0	47.4
70,0°	21.4	21.0	20.8	20.6	20.4	20.3	20.2	20.2	358.6	257.2	162.1	101.4	74.6	64.8	49.8	40.4
72,5°	17.4	17.2	17.1	16.9	16.7	16.6	16.6	16.6	335.2	240.6	184.7	112.8	59.2	46.1	34.5	33.5
75,0°	14.0	13.8	13.7	13.5	13.3	13.3	13.2	13.2	268.1	215.0	161.6	101.7	45.0	29.4	26.2	27.3
77,5°	10.7	10.5	10.3	10.2	9.9	9.8	9.6	9.6	138.3	134.3	95.9	50.4	21.9	19.1	19.8	21.0
80,0°	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	61.0	45.2	28.8	25.5	18.3	12.8	13.6	14.7
82,5°	5.1	4.9	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	10.1	9.2	8.6	8.2	7.8	7.8	8.1	8.4
85,0°	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	5.8	5.8	5.6	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3B41F08ME EAN: 4058352559130	LP-Nummer 59338_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	342.5	341.5	340.5	339.1	337.4	335.7	334.2	333.3	332.3	331.4	330.5	329.4	328.5	327.5	326.8
5,0°	325.2	322.7	320.1	317.2	314.2	311.3	308.6	306.2	304.0	301.8	299.7	297.6	295.6	293.7	292.1
7,5°	307.3	303.1	299.0	294.8	290.5	286.4	282.4	278.9	275.6	272.4	269.2	266.2	263.4	260.7	258.3
10,0°	288.8	283.1	277.6	272.1	266.4	261.3	256.3	251.6	247.3	243.1	239.1	235.3	231.8	228.5	225.6
12,5°	270.9	263.5	256.3	249.3	242.5	236.1	230.1	224.6	219.5	214.6	210.0	205.8	201.9	198.1	194.8
15,0°	256.2	247.1	238.2	229.8	221.8	214.1	207.0	200.5	194.6	189.1	184.1	179.6	175.5	171.6	168.2
17,5°	242.8	232.1	222.1	212.4	203.1	194.9	186.7	179.3	172.6	166.6	161.1	156.3	152.1	148.3	145.1
20,0°	232.3	220.5	209.5	198.9	188.8	179.4	170.6	162.6	155.2	148.6	142.8	137.9	133.7	129.9	126.9
22,5°	223.1	210.7	198.7	187.2	176.5	166.6	157.2	148.6	140.6	133.7	127.8	122.8	118.7	115.2	112.5
25,0°	214.6	201.5	189.2	177.7	166.4	156.2	146.2	137.0	128.7	121.7	115.8	111.2	107.4	104.2	101.7
27,5°	205.6	192.2	179.7	168.0	156.2	145.4	135.3	126.5	118.5	111.7	106.2	101.9	98.6	95.9	93.6
30,0°	197.6	183.5	170.6	158.0	145.8	135.1	125.3	117.2	110.1	104.0	99.1	95.2	92.3	90.0	88.0
32,5°	190.9	175.8	161.1	147.6	135.5	125.3	116.7	109.3	102.9	97.5	93.3	90.1	87.6	85.4	83.6
35,0°	184.2	167.1	151.0	137.2	125.8	116.5	108.6	102.0	96.5	92.1	88.8	86.1	83.9	81.9	80.1
37,5°	178.0	158.9	141.7	128.8	117.5	108.5	101.3	96.0	92.0	88.6	86.0	83.7	81.7	79.6	77.7
40,0°	168.5	147.7	133.5	120.8	109.3	101.0	95.4	91.6	88.5	85.9	83.8	81.8	79.8	77.8	75.7
42,5°	151.9	136.6	124.1	109.6	99.9	94.9	91.3	88.4	86.1	84.2	82.4	80.6	78.5	76.2	73.9
45,0°	137.3	124.8	108.5	97.2	92.9	90.1	87.6	85.7	84.1	82.6	81.0	79.0	76.8	74.4	72.0
47,5°	120.4	105.9	94.1	90.1	87.6	85.5	83.9	82.8	81.9	80.6	79.1	77.1	75.1	72.4	69.7
50,0°	102.4	88.1	84.3	82.5	81.2	80.4	80.1	79.8	79.0	78.0	76.5	74.7	72.4	69.7	67.0
52,5°	86.3	80.5	77.4	76.1	75.5	75.5	75.7	75.9	75.7	74.9	73.2	71.5	69.3	66.8	64.0
55,0°	79.7	74.5	71.4	69.9	69.4	69.9	70.5	70.9	71.1	70.7	69.6	68.0	65.7	63.2	60.5
57,5°	71.0	65.7	62.1	62.4	63.4	64.7	65.3	65.7	65.8	65.4	64.9	63.9	62.0	59.6	56.8
60,0°	65.2	58.1	56.9	57.6	58.6	59.4	60.0	60.2	60.2	60.2	60.0	59.2	57.8	55.5	52.8
62,5°	55.7	53.1	53.3	54.1	54.7	55.3	55.3	55.0	54.6	54.4	54.1	53.4	52.4	50.5	48.3
65,0°	49.2	48.7	49.3	50.1	50.9	51.3	51.1	50.6	50.1	49.3	48.4	47.3	46.5	44.9	43.2
67,5°	44.8	45.1	45.3	45.8	46.1	46.2	46.0	45.7	45.0	44.1	43.0	42.0	40.5	38.9	37.7
70,0°	40.2	41.1	41.3	41.4	41.4	41.2	40.9	40.7	39.9	39.0	38.1	37.1	35.4	33.9	32.6
72,5°	34.5	36.1	36.6	36.6	36.5	36.4	36.0	35.3	34.8	34.4	33.6	32.2	30.8	29.4	28.3
75,0°	28.8	30.2	30.9	31.3	31.4	31.4	31.3	30.8	30.3	30.0	29.2	28.0	26.7	25.5	24.4
77,5°	22.6	23.8	24.8	25.3	25.5	25.8	26.0	25.8	25.6	25.8	25.0	24.0	22.8	21.7	20.6
80,0°	15.8	16.8	17.7	18.5	19.0	19.2	19.2	19.2	19.4	20.1	19.8	19.2	18.4	17.6	16.9
82,5°	8.9	9.3	9.8	10.6	11.3	11.8	12.0	12.1	12.1	12.5	13.0	13.0	12.9	12.7	12.5
85,0°	4.4	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	3.8	3.9	4.0	4.2	4.6	5.0	5.5	5.9	6.2
87,5°	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3B41F08ME EAN: 4058352559130	LP-Nummer 59338_131
---	---	-------------------------------

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung														Maximale Lichtstärke	
C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	0.5	0.5
2,5°	326.1	325.4	324.7	324.0	323.3	322.7	322.1	321.6	320.9	320.4	320.0	319.8	319.7	4.2	4.8
5,0°	290.4	289.0	287.5	286.3	285.1	284.0	283.0	282.1	281.2	280.5	279.9	279.6	279.4	8.3	13.1
7,5°	255.9	253.8	251.8	250.0	248.3	246.8	245.5	244.3	243.3	242.4	241.8	241.4	241.3	12.2	25.3
10,0°	222.7	220.1	217.7	215.5	213.5	211.8	210.3	209.0	207.9	207.0	206.4	206.1	205.9	15.9	41.3
12,5°	191.7	189.1	186.5	184.1	182.1	180.3	178.7	177.3	176.3	175.4	174.8	174.5	174.5	19.4	60.6
15,0°	165.0	162.3	159.8	157.6	155.6	153.8	152.3	151.1	150.1	149.3	148.8	148.5	148.4	22.6	83.3
17,5°	142.0	139.5	137.2	135.2	133.4	131.9	130.5	129.4	128.5	127.8	127.3	127.0	127.0	25.7	108.9
20,0°	124.1	121.9	119.9	118.1	116.6	115.3	114.1	113.1	112.4	111.8	111.3	111.0	110.9	28.5	137.4
22,5°	110.0	108.0	106.2	104.7	103.4	102.3	101.3	100.4	99.7	99.1	98.8	98.6	98.5	31.1	168.5
25,0°	99.6	97.9	96.3	94.9	93.7	92.7	91.8	91.1	90.5	89.9	89.6	89.4	89.3	33.4	201.9
27,5°	91.6	90.1	88.7	87.4	86.3	85.4	84.5	83.8	83.3	82.9	82.5	82.3	82.3	35.4	237.3
30,0°	86.2	84.6	83.2	81.9	80.9	80.0	79.3	78.6	78.0	77.6	77.3	77.1	77.1	37.0	274.3
32,5°	81.9	80.5	79.1	77.9	76.7	75.6	74.8	74.1	73.4	72.9	72.7	72.5	72.5	38.3	312.7
35,0°	78.4	76.8	75.4	74.1	72.9	71.7	70.7	69.7	69.0	68.4	68.1	67.9	67.8	39.3	352.0
37,5°	75.9	74.1	72.5	70.9	69.5	68.2	67.0	66.0	65.2	64.5	64.1	63.9	63.8	39.9	391.9
40,0°	73.5	71.5	69.7	67.9	66.2	64.7	63.3	62.2	61.4	60.7	60.2	60.0	59.8	40.2	432.1
42,5°	71.4	69.2	67.1	65.0	63.0	61.4	60.0	58.7	57.8	57.1	56.6	56.3	56.2	40.3	472.4
45,0°	69.3	66.9	64.3	62.0	59.8	58.0	56.4	55.0	54.1	53.3	52.8	52.4	52.3	40.4	512.8
47,5°	66.8	64.1	61.4	58.8	56.5	54.5	52.9	51.6	50.5	49.5	49.0	48.6	48.5	40.4	553.2
50,0°	64.0	61.2	58.2	55.7	53.2	51.1	49.3	47.8	46.6	45.7	45.0	44.7	44.6	40.4	593.6
52,5°	61.0	58.0	55.2	52.5	50.1	48.0	46.1	44.4	43.1	42.1	41.4	41.1	41.0	40.5	634.2
55,0°	57.7	54.8	51.9	49.3	46.9	44.9	42.9	41.3	40.0	38.9	38.2	37.8	37.7	40.5	674.7
57,5°	53.9	51.2	48.5	46.0	43.8	41.6	39.8	38.2	36.9	35.8	35.0	34.6	34.4	41.1	715.7
60,0°	49.9	47.3	44.9	42.7	40.5	38.5	36.7	35.1	33.8	32.7	32.0	31.6	31.4	42.3	758.0
62,5°	45.9	43.4	41.1	39.0	37.1	35.3	33.5	32.0	30.7	29.8	29.1	28.7	28.6	42.5	800.6
65,0°	41.1	39.3	37.6	35.6	33.7	32.2	30.6	29.2	28.1	27.0	26.4	26.0	26.0	41.7	842.2
67,5°	36.4	35.0	33.5	32.1	30.6	29.2	27.8	26.5	25.5	24.5	23.8	23.4	23.2	39.6	881.8
70,0°	31.4	30.7	29.7	28.6	27.5	26.2	25.0	23.9	22.8	21.9	21.2	20.8	20.7	37.3	919.1
72,5°	27.4	26.5	25.6	24.9	24.0	23.0	22.0	20.8	19.8	19.0	18.4	17.9	17.9	32.6	951.7
75,0°	23.4	22.5	21.6	20.8	20.2	19.4	18.5	17.6	16.7	15.9	15.3	14.9	14.7	24.1	975.8
77,5°	19.7	18.9	18.0	17.2	16.4	15.7	15.2	14.3	13.5	12.8	12.1	11.8	11.7	13.5	989.3
80,0°	16.1	15.3	14.5	13.7	13.0	12.3	11.5	10.8	10.0	9.4	8.8	8.4	8.3	6.3	995.6
82,5°	12.1	11.6	11.2	10.6	9.8	9.1	8.2	7.4	6.7	6.3	5.8	5.6	5.5	2.5	998.2
85,0°	6.4	6.4	6.4	6.3	6.0	5.4	4.8	4.2	3.7	3.3	2.9	2.0	2.5	1.3	999.4
87,5°	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	0.8	0.5	0.3	0.3	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3B41F08ME EAN: 4058352559130	LP-Nummer 59338_131
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	18720	124.7	132.2	128.4
95	241	252	17762	117.0	124.0	120.5
90	229	250	16877	110.1	116.7	113.4
85	216	248	15919	102.8	109.0	105.9
80	203	246	14961	95.8	101.5	98.6
75	190	243	14003	88.9	94.1	91.5
70	178	241	13119	82.6	87.5	85.0
65	165	238	12161	76.0	80.5	78.2
60	152	235	11203	69.5	73.6	71.6
55	140	232	10318	63.7	67.4	65.6
50	127	229	9360	57.4	60.7	59.0
45	114	225	8402	51.1	54.1	52.6
40	102	221	7517	45.5	48.2	46.8
35	89	216	6559	39.6	41.8	40.7
30	76	210	5601	33.7	35.6	34.7
25	63	203	4643	28.0	29.5	28.8
20	51	195	3759	22.8	24.0	23.4
15	38	184	2801	17.2	18.1	17.6
13	33	179	2432	15.2	16.0	15.6