

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 mini LED**

**Bestell-Nr.: 5XE2C31G08GB**  
**EAN: 4058352724798**

**LP-Nummer**  
**59081\_678**



<b>Ausführung</b>	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
<b>Optik</b>	asymmetrisch, breit strahlend (ST0.8a)
<b>Abdeckung</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Bestückung</b>	LED 3000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 5680 lm Systemleistung = 37.1 W Lichtausbeute = 153.1 lm/W

**Seriendokumentation**  
**18.07.2022**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C200-20**

**C205-25**

**C270-90**

**Imax: 851 cd/klm**

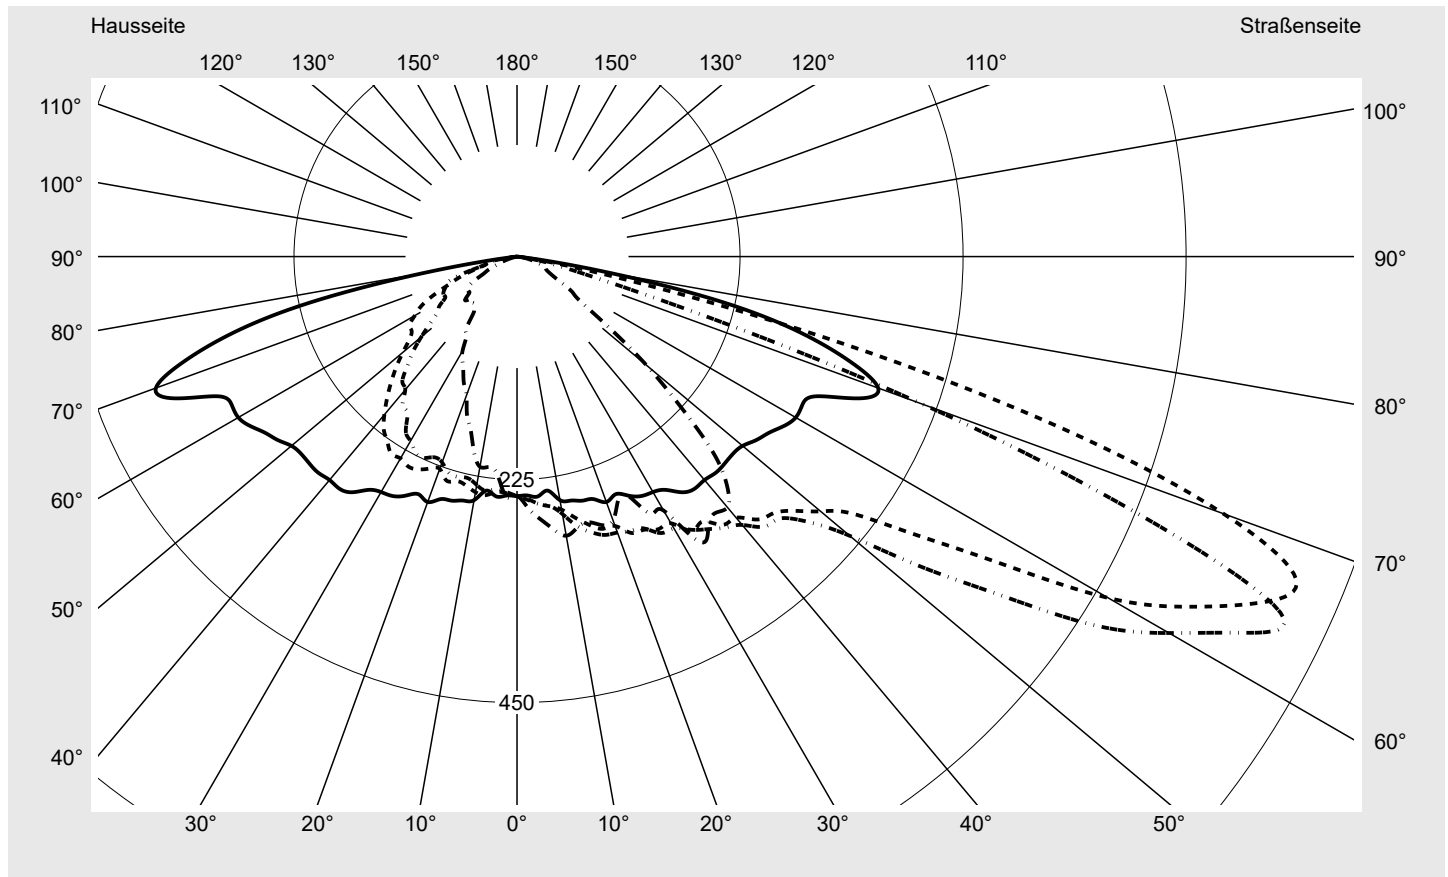

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G3
Imax 70°	826.1
Imax 80°	99.6
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2C31G08GB</b> <b>EAN: 4058352724798</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_678</b>
---	---	--------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

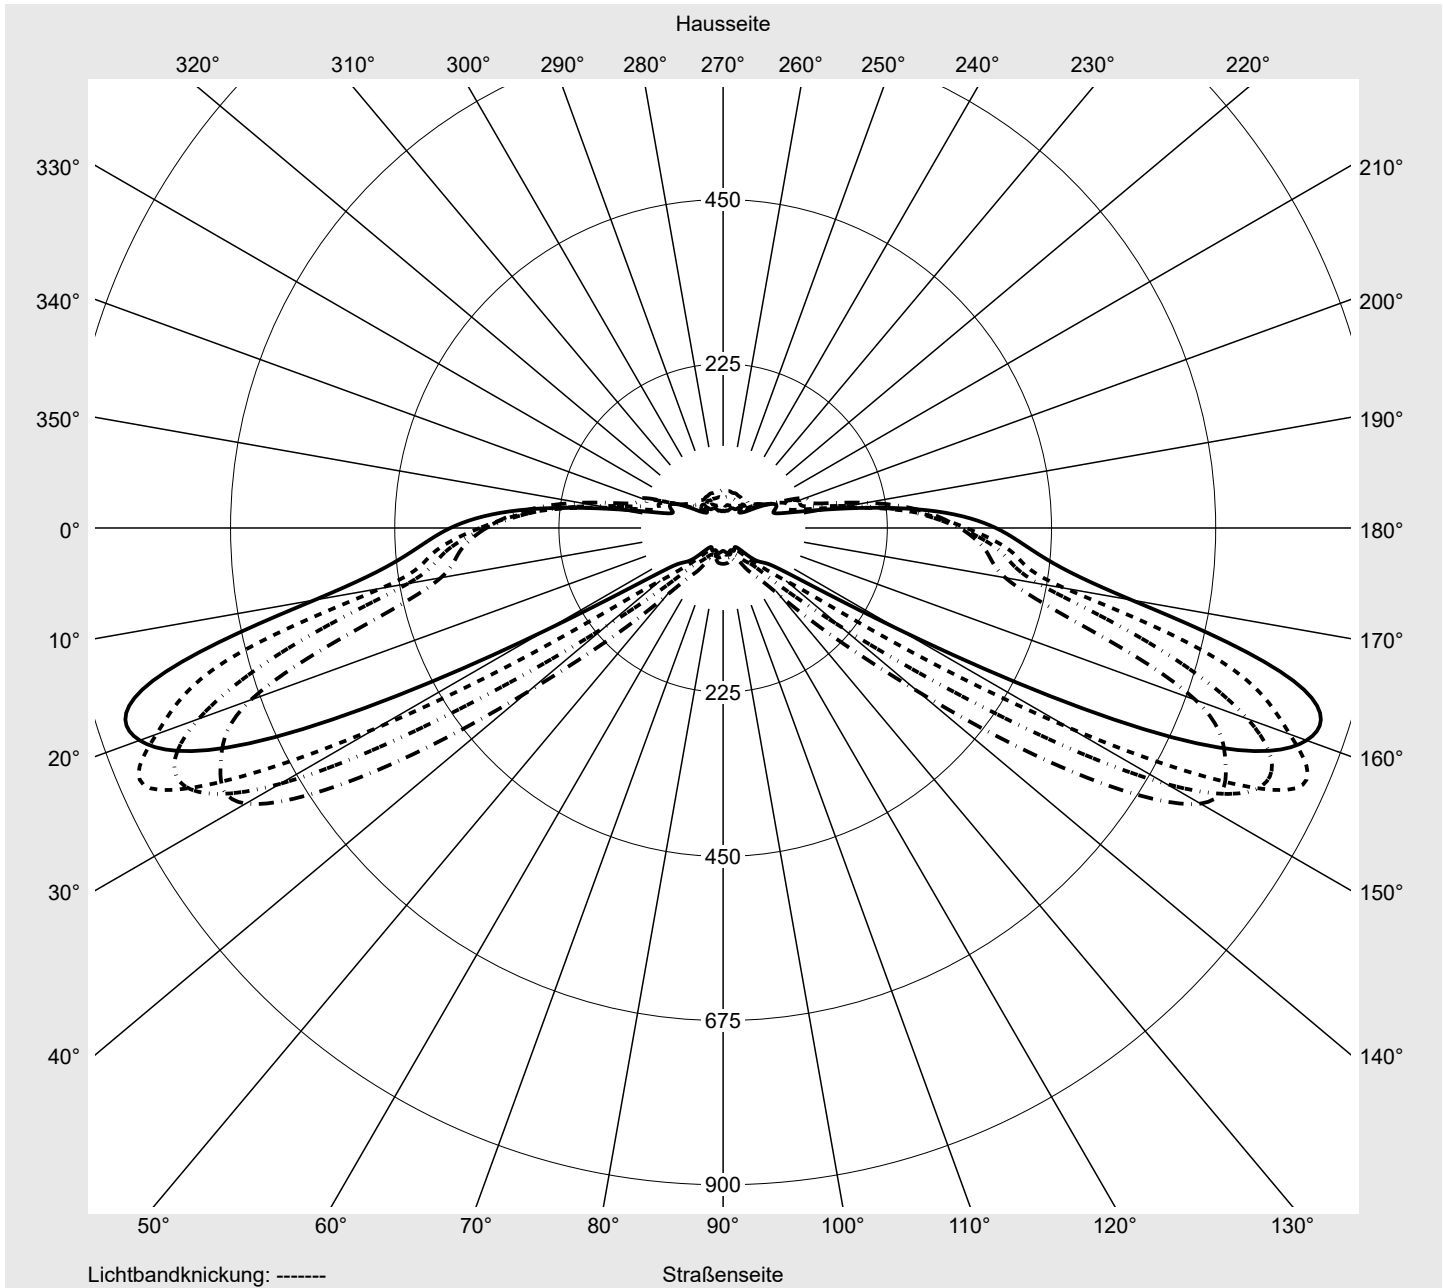

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2C31G08GB</b> <b>EAN: 4058352724798</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_678</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	241.2	242.0	242.3	244.6	244.8	245.6	247.5	249.2	247.9	248.6	249.4	249.4	252.1
5,0°	242.8	244.4	246.4	248.5	250.4	250.4	252.4	251.7	252.9	252.6	256.1	257.1	257.8
7,5°	238.1	244.7	246.4	249.3	254.1	253.8	256.3	259.1	262.2	263.1	264.0	270.2	274.3
10,0°	249.5	250.2	252.0	252.1	259.2	263.7	267.3	266.8	269.8	277.2	281.7	280.5	280.0
12,5°	252.1	255.9	263.4	267.0	269.7	278.2	283.8	288.0	292.2	295.4	292.5	284.3	282.5
15,0°	254.9	259.7	266.2	274.9	280.0	287.7	293.3	298.3	295.3	290.9	287.2	283.7	284.2
17,5°	256.6	260.1	271.3	284.8	287.9	294.5	301.9	294.7	290.2	290.7	291.7	283.4	285.5
20,0°	263.5	268.8	274.7	282.1	289.2	296.3	303.4	296.5	296.4	293.4	288.7	286.4	289.0
22,5°	259.6	274.8	287.3	297.4	301.8	299.5	298.4	305.1	306.8	304.8	295.9	292.1	289.5
25,0°	266.1	276.1	285.1	300.8	304.0	302.6	304.5	311.0	310.2	300.7	297.4	287.1	288.5
27,5°	272.3	279.3	296.0	304.9	309.9	314.4	317.9	310.6	307.7	310.4	295.7	288.2	284.2
30,0°	274.3	289.2	300.3	316.6	310.7	316.6	319.9	318.9	312.8	302.3	293.0	291.8	303.0
32,5°	279.1	301.8	308.2	311.8	328.0	326.7	325.8	322.5	315.6	310.9	310.7	313.2	326.1
35,0°	290.3	306.6	313.9	321.4	326.3	335.7	340.7	328.4	326.0	321.2	325.3	345.8	350.0
37,5°	294.9	312.8	318.0	328.7	341.1	344.6	341.9	346.7	346.5	347.6	362.9	374.3	375.4
40,0°	294.3	313.3	322.6	331.9	343.9	353.4	365.0	349.2	364.3	390.5	399.4	410.7	406.8
42,5°	296.2	309.6	325.7	338.2	359.7	369.6	367.0	368.1	396.6	441.2	445.2	430.6	422.9
45,0°	295.8	310.9	331.9	350.3	366.0	373.9	386.4	416.1	448.0	481.0	472.9	440.8	413.9
47,5°	295.0	309.3	335.6	359.3	379.7	395.4	417.5	470.9	503.3	514.4	478.4	422.0	378.4
50,0°	297.1	314.5	341.4	367.3	399.9	438.3	493.0	538.5	552.9	521.1	455.9	389.4	328.3
52,5°	304.1	328.9	343.7	368.4	425.7	514.1	577.6	608.3	578.7	500.9	416.3	327.5	253.0
55,0°	310.1	333.9	356.5	394.4	487.6	595.7	651.0	646.3	561.3	455.6	325.0	237.0	181.1
57,5°	318.6	348.3	372.4	430.0	573.5	693.1	711.4	657.9	500.3	322.7	213.2	147.1	101.6
60,0°	324.7	361.8	392.8	503.4	688.8	759.6	755.3	579.5	348.8	203.5	120.8	83.4	65.9
62,5°	324.4	382.8	438.5	601.3	765.0	821.8	701.7	408.6	209.8	117.2	71.5	56.9	47.8
65,0°	333.4	399.5	475.5	706.3	826.4	849.8	548.2	221.0	113.1	76.8	55.7	41.0	36.7
67,5°	373.8	437.3	568.4	809.1	850.8	678.6	279.2	107.7	74.5	62.1	43.2	32.6	31.2
70,0°	387.7	464.2	653.7	826.1	758.4	435.7	109.8	75.1	59.5	49.6	33.2	30.6	30.4
72,5°	352.6	441.9	676.5	725.8	577.5	196.6	70.4	55.5	45.7	39.8	29.7	22.8	23.7
75,0°	295.8	412.3	568.9	514.5	344.7	80.9	53.8	39.8	29.9	31.3	23.0	17.7	16.7
77,5°	213.1	276.5	324.1	259.9	142.0	43.1	29.2	20.9	19.0	22.5	18.6	15.0	14.8
80,0°	96.9	99.6	98.7	79.6	43.8	20.2	12.7	11.1	13.4	14.1	12.0	9.7	10.4
82,5°	18.6	21.9	19.9	11.4	8.2	6.5	5.2	5.0	6.6	7.4	7.2	5.6	6.1
85,0°	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	2.2	2.8	2.5	2.3	2.1
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2C31G08GB</b> <b>EAN: 4058352724798</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_678</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	252.7	252.3	253.5	253.9	252.0	253.8	240.2	239.2	240.4	239.0	237.8	236.9	238.2
5,0°	261.6	262.9	262.6	262.5	264.1	265.6	242.6	240.6	238.7	238.3	235.4	234.3	235.6
7,5°	275.6	278.5	278.2	277.4	277.8	277.0	238.4	241.3	240.2	242.8	238.2	235.5	230.7
10,0°	284.8	286.5	285.3	284.2	283.5	286.0	246.7	248.1	242.7	241.4	234.0	230.9	226.1
12,5°	282.9	285.3	280.5	275.7	279.2	280.2	254.8	247.0	239.2	236.8	229.0	222.6	221.7
15,0°	281.8	277.5	277.9	279.4	277.7	277.4	244.7	239.6	238.4	234.6	230.0	219.2	214.8
17,5°	283.9	277.3	277.7	278.9	281.6	284.0	248.6	244.3	240.8	236.9	228.6	219.6	210.1
20,0°	284.6	279.3	279.5	278.5	278.6	283.3	250.4	244.8	243.7	227.9	221.0	216.4	210.3
22,5°	284.0	276.8	272.6	269.1	269.6	266.4	255.9	245.3	244.2	231.5	219.1	210.1	200.8
25,0°	275.9	270.8	271.0	266.2	274.3	266.8	255.1	246.9	247.0	236.8	224.1	207.1	197.3
27,5°	277.2	288.3	288.6	296.6	291.7	292.3	261.4	252.5	247.8	238.4	222.4	196.8	187.3
30,0°	300.5	303.6	307.8	308.9	315.5	295.9	263.4	249.0	247.9	235.1	214.7	195.0	180.4
32,5°	328.9	326.4	327.8	332.8	327.9	340.2	269.9	256.6	249.9	235.9	208.8	190.6	172.1
35,0°	351.6	348.3	339.6	342.2	331.1	336.2	268.3	256.9	245.4	228.0	192.6	183.8	161.7
37,5°	368.3	358.0	349.0	341.4	341.3	326.8	275.2	256.7	243.1	220.7	189.6	173.4	144.9
40,0°	386.9	376.4	360.5	348.9	343.2	330.2	273.0	257.9	233.4	208.2	175.4	159.5	133.5
42,5°	394.5	377.0	352.8	342.8	324.4	313.6	277.4	255.6	229.9	194.1	171.3	138.8	126.0
45,0°	373.7	341.2	311.2	287.0	275.0	280.3	269.7	257.0	221.7	179.7	156.7	124.5	119.8
47,5°	332.0	291.1	265.7	241.8	221.6	223.1	275.8	249.1	205.7	165.3	142.6	109.4	111.0
50,0°	269.1	232.1	206.2	184.4	172.7	170.4	273.8	244.3	195.3	150.3	126.0	94.7	101.4
52,5°	205.2	169.9	145.0	128.5	115.1	114.5	281.2	239.7	184.0	136.5	110.2	80.3	85.7
55,0°	131.1	105.8	91.9	86.1	80.5	76.4	280.3	234.7	170.5	129.9	97.7	73.5	69.5
57,5°	73.3	66.6	63.9	61.6	62.7	65.4	278.3	218.0	152.3	128.6	92.8	69.3	60.8
60,0°	48.6	47.2	42.4	46.5	48.7	49.2	272.7	199.4	130.1	119.1	83.8	65.0	57.4
62,5°	40.8	39.5	39.7	41.1	40.0	38.8	256.8	173.8	115.3	109.6	83.4	61.6	54.5
65,0°	37.1	33.9	37.3	36.9	36.5	33.5	258.2	159.9	96.1	94.2	81.3	61.6	46.5
67,5°	34.6	32.3	33.4	34.6	33.0	31.3	280.0	147.2	77.5	76.0	77.6	59.7	40.8
70,0°	32.0	32.4	30.4	31.7	27.2	29.4	247.6	108.4	58.8	62.7	73.3	58.4	38.2
72,5°	25.2	26.4	26.2	25.4	24.8	23.6	184.7	71.9	48.7	47.4	57.3	50.8	34.9
75,0°	18.7	17.1	18.0	18.7	18.1	18.1	95.7	27.7	25.4	34.3	36.0	34.8	26.3
77,5°	14.2	12.3	12.0	12.2	12.3	12.3	55.6	9.6	10.9	31.1	30.8	23.9	17.8
80,0°	9.5	8.8	8.8	7.5	7.9	7.8	31.0	5.8	8.6	24.2	22.9	16.0	10.4
82,5°	5.3	5.0	4.6	4.2	4.0	3.9	6.6	3.0	4.1	6.3	5.3	3.5	3.5
85,0°	2.4	2.0	1.4	1.5	1.4	1.5	1.1	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8
87,5°	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2C31G08GB</b> <b>EAN: 4058352724798</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_678</b>
--	---	--------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	0.4	0.4
2,5°	241.3	240.5	242.5	240.1	240.5	238.9	241.6	240.1	240.9	241.1	242.6	2.9	3.3
5,0°	232.5	230.0	225.5	221.8	226.5	227.3	225.3	224.8	224.3	223.2	221.9	5.8	9.1
7,5°	228.8	226.5	219.5	220.7	219.6	217.7	217.0	215.7	214.0	216.2	214.1	8.8	17.9
10,0°	221.8	216.9	211.2	208.7	206.8	206.5	210.1	210.0	211.5	208.9	215.3	11.8	29.6
12,5°	221.7	219.0	212.0	208.5	206.1	204.8	203.5	204.8	201.1	201.1	201.2	14.8	44.4
15,0°	211.3	207.1	204.4	200.9	196.2	194.7	186.5	183.8	185.7	182.0	180.8	17.4	61.9
17,5°	206.3	200.6	196.9	186.4	183.3	178.8	172.8	169.8	169.5	171.3	167.7	20.1	82.0
20,0°	201.6	192.2	182.0	171.8	168.4	169.4	161.9	159.0	152.8	148.9	148.7	22.6	104.6
22,5°	189.5	176.3	168.2	165.5	154.6	153.5	147.6	143.0	146.7	143.6	139.5	25.0	129.6
25,0°	184.5	169.4	158.8	149.7	145.1	148.3	144.2	138.2	133.4	130.4	128.2	27.4	157.0
27,5°	173.0	162.7	150.4	149.3	152.3	145.3	136.2	132.8	127.0	122.5	119.2	30.2	187.2
30,0°	162.4	143.6	144.2	152.2	146.6	139.1	131.5	121.9	116.8	109.9	110.0	32.9	220.1
32,5°	151.4	142.8	146.9	152.1	141.3	130.1	121.6	111.3	102.8	98.5	94.4	36.1	256.2
35,0°	140.7	148.0	157.5	143.3	130.4	119.8	107.6	101.9	94.1	89.2	89.6	39.0	295.2
37,5°	138.0	151.9	149.9	134.8	118.8	107.3	100.5	88.0	82.4	76.3	72.6	41.9	337.1
40,0°	134.4	154.1	135.3	122.6	107.1	94.1	82.6	75.7	70.2	69.0	67.6	44.8	381.9
42,5°	138.4	139.5	121.1	109.8	93.4	82.5	71.8	67.9	67.8	68.3	64.3	47.4	429.2
45,0°	135.6	129.0	109.2	95.4	84.3	74.3	65.8	66.7	65.5	64.6	65.4	48.8	478.1
47,5°	125.8	116.1	98.6	83.3	73.0	64.2	64.1	63.7	65.2	64.9	63.6	49.6	527.7
50,0°	107.6	99.0	88.5	78.2	64.9	64.1	63.1	62.8	63.9	65.5	68.4	50.0	577.6
52,5°	82.9	78.7	77.0	68.7	62.1	60.2	64.1	62.3	63.2	61.5	60.9	49.5	627.1
55,0°	64.7	64.0	67.3	59.9	58.1	58.2	61.6	60.8	61.2	59.8	60.3	48.5	675.6
57,5°	53.0	55.4	58.6	53.2	55.7	56.3	57.2	58.4	55.2	57.5	58.2	47.1	722.8
60,0°	49.5	48.0	49.5	47.1	48.3	48.9	50.3	49.9	51.1	50.6	52.4	45.5	768.2
62,5°	42.5	42.0	42.1	39.9	42.7	41.6	42.2	42.0	42.4	42.1	39.2	43.6	811.9
65,0°	40.5	35.1	38.1	36.5	35.7	35.7	33.2	31.9	31.9	30.6	32.6	41.7	853.6
67,5°	33.0	31.2	36.8	31.9	30.2	29.8	27.8	24.5	24.4	22.9	23.8	39.4	892.9
70,0°	29.7	26.8	31.6	27.6	24.7	23.0	20.2	19.4	17.5	17.6	16.9	35.6	928.5
72,5°	23.8	22.1	24.3	22.0	18.8	15.9	14.1	13.3	12.0	11.5	10.8	29.6	958.2
75,0°	17.8	15.2	17.8	16.9	13.4	11.6	9.2	7.4	6.2	5.9	5.9	21.6	979.7
77,5°	13.5	11.4	11.0	11.4	10.7	7.7	5.3	3.3	2.5	1.9	1.7	12.8	992.6
80,0°	7.9	5.9	6.5	6.2	5.3	4.4	3.9	1.5	1.0	0.8	0.8	5.5	998.1
82,5°	3.3	2.7	2.5	2.3	2.2	1.7	2.0	0.7	0.3	0.2	0.2	1.5	999.6
85,0°	0.6	0.6	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	999.9
87,5°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2C31G08GB</b> <b>EAN: 4058352724798</b>	<b>LP-Nummer</b> 59081_678
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5680	37.1	38.5	37.8
95	241	252	5389	34.9	36.2	35.6
90	229	250	5121	33.0	34.1	33.6
85	216	248	4830	30.8	31.9	31.4
80	203	246	4540	28.8	29.8	29.3
75	190	243	4249	26.8	27.7	27.2
70	178	241	3980	25.0	25.8	25.4
65	165	238	3690	22.9	23.8	23.4
60	152	235	3399	21.1	21.8	21.5
55	140	232	3131	19.4	20.0	19.7
50	127	229	2840	17.5	18.1	17.8
45	114	225	2549	15.7	16.2	16.0
40	102	221	2281	14.1	14.6	14.4
35	89	216	1990	12.5	12.8	12.6
30	76	210	1700	10.7	11.1	10.9
25	63	203	1409	9.1	9.4	9.2
20	51	195	1140	7.6	7.9	7.8
15	38	184	850	6.1	6.2	6.2
10	26	171	581	4.7	4.8	4.8

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5680	36.8	37.7	37.2
95	241	252	5389	34.7	35.6	35.2
90	229	250	5121	32.7	33.6	33.2
85	216	248	4830	30.7	31.5	31.1
80	203	246	4540	28.7	29.3	29.0
75	190	243	4249	26.7	27.3	27.0
70	178	241	3980	24.9	25.5	25.2
65	165	238	3690	22.9	23.5	23.2
60	152	235	3399	21.1	21.5	21.3
55	140	232	3131	19.4	19.8	19.6
50	127	229	2840	17.6	17.9	17.8
45	114	225	2549	15.8	16.1	16.0
40	102	221	2281	14.1	14.5	14.3
35	89	216	1990	12.5	12.7	12.6
30	76	210	1700	10.8	11.1	11.0
25	63	203	1409	9.2	9.4	9.3
20	51	195	1140	7.7	7.8	7.8
15	38	184	850	6.1	6.2	6.2
11	27	172	604	4.9	4.9	4.9

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2C31G08GB</b> <b>EAN: 4058352724798</b>	<b>LP-Nummer</b> 59081_678
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>sITeco</b>
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5680	36.9	37.8	37.3
95	241	252	5389	34.7	35.6	35.2
90	229	250	5121	32.8	33.6	33.2
85	216	248	4830	30.7	31.5	31.1
80	203	246	4540	28.7	29.4	29.0
75	190	243	4249	26.7	27.3	27.0
70	178	241	3980	24.9	25.5	25.2
65	165	238	3690	22.9	23.4	23.2
60	152	235	3399	21.1	21.5	21.3
55	140	232	3131	19.4	19.7	19.5
50	127	229	2840	17.5	17.9	17.7
45	114	225	2549	15.8	16.1	16.0
40	102	221	2281	14.1	14.5	14.3
35	89	216	1990	12.4	12.6	12.5
30	76	210	1700	10.8	11.0	10.9
25	63	203	1409	9.1	9.3	9.2
20	51	195	1140	7.7	7.8	7.8
15	38	184	850	6.1	6.2	6.2
11	27	172	604	4.8	4.9	4.8

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2C31G08GB</b> <b>EAN: 4058352724798</b>	<b>LP-Nummer</b> 59081_678
---	---	-------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5680.0	37.1
5.0	5680.0	36.8
15.0	5680.0	36.9