

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 midi LED**

**Bestell-Nr.: 5XE3C31G08NB**  
**EAN: 4058352727157**

**LP-Nummer**  
**59082\_86**



<b>Ausführung</b>	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
<b>Optik</b>	asymmetrisch, breit strahlend (ST0.8a G)
<b>Abdeckung</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Bestückung</b>	LED 3000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 23230 lm Systemleistung = 155.5 W Lichtausbeute = 149.4 lm/W

**Seriendokumentation**  
**23.08.2022**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C195-15**

**C200-20**

**C270-90**

**Imax: 536 cd/klm**

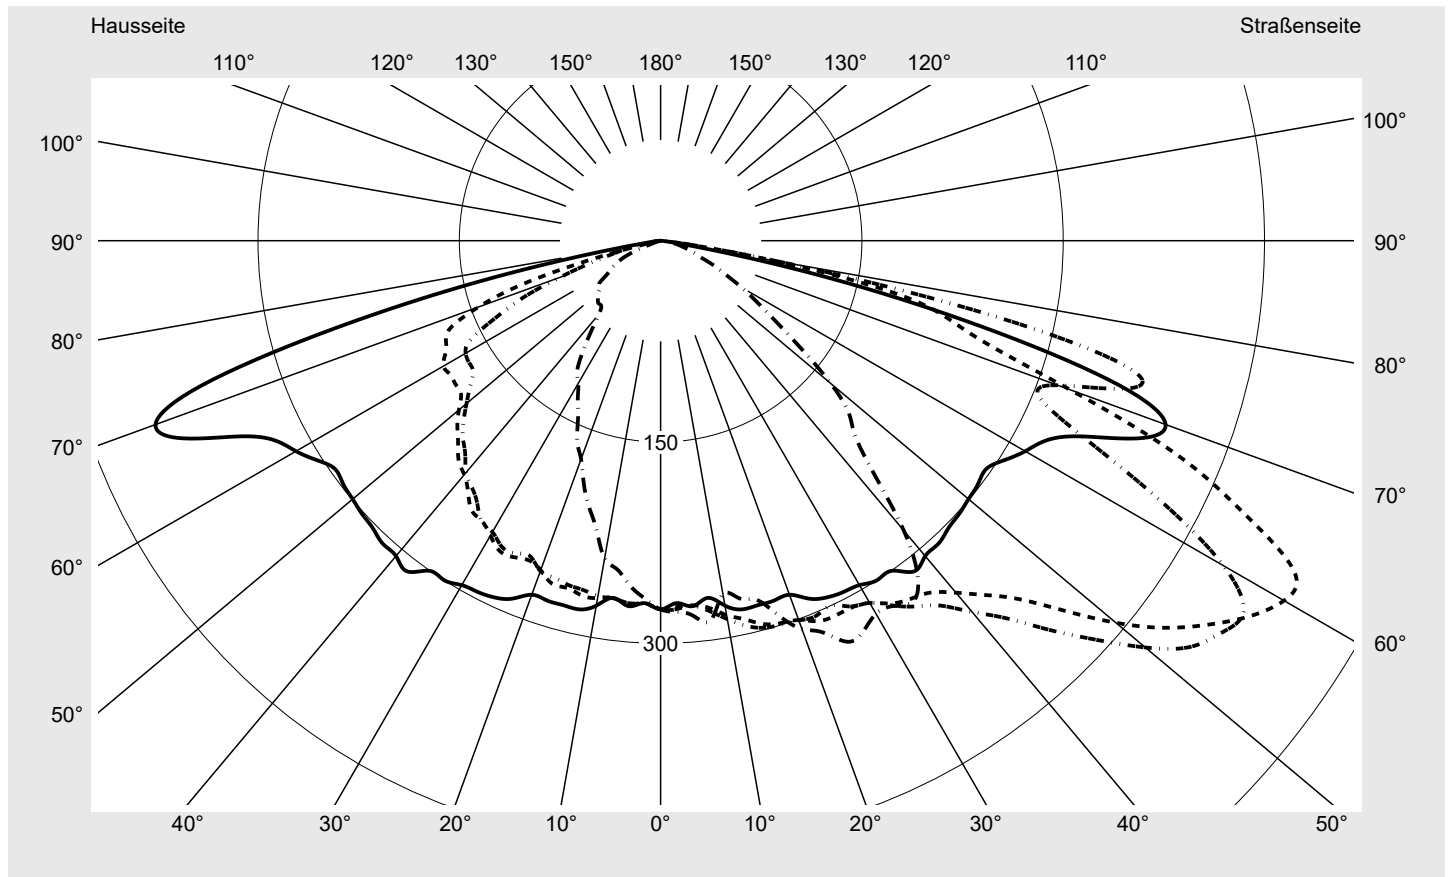

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G4
Imax 70°	493.9
Imax 80°	97.8
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE3C31G08NB <b>EAN:</b> 4058352727157	<b>LP-Nummer</b> 59082_86
---	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 60°**    **KMK 57.5°**    **KMK 55°**    **KMK 52.5°**    **siteco**

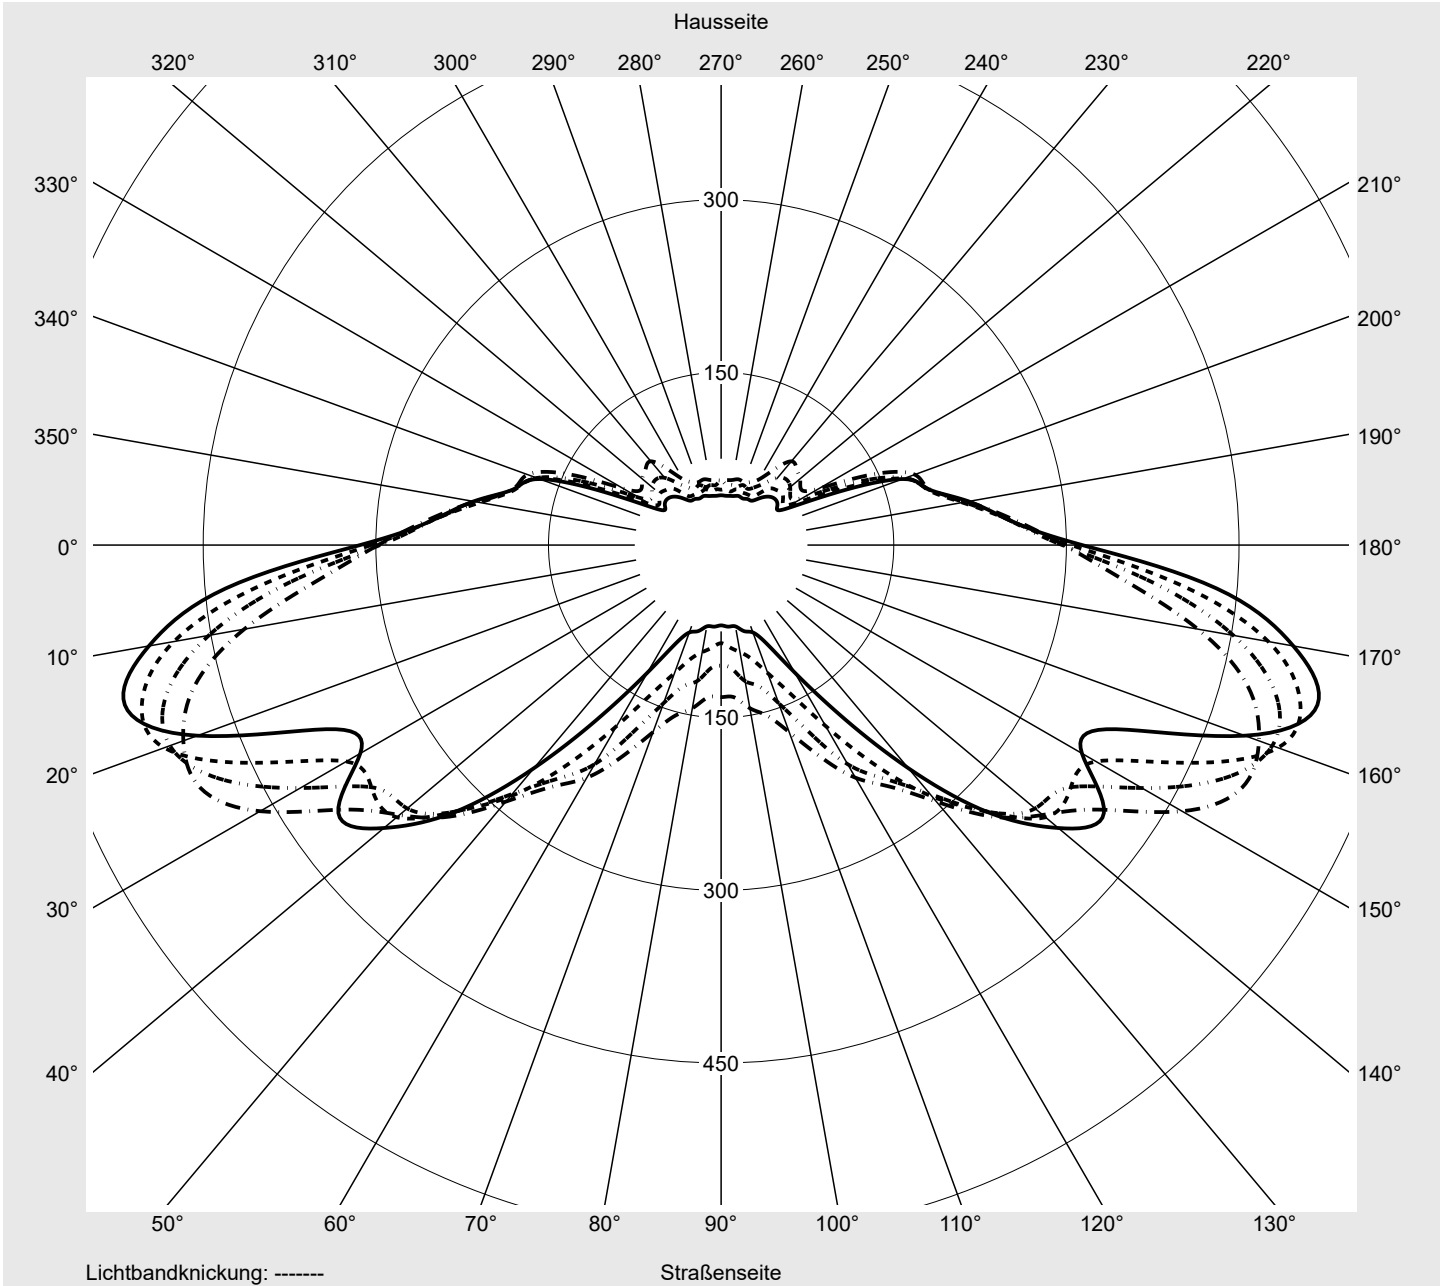

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE3C31G08NB</b> <b>EAN: 4058352727157</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59082_86</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7
2,5°	270.3	270.4	271.5	273.2	274.7	274.7	274.1	274.2	274.4	274.0	277.0	277.1	276.6
5,0°	273.4	274.3	273.6	272.7	273.3	272.3	273.5	276.6	278.8	280.3	282.6	283.8	283.6
7,5°	268.4	272.0	274.5	275.9	278.4	281.1	280.9	281.1	283.3	281.4	281.4	282.2	283.4
10,0°	276.1	275.9	278.7	283.3	286.3	286.9	286.0	284.7	284.2	281.9	279.6	277.1	277.3
12,5°	281.3	282.2	283.7	288.9	293.9	293.8	293.7	291.9	286.3	284.1	279.7	275.7	274.4
15,0°	281.1	288.0	292.4	295.7	298.6	296.0	289.7	288.1	284.8	282.9	277.7	276.9	276.0
17,5°	281.1	290.6	297.2	298.7	299.8	298.7	288.5	285.6	284.8	283.6	284.4	283.4	282.6
20,0°	280.7	292.1	296.6	300.8	301.1	293.8	288.4	289.1	289.4	289.7	292.3	294.8	294.6
22,5°	288.7	295.6	305.2	306.8	302.6	291.6	294.7	298.4	296.3	302.0	304.4	307.3	310.9
25,0°	293.3	302.1	310.2	308.2	300.0	304.4	300.3	306.0	314.5	315.8	322.6	327.6	328.1
27,5°	295.1	304.0	315.6	308.2	307.2	309.0	311.5	316.2	322.4	331.3	341.0	342.3	347.8
30,0°	296.3	310.5	318.6	311.7	311.7	317.3	321.0	328.4	335.1	348.1	357.8	362.2	361.1
32,5°	300.0	316.4	321.2	320.4	322.3	332.0	333.6	347.0	358.3	367.3	373.3	381.7	372.6
35,0°	300.3	319.7	321.7	325.6	332.6	343.0	357.1	367.9	377.8	390.3	388.6	387.7	369.4
37,5°	310.5	323.4	327.5	330.5	342.7	360.8	372.5	392.7	414.1	412.2	402.6	386.6	372.5
40,0°	306.7	330.8	334.6	342.4	361.1	375.6	400.5	408.6	435.7	427.5	406.4	389.1	370.1
42,5°	306.3	335.9	340.9	358.1	381.7	400.9	421.0	435.6	445.3	435.6	399.0	382.7	355.5
45,0°	303.2	331.0	352.9	377.7	410.2	434.3	445.3	455.7	442.6	423.9	389.8	341.8	303.3
47,5°	301.6	336.5	377.0	408.1	440.1	460.6	469.6	457.4	422.0	387.5	349.8	300.0	258.6
50,0°	299.6	347.6	392.2	442.9	471.5	482.6	470.8	441.6	392.0	354.8	309.2	269.5	243.1
52,5°	298.1	351.8	420.7	473.8	497.3	499.2	462.5	400.7	364.8	333.6	290.9	256.4	233.4
55,0°	296.4	377.3	452.0	498.7	509.7	480.6	422.2	367.6	356.1	327.6	282.3	247.9	219.8
57,5°	304.1	401.5	482.8	520.7	515.0	447.7	376.1	370.2	367.9	327.8	285.1	233.0	181.5
60,0°	313.7	432.1	504.8	536.4	484.2	378.6	362.0	406.0	382.5	328.5	253.1	180.4	127.9
62,5°	323.0	454.5	522.9	531.9	420.3	344.5	406.4	437.2	400.9	298.6	180.8	103.7	72.0
65,0°	344.9	474.6	534.2	478.7	349.3	355.5	461.5	463.3	369.4	197.1	86.0	60.4	50.6
67,5°	384.9	502.1	523.3	416.2	305.9	418.2	501.2	453.1	243.9	95.6	57.8	47.3	41.7
70,0°	400.5	466.7	464.5	324.8	314.9	493.9	484.0	328.4	125.6	60.9	45.2	38.8	34.8
72,5°	358.5	358.7	351.8	254.6	365.9	485.2	394.2	184.1	76.3	45.4	33.5	30.2	27.1
75,0°	248.8	218.0	225.7	220.3	356.9	392.4	267.8	98.5	34.6	31.5	29.4	24.9	21.7
77,5°	130.6	113.0	145.7	175.3	240.1	233.3	127.5	42.6	21.2	23.4	23.0	16.7	15.6
80,0°	34.5	28.3	60.6	84.1	88.8	97.8	40.6	17.8	14.2	16.4	14.0	11.1	11.6
82,5°	7.5	5.6	9.8	16.6	21.5	20.4	10.9	7.9	8.8	8.6	8.9	5.8	7.0
85,0°	1.1	1.2	1.1	1.3	1.4	1.9	2.3	2.1	2.2	2.7	3.5	2.8	2.3
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE3C31G08NB</b> <b>EAN: 4058352727157</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59082_86</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7
2,5°	277.3	277.3	277.6	276.6	277.0	276.8	270.8	271.1	270.4	270.8	270.2	268.3	267.7
5,0°	281.9	281.9	278.2	280.1	281.1	280.6	273.6	273.0	271.7	271.1	269.1	268.2	265.4
7,5°	283.5	282.9	281.4	281.0	282.1	285.4	268.8	268.8	268.5	268.8	266.7	267.0	264.4
10,0°	279.2	274.9	270.8	268.5	269.2	267.3	274.9	272.6	270.4	268.7	265.5	260.5	259.1
12,5°	272.1	272.1	273.6	269.2	269.2	273.1	277.7	274.5	270.9	266.6	261.3	260.1	257.8
15,0°	276.2	274.6	273.2	280.0	279.6	277.2	274.9	270.0	268.0	265.6	261.1	253.1	248.9
17,5°	285.8	287.0	285.3	286.6	289.2	292.9	272.7	272.3	268.1	263.3	259.7	253.3	247.5
20,0°	299.1	299.4	301.3	300.1	304.9	307.8	276.8	266.0	261.2	262.0	255.9	246.8	236.8
22,5°	313.3	316.0	319.4	316.6	317.2	315.9	280.7	268.4	257.6	254.4	250.0	238.1	227.3
25,0°	332.9	331.7	329.1	327.2	327.4	329.8	278.2	269.4	260.1	257.0	246.4	228.9	216.0
27,5°	347.9	343.4	339.0	334.3	330.1	327.7	279.9	264.3	260.3	256.8	239.8	225.1	209.4
30,0°	360.9	348.0	335.3	330.2	324.7	321.0	279.0	262.4	253.7	250.7	238.4	217.0	198.0
32,5°	362.6	347.1	334.4	330.4	326.1	322.8	284.1	262.1	247.8	248.2	226.8	210.6	193.3
35,0°	356.8	346.6	334.7	336.8	328.1	328.1	280.8	258.0	245.4	238.4	219.8	203.2	186.8
37,5°	357.5	341.5	333.2	324.9	314.7	314.6	279.2	255.9	235.7	231.4	214.7	193.6	178.6
40,0°	343.5	323.7	301.8	292.7	285.0	281.8	278.8	246.9	227.6	225.6	204.9	186.4	162.2
42,5°	311.3	283.7	259.6	245.5	240.5	235.1	275.8	245.2	222.6	215.5	197.8	175.8	147.6
45,0°	263.6	240.0	225.9	210.9	205.5	204.7	269.5	235.2	213.4	208.3	188.9	160.6	131.2
47,5°	233.5	212.2	205.2	196.9	185.3	190.2	264.3	230.8	205.4	199.3	173.8	140.3	115.6
50,0°	214.5	200.5	186.8	176.0	167.7	165.6	259.0	220.9	196.2	188.8	159.4	120.1	101.4
52,5°	202.4	173.0	153.3	144.0	132.9	132.1	254.9	217.3	187.5	179.0	145.3	98.1	84.8
55,0°	178.1	146.2	127.0	120.0	107.8	104.8	250.8	214.4	186.5	170.5	129.2	82.5	73.4
57,5°	142.5	118.4	102.4	94.4	89.3	85.3	251.0	212.9	185.8	169.2	115.7	71.1	65.4
60,0°	95.2	80.8	77.5	71.8	71.2	69.8	251.1	218.4	187.0	167.7	103.8	61.3	59.6
62,5°	58.0	54.8	52.2	54.7	53.3	54.6	253.1	214.1	180.6	159.5	93.9	56.2	53.4
65,0°	44.4	44.5	46.9	43.2	43.6	44.1	259.8	218.3	176.5	135.3	87.7	51.0	49.2
67,5°	38.9	35.1	35.0	34.1	33.4	32.4	277.4	228.7	169.2	111.0	72.7	44.8	40.8
70,0°	31.2	27.0	26.8	26.1	26.1	26.6	284.4	224.8	144.3	80.0	58.1	39.0	36.7
72,5°	24.4	22.5	22.5	20.4	21.1	21.5	265.5	198.7	107.9	53.5	43.1	34.7	32.8
75,0°	18.8	17.1	17.9	17.0	16.6	16.3	204.9	133.2	50.6	34.4	32.4	29.0	26.8
77,5°	14.7	13.5	12.8	12.5	12.8	12.8	119.2	54.2	11.6	23.6	21.2	18.0	18.4
80,0°	10.6	10.1	9.1	8.6	8.6	8.1	33.5	11.1	7.6	13.9	11.9	10.5	10.2
82,5°	7.3	6.2	6.1	5.6	4.9	5.4	5.5	2.7	2.8	3.8	4.3	3.5	2.3
85,0°	3.5	3.6	2.8	2.5	2.0	2.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.4
87,5°	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE3C31G08NB</b> <b>EAN: 4058352727157</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59082_86</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	0.4	0.4
2,5°	266.9	268.1	268.2	268.7	268.5	267.1	267.0	267.7	267.4	266.6	267.0	3.3	3.7
5,0°	263.6	262.9	262.0	260.1	259.5	259.0	256.6	256.8	259.2	257.8	258.3	6.5	10.1
7,5°	260.8	257.0	250.7	249.7	247.6	246.8	246.7	245.8	245.3	247.7	247.1	9.6	19.8
10,0°	252.8	249.3	247.8	246.7	248.4	244.5	243.4	240.2	241.8	240.9	240.4	12.7	32.4
12,5°	253.4	252.4	245.5	238.4	237.7	235.4	233.8	229.5	224.3	224.0	220.7	15.7	48.2
15,0°	244.8	237.8	231.9	225.9	220.6	215.3	208.8	208.3	207.9	205.7	205.7	18.5	66.7
17,5°	234.5	223.9	215.9	208.8	204.9	202.3	197.0	195.4	195.9	193.7	190.2	21.4	88.1
20,0°	225.2	218.0	205.4	199.6	193.3	189.7	186.4	179.5	178.4	175.2	173.3	24.2	112.4
22,5°	216.7	204.6	199.4	191.6	182.0	178.9	173.7	168.4	165.9	162.8	162.3	27.2	139.6
25,0°	204.9	195.2	187.0	178.8	174.1	164.7	158.3	153.2	148.3	147.1	145.5	30.2	169.8
27,5°	196.3	186.4	178.9	166.9	161.7	149.4	143.4	139.0	134.8	135.6	133.7	33.1	202.9
30,0°	190.9	177.5	163.1	156.2	146.5	137.9	134.3	127.6	124.1	121.6	122.6	35.7	238.6
32,5°	181.0	165.6	154.2	144.9	134.1	130.0	128.2	124.1	121.8	116.9	115.9	38.6	277.2
35,0°	167.7	157.4	146.1	134.8	131.4	126.8	124.8	120.5	110.3	104.9	101.4	41.3	318.5
37,5°	156.7	145.7	133.9	129.2	129.2	125.7	115.5	103.4	94.2	86.0	85.0	43.7	362.2
40,0°	146.9	134.3	126.9	126.3	125.9	115.4	98.8	88.6	77.3	72.8	71.3	45.3	407.5
42,5°	136.5	122.6	122.7	123.6	114.3	99.3	84.3	75.2	69.8	69.3	65.6	46.2	453.8
45,0°	120.9	117.7	119.9	119.0	104.2	85.2	72.0	67.4	65.3	64.5	65.6	46.5	500.3
47,5°	109.1	110.0	113.2	107.7	88.8	73.6	66.8	64.8	64.8	63.5	63.4	46.7	547.0
50,0°	97.5	101.6	105.2	92.5	74.5	65.6	61.9	61.6	59.1	61.3	61.0	46.7	593.7
52,5°	89.6	92.9	95.0	80.0	65.9	60.3	58.1	59.1	57.5	56.6	56.1	46.3	640.0
55,0°	78.3	80.4	76.2	65.5	57.9	54.0	55.5	52.2	52.9	52.4	56.0	45.7	685.7
57,5°	69.5	67.7	63.9	52.8	49.8	49.5	49.4	50.2	47.3	48.6	48.1	45.3	730.9
60,0°	61.6	59.4	53.6	47.0	46.1	44.6	45.2	44.1	43.4	43.0	43.3	44.1	775.0
62,5°	55.6	50.3	44.1	41.3	40.6	40.9	40.9	39.6	40.9	39.1	37.9	42.3	817.3
65,0°	46.5	42.0	38.0	35.8	35.8	36.1	35.5	33.9	31.7	32.0	31.7	40.2	857.5
67,5°	39.5	36.1	31.5	29.7	29.9	29.1	27.9	25.5	23.3	22.3	22.6	38.2	895.8
70,0°	34.2	29.3	27.2	25.7	24.5	22.3	19.1	14.7	12.3	10.1	9.4	34.5	930.3
72,5°	27.0	24.4	22.8	20.1	17.7	12.1	9.4	6.3	4.4	4.3	4.3	28.9	959.1
75,0°	21.4	18.1	16.5	13.1	8.9	5.4	3.9	2.7	2.0	1.9	2.4	21.1	980.3
77,5°	15.3	10.9	8.3	5.4	3.5	2.1	1.3	1.0	0.9	1.0	1.4	12.6	992.9
80,0°	7.1	3.9	2.2	1.4	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	5.2	998.0
82,5°	1.4	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.5	999.6
85,0°	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	999.9
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE3C31G08NB</b> <b>EAN: 4058352727157</b>	<b>LP-Nummer</b> 59082_86
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	23230	155.5	162.3	158.9
95	241	252	22041	145.2	151.4	148.3
90	229	250	20944	136.1	141.8	139.0
85	216	248	19755	126.6	131.8	129.2
80	203	246	18566	117.4	122.2	119.8
75	190	243	17377	108.5	112.9	110.7
70	178	241	16279	100.5	104.6	102.6
65	165	238	15090	92.0	95.8	93.9
60	152	235	13901	83.8	87.1	85.4
55	140	232	12804	76.5	79.5	78.0
50	127	229	11615	68.7	71.5	70.1
45	114	225	10426	61.1	63.6	62.4
40	102	221	9329	54.3	56.5	55.4
35	89	216	8140	47.0	48.9	48.0
30	76	210	6951	39.8	41.3	40.6
25	63	203	5762	32.8	34.0	33.4
20	51	195	4664	26.6	27.6	27.1
15	38	184	3475	20.0	20.8	20.4
10	25	169	2286	13.6	14.1	13.8
9	23	166	2104	12.6	13.1	12.8

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	23230	151.3	157.7	154.5
95	241	252	22041	141.7	147.7	144.7
90	229	250	20944	133.1	138.7	135.9
85	216	248	19755	124.1	129.2	126.6
80	203	246	18566	115.4	120.2	117.8
75	190	243	17377	106.9	111.3	109.1
70	178	241	16279	99.2	103.3	101.2
65	165	238	15090	91.1	94.8	92.9
60	152	235	13901	83.1	86.5	84.8
55	140	232	12804	75.9	79.0	77.4
50	127	229	11615	68.3	71.1	69.7
45	114	225	10426	61.0	63.4	62.2
40	102	221	9329	54.2	56.4	55.3
35	89	216	8140	46.8	48.9	47.8
30	76	210	6951	39.8	41.3	40.6
25	63	203	5762	32.9	34.1	33.5
20	51	195	4664	26.7	27.7	27.2
15	38	184	3475	20.1	20.8	20.5
10	25	169	2286	13.8	14.2	14.0
9	23	166	2104	12.7	13.2	13.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE3C31G08NB</b> <b>EAN: 4058352727157</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59082_86</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 15°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	23230	153.0	159.4	156.2
95	241	252	22041	143.1	149.0	146.0
90	229	250	20944	134.3	139.8	137.0
85	216	248	19755	125.1	130.2	127.6
80	203	246	18566	116.2	120.9	118.6
75	190	243	17377	107.5	111.8	109.6
70	178	241	16279	99.7	103.7	101.7
65	165	238	15090	91.4	95.0	93.2
60	152	235	13901	83.3	86.6	84.9
55	140	232	12804	76.1	79.1	77.6
50	127	229	11615	68.4	71.1	69.8
45	114	225	10426	60.9	63.3	62.1
40	102	221	9329	54.2	56.2	55.2
35	89	216	8140	46.8	48.8	47.8
30	76	210	6951	39.8	41.2	40.5
25	63	203	5762	32.8	34.1	33.4
20	51	195	4664	26.6	27.6	27.1
15	38	184	3475	20.1	20.8	20.5
10	25	169	2286	13.7	14.1	13.9
9	23	166	2104	12.7	13.1	12.9

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 midi LED**

**Bestell-Nr.: 5XE3C31G08NB**  
**EAN: 4058352727157**

**LP-Nummer**  
**59082\_86**

### Lichtstrom-Tabelle

**siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	23230.0	155.5
5.0	23230.0	151.3
15.0	23230.0	153.0