

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 micro easy LED

Bestell-Nr.: 5XE5A33A08CB
EAN: 4058352764978

LP-Nummer
59080_462



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG DIM
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2290 lm Systemleistung = 15.8 W Lichtausbeute = 144.9 lm/W

Seriendokumentation
26.10.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C192.5-12.5

C195-15

C270-90

Imax: 842 cd/klm

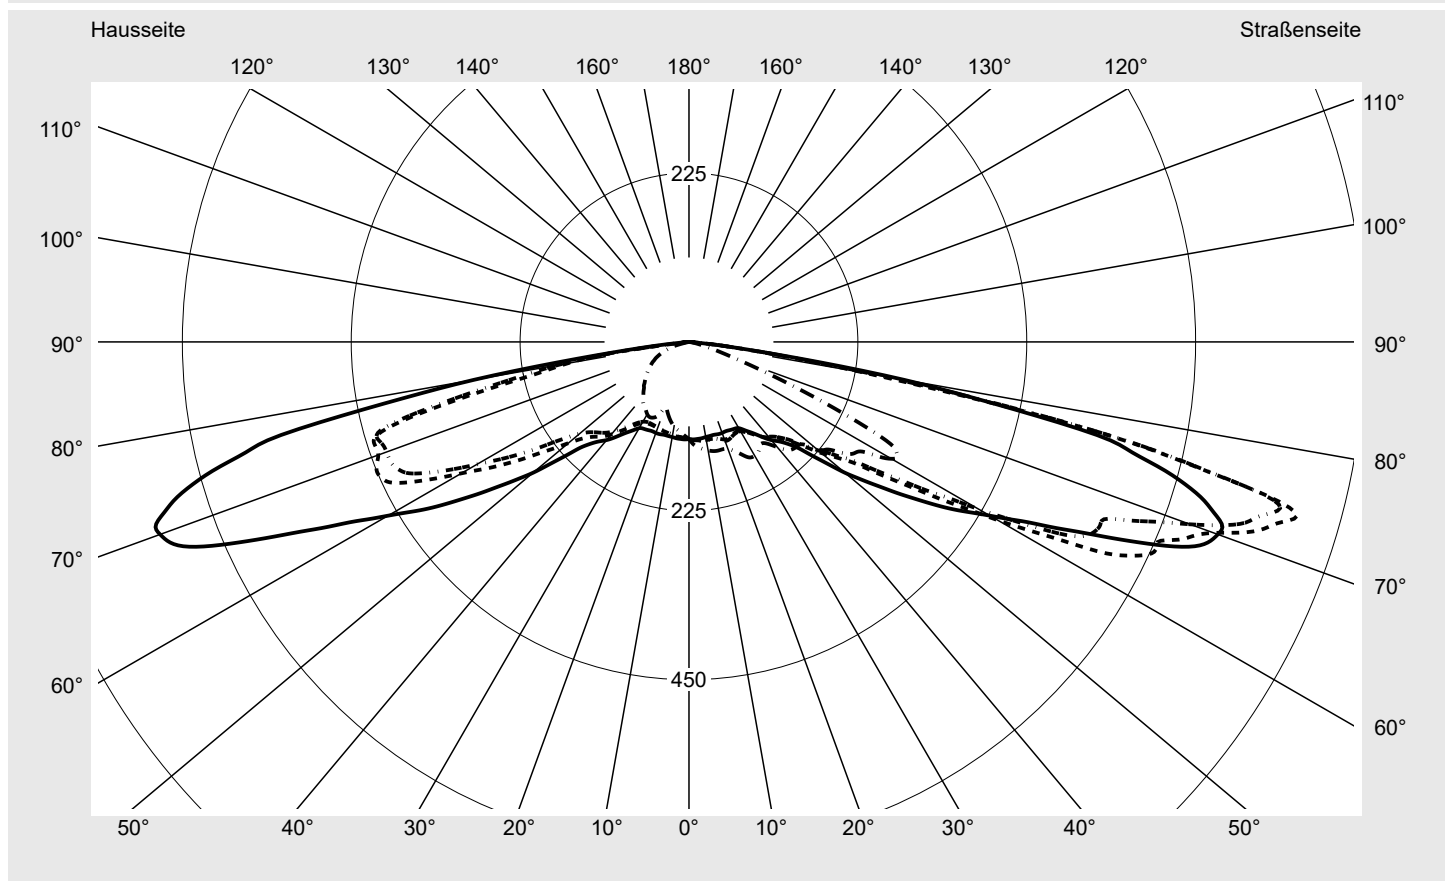

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	827.2
Imax 80°	295.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A33A08CB EAN: 4058352764978	LP-Nummer 59080_462
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 74°** **KMK 73°** **KMK 72°** **KMK 71°** **siteco**

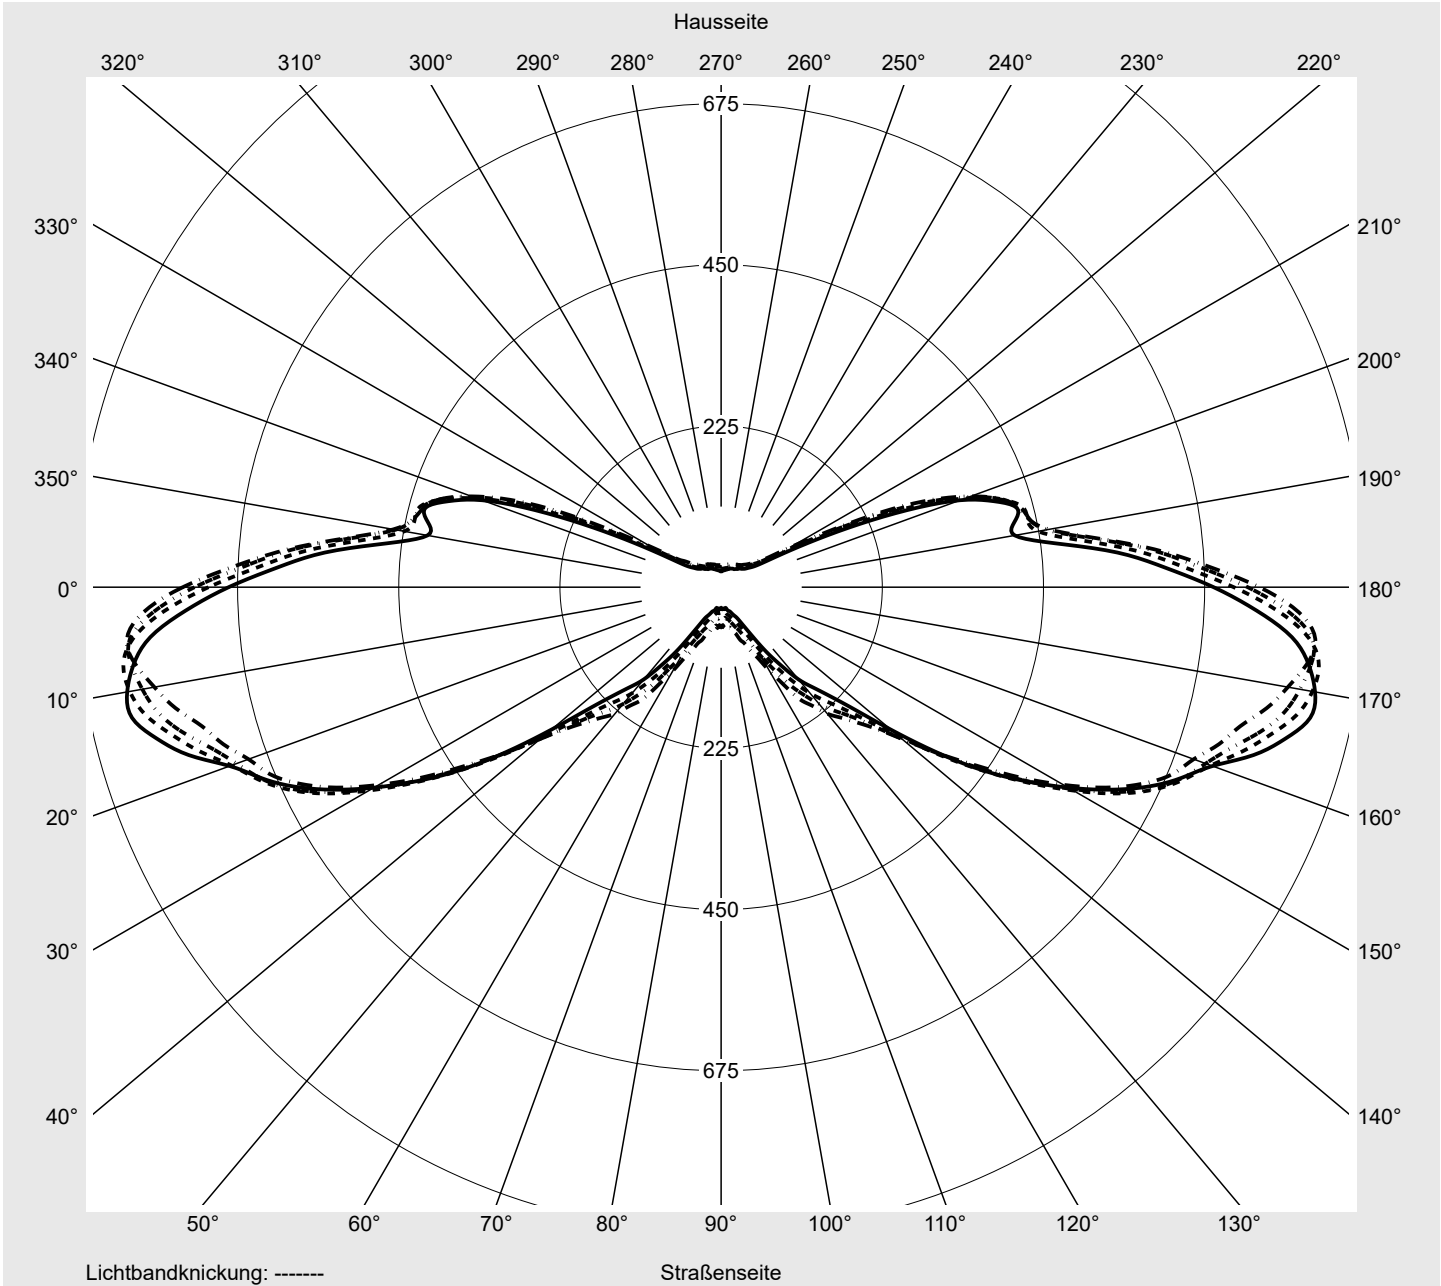

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A33A08CB EAN: 4058352764978	LP-Nummer 59080_462
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	130.0	130.1	130.3	130.6	130.7	130.9	131.0	130.9	131.2	131.5	131.5	131.5	132.1	132.1	132.4
5,0°	129.8	130.2	130.2	130.3	130.9	131.5	131.5	132.7	132.7	132.3	133.9	133.9	133.9	133.9	133.9
7,5°	129.5	129.7	130.7	130.9	131.7	132.7	133.3	133.3	133.7	134.3	134.5	134.7	135.0	135.7	136.1
10,0°	128.7	129.4	130.3	131.2	131.8	132.9	133.5	133.4	134.1	134.5	135.0	135.6	135.9	136.5	137.0
12,5°	128.3	129.3	130.4	131.1	131.8	132.7	133.2	134.1	134.3	135.2	136.1	137.1	137.8	138.3	138.8
15,0°	128.1	129.8	131.2	131.9	132.4	133.5	133.6	134.9	135.7	137.1	138.3	139.0	139.8	140.4	141.4
17,5°	128.9	130.6	131.8	133.0	134.2	135.3	136.5	137.9	139.2	140.4	141.6	142.9	143.8	144.6	145.3
20,0°	129.0	131.1	133.1	134.7	136.9	138.3	140.4	142.3	143.6	144.7	145.7	146.7	147.5	148.3	149.5
22,5°	128.7	131.0	133.3	135.2	136.9	138.7	140.4	142.6	144.5	146.0	147.6	149.4	150.9	151.8	152.9
25,0°	129.5	131.5	133.4	134.4	135.5	136.8	137.9	139.1	141.8	144.2	146.7	149.1	151.4	154.4	156.5
27,5°	130.5	131.6	132.2	133.1	134.0	135.3	136.5	138.4	139.6	142.3	143.9	146.5	149.4	152.2	155.3
30,0°	132.7	133.8	134.2	135.4	136.5	136.4	137.5	138.9	139.5	141.3	142.6	144.2	145.6	148.3	152.2
32,5°	139.9	140.6	141.8	141.7	142.3	142.3	143.1	143.2	143.3	143.7	144.3	144.6	145.6	147.1	149.6
35,0°	148.3	149.2	149.7	150.8	151.6	150.5	149.9	150.7	150.4	149.4	148.7	147.3	146.8	147.3	149.2
37,5°	159.3	159.5	159.2	159.1	159.8	159.1	158.7	157.5	156.7	156.1	154.6	152.1	150.4	149.6	150.3
40,0°	170.7	169.7	168.2	167.0	166.3	166.1	164.9	163.2	161.8	160.8	159.4	157.5	155.7	153.6	151.4
42,5°	180.4	178.2	176.3	175.2	174.5	173.0	171.5	169.7	168.1	166.8	165.3	163.3	160.7	157.4	154.6
45,0°	195.4	192.7	189.9	187.8	186.5	185.0	182.8	181.1	178.8	176.6	173.8	169.4	164.9	161.5	157.9
46,0°	204.7	201.7	198.4	195.6	193.6	191.9	189.0	185.3	182.7	181.6	178.3	173.1	168.0	164.1	160.1
47,0°	219.1	215.1	210.6	206.8	203.4	200.3	197.7	194.3	190.5	187.5	183.4	177.4	171.8	167.6	163.2
48,0°	234.4	230.0	224.1	218.4	213.3	209.0	205.0	201.2	197.3	193.9	189.1	182.7	176.9	171.9	167.3
49,0°	252.0	247.1	240.5	232.8	226.0	219.8	214.6	210.1	205.5	201.0	195.7	189.1	182.6	177.0	171.9
50,0°	271.2	264.6	255.6	247.1	238.2	230.4	225.0	220.1	214.4	209.3	203.8	197.4	189.9	183.4	177.7
51,0°	287.4	280.4	270.8	259.5	248.1	239.5	233.6	228.7	222.9	218.5	213.2	206.8	198.2	191.4	186.0
52,0°	304.5	297.1	286.3	273.6	260.8	250.5	243.4	238.2	233.8	229.2	223.6	217.4	209.0	201.2	194.9
53,0°	322.3	314.6	303.6	289.0	273.2	262.0	255.3	249.7	245.0	241.4	235.7	229.6	222.1	214.4	206.3
54,0°	342.2	335.0	324.1	309.5	293.1	277.6	267.5	261.7	259.3	254.8	249.3	243.3	235.8	228.6	220.1
55,0°	361.7	356.4	346.0	333.0	318.1	302.6	289.6	281.4	276.4	271.0	265.2	258.5	250.4	243.4	235.7
56,0°	382.5	379.8	370.6	357.3	342.9	328.9	314.5	302.8	296.4	289.5	282.4	275.5	267.1	259.6	252.5
57,0°	403.7	407.8	402.4	392.4	374.9	358.8	341.0	329.3	318.1	309.3	300.0	292.1	283.2	275.7	267.0
58,0°	423.5	433.3	435.7	429.9	414.5	395.0	373.7	354.8	341.7	330.8	319.4	310.1	299.6	290.0	279.1
59,0°	442.1	458.9	465.8	463.5	452.4	431.7	404.3	382.4	366.8	352.5	338.5	326.1	312.5	300.3	288.5
60,0°	463.0	490.9	504.4	507.6	495.8	474.9	446.0	419.5	393.9	374.5	355.5	337.7	320.7	307.7	296.3
61,0°	486.8	523.8	544.1	550.3	537.9	517.7	486.6	453.7	419.9	393.1	368.4	346.4	327.0	313.1	304.0
62,0°	511.8	557.2	585.4	594.8	585.8	564.0	529.0	487.6	440.2	404.5	374.4	350.2	330.9	319.6	313.7
63,0°	544.5	595.1	624.1	641.8	640.8	617.8	568.0	510.4	453.0	410.8	378.0	355.4	339.2	331.7	326.8
64,0°	577.3	628.9	664.7	682.7	679.6	649.5	588.8	519.2	459.0	416.7	385.9	368.8	357.9	354.0	348.8
65,0°	616.2	672.3	706.3	726.2	715.2	671.5	596.9	519.9	464.8	429.9	405.1	393.4	383.3	378.5	366.7
66,0°	656.9	717.8	753.3	761.9	740.6	680.6	599.8	526.4	481.3	456.0	435.9	426.7	414.0	403.3	384.1
67,0°	696.5	765.3	796.9	790.2	747.7	680.0	603.4	543.4	510.0	491.9	476.9	467.3	447.0	426.5	400.2
68,0°	726.8	796.6	823.4	802.1	760.5	703.3	635.5	585.5	553.5	541.2	527.7	511.3	480.9	451.4	414.7
69,0°	742.6	807.9	826.0	806.4	771.3	720.6	668.9	639.2	610.6	599.9	580.0	553.5	514.6	471.5	422.7
70,0°	749.8	808.5	827.2	810.6	776.0	744.0	710.5	696.5	664.9	649.0	621.1	584.0	536.6	484.6	426.9
71,0°	751.5	807.4	832.7	824.7	803.3	780.0	750.1	728.7	702.0	681.9	649.2	605.7	551.9	494.1	433.6
72,0°	735.1	793.2	828.5	830.5	820.5	805.5	779.4	746.5	719.8	696.3	664.7	619.2	562.9	502.4	441.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A33A08CB EAN: 4058352764978	LP-Nummer 59080_462
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	132.3	132.2	132.2	132.3	132.6	132.7	133.2	133.0	133.0	132.8	133.3	133.1	133.7	133.7	133.7
5,0°	134.2	134.6	135.0	134.6	135.2	135.3	135.7	136.2	136.3	136.8	137.3	137.4	137.8	138.2	138.8
7,5°	136.4	136.5	136.8	137.0	137.5	137.7	138.4	138.4	138.7	139.1	139.8	140.6	141.3	141.4	142.0
10,0°	137.6	137.7	138.4	138.8	139.3	140.0	139.9	141.0	141.0	140.9	142.3	142.9	144.0	144.6	144.9
12,5°	139.1	139.7	140.6	140.9	141.8	141.8	142.8	143.2	144.0	144.6	145.4	146.0	146.5	147.2	147.8
15,0°	141.7	142.7	143.5	144.3	144.5	145.1	145.7	146.4	146.5	146.8	148.2	148.2	149.0	149.0	149.0
17,5°	146.1	146.6	147.2	147.7	148.1	148.6	148.5	148.9	149.5	150.1	150.8	150.7	150.7	151.1	151.3
20,0°	150.4	151.0	152.0	152.3	152.2	152.0	152.7	152.7	152.7	153.1	153.8	153.7	154.3	154.4	154.4
22,5°	154.1	155.3	155.7	156.2	156.2	156.7	156.6	156.5	156.8	157.0	157.6	158.1	158.2	158.3	157.9
25,0°	158.4	159.8	160.4	160.8	160.8	161.8	161.1	161.5	162.8	163.5	164.6	165.9	165.4	165.3	165.2
27,5°	159.5	163.1	166.1	167.3	168.0	169.5	170.4	171.8	173.6	174.8	175.7	176.0	175.2	174.3	173.7
30,0°	157.8	163.8	170.1	175.4	179.1	181.2	182.8	183.3	184.4	186.1	186.5	185.3	182.1	179.7	179.5
32,5°	153.9	160.6	170.5	179.7	187.5	190.4	189.8	189.2	189.4	190.3	188.6	183.3	178.1	175.1	174.2
35,0°	153.4	159.2	166.6	176.2	185.1	190.5	189.9	186.6	184.1	183.4	181.2	176.9	173.5	170.8	169.7
37,5°	152.5	156.6	160.8	166.3	174.1	178.7	179.7	178.1	177.7	179.6	179.4	176.0	173.8	173.6	173.7
40,0°	150.7	152.6	156.2	158.0	160.9	166.4	172.0	175.8	178.3	180.1	181.2	182.6	185.0	186.8	187.8
42,5°	152.1	151.1	151.9	153.3	155.1	161.2	170.5	179.1	186.4	191.2	196.2	200.4	204.9	207.1	208.8
45,0°	154.4	152.4	151.4	152.2	154.4	161.2	173.9	187.8	197.9	206.4	214.4	219.2	220.4	221.0	220.6
46,0°	156.8	154.2	152.3	152.0	154.4	162.3	176.9	191.9	203.0	212.3	219.3	223.7	225.6	226.0	224.2
47,0°	159.3	155.9	153.5	152.9	155.4	163.2	179.7	196.9	208.7	216.6	223.5	227.8	229.7	229.5	227.0
48,0°	162.9	158.3	154.9	154.4	156.9	164.8	182.8	202.5	214.9	223.0	227.9	230.8	232.1	232.7	229.7
49,0°	167.0	161.6	157.6	156.5	158.6	167.3	186.6	205.1	218.0	227.9	233.7	235.2	235.5	232.7	227.4
50,0°	172.4	166.7	162.1	159.8	162.8	172.1	192.5	210.8	222.3	232.5	240.2	238.7	237.0	231.9	231.0
51,0°	179.5	173.2	168.4	165.8	167.9	178.2	199.4	217.3	228.7	242.7	247.0	242.8	240.7	239.5	240.4
52,0°	188.3	181.1	176.5	174.3	175.4	185.6	206.8	225.7	234.5	250.3	256.2	250.7	251.3	251.7	252.5
53,0°	199.1	192.5	187.3	184.8	187.3	197.4	216.4	234.3	243.1	255.2	262.6	261.0	261.3	261.6	259.5
54,0°	211.4	204.1	198.1	194.7	197.2	207.8	225.6	243.6	252.2	263.2	267.6	265.3	265.7	263.2	265.7
55,0°	225.6	216.7	210.3	205.8	207.3	217.9	235.7	253.0	260.3	267.9	267.4	266.0	264.8	268.9	272.9
56,0°	242.9	231.7	222.7	215.8	216.2	226.9	245.2	260.0	265.8	271.7	267.4	266.6	272.6	279.8	285.0
57,0°	256.6	242.7	230.7	222.5	224.4	237.4	256.6	270.0	275.0	276.9	273.4	278.4	287.1	293.0	294.1
58,0°	267.0	252.5	239.5	231.6	236.3	249.1	269.9	282.1	286.2	286.1	284.8	290.5	296.1	296.1	292.3
59,0°	275.1	261.5	251.5	246.7	251.1	265.1	284.7	293.7	293.8	291.6	290.8	291.7	291.7	287.0	280.5
60,0°	284.0	273.4	267.4	262.1	264.9	275.2	289.6	297.1	293.2	288.3	287.8	283.3	276.8	271.4	267.0
61,0°	295.2	288.3	282.9	276.8	275.2	283.2	292.3	296.7	291.1	284.7	275.8	264.0	256.0	253.0	248.6
62,0°	307.9	303.5	296.1	285.9	281.2	285.6	290.8	294.6	287.8	273.9	253.1	243.4	235.4	229.8	229.9
63,0°	325.0	318.0	303.9	290.6	283.2	285.9	289.3	289.9	273.7	253.6	233.3	221.8	211.9	211.9	209.1
64,0°	341.2	326.9	309.7	293.8	283.9	282.3	281.1	274.7	256.7	235.3	211.7	199.1	193.4	193.6	191.7
65,0°	352.8	333.3	312.2	294.7	281.7	276.4	271.5	261.8	241.0	218.1	194.4	183.9	179.8	185.1	187.2
66,0°	364.1	339.0	312.0	291.3	277.3	269.7	260.5	247.6	227.0	205.5	183.8	172.3	175.8	179.9	177.1
67,0°	372.5	340.2	309.8	288.3	273.9	261.1	249.4	234.9	216.6	195.2	174.3	169.9	169.0	168.7	160.7
68,0°	376.6	339.3	307.3	284.1	267.4	254.8	240.2	224.7	206.7	187.2	169.8	160.5	156.2	150.6	140.6
69,0°	378.0	337.0	303.1	279.7	261.4	248.2	230.0	216.2	197.6	177.5	156.8	143.5	133.4	125.9	112.3
70,0°	379.0	333.2	296.9	274.0	256.2	241.0	221.8	206.9	185.4	161.6	136.5	122.6	110.2	100.6	89.2
71,0°	380.2	329.5	291.8	266.6	246.9	230.4	208.3	190.5	159.5	134.8	111.8	98.3	84.6	78.5	68.0
72,0°	380.9	328.8	285.3	254.5	233.9	212.8	189.2	165.6	135.3	111.5	87.8	75.3	65.1	59.8	54.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A33A08CB EAN: 4058352764978	LP-Nummer 59080_462
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	134.2	134.8	135.3	136.1	136.5	137.3	136.6	129.9	129.8	129.6	129.0	128.7	128.7	128.7	128.4
5,0°	139.4	140.0	140.1	140.7	141.4	140.9	140.7	129.5	129.1	128.7	128.3	127.4	127.4	126.6	126.8
7,5°	142.7	143.2	143.2	143.9	143.7	143.7	144.0	129.0	128.6	128.0	127.5	127.0	126.6	125.7	125.6
10,0°	146.5	146.2	146.2	146.6	146.9	147.1	146.8	127.8	127.1	126.8	126.3	125.9	125.2	124.3	123.7
12,5°	148.2	148.4	148.7	148.9	148.9	148.9	149.0	127.2	126.3	125.7	125.1	124.8	124.1	123.1	122.4
15,0°	149.6	149.6	149.8	149.9	149.2	150.1	149.9	126.9	125.7	124.8	124.4	123.7	122.8	121.6	121.8
17,5°	151.3	150.9	150.9	150.4	149.9	149.7	149.9	127.6	126.1	124.9	124.4	123.3	122.3	121.4	121.0
20,0°	153.6	152.6	151.9	151.5	151.4	151.1	151.7	127.5	125.9	124.5	123.3	122.4	121.4	120.7	119.9
22,5°	157.5	157.1	156.5	157.0	156.5	156.9	157.3	126.8	125.2	123.7	122.4	121.5	120.5	119.7	118.7
25,0°	165.1	164.2	164.7	165.5	165.0	165.5	165.2	127.3	125.4	123.8	122.5	121.3	120.1	118.6	117.2
27,5°	173.5	173.9	173.5	173.8	173.0	173.2	173.5	128.5	126.7	124.9	123.5	122.2	120.4	118.8	116.5
30,0°	178.9	177.7	177.0	176.3	176.8	176.0	175.1	131.7	130.5	128.3	126.4	125.1	122.8	120.4	118.1
32,5°	173.5	173.0	173.0	172.8	172.9	173.2	172.6	138.3	137.1	134.9	133.2	130.6	128.0	125.0	122.1
35,0°	170.0	168.9	167.3	167.4	167.1	167.1	166.5	147.9	146.5	144.5	141.9	139.4	136.1	132.2	128.5
37,5°	173.7	173.6	173.2	172.2	171.0	170.3	170.8	158.6	157.7	155.9	153.3	149.6	145.3	140.1	134.5
40,0°	188.8	190.4	190.0	187.7	185.1	185.5	183.1	170.8	170.5	168.8	165.4	160.8	155.4	148.2	140.3
42,5°	208.1	208.2	205.7	202.0	198.6	196.9	195.3	181.9	182.1	180.4	176.3	170.9	164.1	156.0	146.3
45,0°	219.8	219.1	211.9	206.8	202.3	200.3	199.6	196.8	195.8	192.1	185.9	178.7	170.7	161.6	149.9
46,0°	221.6	220.1	215.8	208.2	203.8	199.4	200.2	206.7	205.1	199.7	191.3	182.5	173.3	163.8	151.7
47,0°	225.1	220.0	216.5	208.6	202.4	199.4	200.9	220.4	217.5	209.6	198.4	187.1	176.4	166.0	153.5
48,0°	223.8	218.1	213.4	208.7	205.1	202.2	203.9	234.7	230.7	220.8	207.0	193.0	179.9	168.1	155.3
49,0°	225.4	221.9	218.0	215.3	213.6	213.8	211.3	252.4	247.3	235.2	218.0	200.6	184.6	170.9	156.9
50,0°	232.0	238.3	229.2	229.7	226.0	226.3	221.1	271.6	265.3	251.0	230.9	209.9	190.4	174.0	158.7
51,0°	245.9	254.8	243.7	239.2	234.6	232.2	229.1	288.6	281.5	265.8	244.0	220.5	197.9	178.4	160.7
52,0°	254.1	264.9	251.3	239.5	233.7	227.4	232.8	305.6	297.9	280.8	257.0	232.1	207.7	185.3	163.7
53,0°	260.6	268.5	258.6	250.6	245.3	241.8	240.2	323.0	314.0	295.0	269.5	243.8	218.8	194.4	170.5
54,0°	266.7	278.9	272.6	264.4	256.2	255.8	251.2	341.5	330.2	309.8	283.5	257.6	232.3	206.3	180.8
55,0°	279.0	284.8	282.6	277.9	267.3	266.0	260.4	358.0	344.1	323.7	298.3	273.1	248.0	220.9	192.8
56,0°	285.5	286.4	287.4	277.1	267.9	263.3	265.4	375.9	358.3	336.6	311.7	287.8	263.3	236.6	208.1
57,0°	292.4	287.8	284.1	272.9	266.3	263.3	268.4	393.0	371.9	349.2	325.6	303.1	278.7	252.5	226.6
58,0°	290.7	286.3	291.3	294.4	283.6	280.5	277.6	407.6	384.4	360.6	339.4	318.3	294.1	267.9	240.5
59,0°	278.7	278.8	289.0	302.1	302.5	298.0	297.9	419.7	394.1	371.3	352.6	333.1	309.5	284.0	258.1
60,0°	267.7	269.5	280.0	297.0	305.9	315.0	311.4	434.3	407.6	387.1	369.0	350.3	326.4	301.1	274.3
61,0°	249.9	252.8	265.4	286.0	308.3	317.7	317.6	450.6	421.7	403.7	387.6	370.0	345.0	318.0	288.7
62,0°	232.5	233.4	247.8	271.2	300.1	311.6	313.3	469.5	435.9	420.6	407.3	389.8	363.8	334.8	303.1
63,0°	210.5	214.1	229.5	256.6	289.2	307.1	304.1	497.2	456.6	439.8	427.7	409.9	382.2	351.1	315.1
64,0°	195.8	207.8	221.2	242.0	263.9	272.6	274.0	528.6	481.2	461.4	447.0	428.4	399.5	366.6	330.4
65,0°	193.0	195.0	200.9	209.0	222.4	228.7	232.2	566.7	509.6	482.8	462.0	441.7	413.6	380.6	343.9
66,0°	177.8	172.4	177.5	174.8	187.2	183.4	191.0	603.0	538.5	500.4	472.0	447.3	421.0	391.8	356.2
67,0°	155.5	148.8	147.2	145.6	152.3	149.9	152.3	631.8	566.0	518.3	478.9	450.1	425.8	400.5	365.3
68,0°	134.7	124.7	122.6	119.0	124.7	116.2	119.8	650.9	578.9	525.3	480.4	449.2	428.4	406.4	370.4
69,0°	104.5	96.5	91.9	88.9	92.3	87.9	93.4	662.8	586.6	524.4	475.2	444.8	428.8	409.6	374.1
70,0°	83.3	75.7	73.2	70.2	72.7	68.8	71.9	672.8	595.5	524.6	468.0	440.6	428.8	410.5	374.4
71,0°	64.9	58.0	57.5	54.0	57.0	53.2	55.9	678.9	607.0	526.4	464.7	439.8	429.5	409.7	370.6
72,0°	50.2	46.0	45.0	43.0	44.2	42.7	44.2	666.3	601.5	522.2	461.6	440.6	432.1	409.2	367.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A33A08CB EAN: 4058352764978	LP-Nummer 59080_462
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	128.2	128.1	127.8	127.7	127.7	127.5	127.1	126.8	126.6	126.3	126.2	126.1	126.1	126.0	125.9
5,0°	126.9	126.5	125.9	125.4	125.4	125.3	124.9	124.4	123.9	123.9	123.5	123.2	122.8	122.5	122.5
7,5°	125.3	125.1	124.3	124.0	123.3	122.7	122.2	122.1	121.8	121.1	120.9	120.8	120.4	119.9	119.8
10,0°	123.9	122.6	121.8	121.7	121.7	121.0	120.4	120.1	119.7	119.7	119.6	119.1	118.5	118.3	117.8
12,5°	121.9	121.3	121.1	120.8	120.4	119.8	119.5	118.9	118.6	118.2	117.5	117.1	116.4	115.5	114.8
15,0°	120.4	120.6	119.3	119.3	118.7	118.6	118.2	117.2	116.3	115.7	115.0	114.2	113.2	112.3	111.2
17,5°	120.0	119.1	118.6	118.0	117.4	116.7	116.0	115.2	113.8	112.7	111.6	110.4	109.5	108.1	106.6
20,0°	118.6	118.1	117.7	116.7	115.9	114.6	113.4	112.2	110.8	109.1	107.7	105.8	104.0	102.0	100.2
22,5°	117.5	116.5	115.7	114.4	113.0	111.8	110.5	108.6	106.5	104.3	101.8	99.6	97.4	95.1	93.6
25,0°	116.1	114.9	113.7	112.6	111.4	108.9	106.4	104.0	100.4	97.8	94.9	92.8	91.3	89.7	88.7
27,5°	115.2	113.4	112.3	109.9	107.3	104.3	101.2	97.9	94.8	92.2	90.0	88.4	88.1	90.2	93.8
30,0°	115.2	113.9	110.3	107.0	103.4	99.8	95.6	92.7	89.8	88.1	87.1	89.4	93.5	98.4	103.7
32,5°	118.0	114.2	110.0	104.6	99.4	94.9	91.6	88.5	86.5	86.6	90.0	95.5	101.2	107.9	114.2
35,0°	123.1	117.2	109.8	102.4	96.5	91.5	87.3	85.2	85.9	89.2	94.5	101.0	107.7	114.2	119.5
37,5°	127.1	117.8	108.4	99.9	92.7	87.3	84.5	85.1	87.9	92.2	97.5	103.5	109.5	114.9	118.3
40,0°	130.1	117.6	106.1	95.9	88.2	84.0	84.2	87.3	91.0	94.3	98.5	103.2	107.5	110.8	111.7
42,5°	132.3	116.1	101.5	90.8	84.7	83.6	86.1	89.5	92.7	95.8	98.8	101.4	103.7	105.2	104.8
45,0°	132.9	113.6	97.6	87.9	84.7	86.1	88.9	91.1	93.2	95.3	97.0	98.4	99.1	98.8	97.5
46,0°	134.1	113.8	96.8	87.3	84.8	86.9	89.6	91.1	92.6	94.0	95.2	95.9	96.8	96.5	94.4
47,0°	135.5	114.2	96.4	87.2	86.1	88.2	89.9	91.1	92.1	92.5	93.4	93.9	94.3	93.7	91.4
48,0°	137.4	115.7	97.1	87.7	86.9	89.1	90.5	90.9	91.1	91.4	91.5	91.8	91.6	90.7	88.6
49,0°	139.2	117.5	98.4	88.8	88.0	90.1	90.7	90.3	90.0	89.5	89.6	89.7	89.0	87.9	85.9
50,0°	141.5	119.5	100.2	90.7	89.5	90.7	90.4	89.7	89.0	87.5	87.1	87.1	86.3	85.0	83.0
51,0°	142.6	122.1	103.3	92.8	91.3	92.2	91.0	89.6	87.8	85.9	84.5	84.0	82.7	81.4	80.3
52,0°	145.6	124.9	106.1	95.7	92.9	92.7	91.4	89.7	87.2	83.9	82.1	81.6	80.3	79.0	77.8
53,0°	149.7	128.4	109.4	98.4	95.5	94.1	91.8	89.3	86.0	82.5	80.1	79.3	78.2	76.7	75.5
54,0°	157.7	133.1	112.5	101.5	98.4	95.7	92.5	89.5	85.0	80.6	78.2	77.1	75.5	74.6	73.3
55,0°	166.4	140.2	117.6	104.4	99.6	96.3	92.6	88.2	83.2	78.6	75.7	74.3	73.2	72.3	70.9
56,0°	180.6	149.8	123.8	108.2	102.4	97.5	92.1	87.3	81.3	76.6	74.2	72.5	71.4	70.5	69.1
57,0°	197.8	164.1	133.4	112.4	104.1	97.9	91.6	85.5	79.5	74.6	72.0	70.6	69.4	68.6	66.8
58,0°	211.8	176.2	141.8	118.6	107.4	99.2	90.7	83.5	77.3	72.8	70.1	68.7	67.2	66.6	65.0
59,0°	228.1	190.9	153.0	125.5	110.3	99.6	90.0	82.2	75.5	71.0	68.4	66.8	65.1	64.4	63.2
60,0°	241.7	202.9	163.5	131.9	112.8	99.5	89.2	80.6	74.1	69.3	66.9	64.9	63.0	62.6	61.2
61,0°	255.1	213.4	172.0	139.1	117.1	100.1	87.3	78.2	72.0	68.0	65.1	63.1	61.4	60.5	59.0
62,0°	265.6	221.5	179.9	146.1	120.7	100.3	85.7	77.0	70.2	66.2	63.2	60.8	59.1	58.2	57.3
63,0°	274.1	228.8	185.4	149.5	121.3	99.4	84.2	74.2	68.4	64.3	61.3	59.0	57.2	56.1	55.7
64,0°	285.8	234.4	188.6	149.9	121.0	98.2	81.5	72.4	66.6	62.5	59.5	57.1	55.3	54.1	53.3
65,0°	294.0	239.3	189.9	149.1	116.5	94.6	79.2	70.0	64.2	60.2	57.6	55.3	53.5	52.2	51.1
66,0°	301.8	245.3	191.8	146.3	112.3	90.2	75.9	67.7	61.9	58.3	55.4	53.4	51.6	50.4	49.2
67,0°	310.4	249.2	190.8	139.6	105.4	85.2	72.3	64.4	60.1	56.4	53.4	51.0	49.3	48.6	47.5
68,0°	314.4	251.7	188.5	134.1	99.3	80.0	69.0	61.9	57.0	53.5	51.0	49.1	47.3	46.8	45.9
69,0°	318.7	252.9	183.3	127.5	92.5	76.0	64.9	58.2	53.6	50.9	48.0	46.5	44.4	44.6	43.3
70,0°	319.5	253.1	176.2	117.9	84.0	70.4	60.8	54.6	49.9	47.3	44.9	43.5	41.9	41.5	40.3
71,0°	318.7	249.1	168.2	110.7	75.1	64.1	56.1	50.5	46.9	44.4	42.0	40.6	39.3	38.6	37.4
72,0°	310.0	234.4	154.0	98.2	68.0	57.4	50.8	47.1	44.6	42.6	40.2	38.1	36.5	36.2	35.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A33A08CB EAN: 4058352764978	LP-Nummer 59080_462
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	0.2	0.2
2,5°	125.8	125.7	125.6	125.6	125.5	125.5	125.4	125.3	125.3	125.3	125.3	125.3	125.3	1.6	1.7
5,0°	122.3	122.2	122.0	121.7	121.5	121.4	121.4	121.3	121.1	121.0	121.0	121.0	121.0	3.1	4.8
7,5°	119.5	119.4	119.2	119.1	118.7	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	117.9	117.9	117.9	4.6	9.5
10,0°	117.2	116.8	116.5	116.1	115.6	115.3	114.8	114.8	114.6	114.3	114.3	114.3	114.3	6.2	15.7
12,5°	114.2	113.6	112.6	112.3	111.6	111.2	110.7	110.4	110.0	109.5	109.4	109.3	109.3	7.7	23.3
15,0°	110.2	109.4	108.5	107.6	106.7	105.9	105.3	104.8	104.3	103.8	103.5	103.2	103.2	9.1	32.4
17,5°	105.0	103.8	102.4	101.3	100.2	99.2	98.4	97.6	97.1	96.8	96.9	96.2	96.4	10.6	43.0
20,0°	98.5	97.2	95.7	94.6	93.8	93.3	93.1	93.2	93.4	93.8	94.3	94.6	93.4	12.0	55.0
22,5°	92.4	91.4	91.0	91.6	93.2	95.2	97.4	99.6	101.2	103.2	104.0	104.7	105.0	13.6	68.6
25,0°	89.4	92.0	95.3	98.4	101.6	104.5	106.4	108.0	109.2	110.0	110.6	110.9	111.2	15.2	83.8
27,5°	97.9	102.1	105.9	109.0	111.2	112.5	113.3	113.5	113.5	113.5	113.3	113.0	113.0	17.0	100.7
30,0°	108.8	113.0	116.2	118.3	118.8	118.2	117.2	115.8	114.3	112.9	111.7	111.2	111.2	18.8	119.5
32,5°	118.5	121.1	122.0	121.4	119.9	118.2	115.9	113.3	110.8	109.2	107.8	107.2	107.2	20.4	139.9
35,0°	122.3	122.7	121.1	118.6	115.7	112.5	109.5	107.0	105.3	104.4	103.8	103.8	103.8	21.9	161.7
37,5°	118.4	116.4	113.4	109.6	106.4	103.8	102.0	100.7	100.3	99.9	100.0	100.1	100.4	23.4	185.1
40,0°	110.4	107.1	103.5	100.0	98.4	96.7	95.8	95.3	95.2	94.7	95.2	94.6	94.6	25.1	210.2
42,5°	102.7	99.2	96.2	94.3	92.6	91.2	90.6	89.9	90.0	89.6	89.5	89.2	89.7	27.1	237.3
45,0°	95.4	92.8	90.7	88.7	87.4	86.1	85.7	85.4	84.8	84.8	84.5	84.5	84.8	20.3	257.5
46,0°	92.3	89.9	88.4	86.8	85.3	84.1	83.6	83.2	82.7	82.6	82.6	82.6	83.5	12.0	269.6
47,0°	89.6	87.7	86.2	84.5	83.2	82.3	81.4	81.2	81.1	80.8	81.1	81.1	81.1	12.4	282.0
48,0°	87.0	85.2	83.9	81.8	81.1	79.9	79.3	79.0	79.2	78.7	79.3	79.2	79.2	12.8	294.8
49,0°	84.3	82.9	81.6	79.7	79.1	77.7	77.2	77.2	77.1	76.8	77.1	77.4	77.4	13.4	308.2
50,0°	81.8	80.2	79.0	77.7	77.4	75.9	75.3	75.1	75.3	75.0	75.3	75.9	75.6	14.0	322.2
51,0°	79.4	78.1	76.5	75.6	75.0	74.1	73.5	73.2	73.4	73.2	73.7	73.7	73.7	14.6	336.8
52,0°	77.0	76.0	74.9	73.8	72.9	72.2	71.6	71.4	71.6	71.6	71.9	71.9	71.9	15.3	352.1
53,0°	74.6	73.9	73.3	71.7	71.0	70.3	69.5	69.5	69.8	69.8	70.0	70.3	70.0	16.1	368.2
54,0°	72.3	71.3	71.3	69.8	69.2	68.5	67.6	67.7	67.9	67.9	68.2	68.2	68.2	17.0	385.2
55,0°	70.3	69.4	69.0	68.0	67.6	66.7	65.8	65.3	65.8	66.1	66.3	66.0	66.3	17.9	403.1
56,0°	68.0	67.5	66.8	66.0	65.8	64.6	63.9	63.3	63.6	63.9	64.5	64.2	64.5	18.8	422.0
57,0°	65.7	65.5	64.9	63.7	63.4	62.5	62.4	61.5	61.8	61.8	62.4	62.7	62.7	19.9	441.8
58,0°	63.8	63.3	63.0	61.9	61.2	60.3	60.0	59.4	59.7	59.9	60.2	60.8	60.8	21.0	462.8
59,0°	62.0	61.4	61.0	59.8	59.1	58.1	57.5	57.2	57.5	57.8	58.4	58.7	59.0	22.0	484.8
60,0°	60.1	59.3	58.7	57.6	56.9	56.0	55.6	55.1	55.4	55.9	56.5	56.8	57.1	23.0	507.8
61,0°	58.2	57.3	56.7	55.5	54.8	53.8	53.5	52.9	53.2	54.1	54.4	54.7	55.3	23.8	531.6
62,0°	56.4	55.5	54.3	53.3	52.6	51.7	51.3	50.8	51.3	51.7	52.2	52.8	52.8	24.5	556.1
63,0°	54.5	53.3	52.1	51.2	50.5	49.3	49.2	48.9	49.2	49.5	50.1	51.0	51.0	25.2	581.3
64,0°	52.7	51.2	50.0	48.8	48.3	47.1	47.1	46.8	47.0	47.4	48.2	48.8	49.1	25.7	607.0
65,0°	50.6	49.0	47.9	46.8	46.5	45.5	45.2	44.6	45.2	45.2	46.1	46.7	46.7	26.2	633.2
66,0°	48.4	47.0	46.5	45.1	44.6	43.8	43.3	42.5	43.1	43.1	43.6	44.2	44.2	26.7	659.9
67,0°	46.5	44.8	44.4	43.1	42.5	41.3	41.2	40.3	40.9	40.9	41.5	41.8	41.8	27.1	687.0
68,0°	44.5	42.9	42.3	41.3	40.3	39.1	38.8	38.5	38.7	38.5	39.3	39.3	39.3	27.6	714.6
69,0°	42.1	40.9	40.2	38.9	38.5	37.2	36.6	36.3	36.3	35.7	36.6	36.6	36.9	27.8	742.4
70,0°	39.7	38.4	37.7	36.7	36.4	35.4	34.8	33.9	33.8	33.5	33.5	33.5	33.8	27.9	770.3
71,0°	37.2	36.0	35.5	34.6	34.0	33.3	32.6	31.4	31.4	31.1	31.0	30.7	30.7	27.9	798.2
72,0°	34.8	33.6	33.4	32.2	31.5	30.8	30.2	29.5	29.2	28.6	28.9	28.3	28.3	27.6	825.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A33A08CB EAN: 4058352764978	LP-Nummer 59080_462
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	715.6	779.1	824.2	841.6	838.1	823.1	794.4	762.7	727.5	700.2	667.8	623.7	567.8	507.8	446.5
74,0°	687.5	748.2	799.8	827.2	841.9	842.3	815.9	779.3	729.9	695.6	658.4	612.1	559.6	504.0	445.5
75,0°	651.6	701.3	748.4	774.9	800.0	804.8	799.9	771.0	717.3	674.7	631.6	580.3	534.9	485.6	426.3
76,0°	608.7	647.3	679.5	689.6	708.1	710.0	713.1	701.6	672.4	629.9	588.3	540.1	499.8	449.7	386.9
77,0°	567.9	591.4	613.0	614.5	622.5	621.0	626.0	616.5	596.1	565.6	533.9	486.1	445.6	392.9	336.5
78,0°	472.5	473.8	514.2	501.0	521.9	500.7	505.7	481.3	496.3	476.3	460.8	415.0	376.1	322.9	275.3
79,0°	375.2	360.7	361.2	350.5	357.1	355.1	374.0	364.8	383.9	370.5	367.3	329.3	301.1	249.1	210.3
80,0°	291.2	271.4	261.7	247.3	245.4	241.5	257.1	260.5	281.8	280.8	280.5	257.5	229.9	186.1	151.1
81,0°	190.7	180.2	174.1	167.4	165.9	162.1	162.3	163.6	192.2	200.0	206.8	198.4	180.8	146.2	112.5
82,0°	109.0	99.4	97.8	94.4	98.6	98.3	104.2	106.1	120.4	128.1	136.3	137.1	133.0	115.5	88.6
83,0°	60.8	57.5	59.6	58.3	60.8	58.8	59.1	55.9	72.0	76.5	84.2	85.7	83.9	74.8	66.2
84,0°	29.7	27.9	29.7	29.7	32.8	34.2	37.6	37.0	41.7	44.4	52.4	56.6	55.7	43.5	34.9
85,0°	6.7	6.3	6.4	6.5	8.1	8.4	12.6	14.0	24.2	25.5	28.4	28.0	22.6	11.1	7.3
86,0°	4.9	4.4	4.4	4.4	4.5	4.7	4.8	5.1	10.2	10.5	12.0	11.2	10.9	7.1	5.2
87,0°	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	3.3	3.3	2.5	3.4	2.8	2.8	2.9	2.8	2.4	2.4
88,0°	3.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.5	2.5	2.5	2.1	1.7	1.7	1.8
89,0°	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.9	2.9	2.1	2.2	1.9	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A33A08CB EAN: 4058352764978	LP-Nummer 59080_462
---	---	--------------------------------------

siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	384.7	323.9	274.7	239.4	215.1	193.2	167.1	139.2	111.1	87.1	67.0	58.7	51.8	47.1	43.6
74,0°	377.9	309.4	252.7	215.3	189.7	168.1	138.2	110.5	80.9	60.9	49.0	44.0	40.0	36.3	34.7
75,0°	351.5	282.7	226.5	192.0	166.5	141.4	111.3	81.5	57.4	46.0	37.9	34.6	32.5	31.3	29.1
76,0°	312.4	248.2	198.9	167.2	141.0	114.1	81.3	57.8	41.7	35.9	31.2	27.8	24.7	23.2	20.7
77,0°	268.5	209.2	164.2	137.9	111.2	83.3	56.1	40.2	32.0	27.5	22.3	20.1	17.5	17.1	15.2
78,0°	216.5	171.6	134.8	112.8	83.6	60.3	40.6	30.0	24.3	20.2	17.4	16.0	14.0	12.4	11.2
79,0°	164.5	134.3	106.7	87.7	62.4	43.7	28.4	22.9	16.9	15.1	11.1	10.3	9.0	9.0	7.6
80,0°	121.9	102.2	85.4	65.8	38.8	26.7	20.0	14.8	12.3	9.7	7.5	6.8	6.0	6.0	5.2
81,0°	86.5	76.7	53.2	29.6	21.8	17.2	13.5	10.1	7.4	6.0	5.5	4.8	4.8	4.8	4.8
82,0°	50.7	38.4	30.2	14.8	10.4	10.4	7.9	6.6	5.3	4.7	3.1	3.1	3.5	3.6	3.6
83,0°	36.4	26.3	18.5	10.6	6.5	6.4	6.0	4.8	4.2	3.5	3.5	3.5	1.9	1.8	1.8
84,0°	26.3	9.4	6.3	5.7	4.6	4.6	3.2	2.6	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
85,0°	5.9	4.3	3.1	2.5	2.5	2.5	2.6	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1
86,0°	3.0	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	2.0	1.8	2.0	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	1.2
87,0°	1.9	1.8	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	2.0	1.2	2.0	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2
88,0°	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	0.6	1.5	1.2
89,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	0.4	1.4	0.6	0.6	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A33A08CB EAN: 4058352764978	LP-Nummer 59080_462
---	---	--------------------------------------

siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	40.9	38.8	35.9	34.7	36.5	35.6	35.6	646.5	582.2	504.2	449.0	438.0	435.0	407.6	362.2
74,0°	32.7	29.7	31.1	30.0	30.4	30.7	28.9	621.1	555.2	469.8	416.2	419.3	427.5	399.2	354.9
75,0°	27.7	24.2	22.7	20.9	20.3	19.7	22.1	592.8	525.7	424.7	366.4	376.8	394.9	376.0	331.4
76,0°	19.8	17.8	17.1	17.2	16.3	15.7	16.6	560.0	489.3	371.9	309.5	318.6	343.2	338.3	301.5
77,0°	15.2	13.8	12.9	13.5	13.2	12.9	12.9	519.9	438.9	306.8	253.0	262.1	291.9	295.5	267.3
78,0°	11.2	10.7	10.7	9.2	9.8	8.3	9.8	440.2	374.7	243.6	203.4	215.0	245.6	254.7	228.1
79,0°	7.9	7.0	7.0	6.1	7.0	6.1	7.4	371.6	318.4	205.4	175.1	187.0	210.9	219.8	201.7
80,0°	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	295.3	256.2	170.4	156.9	164.0	177.3	179.6	153.7
81,0°	4.9	4.0	4.0	4.3	4.3	4.3	3.7	196.2	181.0	135.4	134.7	137.2	138.3	133.0	114.9
82,0°	3.6	3.6	3.4	2.5	2.5	2.5	3.1	123.5	127.4	97.7	98.0	93.8	90.5	81.3	58.9
83,0°	1.8	1.8	2.7	2.8	2.8	2.5	2.5	67.1	71.7	45.5	36.9	29.9	35.8	35.3	34.5
84,0°	2.1	1.8	2.1	2.1	2.1	3.1	2.5	31.6	32.3	21.5	12.4	8.9	12.9	14.0	6.8
85,0°	1.0	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.8	6.1	7.0	6.4	6.3	5.8	6.0	5.6	5.5
86,0°	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.0
87,0°	1.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4
88,0°	1.5	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8
89,0°	0.3	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	1.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A33A08CB EAN: 4058352764978	LP-Nummer 59080_462
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	298.6	218.2	138.7	84.4	60.2	52.1	46.6	43.7	42.7	40.7	38.5	35.7	34.5	33.6	33.1
74,0°	281.3	196.9	122.6	72.2	53.6	47.3	42.4	39.9	37.9	36.9	34.5	33.1	31.9	30.8	30.6
75,0°	253.8	172.0	102.0	61.9	48.2	42.3	38.0	35.0	33.6	32.2	30.9	29.7	28.9	28.4	28.0
76,0°	224.6	146.8	83.4	52.6	43.1	38.9	35.1	31.8	30.0	29.2	27.9	27.1	26.0	26.2	25.1
77,0°	192.0	120.5	63.4	43.5	37.1	34.0	29.9	30.0	27.5	26.6	25.3	24.1	23.5	23.3	22.7
78,0°	161.3	92.1	50.8	36.0	30.8	28.7	26.1	25.2	23.2	22.5	21.8	21.6	21.0	20.8	20.2
79,0°	136.9	76.0	40.2	30.0	26.0	23.8	21.8	21.0	20.2	19.4	18.7	18.6	18.3	17.7	17.6
80,0°	100.6	53.0	29.4	23.9	21.0	18.9	18.1	17.3	17.1	15.7	15.1	15.5	14.9	14.7	14.5
81,0°	73.0	38.3	22.0	18.1	16.0	15.2	13.8	13.6	13.4	12.7	12.6	12.4	12.3	11.7	11.7
82,0°	38.4	22.2	15.0	14.0	12.3	11.4	10.7	10.5	10.4	9.7	9.5	9.5	9.2	9.1	9.0
83,0°	22.1	12.6	9.5	8.6	8.5	8.3	7.5	7.4	7.3	7.2	6.5	6.9	6.3	6.2	6.1
84,0°	6.9	6.6	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	4.8	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8
85,0°	4.8	5.3	3.9	3.8	3.9	3.9	3.8	3.7	3.1	3.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1
86,0°	3.1	4.1	3.3	3.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	1.8	1.7	1.2	1.2
87,0°	3.3	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	2.7	2.7	2.6	1.9	2.6	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
89,0°	2.1	1.8	1.8	1.8	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
γ															
73,0°	32.3	31.3	31.0	29.7	29.3	28.4	27.8	27.4	26.8	26.4	26.1	25.5	25.8	27.2	852.9
74,0°	29.9	29.2	28.5	27.3	26.9	25.7	25.3	24.4	24.0	23.4	23.0	22.1	22.7	26.3	879.2
75,0°	27.5	26.6	26.1	24.8	24.1	22.9	22.5	21.0	20.3	18.5	18.1	16.9	17.2	24.6	903.7
76,0°	25.0	23.8	23.6	22.4	21.6	19.6	18.6	16.4	15.1	12.4	11.7	9.8	10.4	22.1	925.9
77,0°	22.5	21.3	20.9	19.6	18.4	15.6	14.0	11.5	10.2	8.0	6.8	4.9	5.5	19.4	945.3
78,0°	20.1	18.8	17.9	16.5	14.6	12.1	10.5	8.3	6.8	5.8	4.0	3.1	3.1	16.0	961.3
79,0°	17.4	16.3	15.0	13.7	11.6	9.4	8.3	6.5	4.9	4.0	2.8	1.8	1.8	12.5	973.9
80,0°	14.6	13.9	12.6	11.3	9.0	7.4	6.5	4.9	4.0	2.5	2.1	1.2	1.2	9.5	983.4
81,0°	11.9	11.0	9.9	8.8	7.4	5.9	5.0	4.0	3.4	1.5	1.5	1.2	1.2	6.8	990.2
82,0°	8.9	7.8	7.1	6.4	5.7	4.4	3.5	3.1	2.5	1.2	1.2	1.2	1.2	4.4	994.6
83,0°	5.8	5.3	4.6	4.2	3.5	2.9	2.2	2.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	2.6	997.1
84,0°	3.3	2.9	2.4	2.4	2.2	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.4	998.5
85,0°	2.1	1.2	1.2	1.2	1.6	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.6	1.2	0.6	999.1
86,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.9	0.3	0.9	0.3	0.6	0.3	999.4
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	0.6	0.6	1.2	0.3	0.0	0.2	999.7
88,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	0.0	0.9	1.2	0.3	0.0	0.2	999.8
89,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	0.6	0.9	0.9	0.3	0.0	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A33A08CB EAN: 4058352764978	LP-Nummer 59080_462
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	2290	15.8	15.9	15.8
95	95	2185	15.1	15.3	15.2
90	89	2058	14.1	14.3	14.2
85	84	1952	13.5	13.6	13.6
80	78	1823	12.7	12.8	12.8
75	73	1714	11.9	12.0	12.0
70	68	1604	11.2	11.3	11.2
65	63	1494	10.5	10.6	10.6
60	58	1382	9.8	9.9	9.9
55	53	1270	9.1	9.2	9.1
50	48	1156	8.5	8.6	8.6
45	43	1042	7.8	7.8	7.8
40	38	927	7.1	7.1	7.1
36	34	833	6.5	6.6	6.6

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	2320	16.0	16.2	16.1
95	95	2214	15.3	15.5	15.4
90	89	2085	14.4	14.6	14.5
85	84	1976	13.7	13.8	13.8
80	79	1866	13.0	13.2	13.1
75	73	1734	12.1	12.2	12.1
70	68	1623	11.4	11.5	11.4
65	63	1510	10.7	10.8	10.8
60	58	1397	9.9	10.1	10.0
55	53	1283	9.2	9.3	9.2
50	48	1169	8.6	8.7	8.6
45	43	1053	7.9	8.0	8.0
40	38	936	7.2	7.2	7.2
36	34	842	6.6	6.7	6.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5A33A08CB EAN: 4058352764978	LP-Nummer 59080_462
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	2310	15.9	16.0	16.0
95	95	2204	15.2	15.4	15.3
90	89	2075	14.2	14.4	14.3
85	84	1968	13.6	13.7	13.6
80	79	1859	12.9	13.1	13.0
75	73	1727	12.0	12.1	12.0
70	68	1616	11.3	11.4	11.4
65	63	1505	10.6	10.7	10.6
60	58	1392	9.9	10.0	10.0
55	53	1279	9.2	9.3	9.2
50	48	1165	8.5	8.6	8.6
45	43	1049	7.8	7.9	7.8
40	38	933	7.1	7.1	7.1
36	34	839	6.5	6.6	6.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie**Streetlight 21 micro easy LED****Bestell-Nr.: 5XE5A33A08CB****EAN: 4058352764978****LP-Nummer****59080_462**

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	2290.0	15.8
5.0	2320.0	16.0
15.0	2310.0	15.9