

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 micro easy LED

Bestell-Nr.: 5XE5E43A08DB
EAN: 4058352785461

LP-Nummer
59077_944



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend (STW1.0a)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG DIM
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5320 lm
Systemleistung = 39.1 W
Lichtausbeute = 136.1 lm/W

Seriendokumentation
26.10.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C210-30

C215-35

C270-90

Imax: 809 cd/klm

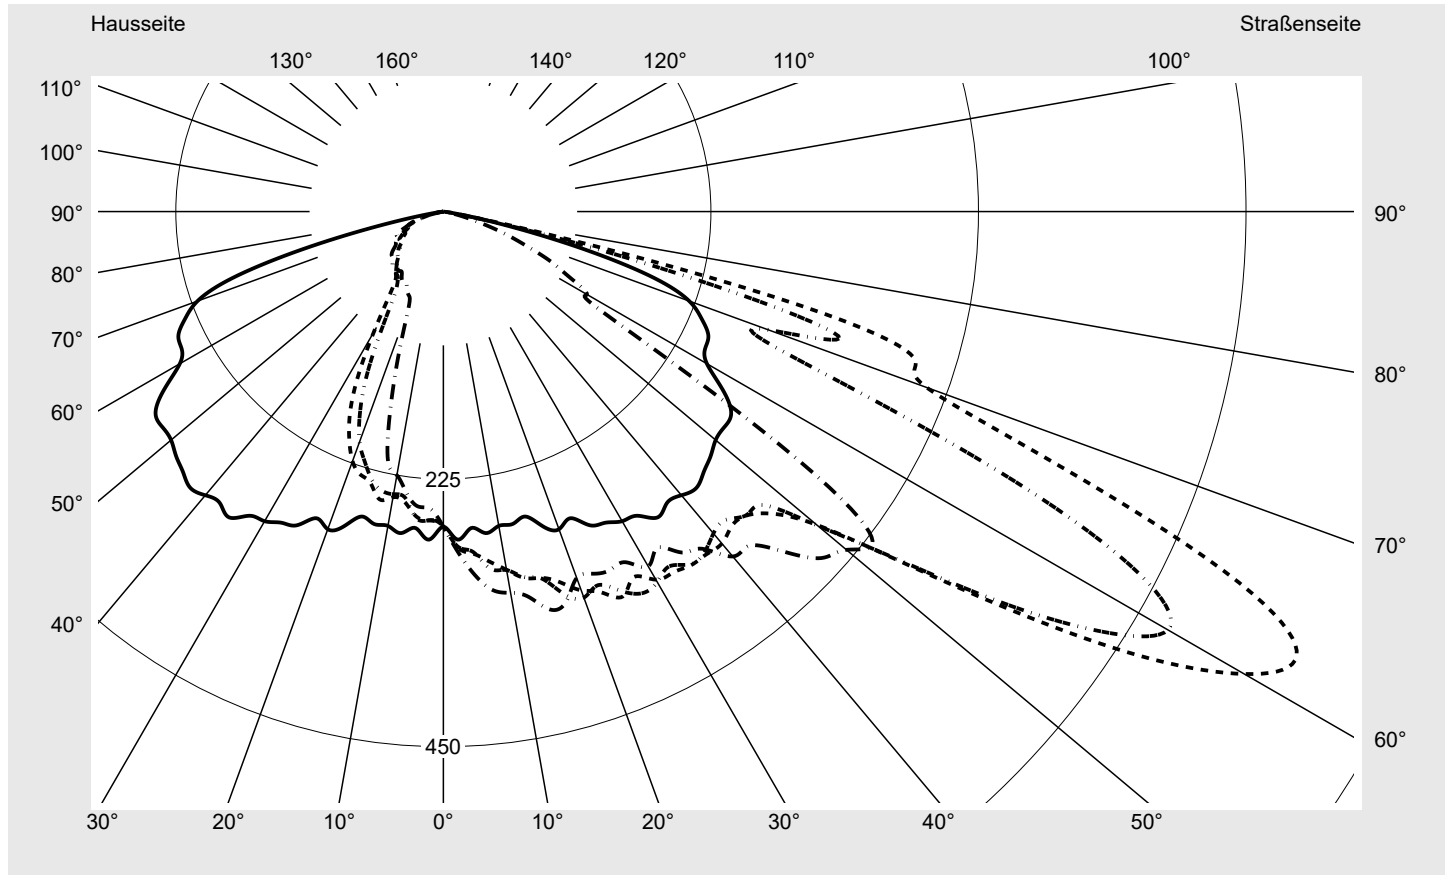

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G4
Imax 70° 498.7
Imax 80° 32.8
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 micro easy LED

Bestell-Nr.: 5XE5E43A08DB
EAN: 4058352785461

LP-Nummer
59077_944

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

KMK 55°

siteco

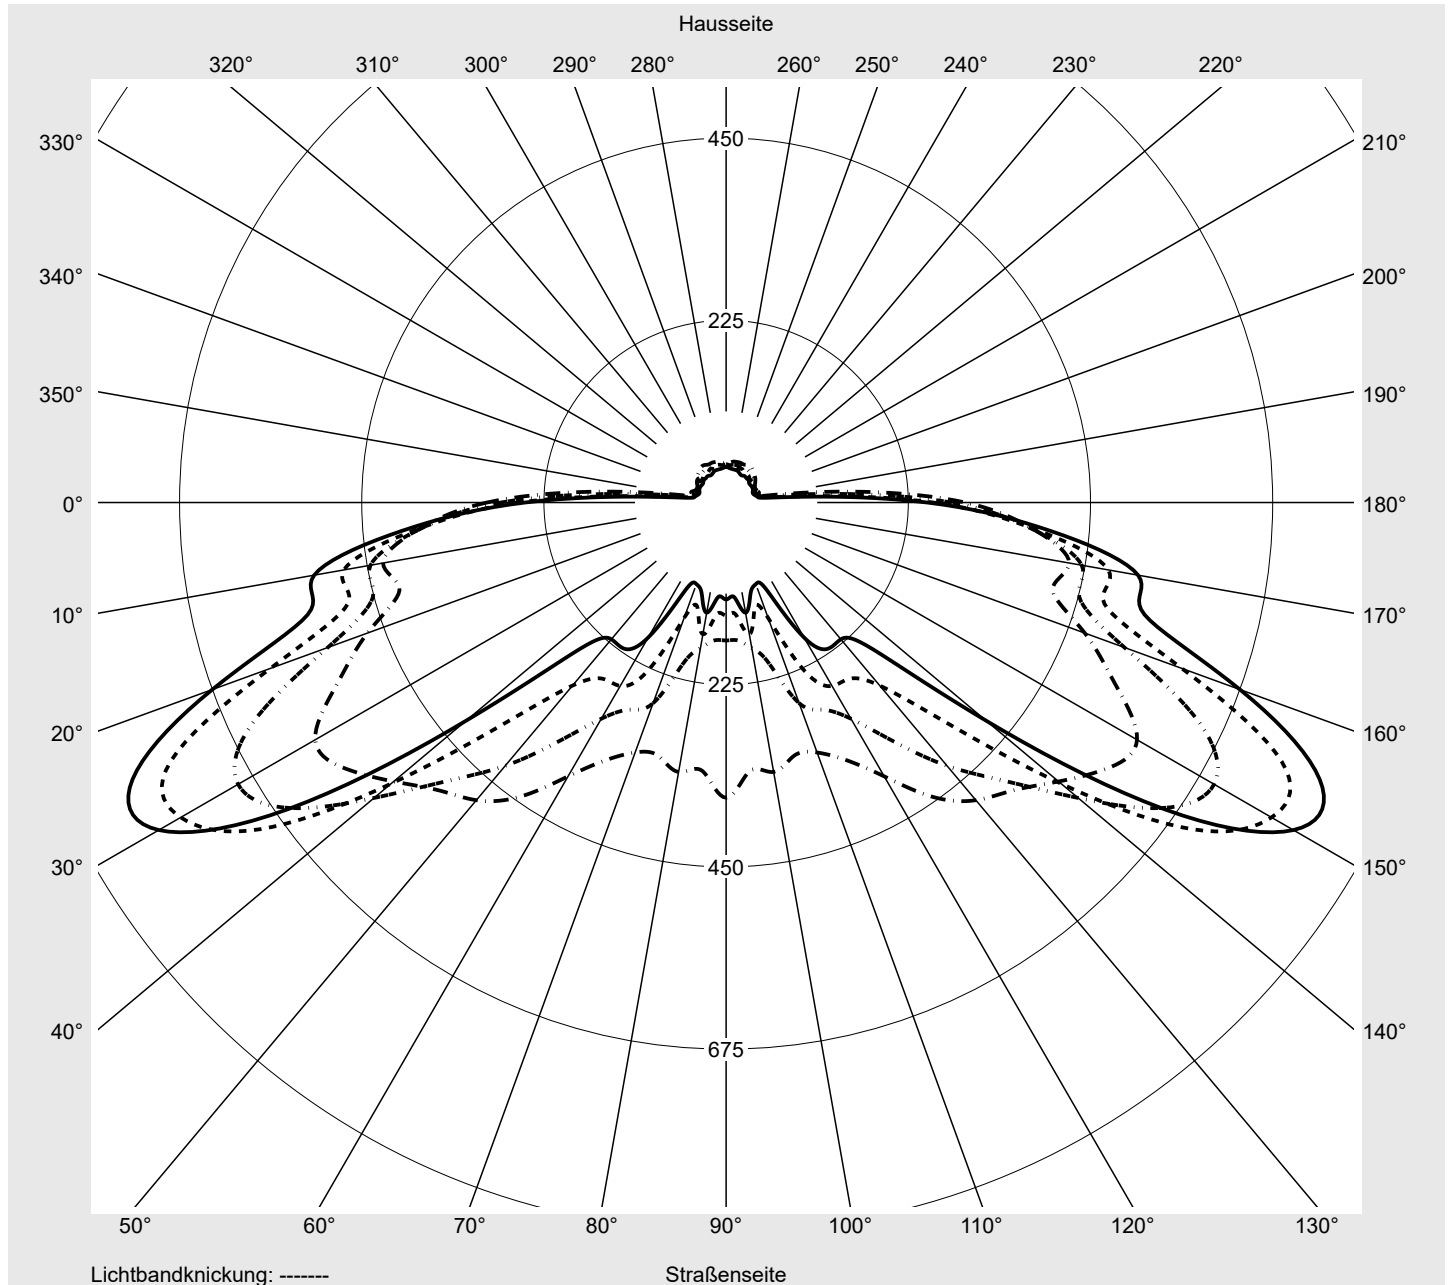

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5E43A08DB EAN: 4058352785461	LP-Nummer 59077_944
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0
2,5°	276.1	278.2	279.9	280.7	282.6	280.9	282.9	282.1	283.9	285.0	286.7	288.0	286.1
5,0°	267.2	269.0	274.7	278.5	279.8	286.4	288.9	287.4	290.8	292.6	294.2	300.0	298.6
7,5°	272.7	275.9	280.1	284.4	288.5	292.4	296.9	303.0	303.7	307.0	310.0	310.1	313.3
10,0°	268.4	272.2	277.4	291.4	300.9	306.8	305.9	306.1	302.0	308.4	313.7	316.2	320.5
12,5°	269.1	273.9	287.4	294.7	304.6	314.3	315.6	314.8	322.9	327.5	331.4	330.3	330.5
15,0°	265.5	276.8	296.7	300.8	305.0	315.9	318.9	319.5	329.6	338.0	337.2	339.7	342.1
17,5°	277.4	287.6	299.4	305.4	315.7	326.6	326.9	337.2	336.9	335.5	339.7	341.4	338.5
20,0°	284.3	295.0	304.2	313.5	321.0	328.4	338.9	345.5	343.3	344.8	347.8	341.7	334.4
22,5°	279.1	294.0	312.1	323.0	327.7	341.0	346.5	340.0	341.6	352.4	351.9	343.1	331.1
25,0°	291.0	303.1	317.1	327.0	339.5	348.9	357.1	351.7	350.1	347.4	339.5	333.6	333.4
27,5°	295.0	309.9	321.7	338.0	351.4	356.8	346.6	361.8	356.7	344.1	331.2	337.6	339.9
30,0°	300.7	317.1	328.5	349.8	355.9	355.9	357.4	359.7	352.9	344.8	333.1	337.4	338.9
32,5°	303.3	318.9	336.3	353.9	359.5	349.5	359.8	353.7	348.0	346.4	340.3	346.7	346.0
35,0°	314.0	326.8	340.1	355.5	360.5	357.7	363.1	362.1	346.9	343.3	345.1	341.2	346.2
37,5°	308.9	327.9	347.5	353.8	357.0	355.0	363.3	360.9	349.1	347.9	346.4	345.8	346.0
40,0°	311.4	332.1	344.0	358.4	357.1	363.3	364.4	353.3	357.7	355.2	353.1	353.4	356.3
42,5°	315.1	342.3	354.5	357.4	364.8	358.6	358.8	351.6	354.4	362.5	363.5	361.8	376.7
45,0°	309.7	352.0	364.3	364.3	367.8	375.0	361.3	360.8	367.0	373.0	384.1	397.1	402.7
47,5°	304.8	361.9	365.7	366.2	379.0	381.6	376.2	365.3	379.3	404.4	419.2	437.2	429.1
50,0°	298.9	376.3	386.3	389.3	397.8	415.1	409.9	410.7	417.6	449.6	467.2	465.5	448.8
52,5°	297.8	384.5	408.5	405.9	426.8	460.3	481.7	479.2	484.8	487.2	491.5	476.7	441.4
55,0°	295.5	381.4	430.2	417.6	471.4	530.1	586.0	573.2	535.9	502.5	479.9	443.5	390.5
57,5°	278.4	380.3	445.9	451.7	523.6	645.7	695.9	657.7	567.6	486.1	424.4	359.9	308.3
60,0°	255.9	384.0	479.3	483.8	599.0	757.2	777.7	703.6	540.3	384.0	295.1	265.7	261.6
62,5°	248.4	402.0	516.6	535.0	675.3	808.8	809.0	659.9	419.1	256.1	220.5	220.2	192.6
65,0°	245.9	422.0	553.6	573.4	711.3	776.7	738.3	510.2	243.5	208.7	192.4	191.3	104.6
67,5°	235.0	425.3	575.2	564.4	621.8	656.3	565.5	314.5	192.3	176.6	153.1	147.2	65.3
70,0°	220.0	417.0	498.7	490.7	467.4	475.7	432.4	290.7	186.4	147.5	119.0	82.6	48.3
72,5°	186.1	339.1	400.0	304.5	275.2	335.3	416.1	348.4	176.7	109.9	75.5	56.3	39.4
75,0°	123.0	169.2	172.4	105.2	89.8	211.1	330.5	216.4	77.4	39.2	49.9	41.1	30.5
77,5°	56.5	71.0	62.1	33.2	30.7	82.6	105.1	73.0	43.5	25.3	37.7	26.1	20.2
80,0°	17.1	18.7	17.1	12.0	10.0	32.8	16.7	12.3	11.9	13.6	24.3	14.2	12.9
82,5°	2.8	2.6	2.8	2.7	4.2	12.7	4.3	4.9	3.6	2.7	7.1	7.5	9.0
85,0°	0.6	1.0	0.8	0.7	0.9	0.6	1.1	1.6	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9
87,5°	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5E43A08DB EAN: 4058352785461	LP-Nummer 59077_944
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0
2,5°	287.5	287.6	287.1	287.4	287.0	287.0	273.3	268.1	264.9	264.2	262.9	260.1	259.7
5,0°	298.8	299.6	303.6	304.8	306.2	307.1	263.9	264.0	263.7	260.2	262.6	257.7	259.0
7,5°	311.1	312.7	314.2	315.4	319.9	321.2	264.6	260.9	257.4	253.9	248.6	246.6	243.3
10,0°	322.2	321.1	324.7	324.1	330.8	325.5	261.4	256.1	251.1	248.3	244.7	244.0	241.3
12,5°	332.1	335.3	335.1	332.5	329.2	332.0	262.3	260.1	252.5	246.3	242.6	247.9	240.3
15,0°	337.6	337.3	338.6	345.5	346.4	346.4	261.0	256.5	253.2	248.3	245.2	236.4	233.1
17,5°	341.6	341.9	341.5	339.9	341.6	343.8	270.2	262.3	253.8	247.9	241.6	232.0	220.2
20,0°	335.0	333.0	331.7	327.6	328.6	327.9	267.8	260.8	255.7	239.3	232.0	223.3	206.1
22,5°	329.0	328.2	327.2	332.2	325.7	329.6	271.4	267.7	246.7	240.9	224.1	206.9	183.3
25,0°	334.2	338.9	333.4	328.8	331.6	332.3	273.9	267.1	247.9	230.6	210.1	185.4	153.1
27,5°	345.0	340.9	338.0	336.9	330.6	332.5	281.1	265.5	244.5	212.3	189.3	154.5	114.5
30,0°	347.4	348.6	347.5	338.6	338.7	344.5	287.4	263.9	231.2	198.3	160.4	116.8	84.4
32,5°	348.4	347.2	343.8	343.5	341.8	335.2	290.9	256.1	220.6	179.3	126.7	86.3	72.1
35,0°	347.0	345.2	346.6	347.5	342.5	350.1	287.0	243.6	204.1	146.9	96.2	70.3	66.8
37,5°	350.1	351.8	356.0	359.3	353.9	357.4	278.7	226.5	179.7	108.7	69.8	65.7	65.1
40,0°	361.0	366.3	369.3	373.6	367.6	378.6	271.5	211.0	146.0	80.9	62.4	61.5	61.5
42,5°	385.5	380.9	382.4	379.9	385.9	381.1	253.2	192.1	110.3	60.5	58.0	57.7	57.7
45,0°	410.8	397.6	391.9	399.7	411.0	404.2	243.1	159.0	76.9	55.3	55.2	53.6	54.0
47,5°	433.6	414.0	411.4	415.7	420.3	431.3	227.6	126.7	55.1	50.4	51.7	51.7	52.1
50,0°	445.6	425.7	419.8	449.5	443.7	442.5	210.7	88.3	49.0	47.6	47.1	49.3	47.6
52,5°	416.0	395.0	398.9	443.8	448.1	454.9	180.9	59.1	45.7	45.0	43.8	45.3	45.8
55,0°	351.0	328.5	323.8	337.9	333.0	364.6	154.6	48.8	43.8	42.1	39.9	41.0	43.9
57,5°	282.3	263.7	206.2	182.5	171.1	170.4	121.8	44.9	41.6	41.3	39.9	40.0	43.9
60,0°	229.7	151.7	135.7	165.2	139.3	139.5	86.6	41.6	37.8	38.2	38.7	36.9	40.7
62,5°	120.0	107.2	116.5	138.1	117.6	119.8	77.0	39.6	36.3	35.0	36.5	37.2	37.1
65,0°	83.4	91.6	95.7	104.6	97.6	100.3	69.3	36.7	32.8	31.9	34.4	37.0	32.8
67,5°	67.6	73.1	74.5	77.1	78.6	76.2	54.0	28.7	29.8	27.7	32.7	34.8	32.1
70,0°	52.0	55.8	56.0	55.7	56.2	56.3	41.4	23.6	24.9	23.4	27.3	28.8	27.1
72,5°	39.0	39.0	37.7	39.2	37.6	36.6	39.4	19.2	19.3	19.8	21.9	22.2	21.5
75,0°	24.8	24.3	23.5	23.2	21.8	20.8	33.9	14.3	14.8	15.1	17.1	14.6	15.3
77,5°	14.2	13.2	12.7	11.4	11.4	9.5	22.2	10.4	8.7	9.2	11.9	11.0	10.9
80,0°	7.8	5.8	5.4	4.1	4.0	2.8	9.0	5.5	5.3	4.7	5.5	5.6	6.8
82,5°	3.8	1.6	1.4	1.0	1.4	0.9	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5	2.8	3.4
85,0°	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	1.0
87,5°	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5E43A08DB EAN: 4058352785461	LP-Nummer 59077_944
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	0.4	0.4
2,5°	256.9	256.0	255.6	256.1	254.6	252.5	250.9	249.4	248.9	249.4	250.4	3.2	3.6
5,0°	255.7	253.9	254.1	252.3	249.0	249.7	248.6	248.0	246.8	248.4	248.8	6.5	10.2
7,5°	240.3	241.6	243.4	240.7	241.4	239.6	241.1	240.8	239.1	237.5	238.3	9.8	20.0
10,0°	240.0	236.3	237.0	232.8	230.3	226.3	227.2	227.7	229.3	228.1	225.1	13.0	33.0
12,5°	232.1	228.4	226.2	223.2	220.3	215.5	208.4	206.4	206.3	212.3	215.0	16.3	49.3
15,0°	228.7	218.0	206.6	202.2	200.2	193.2	184.1	176.9	174.8	172.2	172.4	19.2	68.5
17,5°	209.4	198.3	189.0	174.2	161.0	148.0	139.2	129.3	122.8	121.0	123.7	21.6	90.1
20,0°	192.2	169.1	150.1	131.9	115.1	104.2	97.2	89.9	88.2	86.4	85.0	23.5	113.6
22,5°	156.5	129.9	107.3	94.2	82.7	77.8	78.4	76.9	75.2	76.8	76.1	25.4	139.0
25,0°	117.5	93.4	80.0	74.6	74.6	73.9	73.1	74.0	72.0	74.0	72.3	27.6	166.6
27,5°	87.2	75.8	71.2	72.6	73.4	71.9	71.0	71.6	70.4	71.1	67.8	29.8	196.4
30,0°	73.6	70.2	72.9	71.5	70.4	71.0	69.8	70.1	68.1	67.3	68.0	32.0	228.4
32,5°	67.8	68.1	67.7	70.5	70.7	68.2	67.0	65.7	64.1	63.6	65.2	33.9	262.4
35,0°	66.4	67.3	66.7	66.1	65.8	64.8	64.9	64.1	64.6	62.1	61.4	35.8	298.2
37,5°	67.0	67.1	66.4	64.8	64.1	62.0	62.1	63.5	62.3	64.1	62.6	37.7	335.9
40,0°	65.2	69.2	62.8	60.8	59.4	59.4	62.3	62.4	60.3	60.0	60.4	39.8	375.7
42,5°	64.4	66.3	68.6	56.9	57.5	58.5	59.4	60.7	57.9	58.0	62.3	42.0	417.7
45,0°	61.0	62.0	77.2	58.2	58.6	59.2	60.0	59.8	60.6	60.1	60.3	44.9	462.5
47,5°	53.1	53.8	65.9	58.5	59.2	58.8	59.9	60.0	59.8	59.0	57.8	47.8	510.3
50,0°	49.0	52.4	58.1	59.5	60.2	57.5	58.4	56.2	56.5	55.8	56.8	51.7	562.1
52,5°	47.6	51.8	55.7	54.3	55.8	54.5	53.9	54.8	53.8	53.5	53.4	54.9	616.9
55,0°	47.0	49.2	51.3	53.6	53.4	51.8	52.2	51.8	51.3	49.3	48.8	55.2	672.1
57,5°	45.4	44.7	46.5	47.9	48.4	48.5	47.8	47.7	47.4	46.4	47.2	53.2	725.3
60,0°	41.2	41.2	43.3	43.3	43.7	45.9	44.1	44.4	44.6	44.1	43.7	51.8	777.1
62,5°	37.1	39.0	39.1	39.8	38.6	39.5	41.5	41.8	42.1	42.8	44.1	49.6	826.7
65,0°	33.4	34.7	37.0	36.8	35.8	36.8	38.8	37.6	40.4	42.1	41.9	46.0	872.7
67,5°	29.7	31.0	32.3	32.5	32.0	32.6	33.8	36.5	37.1	35.6	34.6	40.0	912.8
70,0°	25.9	28.0	28.5	28.5	28.1	28.2	29.6	31.2	31.7	30.2	29.9	33.5	946.3
72,5°	21.7	23.7	24.6	25.3	25.5	26.0	25.4	26.6	27.1	26.8	25.0	26.9	973.2
75,0°	17.0	18.4	21.4	20.6	20.1	20.9	20.3	21.1	22.0	20.0	20.2	15.6	988.8
77,5°	12.3	14.7	16.6	16.7	16.2	16.3	15.3	12.3	9.2	7.0	6.0	7.1	995.9
80,0°	7.5	8.6	11.2	12.9	13.0	11.5	9.3	6.4	3.8	1.9	1.2	2.8	998.7
82,5°	3.8	4.4	5.7	8.4	8.1	7.0	4.2	2.7	1.4	0.5	0.4	1.1	999.7
85,0°	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.5	0.8	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2	1000.0
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5E43A08DB EAN: 4058352785461	LP-Nummer 59077_944
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	5320	39.1	40.8	40.0
95	94	5063	36.7	38.2	37.4
90	88	4799	34.3	35.8	35.0
85	82	4528	31.9	33.4	32.6
80	76	4248	29.7	30.9	30.3
75	71	4011	27.7	28.9	28.3
70	65	3720	25.4	26.5	26.0
65	60	3470	23.5	24.5	24.0
60	55	3216	21.6	22.5	22.0
55	49	2904	19.4	20.1	19.8
50	44	2638	17.5	18.2	17.8
45	40	2419	16.0	16.7	16.4
40	35	2141	14.2	14.7	14.4
35	30	1857	12.4	12.9	12.6
31	26	1625	11.0	11.4	11.2
25	21	1330	9.2	9.5	9.4
20	17	1089	7.8	8.0	7.9
17	14	905	6.8	7.0	6.9

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	5450	39.6	41.3	40.4
95	94	5181	37.1	38.7	37.9
90	88	4906	34.7	36.2	35.4
85	82	4624	32.3	33.8	33.0
80	77	4384	30.3	31.7	31.0
75	71	4091	28.1	29.2	28.6
70	65	3790	25.7	26.8	26.2
65	60	3533	23.9	24.8	24.4
60	55	3272	21.9	22.9	22.4
55	50	3007	20.0	20.8	20.4
50	45	2734	18.2	18.9	18.5
45	40	2456	16.3	16.9	16.6
40	35	2173	14.5	14.9	14.7
35	30	1883	12.6	13.1	12.8
30	26	1647	11.2	11.5	11.4
25	21	1347	9.3	9.7	9.5
20	17	1103	7.9	8.2	8.0
17	14	916	6.9	7.1	7.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5E43A08DB EAN: 4058352785461	LP-Nummer 59077_944
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	5390	39.3	41.0	40.2
95	94	5127	36.9	38.5	37.7
90	88	4857	34.5	36.0	35.2
85	82	4580	32.1	33.6	32.8
80	76	4296	29.8	31.1	30.4
75	71	4055	27.9	29.0	28.4
70	65	3758	25.5	26.7	26.1
65	60	3505	23.7	24.7	24.2
60	55	3247	21.8	22.7	22.2
55	50	2984	19.9	20.7	20.3
50	45	2715	18.0	18.7	18.4
45	40	2440	16.1	16.8	16.5
40	35	2159	14.3	14.8	14.6
35	30	1871	12.5	13.0	12.8
30	26	1637	11.1	11.5	11.3
25	21	1339	9.3	9.6	9.4
20	17	1097	7.8	8.1	8.0
17	14	911	6.8	7.0	6.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 micro easy LED

Bestell-Nr.: 5XE5E43A08DB

EAN: 4058352785461

LP-Nummer

59077_944

Lichtstrom-Tabelle

SITECO

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5320.0	39.1
5.0	5450.0	39.6
15.0	5390.0	39.3