

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 micro easy LED

Bestell-Nr.: 5XE5P33A08CB
EAN: 4058352785560

LP-Nummer
59337_314



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.5a)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG DIM
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2250 lm
Systemleistung = 15.8 W
Lichtausbeute = 142.4 lm/W

Seriendokumentation
26.10.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C217,5-37,5

C270-90

Imax: 1158 cd/klm

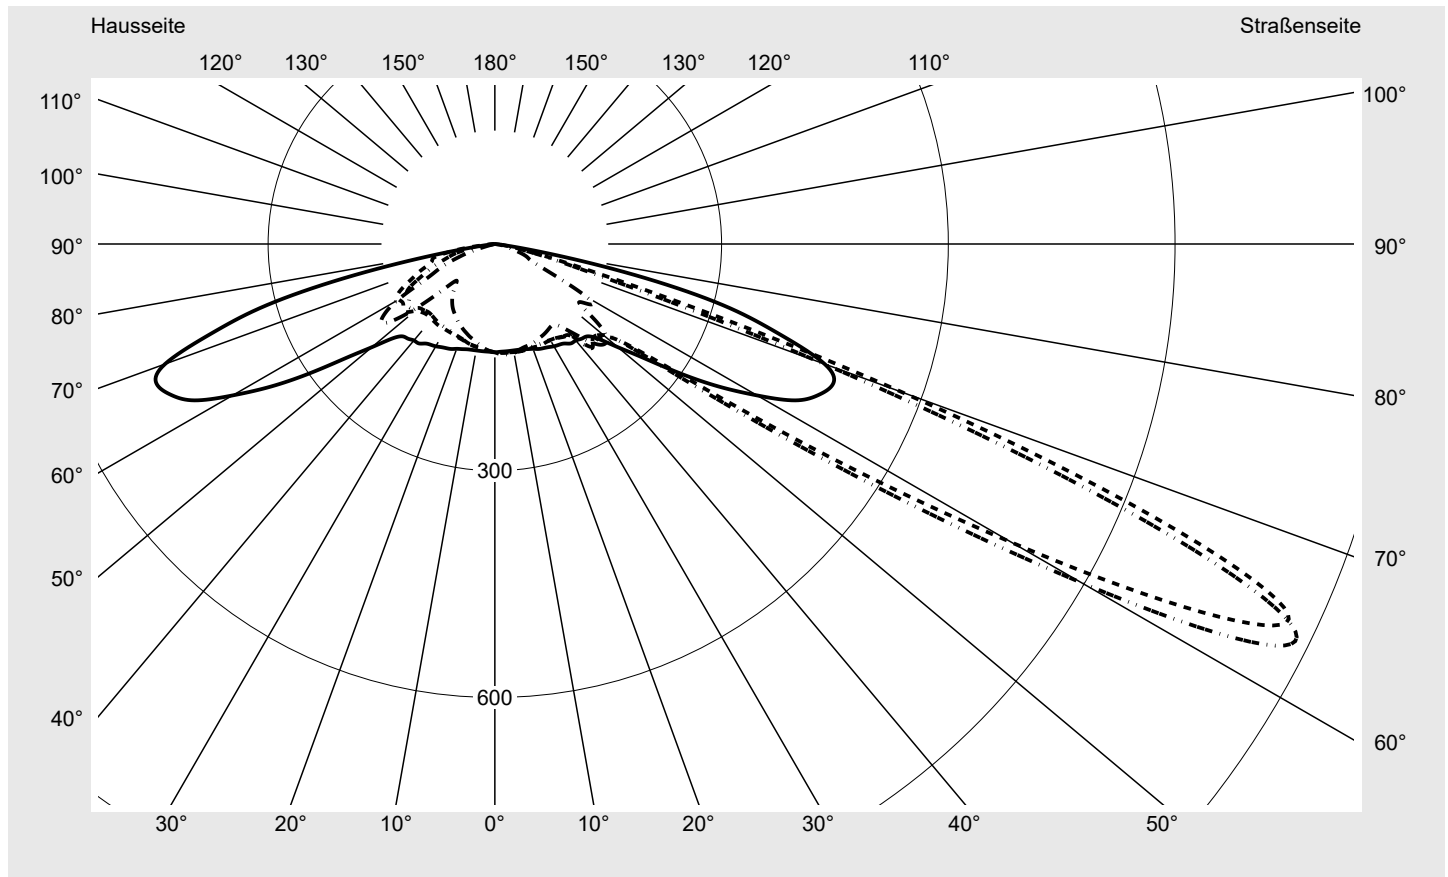

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	798.1
Imax 80°	214.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P33A08CB EAN: 4058352785560	LP-Nummer 59337_314
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

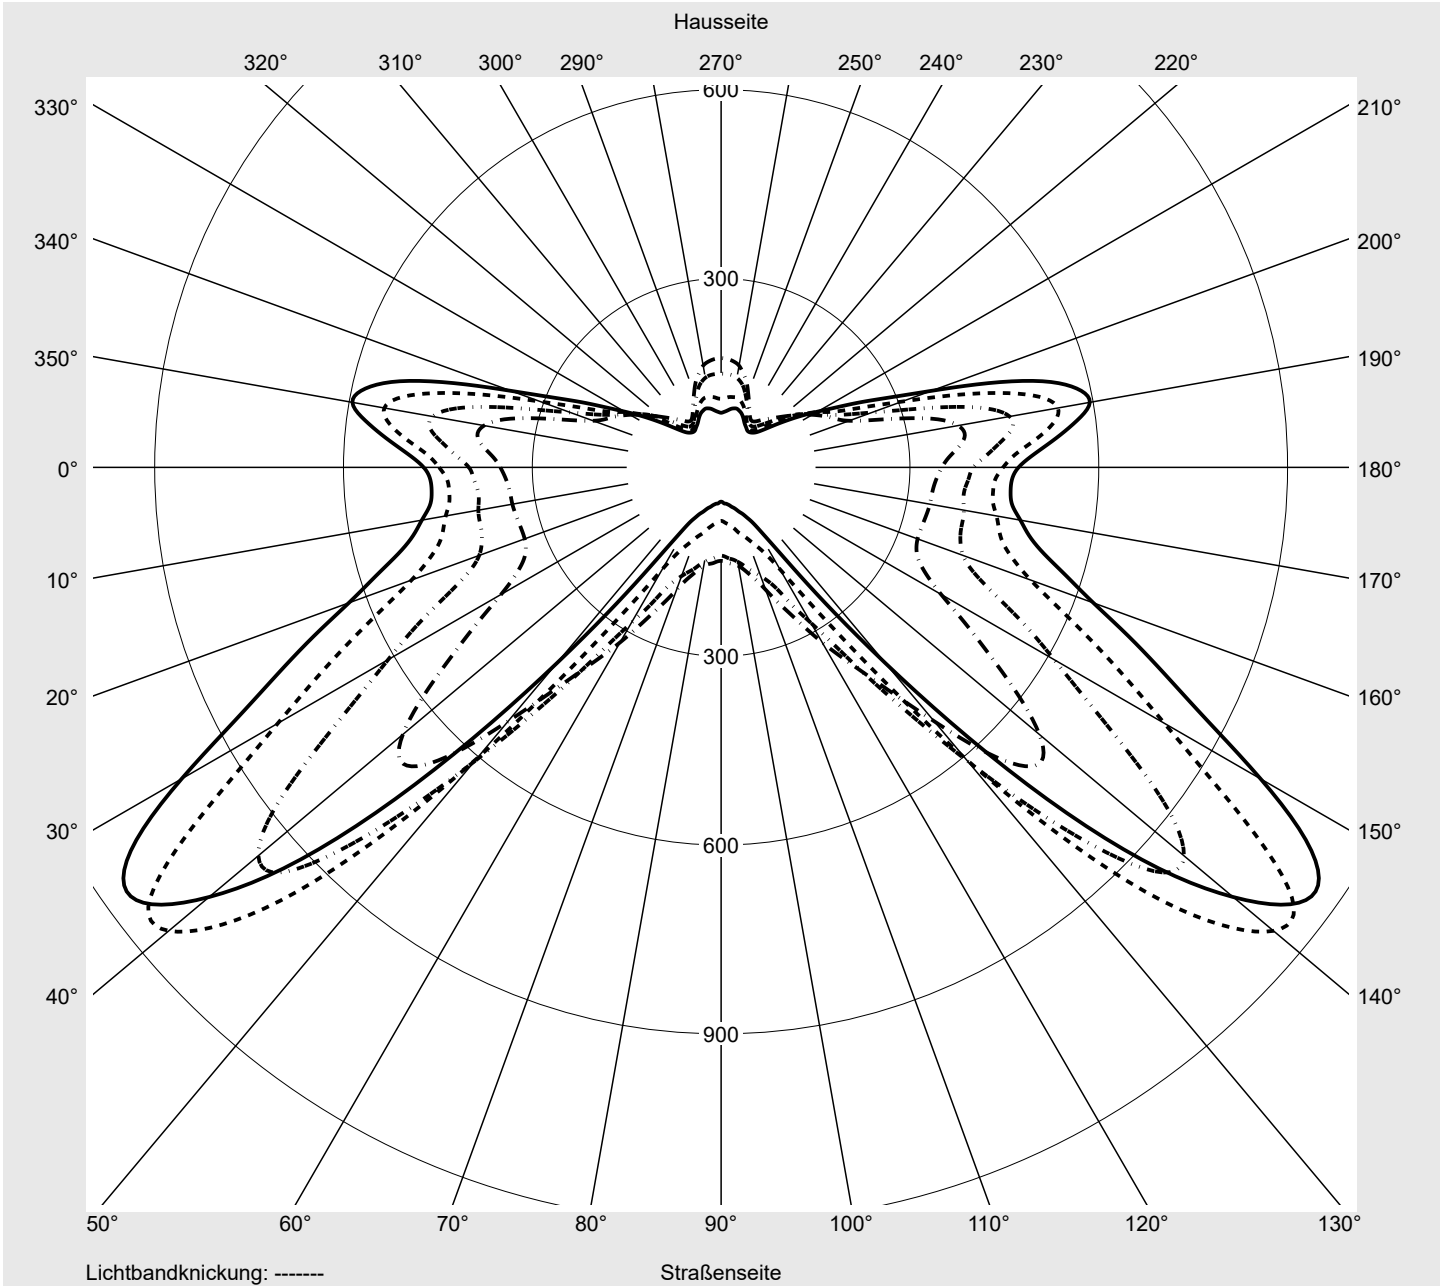

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P33A08CB EAN: 4058352785560	LP-Nummer 59337_314
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	142.8	142.8	142.8	142.9	143.1	143.1	143.1	143.2	143.3	143.4	143.5	143.6	143.7	143.8	143.9
5,0°	142.7	142.9	143.0	143.1	143.3	143.5	143.6	143.7	143.9	143.9	144.0	144.1	144.2	144.3	144.4
7,5°	142.8	143.0	143.2	143.4	143.5	143.7	143.9	143.9	144.1	144.1	144.2	144.3	144.3	144.4	144.5
10,0°	143.0	143.3	143.5	143.6	143.9	144.0	144.0	144.1	144.2	144.3	144.4	144.5	144.7	144.8	145.1
12,5°	143.4	143.6	143.9	144.1	144.3	144.4	144.4	144.4	144.5	144.7	144.9	145.1	145.3	145.5	145.6
15,0°	144.2	144.5	144.8	144.9	145.1	145.1	145.1	145.2	145.4	145.6	145.7	146.0	146.0	146.1	146.1
17,5°	145.8	146.0	146.1	146.2	146.1	146.1	146.3	146.6	146.9	147.3	147.5	147.4	147.2	146.6	146.1
20,0°	147.6	147.9	147.9	147.8	147.6	147.5	148.0	148.5	149.0	149.4	149.3	149.1	148.4	147.2	145.9
22,5°	150.4	150.6	150.6	150.3	149.8	149.8	150.4	151.2	151.9	152.3	152.2	151.2	150.0	148.4	146.5
25,0°	152.1	152.6	152.7	152.4	151.8	151.8	152.5	153.5	154.3	154.7	154.1	152.8	151.0	149.1	147.2
27,5°	153.8	154.4	154.7	154.3	153.6	153.6	154.1	154.9	155.5	155.5	154.3	152.3	150.0	148.0	146.5
30,0°	156.3	157.0	157.4	156.8	155.7	155.5	155.7	156.0	156.0	155.2	153.4	151.2	149.2	147.9	147.1
32,5°	158.1	158.9	159.8	158.7	157.2	156.8	156.8	156.5	155.9	154.8	153.4	151.9	150.7	149.5	148.5
35,0°	160.7	161.8	162.6	162.2	160.9	160.1	159.4	158.7	158.1	157.0	155.7	154.5	153.2	152.0	151.0
37,5°	165.7	166.1	166.2	165.4	165.0	164.2	162.8	161.5	160.7	160.4	159.8	158.2	156.6	154.8	153.7
40,0°	166.6	168.0	168.8	167.7	167.3	166.7	165.5	164.1	163.2	162.3	161.4	160.3	159.5	159.1	159.4
42,5°	170.0	170.9	171.8	172.1	171.9	171.0	169.4	168.2	166.9	166.4	165.8	167.1	170.6	177.0	183.4
45,0°	172.8	175.4	177.0	177.0	176.3	174.8	173.5	173.2	174.0	177.6	181.1	184.0	186.0	187.8	186.7
47,5°	185.7	187.3	190.2	192.0	190.4	188.4	189.3	191.3	193.7	195.3	194.9	193.8	191.8	189.0	185.1
50,0°	212.4	217.2	220.2	221.6	222.5	223.0	223.3	222.1	219.2	214.6	208.3	202.9	198.2	194.4	191.1
52,5°	247.1	249.7	251.8	252.7	252.4	251.7	249.9	246.8	241.4	234.4	227.7	220.9	214.7	212.4	214.2
55,0°	297.3	297.7	296.4	295.8	295.4	294.0	291.1	286.7	281.1	274.7	268.6	263.1	262.8	276.5	308.0
57,5°	350.8	343.8	339.4	337.4	336.8	335.2	333.3	332.0	332.2	335.9	345.9	367.3	403.6	458.5	522.3
60,0°	400.7	393.9	388.9	388.3	391.7	393.1	394.0	398.8	409.1	433.6	481.3	545.9	610.9	689.2	790.7
62,5°	448.1	436.0	433.8	435.8	444.3	452.1	463.5	487.0	523.4	578.3	647.3	725.1	813.3	924.2	1055.4
65,0°	472.5	462.3	461.7	467.0	482.8	501.3	531.4	575.9	629.5	700.3	778.1	870.7	989.9	1101.5	1157.9
67,5°	484.2	471.1	471.3	481.5	504.1	534.5	585.0	642.0	703.7	780.6	869.3	953.0	995.9	986.1	943.8
70,0°	464.4	449.7	450.7	467.4	493.7	530.1	578.7	634.7	700.5	767.2	798.1	784.8	735.5	664.7	573.7
72,5°	392.8	388.4	393.0	413.7	440.2	469.5	503.0	541.4	565.4	566.1	534.9	483.8	414.8	333.4	252.8
75,0°	312.1	307.6	313.3	327.7	348.5	372.0	389.6	388.5	368.3	332.7	294.3	244.7	190.7	137.0	105.3
77,5°	189.9	195.2	198.5	206.5	221.1	230.8	229.7	213.5	188.8	161.7	132.1	99.8	74.0	60.2	51.1
80,0°	70.3	62.4	59.0	57.6	57.7	62.9	73.3	71.0	58.9	47.0	36.3	30.1	27.5	25.5	23.4
82,5°	14.9	14.1	13.5	13.4	13.9	14.7	15.6	15.7	14.3	11.7	10.5	10.4	10.5	10.5	10.1
85,0°	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8
87,5°	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P33A08CB EAN: 4058352785560	LP-Nummer 59337_314
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	144.1	144.2	144.3	144.4	144.4	144.6	144.8	144.9	145.0	145.1	145.1	145.2	145.2	145.2	145.3
5,0°	144.5	144.7	144.8	144.9	144.9	145.1	145.2	145.4	145.6	145.6	145.7	145.8	145.9	146.0	146.1
7,5°	144.7	144.9	145.1	145.2	145.4	145.6	145.8	146.1	146.2	146.5	146.7	146.8	146.9	147.0	147.1
10,0°	145.2	145.5	145.7	145.9	146.1	146.2	146.3	146.5	146.6	146.7	146.7	146.7	146.6	146.6	146.5
12,5°	145.7	145.9	146.1	146.1	146.1	146.0	146.0	145.9	145.6	145.4	145.2	145.0	144.8	144.7	144.6
15,0°	146.1	145.9	145.6	145.1	144.7	144.3	144.0	143.8	143.5	143.3	143.0	142.7	142.5	142.4	142.3
17,5°	145.3	144.7	144.1	143.4	142.7	142.2	141.7	141.5	141.3	141.2	141.2	141.0	141.0	140.9	141.0
20,0°	144.5	143.3	142.3	141.7	141.2	140.9	140.5	140.5	140.3	140.4	140.3	140.3	140.3	140.4	140.3
22,5°	144.7	143.2	142.2	141.4	140.9	140.6	140.5	140.3	140.1	140.1	140.1	140.1	140.1	140.0	140.0
25,0°	145.3	143.8	142.6	141.9	141.4	141.1	140.9	140.7	140.4	140.1	139.9	139.6	139.2	139.0	138.7
27,5°	145.4	144.7	144.0	143.4	142.6	142.1	141.4	140.8	140.1	139.5	138.8	138.3	138.0	137.7	137.4
30,0°	146.6	146.3	146.1	145.6	144.4	143.1	141.8	140.7	139.7	138.9	138.3	137.6	137.1	136.7	136.2
32,5°	147.9	148.3	149.4	149.2	147.7	145.3	143.3	141.7	140.4	139.2	138.3	137.2	136.3	135.5	134.8
35,0°	150.4	150.2	150.8	151.6	149.9	147.1	144.6	142.5	140.6	139.0	137.8	136.6	135.8	134.9	134.1
37,5°	152.8	151.9	150.7	149.7	150.1	149.1	146.8	143.8	141.6	139.8	138.4	136.9	135.7	134.7	134.1
40,0°	161.0	164.5	168.6	171.3	172.7	172.2	170.1	166.1	160.9	154.8	148.7	143.6	140.7	139.7	140.2
42,5°	186.8	187.3	186.7	184.0	179.0	173.8	170.0	166.2	161.1	157.4	154.7	152.9	152.7	153.8	155.1
45,0°	182.8	178.9	174.1	169.8	166.6	164.1	163.1	163.3	163.6	164.9	166.2	167.6	169.7	172.0	174.0
47,5°	180.0	176.2	173.4	171.2	170.1	170.8	172.0	175.4	179.8	184.3	187.4	189.6	191.8	193.5	194.1
50,0°	187.5	185.2	183.9	184.0	187.3	192.4	199.0	205.3	210.0	214.2	216.3	214.8	212.0	209.8	207.2
52,5°	218.8	227.2	239.6	251.9	261.3	267.0	266.2	261.5	253.9	247.3	244.9	235.9	226.3	216.2	206.7
55,0°	351.2	391.6	419.1	432.1	429.9	408.9	375.3	339.6	313.6	292.8	274.7	252.0	228.2	207.5	190.9
57,5°	595.6	660.1	690.6	669.0	605.5	526.5	457.2	401.8	358.6	321.1	285.3	254.5	229.7	207.0	188.8
60,0°	897.1	959.8	952.8	864.4	739.0	609.8	497.0	406.8	334.3	285.2	249.3	216.0	196.1	183.8	174.5
62,5°	1147.2	1145.6	1075.2	953.7	783.7	604.3	437.1	316.8	238.8	187.0	157.2	140.6	129.3	119.9	112.9
65,0°	1140.2	1062.0	943.2	776.3	584.1	406.2	271.7	178.5	129.0	102.9	90.7	82.1	76.9	71.7	67.6
67,5°	852.9	715.2	554.7	398.3	252.6	153.7	106.1	81.9	70.1	64.3	61.5	59.7	59.3	58.8	56.0
70,0°	460.6	337.8	231.0	155.4	103.2	75.1	62.5	55.5	51.5	49.6	48.1	46.9	45.9	46.1	46.2
72,5°	182.3	140.9	106.6	78.2	58.1	47.0	41.2	38.6	37.0	36.0	35.6	34.2	33.6	32.9	27.9
75,0°	85.2	71.5	56.9	44.0	35.4	29.8	27.3	26.0	25.1	24.5	24.2	23.4	22.1	19.8	19.4
77,5°	44.0	38.2	31.8	25.6	21.3	19.0	18.3	17.5	16.9	16.5	16.3	15.8	15.2	14.8	14.4
80,0°	21.2	19.3	16.6	14.1	12.4	11.8	11.6	11.4	11.0	10.9	10.7	10.4	10.1	9.9	9.7
82,5°	9.4	8.9	8.3	7.5	6.9	6.6	6.7	6.7	6.6	6.4	6.3	6.2	6.0	5.8	5.8
85,0°	3.6	3.6	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6
87,5°	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P33A08CB EAN: 4058352785560	LP-Nummer 59337_314
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	145.3	145.4	145.4	145.5	145.6	145.6	145.6	142.6	142.5	142.3	142.2	142.2	142.1	142.1	142.1
5,0°	146.1	146.2	146.3	146.4	146.4	146.5	146.5	142.6	142.3	142.0	141.8	141.7	141.5	141.4	141.3
7,5°	147.2	147.2	147.4	147.4	147.4	147.4	147.4	142.5	142.2	141.9	141.5	141.3	141.0	140.9	140.6
10,0°	146.5	146.6	146.6	146.5	146.5	146.5	146.5	142.6	142.2	141.8	141.4	141.0	140.9	140.5	140.2
12,5°	144.4	144.5	144.4	144.4	144.3	144.3	144.2	142.9	142.4	142.0	141.5	141.1	140.7	140.4	139.9
15,0°	142.2	142.2	142.3	142.3	142.3	142.3	142.2	143.8	143.3	142.8	142.3	141.9	141.5	141.2	140.7
17,5°	141.1	141.2	141.3	141.4	141.4	141.4	141.4	145.2	144.8	144.3	143.6	143.0	142.4	141.8	140.8
20,0°	140.4	140.5	140.5	140.7	140.8	140.8	140.8	147.3	146.5	145.6	144.8	143.9	143.0	141.8	140.5
22,5°	139.9	139.8	139.7	139.7	139.6	139.7	139.6	149.4	148.7	147.6	146.5	145.5	144.1	142.5	140.9
25,0°	138.4	138.1	138.0	137.9	137.9	137.9	137.9	151.2	150.2	149.3	148.4	147.4	145.6	143.9	142.0
27,5°	137.1	136.8	136.6	136.5	136.6	136.5	136.6	152.7	151.8	150.9	149.9	148.7	147.0	145.2	143.3
30,0°	135.8	135.5	135.2	135.0	134.9	134.9	134.9	155.2	153.9	152.7	151.4	149.7	147.9	146.1	144.4
32,5°	134.2	133.8	133.5	133.2	133.0	132.9	133.0	156.7	155.1	153.8	152.3	150.5	148.7	147.0	145.0
35,0°	133.5	133.0	132.6	132.3	132.1	131.9	131.7	159.5	158.1	156.8	154.7	152.5	150.7	148.8	146.6
37,5°	134.1	134.6	135.3	135.8	135.6	135.3	135.3	164.1	162.4	160.4	157.6	155.1	152.7	150.7	148.2
40,0°	141.5	143.4	145.4	147.7	148.3	148.1	148.2	165.1	164.0	162.6	160.2	157.7	155.5	153.2	150.2
42,5°	156.6	158.9	161.5	164.4	166.1	166.3	166.6	167.6	166.7	164.7	162.6	160.7	158.1	155.4	152.1
45,0°	175.6	177.6	179.9	182.7	184.9	185.8	186.2	171.1	169.4	167.5	165.8	163.4	161.1	158.2	154.7
47,5°	193.8	193.5	193.6	194.5	196.0	196.2	196.3	180.0	178.3	175.0	171.8	168.7	165.6	162.4	158.6
50,0°	204.0	200.6	199.2	198.4	196.3	193.5	192.8	212.1	205.3	200.3	195.6	190.4	185.6	180.4	173.7
52,5°	197.6	189.8	183.6	178.6	174.9	172.1	170.8	243.5	242.7	237.2	226.1	212.7	202.8	194.8	186.6
55,0°	177.1	164.9	154.2	146.9	142.0	137.7	136.4	306.3	307.5	309.4	296.7	269.6	235.8	209.4	194.7
57,5°	176.5	166.2	159.0	155.0	152.9	149.8	148.6	362.1	379.4	390.6	382.5	352.8	300.9	249.5	216.4
60,0°	167.1	158.5	152.4	147.8	145.2	141.9	140.3	421.2	444.2	465.8	465.4	432.2	370.1	303.7	255.1
62,5°	107.3	100.2	95.5	91.5	89.0	86.4	85.0	467.6	500.7	531.6	543.3	518.0	456.8	379.0	305.5
65,0°	64.9	61.8	59.7	58.1	57.6	55.5	54.5	498.8	534.5	570.4	594.8	578.8	528.7	445.1	355.5
67,5°	53.4	51.7	50.7	49.7	48.7	47.1	47.2	511.9	544.5	577.9	603.6	591.4	551.6	488.4	410.8
70,0°	43.2	41.3	40.3	39.7	39.7	39.7	39.6	483.2	514.9	547.5	567.8	560.5	538.9	500.0	449.0
72,5°	25.2	23.6	23.4	23.5	30.6	32.6	28.2	418.6	437.7	467.2	483.2	493.6	490.6	479.8	460.1
75,0°	19.3	18.6	18.2	18.1	30.1	24.0	20.9	317.6	333.1	354.8	376.5	394.0	408.6	419.8	423.9
77,5°	13.9	13.6	13.2	13.1	14.9	14.6	14.3	205.9	210.9	224.6	243.3	263.8	286.8	308.4	326.0
80,0°	9.3	8.9	8.7	8.6	8.8	8.9	9.2	74.8	83.6	95.3	110.3	128.9	151.2	174.9	196.6
82,5°	5.5	5.2	5.0	4.9	4.9	5.3	5.5	17.3	18.5	21.3	25.4	31.0	39.7	52.1	68.0
85,0°	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.3	3.8	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P33A08CB EAN: 4058352785560	LP-Nummer 59337_314
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	142.0	141.9	141.9	141.9	141.8	141.8	141.9	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.7
5,0°	141.2	140.9	140.9	140.9	140.8	140.7	140.6	140.4	140.3	140.2	140.1	140.1	140.0	139.8	139.9
7,5°	140.4	140.1	140.0	139.7	139.6	139.3	139.2	139.0	138.8	138.7	138.5	138.4	138.3	138.1	137.9
10,0°	139.9	139.6	139.2	139.0	138.8	138.4	138.1	137.7	137.2	136.9	136.4	136.0	135.7	135.3	134.9
12,5°	139.6	139.3	139.0	138.7	138.1	137.6	137.1	136.4	135.9	135.4	134.9	134.4	133.8	133.2	132.8
15,0°	140.2	139.6	138.8	138.0	137.3	136.6	135.9	135.1	134.3	133.6	132.8	131.9	131.1	130.4	129.8
17,5°	139.7	138.5	137.5	136.4	135.4	134.6	133.9	133.2	132.3	131.4	130.6	129.8	129.0	128.3	127.5
20,0°	139.1	137.8	136.6	135.4	134.4	133.3	132.3	131.4	130.4	129.4	128.5	127.6	126.8	125.9	125.3
22,5°	139.3	137.8	136.4	135.2	133.8	132.4	131.1	129.8	128.5	127.4	126.3	125.4	124.4	123.6	123.0
25,0°	140.1	138.4	136.7	134.9	133.2	131.5	129.9	128.5	126.9	125.5	124.5	123.3	122.4	121.4	120.6
27,5°	141.3	139.2	137.1	134.9	132.8	131.0	129.1	127.2	125.6	124.0	122.8	121.6	120.3	119.1	118.2
30,0°	142.2	140.0	137.6	135.3	132.9	130.7	128.7	126.7	124.8	122.9	121.3	119.9	118.3	116.9	115.6
32,5°	142.9	140.5	138.3	135.8	133.2	130.8	128.5	126.2	123.9	121.9	119.9	118.2	116.5	114.8	113.1
35,0°	144.0	141.3	138.6	135.9	133.3	131.0	128.2	125.6	122.9	120.5	118.2	116.0	114.1	112.2	110.5
37,5°	145.2	142.2	139.2	136.3	133.5	130.3	127.4	124.7	121.8	118.7	116.0	113.6	111.4	109.5	107.9
40,0°	146.9	143.5	140.1	136.9	133.5	129.9	126.4	123.1	120.3	117.3	114.2	111.2	108.6	106.5	104.9
42,5°	148.3	144.3	140.5	137.2	133.5	129.6	125.7	122.1	118.7	115.6	112.2	109.2	106.0	103.3	101.0
45,0°	150.4	146.1	141.8	137.8	134.0	130.3	126.3	122.5	118.4	114.9	111.1	107.4	103.6	99.7	96.4
47,5°	154.1	149.6	145.6	141.5	137.5	132.9	128.8	124.5	120.0	115.9	112.0	107.6	103.4	99.2	94.9
50,0°	166.8	160.9	155.2	149.5	143.5	137.9	131.6	126.4	122.1	117.8	113.2	108.3	104.2	100.6	97.6
52,5°	179.8	174.5	170.1	164.1	156.2	147.8	139.1	130.8	123.7	117.4	111.7	105.9	101.2	98.0	96.6
55,0°	185.2	177.8	170.1	162.7	154.9	147.7	140.2	134.0	127.2	119.1	111.1	103.6	97.7	94.2	93.3
57,5°	199.9	189.5	178.3	167.1	155.5	144.5	134.5	125.1	116.9	109.6	103.4	97.8	92.4	89.1	88.8
60,0°	220.3	197.3	182.2	170.4	157.7	146.8	134.4	121.2	108.5	98.4	90.5	84.7	81.8	81.5	82.9
62,5°	252.5	213.6	190.4	175.7	159.1	144.8	128.9	112.2	98.3	87.7	81.0	76.8	75.3	76.6	78.9
65,0°	290.5	245.2	206.5	177.3	153.7	132.3	113.9	98.3	86.6	78.9	74.8	72.4	71.4	72.1	74.4
67,5°	339.6	279.5	227.5	177.0	142.6	117.7	98.8	85.5	76.4	71.1	68.2	66.4	65.4	65.9	67.6
70,0°	393.3	334.0	256.5	185.8	133.6	105.7	86.3	74.3	67.3	63.1	60.3	58.7	58.0	57.8	59.4
72,5°	430.2	379.5	299.1	206.5	133.5	92.5	71.9	61.6	56.0	52.6	50.3	48.5	47.7	47.8	49.6
75,0°	415.5	386.9	326.1	231.4	141.2	86.0	60.7	50.0	44.1	40.5	38.4	37.2	37.1	37.4	38.3
77,5°	334.1	328.0	299.2	241.7	154.5	82.0	48.4	36.8	31.1	28.1	26.7	25.5	25.2	25.7	26.4
80,0°	211.1	214.2	200.9	168.0	117.3	62.4	29.3	20.8	17.4	15.4	14.2	13.9	13.9	14.3	13.9
82,5°	78.3	80.0	78.5	71.8	58.2	35.0	15.2	8.8	7.4	6.4	5.7	5.3	5.4	5.7	5.6
85,0°	3.8	3.8	4.0	4.1	4.3	4.2	3.4	2.7	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7
87,5°	1.9	1.8	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P33A08CB EAN: 4058352785560	LP-Nummer 59337_314
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	0.2	0.2
2,5°	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.9	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.9	141.9	1.7	1.9
5,0°	139.8	139.7	139.8	139.7	139.7	139.6	139.6	139.7	139.6	139.6	139.7	139.7	139.6	3.4	5.3
7,5°	137.7	137.5	137.4	137.2	137.1	137.0	136.8	136.7	136.7	136.6	136.6	136.6	136.6	5.1	10.4
10,0°	134.7	134.5	134.1	133.9	133.6	133.5	133.3	133.2	133.2	133.2	133.1	133.1	133.2	6.7	17.1
12,5°	132.3	131.9	131.5	131.1	130.8	130.5	130.2	130.0	129.9	129.8	129.8	129.7	129.8	8.3	25.5
15,0°	129.2	128.7	128.1	127.7	127.4	127.2	127.0	126.9	127.0	127.0	127.1	127.2	127.2	9.9	35.3
17,5°	126.8	126.2	125.5	125.1	124.6	124.3	124.2	124.0	124.0	123.9	124.0	123.9	123.9	11.4	46.7
20,0°	124.7	124.2	123.5	122.9	122.3	121.8	121.4	121.1	120.9	120.8	120.8	120.8	120.8	12.9	59.6
22,5°	122.4	121.8	121.2	120.6	119.8	119.1	118.5	118.1	117.8	117.6	117.6	117.5	117.4	14.4	74.0
25,0°	119.7	119.1	118.3	117.7	116.9	116.1	115.6	115.1	114.5	114.3	114.2	114.1	114.2	15.9	89.9
27,5°	117.0	116.1	115.3	114.7	113.9	113.2	112.5	111.8	111.1	110.6	110.3	110.1	110.1	17.3	107.2
30,0°	114.3	113.3	112.4	111.5	110.7	110.0	109.2	108.5	107.8	107.0	106.6	106.5	106.4	18.6	125.8
32,5°	111.8	110.6	109.5	108.5	107.6	106.7	105.9	105.2	104.4	103.6	103.1	102.7	102.7	20.0	145.8
35,0°	109.1	107.8	106.6	105.6	104.4	103.3	102.3	101.5	100.6	99.6	98.8	98.2	98.1	21.4	167.2
37,5°	106.5	105.1	103.7	102.4	101.0	99.3	98.0	96.9	95.9	94.8	93.8	93.0	92.8	22.8	190.0
40,0°	103.2	101.4	99.7	98.0	96.0	93.8	92.0	90.9	89.8	88.6	87.6	86.9	86.8	24.7	214.6
42,5°	98.6	96.1	93.4	90.9	88.6	86.1	84.7	83.9	82.1	80.4	79.4	78.7	78.7	26.6	241.3
45,0°	92.8	89.4	86.2	83.0	80.4	77.9	76.4	75.7	74.4	73.1	72.5	71.9	71.7	28.4	269.7
47,5°	90.8	87.5	84.4	82.0	80.0	78.3	77.1	77.0	76.7	76.5	76.6	76.5	76.4	31.1	300.7
50,0°	95.5	94.6	94.8	96.3	98.8	101.6	104.9	109.2	112.6	115.5	117.9	119.1	119.4	35.8	336.5
52,5°	97.6	100.0	104.4	110.6	118.5	126.5	134.5	142.9	149.7	155.3	159.0	161.2	161.7	41.6	378.2
55,0°	96.1	101.2	108.2	117.3	128.1	139.3	149.5	159.6	168.4	174.7	179.0	181.7	182.0	50.3	428.5
57,5°	92.0	97.7	105.7	115.2	125.6	137.4	147.7	156.0	164.1	168.5	171.3	173.0	173.5	62.1	490.5
60,0°	86.4	92.0	99.3	107.9	116.7	125.7	134.1	140.1	144.4	147.1	148.2	148.8	148.9	73.7	564.2
62,5°	82.3	86.6	92.5	98.5	103.8	108.3	112.0	113.8	113.3	112.8	111.5	109.6	109.0	81.0	645.2
65,0°	77.0	80.1	84.5	88.9	92.5	94.7	96.5	96.0	94.6	92.1	89.7	87.9	86.8	81.9	727.1
67,5°	71.0	74.2	78.2	81.7	83.6	84.2	84.2	82.0	79.9	77.4	74.4	72.9	71.2	75.6	802.6
70,0°	62.4	65.9	69.3	72.3	71.9	69.4	67.1	62.8	60.2	56.1	54.8	52.6	50.9	64.8	867.5
72,5°	51.7	55.1	56.3	57.8	55.6	52.7	49.5	43.5	40.9	37.7	40.4	36.4	33.9	51.4	918.8
75,0°	40.3	40.8	40.7	39.5	38.9	34.0	24.1	14.9	12.9	12.3	18.1	12.0	11.0	38.4	957.2
77,5°	26.4	26.6	26.8	23.3	15.7	8.2	7.0	6.6	6.4	5.6	5.3	4.7	4.7	25.3	982.6
80,0°	14.0	13.2	11.4	6.5	4.5	4.0	3.4	3.2	3.0	2.4	1.9	1.7	1.8	12.1	994.7
82,5°	5.4	4.7	3.5	2.7	2.4	2.1	1.9	1.7	1.5	1.2	1.1	1.1	1.0	4.2	998.8
85,0°	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	999.6
87,5°	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P33A08CB EAN: 4058352785560	LP-Nummer 59337_314
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	2250	15.8	15.9	15.8
95	95	2147	15.1	15.3	15.2
90	89	2022	14.1	14.3	14.2
85	84	1918	13.5	13.6	13.6
80	78	1791	12.7	12.8	12.8
75	73	1684	11.9	12.0	12.0
70	68	1576	11.2	11.3	11.2
65	63	1467	10.5	10.6	10.6
60	58	1357	9.8	9.9	9.9
55	53	1248	9.1	9.2	9.1
50	48	1136	8.5	8.6	8.6
45	43	1024	7.8	7.8	7.8
40	38	911	7.1	7.1	7.1
36	34	819	6.5	6.6	6.6

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	2280	16.0	16.2	16.1
95	95	2176	15.3	15.5	15.4
90	89	2049	14.4	14.6	14.5
85	84	1942	13.7	13.8	13.8
80	79	1834	13.0	13.2	13.1
75	73	1704	12.1	12.2	12.1
70	68	1595	11.4	11.5	11.4
65	63	1484	10.7	10.8	10.8
60	58	1373	9.9	10.1	10.0
55	53	1261	9.2	9.3	9.2
50	48	1149	8.6	8.7	8.6
45	43	1035	7.9	8.0	8.0
40	38	919	7.2	7.2	7.2
36	34	828	6.6	6.7	6.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P33A08CB EAN: 4058352785560	LP-Nummer 59337_314
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	2270	15.9	16.0	16.0
95	95	2166	15.2	15.4	15.3
90	89	2040	14.2	14.4	14.3
85	84	1934	13.6	13.7	13.6
80	79	1827	12.9	13.1	13.0
75	73	1697	12.0	12.1	12.0
70	68	1588	11.3	11.4	11.4
65	63	1479	10.6	10.7	10.6
60	58	1368	9.9	10.0	10.0
55	53	1257	9.2	9.3	9.2
50	48	1145	8.5	8.6	8.6
45	43	1031	7.8	7.9	7.8
40	38	916	7.1	7.1	7.1
36	34	824	6.5	6.6	6.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie**Streetlight 21 micro easy LED****Bestell-Nr.: 5XE5P33A08CB****EAN: 4058352785560****LP-Nummer****59337_314**

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	2250.0	15.8
5.0	2280.0	16.0
15.0	2270.0	15.9