

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 micro easy LED

Bestell-Nr.: 5XE5P43A08DB
EAN: 4058352785621

LP-Nummer
59337_317



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.5a)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG DIM
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5230 lm
Systemleistung = 39.1 W
Lichtausbeute = 133.8 lm/W

Seriendokumentation
26.10.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C217,5-37,5

C270-90

Imax: 1158 cd/klm

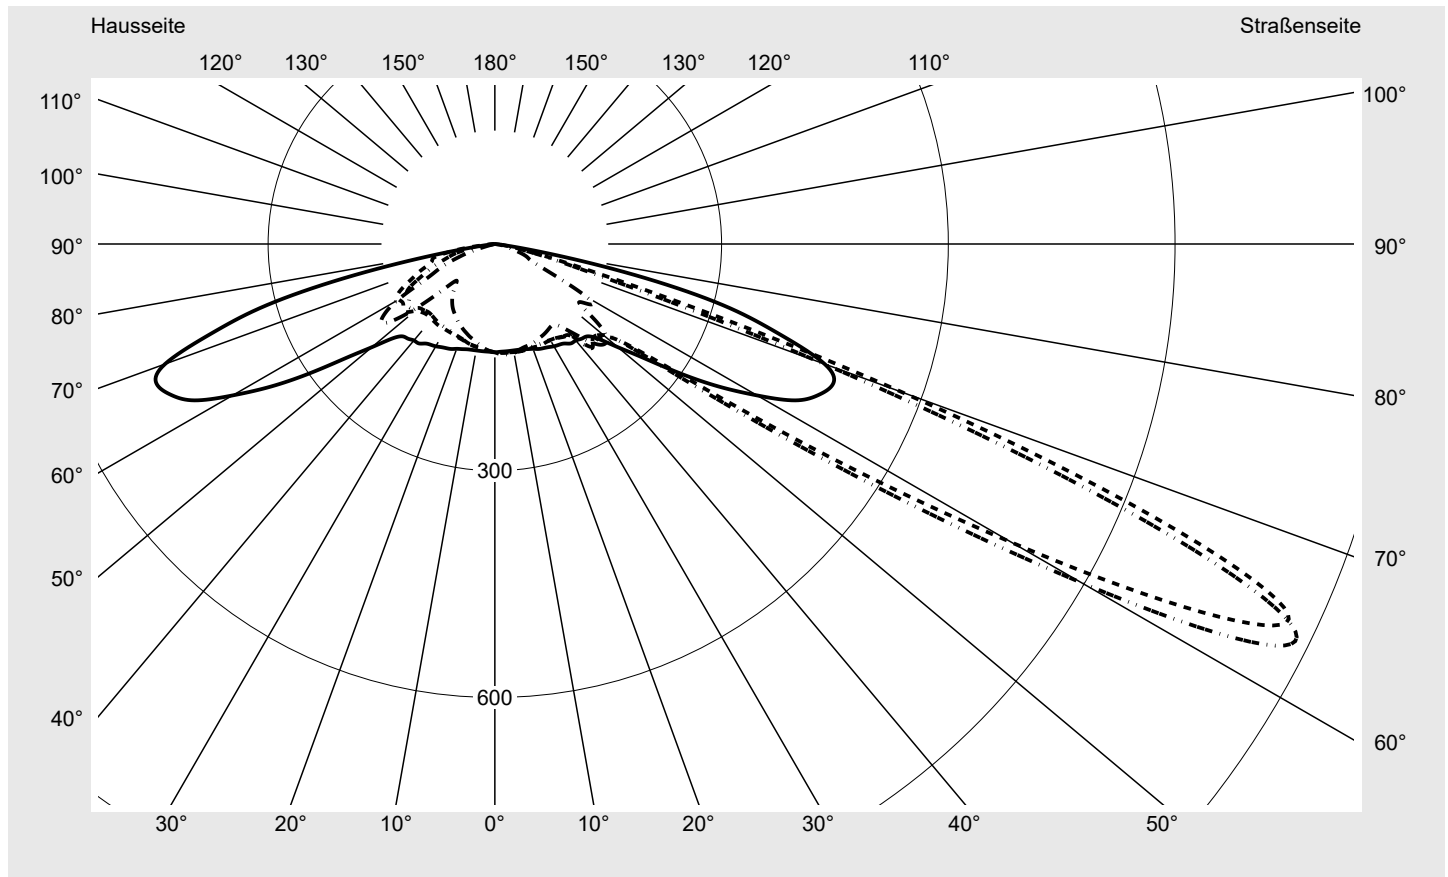

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	798.1
Imax 80°	214.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P43A08DB EAN: 4058352785621	LP-Nummer 59337_317
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

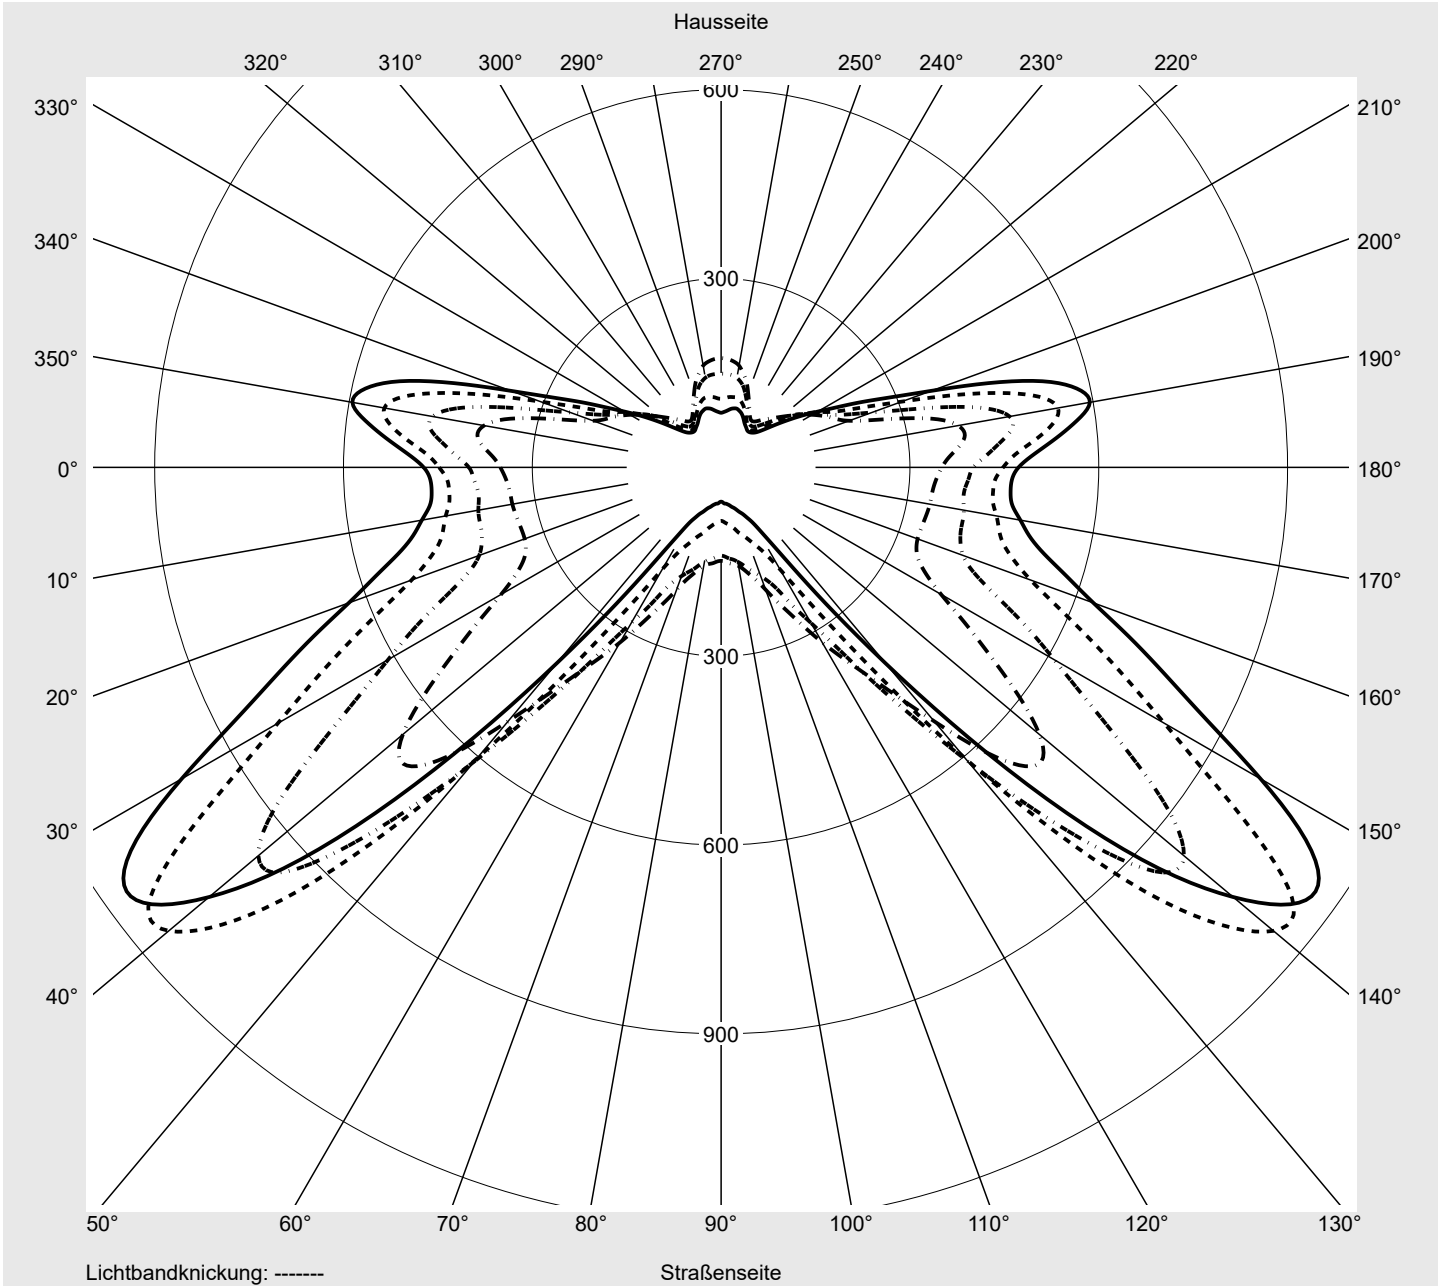

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P43A08DB EAN: 4058352785621	LP-Nummer 59337_317
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	142.8	142.8	142.8	142.9	143.1	143.1	143.1	143.2	143.3	143.4	143.5	143.6	143.7	143.8	143.9
5,0°	142.7	142.9	143.0	143.1	143.3	143.5	143.6	143.7	143.9	143.9	144.0	144.1	144.2	144.3	144.4
7,5°	142.8	143.0	143.2	143.4	143.5	143.7	143.9	143.9	144.1	144.1	144.2	144.3	144.3	144.4	144.5
10,0°	143.0	143.3	143.5	143.6	143.9	144.0	144.0	144.1	144.2	144.3	144.4	144.5	144.7	144.8	145.1
12,5°	143.4	143.6	143.9	144.1	144.3	144.4	144.4	144.4	144.5	144.7	144.9	145.1	145.3	145.5	145.6
15,0°	144.2	144.5	144.8	144.9	145.1	145.1	145.1	145.2	145.4	145.6	145.7	146.0	146.0	146.1	146.1
17,5°	145.8	146.0	146.1	146.2	146.1	146.1	146.3	146.6	146.9	147.3	147.5	147.4	147.2	146.6	146.1
20,0°	147.6	147.9	147.9	147.8	147.6	147.5	148.0	148.5	149.0	149.4	149.3	149.1	148.4	147.2	145.9
22,5°	150.4	150.6	150.6	150.3	149.8	149.8	150.4	151.2	151.9	152.3	152.2	151.2	150.0	148.4	146.5
25,0°	152.1	152.6	152.7	152.4	151.8	151.8	152.5	153.5	154.3	154.7	154.1	152.8	151.0	149.1	147.2
27,5°	153.8	154.4	154.7	154.3	153.6	153.6	154.1	154.9	155.5	155.5	154.3	152.3	150.0	148.0	146.5
30,0°	156.3	157.0	157.4	156.8	155.7	155.5	155.7	156.0	156.0	155.2	153.4	151.2	149.2	147.9	147.1
32,5°	158.1	158.9	159.8	158.7	157.2	156.8	156.8	156.5	155.9	154.8	153.4	151.9	150.7	149.5	148.5
35,0°	160.7	161.8	162.6	162.2	160.9	160.1	159.4	158.7	158.1	157.0	155.7	154.5	153.2	152.0	151.0
37,5°	165.7	166.1	166.2	165.4	165.0	164.2	162.8	161.5	160.7	160.4	159.8	158.2	156.6	154.8	153.7
40,0°	166.6	168.0	168.8	167.7	167.3	166.7	165.5	164.1	163.2	162.3	161.4	160.3	159.5	159.1	159.4
42,5°	170.0	170.9	171.8	172.1	171.9	171.0	169.4	168.2	166.9	166.4	165.8	167.1	170.6	177.0	183.4
45,0°	172.8	175.4	177.0	177.0	176.3	174.8	173.5	173.2	174.0	177.6	181.1	184.0	186.0	187.8	186.7
47,5°	185.7	187.3	190.2	192.0	190.4	188.4	189.3	191.3	193.7	195.3	194.9	193.8	191.8	189.0	185.1
50,0°	212.4	217.2	220.2	221.6	222.5	223.0	223.3	222.1	219.2	214.6	208.3	202.9	198.2	194.4	191.1
52,5°	247.1	249.7	251.8	252.7	252.4	251.7	249.9	246.8	241.4	234.4	227.7	220.9	214.7	212.4	214.2
55,0°	297.3	297.7	296.4	295.8	295.4	294.0	291.1	286.7	281.1	274.7	268.6	263.1	262.8	276.5	308.0
57,5°	350.8	343.8	339.4	337.4	336.8	335.2	333.3	332.0	332.2	335.9	345.9	367.3	403.6	458.5	522.3
60,0°	400.7	393.9	388.9	388.3	391.7	393.1	394.0	398.8	409.1	433.6	481.3	545.9	610.9	689.2	790.7
62,5°	448.1	436.0	433.8	435.8	444.3	452.1	463.5	487.0	523.4	578.3	647.3	725.1	813.3	924.2	1055.4
65,0°	472.5	462.3	461.7	467.0	482.8	501.3	531.4	575.9	629.5	700.3	778.1	870.7	989.9	1101.5	1157.9
67,5°	484.2	471.1	471.3	481.5	504.1	534.5	585.0	642.0	703.7	780.6	869.3	953.0	995.9	986.1	943.8
70,0°	464.4	449.7	450.7	467.4	493.7	530.1	578.7	634.7	700.5	767.2	798.1	784.8	735.5	664.7	573.7
72,5°	392.8	388.4	393.0	413.7	440.2	469.5	503.0	541.4	565.4	566.1	534.9	483.8	414.8	333.4	252.8
75,0°	312.1	307.6	313.3	327.7	348.5	372.0	389.6	388.5	368.3	332.7	294.3	244.7	190.7	137.0	105.3
77,5°	189.9	195.2	198.5	206.5	221.1	230.8	229.7	213.5	188.8	161.7	132.1	99.8	74.0	60.2	51.1
80,0°	70.3	62.4	59.0	57.6	57.7	62.9	73.3	71.0	58.9	47.0	36.3	30.1	27.5	25.5	23.4
82,5°	14.9	14.1	13.5	13.4	13.9	14.7	15.6	15.7	14.3	11.7	10.5	10.4	10.5	10.5	10.1
85,0°	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8
87,5°	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P43A08DB EAN: 4058352785621	LP-Nummer 59337_317
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	144.1	144.2	144.3	144.4	144.4	144.6	144.8	144.9	145.0	145.1	145.1	145.2	145.2	145.2	145.3
5,0°	144.5	144.7	144.8	144.9	144.9	145.1	145.2	145.4	145.6	145.6	145.7	145.8	145.9	146.0	146.1
7,5°	144.7	144.9	145.1	145.2	145.4	145.6	145.8	146.1	146.2	146.5	146.7	146.8	146.9	147.0	147.1
10,0°	145.2	145.5	145.7	145.9	146.1	146.2	146.3	146.5	146.6	146.7	146.7	146.7	146.6	146.6	146.5
12,5°	145.7	145.9	146.1	146.1	146.1	146.0	146.0	145.9	145.6	145.4	145.2	145.0	144.8	144.7	144.6
15,0°	146.1	145.9	145.6	145.1	144.7	144.3	144.0	143.8	143.5	143.3	143.0	142.7	142.5	142.4	142.3
17,5°	145.3	144.7	144.1	143.4	142.7	142.2	141.7	141.5	141.3	141.2	141.2	141.0	141.0	140.9	141.0
20,0°	144.5	143.3	142.3	141.7	141.2	140.9	140.5	140.5	140.3	140.4	140.3	140.3	140.3	140.4	140.3
22,5°	144.7	143.2	142.2	141.4	140.9	140.6	140.5	140.3	140.1	140.1	140.1	140.1	140.1	140.0	140.0
25,0°	145.3	143.8	142.6	141.9	141.4	141.1	140.9	140.7	140.4	140.1	139.9	139.6	139.2	139.0	138.7
27,5°	145.4	144.7	144.0	143.4	142.6	142.1	141.4	140.8	140.1	139.5	138.8	138.3	138.0	137.7	137.4
30,0°	146.6	146.3	146.1	145.6	144.4	143.1	141.8	140.7	139.7	138.9	138.3	137.6	137.1	136.7	136.2
32,5°	147.9	148.3	149.4	149.2	147.7	145.3	143.3	141.7	140.4	139.2	138.3	137.2	136.3	135.5	134.8
35,0°	150.4	150.2	150.8	151.6	149.9	147.1	144.6	142.5	140.6	139.0	137.8	136.6	135.8	134.9	134.1
37,5°	152.8	151.9	150.7	149.7	150.1	149.1	146.8	143.8	141.6	139.8	138.4	136.9	135.7	134.7	134.1
40,0°	161.0	164.5	168.6	171.3	172.7	172.2	170.1	166.1	160.9	154.8	148.7	143.6	140.7	139.7	140.2
42,5°	186.8	187.3	186.7	184.0	179.0	173.8	170.0	166.2	161.1	157.4	154.7	152.9	152.7	153.8	155.1
45,0°	182.8	178.9	174.1	169.8	166.6	164.1	163.1	163.3	163.6	164.9	166.2	167.6	169.7	172.0	174.0
47,5°	180.0	176.2	173.4	171.2	170.1	170.8	172.0	175.4	179.8	184.3	187.4	189.6	191.8	193.5	194.1
50,0°	187.5	185.2	183.9	184.0	187.3	192.4	199.0	205.3	210.0	214.2	216.3	214.8	212.0	209.8	207.2
52,5°	218.8	227.2	239.6	251.9	261.3	267.0	266.2	261.5	253.9	247.3	244.9	235.9	226.3	216.2	206.7
55,0°	351.2	391.6	419.1	432.1	429.9	408.9	375.3	339.6	313.6	292.8	274.7	252.0	228.2	207.5	190.9
57,5°	595.6	660.1	690.6	669.0	605.5	526.5	457.2	401.8	358.6	321.1	285.3	254.5	229.7	207.0	188.8
60,0°	897.1	959.8	952.8	864.4	739.0	609.8	497.0	406.8	334.3	285.2	249.3	216.0	196.1	183.8	174.5
62,5°	1147.2	1145.6	1075.2	953.7	783.7	604.3	437.1	316.8	238.8	187.0	157.2	140.6	129.3	119.9	112.9
65,0°	1140.2	1062.0	943.2	776.3	584.1	406.2	271.7	178.5	129.0	102.9	90.7	82.1	76.9	71.7	67.6
67,5°	852.9	715.2	554.7	398.3	252.6	153.7	106.1	81.9	70.1	64.3	61.5	59.7	59.3	58.8	56.0
70,0°	460.6	337.8	231.0	155.4	103.2	75.1	62.5	55.5	51.5	49.6	48.1	46.9	45.9	46.1	46.2
72,5°	182.3	140.9	106.6	78.2	58.1	47.0	41.2	38.6	37.0	36.0	35.6	34.2	33.6	32.9	27.9
75,0°	85.2	71.5	56.9	44.0	35.4	29.8	27.3	26.0	25.1	24.5	24.2	23.4	22.1	19.8	19.4
77,5°	44.0	38.2	31.8	25.6	21.3	19.0	18.3	17.5	16.9	16.5	16.3	15.8	15.2	14.8	14.4
80,0°	21.2	19.3	16.6	14.1	12.4	11.8	11.6	11.4	11.0	10.9	10.7	10.4	10.1	9.9	9.7
82,5°	9.4	8.9	8.3	7.5	6.9	6.6	6.7	6.7	6.6	6.4	6.3	6.2	6.0	5.8	5.8
85,0°	3.6	3.6	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6
87,5°	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P43A08DB EAN: 4058352785621	LP-Nummer 59337_317
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	145.3	145.4	145.4	145.5	145.6	145.6	145.6	142.6	142.5	142.3	142.2	142.2	142.1	142.1	142.1
5,0°	146.1	146.2	146.3	146.4	146.4	146.5	146.5	142.6	142.3	142.0	141.8	141.7	141.5	141.4	141.3
7,5°	147.2	147.2	147.4	147.4	147.4	147.4	147.4	142.5	142.2	141.9	141.5	141.3	141.0	140.9	140.6
10,0°	146.5	146.6	146.6	146.5	146.5	146.5	146.5	142.6	142.2	141.8	141.4	141.0	140.9	140.5	140.2
12,5°	144.4	144.5	144.4	144.4	144.3	144.3	144.2	142.9	142.4	142.0	141.5	141.1	140.7	140.4	139.9
15,0°	142.2	142.2	142.3	142.3	142.3	142.3	142.2	143.8	143.3	142.8	142.3	141.9	141.5	141.2	140.7
17,5°	141.1	141.2	141.3	141.4	141.4	141.4	141.4	145.2	144.8	144.3	143.6	143.0	142.4	141.8	140.8
20,0°	140.4	140.5	140.5	140.7	140.8	140.8	140.8	147.3	146.5	145.6	144.8	143.9	143.0	141.8	140.5
22,5°	139.9	139.8	139.7	139.7	139.6	139.7	139.6	149.4	148.7	147.6	146.5	145.5	144.1	142.5	140.9
25,0°	138.4	138.1	138.0	137.9	137.9	137.9	137.9	151.2	150.2	149.3	148.4	147.4	145.6	143.9	142.0
27,5°	137.1	136.8	136.6	136.5	136.6	136.5	136.6	152.7	151.8	150.9	149.9	148.7	147.0	145.2	143.3
30,0°	135.8	135.5	135.2	135.0	134.9	134.9	134.9	155.2	153.9	152.7	151.4	149.7	147.9	146.1	144.4
32,5°	134.2	133.8	133.5	133.2	133.0	132.9	133.0	156.7	155.1	153.8	152.3	150.5	148.7	147.0	145.0
35,0°	133.5	133.0	132.6	132.3	132.1	131.9	131.7	159.5	158.1	156.8	154.7	152.5	150.7	148.8	146.6
37,5°	134.1	134.6	135.3	135.8	135.6	135.3	135.3	164.1	162.4	160.4	157.6	155.1	152.7	150.7	148.2
40,0°	141.5	143.4	145.4	147.7	148.3	148.1	148.2	165.1	164.0	162.6	160.2	157.7	155.5	153.2	150.2
42,5°	156.6	158.9	161.5	164.4	166.1	166.3	166.6	167.6	166.7	164.7	162.6	160.7	158.1	155.4	152.1
45,0°	175.6	177.6	179.9	182.7	184.9	185.8	186.2	171.1	169.4	167.5	165.8	163.4	161.1	158.2	154.7
47,5°	193.8	193.5	193.6	194.5	196.0	196.2	196.3	180.0	178.3	175.0	171.8	168.7	165.6	162.4	158.6
50,0°	204.0	200.6	199.2	198.4	196.3	193.5	192.8	212.1	205.3	200.3	195.6	190.4	185.6	180.4	173.7
52,5°	197.6	189.8	183.6	178.6	174.9	172.1	170.8	243.5	242.7	237.2	226.1	212.7	202.8	194.8	186.6
55,0°	177.1	164.9	154.2	146.9	142.0	137.7	136.4	306.3	307.5	309.4	296.7	269.6	235.8	209.4	194.7
57,5°	176.5	166.2	159.0	155.0	152.9	149.8	148.6	362.1	379.4	390.6	382.5	352.8	300.9	249.5	216.4
60,0°	167.1	158.5	152.4	147.8	145.2	141.9	140.3	421.2	444.2	465.8	465.4	432.2	370.1	303.7	255.1
62,5°	107.3	100.2	95.5	91.5	89.0	86.4	85.0	467.6	500.7	531.6	543.3	518.0	456.8	379.0	305.5
65,0°	64.9	61.8	59.7	58.1	57.6	55.5	54.5	498.8	534.5	570.4	594.8	578.8	528.7	445.1	355.5
67,5°	53.4	51.7	50.7	49.7	48.7	47.1	47.2	511.9	544.5	577.9	603.6	591.4	551.6	488.4	410.8
70,0°	43.2	41.3	40.3	39.7	39.7	39.7	39.6	483.2	514.9	547.5	567.8	560.5	538.9	500.0	449.0
72,5°	25.2	23.6	23.4	23.5	30.6	32.6	28.2	418.6	437.7	467.2	483.2	493.6	490.6	479.8	460.1
75,0°	19.3	18.6	18.2	18.1	30.1	24.0	20.9	317.6	333.1	354.8	376.5	394.0	408.6	419.8	423.9
77,5°	13.9	13.6	13.2	13.1	14.9	14.6	14.3	205.9	210.9	224.6	243.3	263.8	286.8	308.4	326.0
80,0°	9.3	8.9	8.7	8.6	8.8	8.9	9.2	74.8	83.6	95.3	110.3	128.9	151.2	174.9	196.6
82,5°	5.5	5.2	5.0	4.9	4.9	5.3	5.5	17.3	18.5	21.3	25.4	31.0	39.7	52.1	68.0
85,0°	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.3	3.8	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P43A08DB EAN: 4058352785621	LP-Nummer 59337_317
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	142.0	141.9	141.9	141.9	141.8	141.8	141.9	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.7
5,0°	141.2	140.9	140.9	140.9	140.8	140.7	140.6	140.4	140.3	140.2	140.1	140.1	140.0	139.8	139.9
7,5°	140.4	140.1	140.0	139.7	139.6	139.3	139.2	139.0	138.8	138.7	138.5	138.4	138.3	138.1	137.9
10,0°	139.9	139.6	139.2	139.0	138.8	138.4	138.1	137.7	137.2	136.9	136.4	136.0	135.7	135.3	134.9
12,5°	139.6	139.3	139.0	138.7	138.1	137.6	137.1	136.4	135.9	135.4	134.9	134.4	133.8	133.2	132.8
15,0°	140.2	139.6	138.8	138.0	137.3	136.6	135.9	135.1	134.3	133.6	132.8	131.9	131.1	130.4	129.8
17,5°	139.7	138.5	137.5	136.4	135.4	134.6	133.9	133.2	132.3	131.4	130.6	129.8	129.0	128.3	127.5
20,0°	139.1	137.8	136.6	135.4	134.4	133.3	132.3	131.4	130.4	129.4	128.5	127.6	126.8	125.9	125.3
22,5°	139.3	137.8	136.4	135.2	133.8	132.4	131.1	129.8	128.5	127.4	126.3	125.4	124.4	123.6	123.0
25,0°	140.1	138.4	136.7	134.9	133.2	131.5	129.9	128.5	126.9	125.5	124.5	123.3	122.4	121.4	120.6
27,5°	141.3	139.2	137.1	134.9	132.8	131.0	129.1	127.2	125.6	124.0	122.8	121.6	120.3	119.1	118.2
30,0°	142.2	140.0	137.6	135.3	132.9	130.7	128.7	126.7	124.8	122.9	121.3	119.9	118.3	116.9	115.6
32,5°	142.9	140.5	138.3	135.8	133.2	130.8	128.5	126.2	123.9	121.9	119.9	118.2	116.5	114.8	113.1
35,0°	144.0	141.3	138.6	135.9	133.3	131.0	128.2	125.6	122.9	120.5	118.2	116.0	114.1	112.2	110.5
37,5°	145.2	142.2	139.2	136.3	133.5	130.3	127.4	124.7	121.8	118.7	116.0	113.6	111.4	109.5	107.9
40,0°	146.9	143.5	140.1	136.9	133.5	129.9	126.4	123.1	120.3	117.3	114.2	111.2	108.6	106.5	104.9
42,5°	148.3	144.3	140.5	137.2	133.5	129.6	125.7	122.1	118.7	115.6	112.2	109.2	106.0	103.3	101.0
45,0°	150.4	146.1	141.8	137.8	134.0	130.3	126.3	122.5	118.4	114.9	111.1	107.4	103.6	99.7	96.4
47,5°	154.1	149.6	145.6	141.5	137.5	132.9	128.8	124.5	120.0	115.9	112.0	107.6	103.4	99.2	94.9
50,0°	166.8	160.9	155.2	149.5	143.5	137.9	131.6	126.4	122.1	117.8	113.2	108.3	104.2	100.6	97.6
52,5°	179.8	174.5	170.1	164.1	156.2	147.8	139.1	130.8	123.7	117.4	111.7	105.9	101.2	98.0	96.6
55,0°	185.2	177.8	170.1	162.7	154.9	147.7	140.2	134.0	127.2	119.1	111.1	103.6	97.7	94.2	93.3
57,5°	199.9	189.5	178.3	167.1	155.5	144.5	134.5	125.1	116.9	109.6	103.4	97.8	92.4	89.1	88.8
60,0°	220.3	197.3	182.2	170.4	157.7	146.8	134.4	121.2	108.5	98.4	90.5	84.7	81.8	81.5	82.9
62,5°	252.5	213.6	190.4	175.7	159.1	144.8	128.9	112.2	98.3	87.7	81.0	76.8	75.3	76.6	78.9
65,0°	290.5	245.2	206.5	177.3	153.7	132.3	113.9	98.3	86.6	78.9	74.8	72.4	71.4	72.1	74.4
67,5°	339.6	279.5	227.5	177.0	142.6	117.7	98.8	85.5	76.4	71.1	68.2	66.4	65.4	65.9	67.6
70,0°	393.3	334.0	256.5	185.8	133.6	105.7	86.3	74.3	67.3	63.1	60.3	58.7	58.0	57.8	59.4
72,5°	430.2	379.5	299.1	206.5	133.5	92.5	71.9	61.6	56.0	52.6	50.3	48.5	47.7	47.8	49.6
75,0°	415.5	386.9	326.1	231.4	141.2	86.0	60.7	50.0	44.1	40.5	38.4	37.2	37.1	37.4	38.3
77,5°	334.1	328.0	299.2	241.7	154.5	82.0	48.4	36.8	31.1	28.1	26.7	25.5	25.2	25.7	26.4
80,0°	211.1	214.2	200.9	168.0	117.3	62.4	29.3	20.8	17.4	15.4	14.2	13.9	13.9	14.3	13.9
82,5°	78.3	80.0	78.5	71.8	58.2	35.0	15.2	8.8	7.4	6.4	5.7	5.3	5.4	5.7	5.6
85,0°	3.8	3.8	4.0	4.1	4.3	4.2	3.4	2.7	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7
87,5°	1.9	1.8	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P43A08DB EAN: 4058352785621	LP-Nummer 59337_317
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	0.2	0.2
2,5°	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.9	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.9	141.9	1.7	1.9
5,0°	139.8	139.7	139.8	139.7	139.7	139.6	139.6	139.7	139.6	139.6	139.7	139.7	139.6	3.4	5.3
7,5°	137.7	137.5	137.4	137.2	137.1	137.0	136.8	136.7	136.7	136.6	136.6	136.6	136.6	5.1	10.4
10,0°	134.7	134.5	134.1	133.9	133.6	133.5	133.3	133.2	133.2	133.2	133.1	133.1	133.2	6.7	17.1
12,5°	132.3	131.9	131.5	131.1	130.8	130.5	130.2	130.0	129.9	129.8	129.8	129.7	129.8	8.3	25.5
15,0°	129.2	128.7	128.1	127.7	127.4	127.2	127.0	126.9	127.0	127.0	127.1	127.2	127.2	9.9	35.3
17,5°	126.8	126.2	125.5	125.1	124.6	124.3	124.2	124.0	124.0	123.9	124.0	123.9	123.9	11.4	46.7
20,0°	124.7	124.2	123.5	122.9	122.3	121.8	121.4	121.1	120.9	120.8	120.8	120.8	120.8	12.9	59.6
22,5°	122.4	121.8	121.2	120.6	119.8	119.1	118.5	118.1	117.8	117.6	117.6	117.5	117.4	14.4	74.0
25,0°	119.7	119.1	118.3	117.7	116.9	116.1	115.6	115.1	114.5	114.3	114.2	114.1	114.2	15.9	89.9
27,5°	117.0	116.1	115.3	114.7	113.9	113.2	112.5	111.8	111.1	110.6	110.3	110.1	110.1	17.3	107.2
30,0°	114.3	113.3	112.4	111.5	110.7	110.0	109.2	108.5	107.8	107.0	106.6	106.5	106.4	18.6	125.8
32,5°	111.8	110.6	109.5	108.5	107.6	106.7	105.9	105.2	104.4	103.6	103.1	102.7	102.7	20.0	145.8
35,0°	109.1	107.8	106.6	105.6	104.4	103.3	102.3	101.5	100.6	99.6	98.8	98.2	98.1	21.4	167.2
37,5°	106.5	105.1	103.7	102.4	101.0	99.3	98.0	96.9	95.9	94.8	93.8	93.0	92.8	22.8	190.0
40,0°	103.2	101.4	99.7	98.0	96.0	93.8	92.0	90.9	89.8	88.6	87.6	86.9	86.8	24.7	214.6
42,5°	98.6	96.1	93.4	90.9	88.6	86.1	84.7	83.9	82.1	80.4	79.4	78.7	78.7	26.6	241.3
45,0°	92.8	89.4	86.2	83.0	80.4	77.9	76.4	75.7	74.4	73.1	72.5	71.9	71.7	28.4	269.7
47,5°	90.8	87.5	84.4	82.0	80.0	78.3	77.1	77.0	76.7	76.5	76.6	76.5	76.4	31.1	300.7
50,0°	95.5	94.6	94.8	96.3	98.8	101.6	104.9	109.2	112.6	115.5	117.9	119.1	119.4	35.8	336.5
52,5°	97.6	100.0	104.4	110.6	118.5	126.5	134.5	142.9	149.7	155.3	159.0	161.2	161.7	41.6	378.2
55,0°	96.1	101.2	108.2	117.3	128.1	139.3	149.5	159.6	168.4	174.7	179.0	181.7	182.0	50.3	428.5
57,5°	92.0	97.7	105.7	115.2	125.6	137.4	147.7	156.0	164.1	168.5	171.3	173.0	173.5	62.1	490.5
60,0°	86.4	92.0	99.3	107.9	116.7	125.7	134.1	140.1	144.4	147.1	148.2	148.8	148.9	73.7	564.2
62,5°	82.3	86.6	92.5	98.5	103.8	108.3	112.0	113.8	113.3	112.8	111.5	109.6	109.0	81.0	645.2
65,0°	77.0	80.1	84.5	88.9	92.5	94.7	96.5	96.0	94.6	92.1	89.7	87.9	86.8	81.9	727.1
67,5°	71.0	74.2	78.2	81.7	83.6	84.2	84.2	82.0	79.9	77.4	74.4	72.9	71.2	75.6	802.6
70,0°	62.4	65.9	69.3	72.3	71.9	69.4	67.1	62.8	60.2	56.1	54.8	52.6	50.9	64.8	867.5
72,5°	51.7	55.1	56.3	57.8	55.6	52.7	49.5	43.5	40.9	37.7	40.4	36.4	33.9	51.4	918.8
75,0°	40.3	40.8	40.7	39.5	38.9	34.0	24.1	14.9	12.9	12.3	18.1	12.0	11.0	38.4	957.2
77,5°	26.4	26.6	26.8	23.3	15.7	8.2	7.0	6.6	6.4	5.6	5.3	4.7	4.7	25.3	982.6
80,0°	14.0	13.2	11.4	6.5	4.5	4.0	3.4	3.2	3.0	2.4	1.9	1.7	1.8	12.1	994.7
82,5°	5.4	4.7	3.5	2.7	2.4	2.1	1.9	1.7	1.5	1.2	1.1	1.1	1.0	4.2	998.8
85,0°	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	999.6
87,5°	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P43A08DB EAN: 4058352785621	LP-Nummer 59337_317
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	5230	39.1	40.8	40.0
95	94	4977	36.7	38.2	37.4
90	88	4718	34.3	35.8	35.0
85	82	4451	31.9	33.4	32.6
80	76	4177	29.7	30.9	30.3
75	71	3943	27.7	28.9	28.3
70	65	3657	25.4	26.5	26.0
65	60	3412	23.5	24.5	24.0
60	55	3162	21.6	22.5	22.0
55	49	2855	19.4	20.1	19.8
50	44	2593	17.5	18.2	17.8
45	40	2379	16.0	16.7	16.4
40	35	2105	14.2	14.7	14.4
35	30	1826	12.4	12.9	12.6
31	26	1598	11.0	11.4	11.2
25	21	1307	9.2	9.5	9.4
20	17	1070	7.8	8.0	7.9
17	14	890	6.8	7.0	6.9

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	5350	39.6	41.3	40.4
95	94	5086	37.1	38.7	37.9
90	88	4816	34.7	36.2	35.4
85	82	4539	32.3	33.8	33.0
80	77	4304	30.3	31.7	31.0
75	71	4016	28.1	29.2	28.6
70	65	3721	25.7	26.8	26.2
65	60	3468	23.9	24.8	24.4
60	55	3212	21.9	22.9	22.4
55	50	2951	20.0	20.8	20.4
50	45	2684	18.2	18.9	18.5
45	40	2411	16.3	16.9	16.6
40	35	2133	14.5	14.9	14.7
35	30	1849	12.6	13.1	12.8
30	26	1617	11.2	11.5	11.4
25	21	1322	9.3	9.7	9.5
20	17	1082	7.9	8.2	8.0
17	14	899	6.9	7.1	7.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5P43A08DB EAN: 4058352785621	LP-Nummer 59337_317
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	5300	39.3	41.0	40.2
95	94	5041	36.9	38.5	37.7
90	88	4776	34.5	36.0	35.2
85	82	4504	32.1	33.6	32.8
80	76	4224	29.8	31.1	30.4
75	71	3987	27.9	29.0	28.4
70	65	3695	25.5	26.7	26.1
65	60	3446	23.7	24.7	24.2
60	55	3193	21.8	22.7	22.2
55	50	2934	19.9	20.7	20.3
50	45	2669	18.0	18.7	18.4
45	40	2400	16.1	16.8	16.5
40	35	2123	14.3	14.8	14.6
35	30	1840	12.5	13.0	12.8
30	26	1610	11.1	11.5	11.3
25	21	1317	9.3	9.6	9.4
20	17	1078	7.8	8.1	8.0
17	14	896	6.8	7.0	6.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie**Streetlight 21 micro easy LED****Bestell-Nr.: 5XE5P43A08DB****EAN: 4058352785621****LP-Nummer****59337_317**

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5230.0	39.1
5.0	5350.0	39.6
15.0	5300.0	39.3