

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL11**

**Bestell-Nr.: 5XA779416C01BA**  
**EAN: 4058352607848**

**LP-Nummer**  
**59236\_21**



**Ausführung** Bügel gekröpft  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL61  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG  
**Bemessungswerte** Ta = 10 °C  
Nettolichtstrom = 102580 lm  
Systemleistung = 747.5 W  
Lichtausbeute = 137.2 lm/W

**Seriendokumentation**  
**14.03.2023**

**sITeco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C185-5**

**C190-10**

**C270-90**

**Imax: 924 cd/klm**

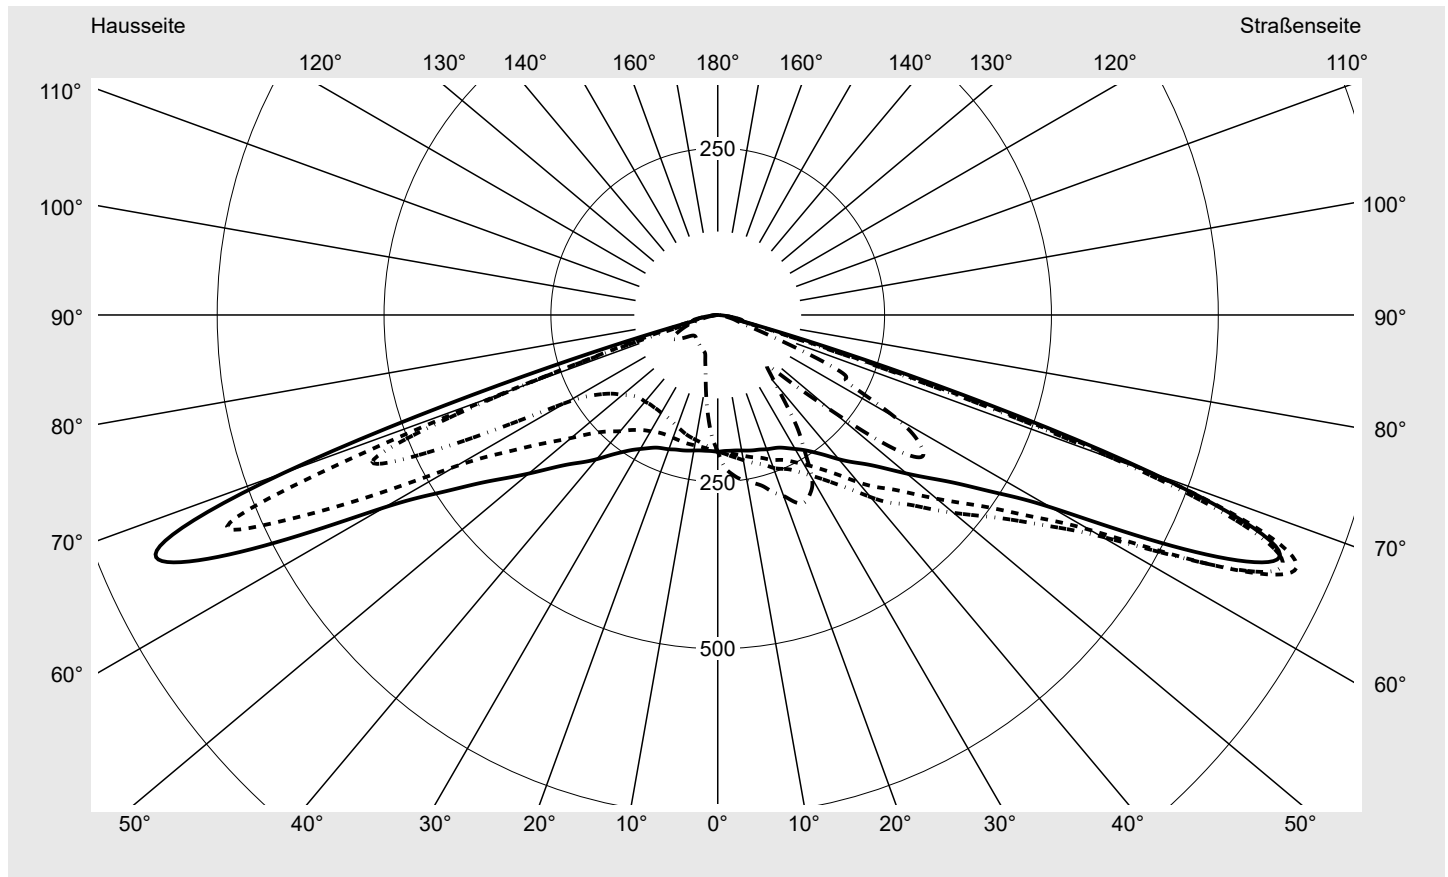

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
Imax 70° 692.3  
Imax 80° 30.4  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA779416C01BA <b>EAN:</b> 4058352607848	<b>LP-Nummer</b> 59236_21
-----------------------------------	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

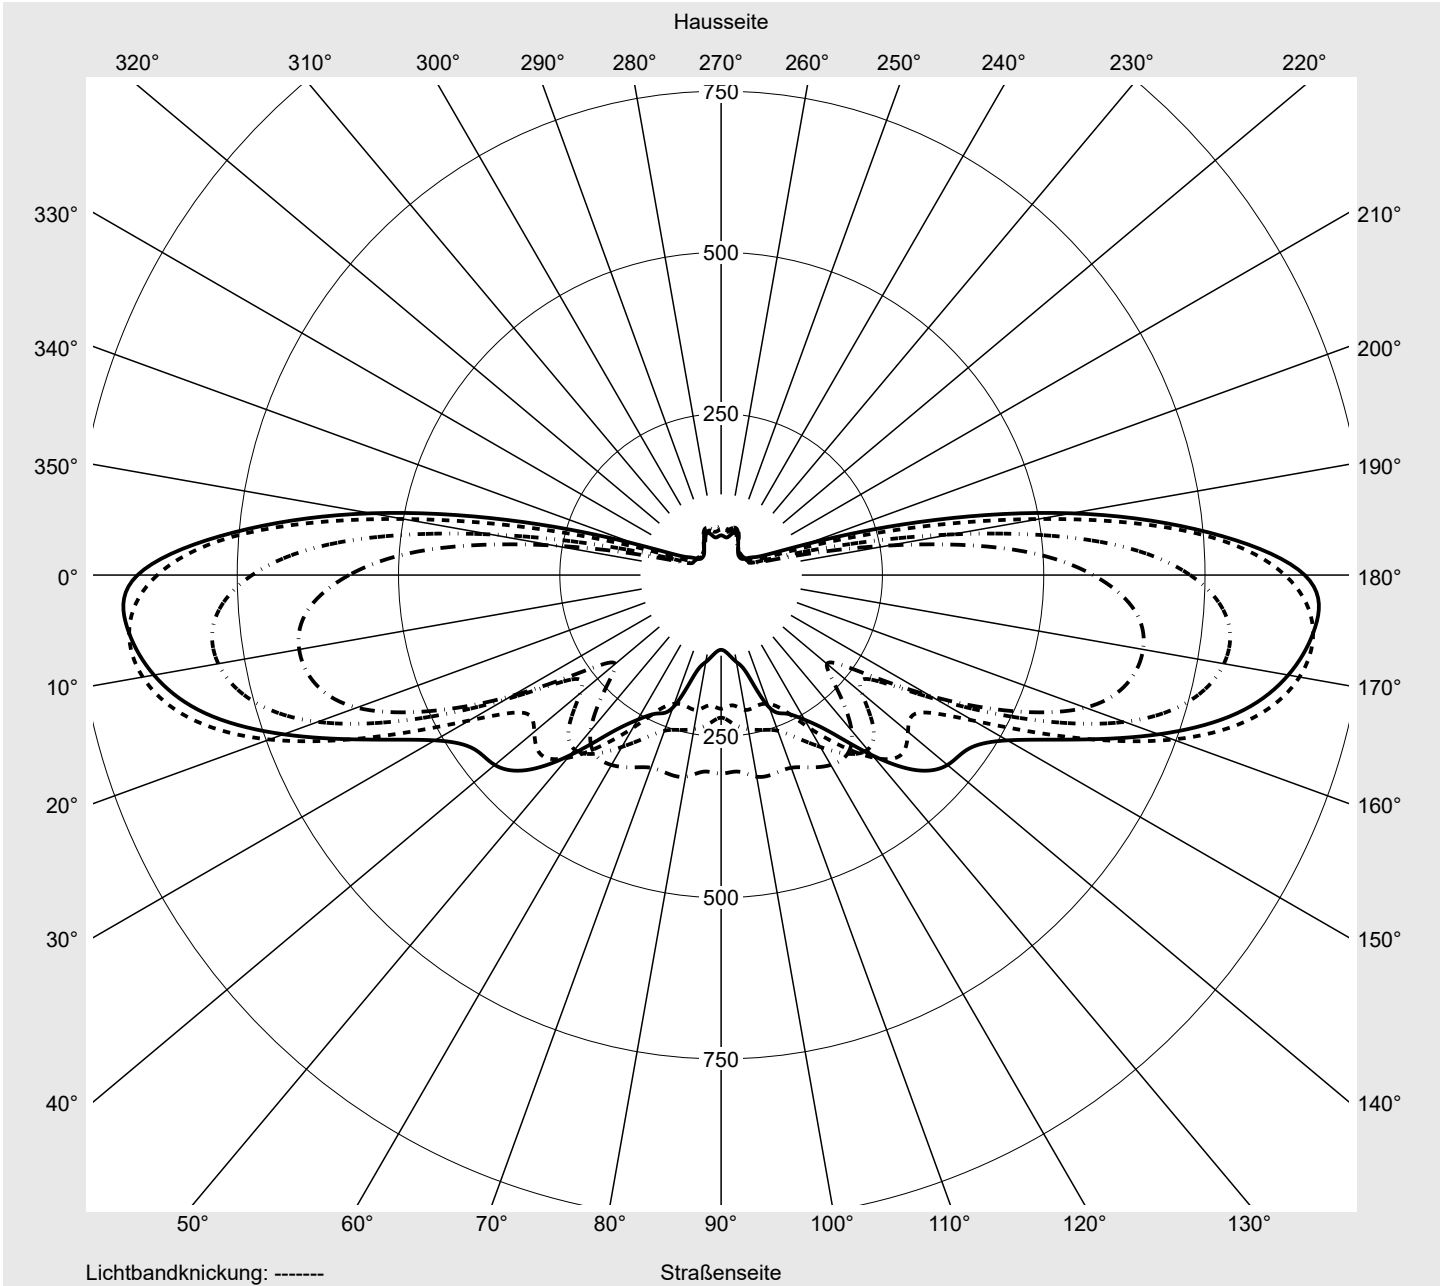

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779416C01BA</b> <b>EAN: 4058352607848</b>	<b>LP-Nummer</b> 59236_21
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8
2,5°	204.1	205.9	207.6	209.4	211.0	212.6	214.0	215.5	216.8	218.0	219.2	220.1	221.1
5,0°	204.3	208.1	211.7	215.1	218.3	221.3	224.0	226.5	228.6	230.5	232.2	233.5	234.7
7,5°	204.7	210.6	216.0	220.8	225.0	228.8	232.0	234.9	237.1	239.0	240.7	242.0	243.1
10,0°	206.2	213.9	220.8	226.7	231.6	235.7	239.0	241.6	243.4	245.1	246.3	247.5	248.5
12,5°	208.1	217.6	225.8	232.8	238.2	242.2	245.2	247.4	249.0	250.5	251.6	252.7	253.8
15,0°	209.8	221.1	230.6	238.4	244.1	248.1	251.0	253.2	254.7	256.3	257.5	258.9	260.4
17,5°	211.4	224.8	235.6	244.3	250.3	254.1	257.1	259.4	261.3	263.4	265.0	266.9	268.9
20,0°	214.1	230.8	243.7	252.6	257.5	260.6	263.4	265.7	268.2	270.9	273.6	276.5	279.0
22,5°	216.2	235.1	249.5	259.0	263.9	267.5	270.6	273.8	276.7	280.5	284.6	288.8	292.0
25,0°	219.3	240.0	255.4	265.5	271.3	275.6	279.2	282.8	286.7	291.7	297.1	302.3	305.5
27,5°	224.9	248.4	265.4	276.0	282.4	286.8	290.4	294.3	299.5	305.6	311.0	314.3	315.2
30,0°	231.8	258.3	277.3	288.5	295.5	300.5	304.4	308.1	312.6	317.6	320.2	319.2	314.6
32,5°	240.0	270.2	291.6	303.6	311.4	317.0	321.3	325.1	327.0	326.0	322.4	315.3	304.8
35,0°	251.0	285.3	309.0	322.8	331.8	337.8	341.8	343.9	340.7	330.8	318.4	305.6	290.0
37,5°	264.8	303.9	330.0	345.6	355.4	362.0	364.9	361.5	349.7	331.0	310.0	292.0	270.3
40,0°	282.0	327.0	356.1	372.8	383.3	389.8	391.1	379.8	355.4	325.3	296.0	267.5	238.5
42,5°	299.1	349.3	381.5	400.1	410.6	416.3	412.2	389.5	350.3	306.4	265.4	228.3	197.1
45,0°	316.6	369.4	401.3	419.1	428.3	430.6	416.6	381.3	333.5	281.9	233.9	194.2	165.1
47,5°	340.2	396.4	429.6	445.6	453.0	449.8	423.6	375.7	317.5	257.6	204.8	168.1	148.1
50,0°	369.6	428.3	461.1	474.4	477.4	463.0	422.5	363.0	295.4	230.2	181.3	159.0	162.0
52,5°	401.9	463.3	494.2	504.2	500.7	470.9	414.9	342.7	265.8	202.0	174.5	186.1	216.1
55,0°	441.1	505.3	534.1	538.4	524.1	476.3	403.0	316.4	233.2	186.7	198.5	241.5	284.7
57,5°	496.4	564.0	588.7	584.0	554.2	482.5	388.1	284.4	206.9	201.3	252.0	305.4	339.5
60,0°	576.7	644.3	664.1	651.1	600.9	499.1	374.5	259.3	214.2	257.9	314.6	339.9	339.9
62,5°	727.1	787.6	791.4	752.3	665.5	530.0	385.4	281.8	285.1	333.6	353.2	337.8	307.7
65,0°	873.9	920.6	910.3	854.1	745.2	594.1	451.0	372.6	378.1	394.2	369.9	322.8	273.7
67,5°	904.6	924.4	892.6	827.7	721.6	603.3	512.4	469.0	457.9	427.6	364.8	298.4	259.0
70,0°	692.3	683.4	640.8	616.3	574.3	530.6	499.4	482.0	461.6	395.0	327.5	275.1	237.3
72,5°	304.0	238.3	203.0	260.5	362.4	384.3	380.7	369.4	325.3	266.7	227.4	180.7	147.1
75,0°	64.8	47.4	44.1	55.4	144.8	194.0	196.1	169.5	92.1	70.4	94.1	71.8	61.3
77,5°	36.5	33.7	33.3	31.6	45.4	59.9	56.3	31.9	26.4	27.1	33.5	31.7	28.1
80,0°	30.4	27.3	26.5	25.1	23.1	23.0	20.7	17.5	16.7	16.2	16.3	19.2	19.4
82,5°	16.5	15.6	16.7	16.1	13.7	12.7	11.6	10.0	9.6	9.3	8.7	9.1	10.2
85,0°	6.6	6.6	7.3	7.3	6.4	5.7	5.0	4.6	4.2	3.8	3.5	3.2	3.1
87,5°	2.2	2.3	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779416C01BA</b> <b>EAN: 4058352607848</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59236_21</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8
2,5°	222.0	222.8	223.4	224.0	224.3	227.3	202.3	200.6	198.8	197.0	195.2	193.6	192.1
5,0°	235.9	236.9	237.7	238.2	238.6	238.9	200.4	196.6	192.6	188.6	184.7	181.0	177.5
7,5°	244.1	244.8	245.4	245.9	246.3	247.2	198.9	192.9	186.6	180.5	174.3	168.5	162.8
10,0°	249.5	250.1	250.7	251.1	251.6	252.1	198.3	190.0	181.6	173.1	164.7	156.5	148.6
12,5°	254.9	255.9	256.5	257.0	257.6	258.5	198.0	187.5	176.9	166.2	155.4	144.9	134.5
15,0°	261.9	263.3	264.4	265.2	266.0	266.2	197.5	184.7	171.8	159.0	146.2	133.6	121.7
17,5°	271.0	273.0	274.7	275.9	276.8	278.8	196.5	181.1	165.7	150.7	135.6	121.7	109.2
20,0°	281.5	283.8	286.0	287.6	288.8	288.5	195.8	177.8	159.7	141.9	125.1	110.6	98.7
22,5°	294.3	296.3	298.4	300.3	301.5	303.6	195.4	174.3	153.3	132.9	114.7	100.2	87.9
25,0°	306.5	306.1	306.6	307.9	308.7	309.1	196.0	171.7	147.3	124.8	105.3	89.2	76.0
27,5°	312.0	306.2	303.2	303.4	303.1	300.7	197.9	169.9	141.7	116.5	94.3	76.2	68.3
30,0°	305.5	293.7	287.1	285.4	282.4	282.6	201.2	169.1	137.0	108.7	81.8	68.5	65.3
32,5°	289.9	273.0	262.8	257.1	249.5	243.0	204.8	168.2	131.9	98.7	72.2	65.3	63.6
35,0°	268.4	245.7	231.9	220.0	208.5	209.7	210.4	168.0	126.5	87.6	66.8	63.4	62.1
37,5°	242.5	214.8	198.3	180.4	168.5	167.6	217.5	168.0	118.2	76.7	63.6	61.4	60.4
40,0°	206.1	177.7	162.1	141.9	133.3	135.1	227.3	169.5	107.3	68.2	60.9	59.3	58.5
42,5°	170.8	149.5	133.4	119.3	114.5	113.1	236.5	170.2	97.2	63.0	58.3	57.1	56.4
45,0°	145.3	128.7	118.9	111.2	108.8	108.8	248.1	172.9	92.0	60.1	56.3	55.1	54.2
47,5°	142.0	138.1	139.0	141.9	143.6	153.7	264.5	178.3	89.3	58.1	54.7	53.4	52.4
50,0°	178.8	195.0	206.9	220.9	226.9	224.5	286.8	186.2	88.9	56.5	53.1	51.7	50.8
52,5°	247.7	273.0	293.1	311.6	317.7	321.5	311.7	194.2	88.9	55.1	51.5	50.2	49.2
55,0°	320.9	344.4	359.9	372.8	371.0	371.4	343.0	206.1	91.2	54.2	50.0	48.7	47.8
57,5°	355.1	358.8	363.7	367.9	359.6	358.6	386.1	224.8	96.0	53.6	48.6	47.1	46.5
60,0°	328.9	317.8	318.6	317.3	305.8	307.7	453.8	263.3	108.8	54.4	47.4	46.0	45.4
62,5°	278.5	256.8	248.5	242.4	232.3	221.1	590.3	362.7	154.6	61.6	47.4	45.6	44.5
65,0°	231.6	212.4	210.3	212.2	202.7	207.2	740.4	500.4	255.9	94.5	53.9	47.0	43.6
67,5°	236.9	218.5	160.4	136.8	122.6	115.9	758.3	551.2	317.3	138.6	70.9	54.8	43.8
70,0°	212.7	183.9	65.2	48.9	46.2	50.5	337.4	322.6	227.0	124.9	74.3	60.0	45.2
72,5°	128.8	109.5	39.2	34.3	33.8	31.2	126.8	73.2	68.7	66.6	49.6	46.1	37.0
75,0°	60.8	58.1	29.6	25.8	25.1	24.1	57.8	34.5	34.5	35.0	31.4	29.8	27.8
77,5°	27.9	27.5	20.6	18.4	17.7	15.6	32.8	27.6	25.4	24.2	22.8	21.4	20.4
80,0°	15.8	14.4	12.7	11.6	10.7	10.4	27.2	20.6	17.6	16.6	16.8	14.6	13.9
82,5°	8.2	7.7	6.9	6.4	5.9	5.7	15.1	12.9	10.8	10.2	12.6	8.6	8.3
85,0°	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.5	6.7	5.9	5.4	4.9	5.2	4.3	4.0
87,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779416C01BA</b> <b>EAN: 4058352607848</b>	<b>LP-Nummer</b> 59236_21
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	0.3	0.3
2,5°	190.7	189.5	188.2	187.3	186.4	185.7	185.3	184.9	184.7	184.2	184.4	2.4	2.7
5,0°	174.2	171.1	168.2	165.7	163.5	161.5	160.0	158.7	158.0	157.2	157.1	4.8	7.5
7,5°	157.4	152.4	147.7	143.5	139.8	136.6	134.0	132.1	130.6	129.5	129.2	7.0	14.6
10,0°	141.0	133.8	127.2	121.6	116.8	112.7	109.5	107.0	105.2	104.0	103.6	9.1	23.6
12,5°	124.9	116.3	108.4	101.9	96.7	92.6	89.5	87.2	85.7	84.7	84.4	11.1	34.7
15,0°	111.0	101.7	94.1	87.9	83.1	79.5	76.8	74.9	73.4	72.5	72.2	13.1	47.8
17,5°	98.8	89.9	81.4	74.6	69.9	66.9	65.0	63.8	62.9	62.3	62.1	15.1	62.9
20,0°	88.4	77.5	70.9	67.1	64.5	62.6	61.2	60.2	59.5	59.0	58.8	17.3	80.2
22,5°	76.3	69.9	66.6	64.8	63.1	61.6	60.2	59.1	58.3	57.7	57.4	19.6	99.8
25,0°	69.3	66.4	65.2	64.1	62.8	61.4	60.0	58.7	57.7	56.9	56.6	22.0	121.8
27,5°	65.8	64.8	64.3	63.8	62.9	61.7	60.1	58.5	57.1	56.0	55.5	24.3	146.0
30,0°	64.3	63.9	63.8	63.7	63.1	61.8	59.7	57.6	55.7	54.4	53.7	26.3	172.3
32,5°	63.0	63.0	63.3	63.3	62.5	60.8	58.6	56.5	54.5	52.9	52.1	28.1	200.4
35,0°	61.7	61.9	62.1	61.9	61.1	59.8	58.0	56.0	54.2	52.6	51.7	29.6	230.1
37,5°	60.1	60.2	60.2	60.2	59.8	58.9	57.1	55.0	53.0	51.3	50.3	31.0	261.1
40,0°	58.2	58.0	58.2	58.3	58.3	57.1	55.3	53.4	51.5	49.8	48.8	32.2	293.3
42,5°	55.8	55.8	56.0	56.3	55.9	54.8	53.5	52.1	50.5	48.8	47.7	33.2	326.5
45,0°	53.7	53.6	53.8	53.6	53.2	52.8	52.1	51.0	49.6	47.8	46.7	34.0	360.6
47,5°	51.9	51.7	51.5	51.0	51.2	51.2	50.9	50.5	49.3	47.6	46.6	36.3	396.9
50,0°	50.2	49.9	49.1	49.1	49.6	49.9	50.6	50.8	50.1	48.8	47.9	40.4	437.3
52,5°	48.7	48.0	47.6	47.7	48.4	49.9	51.9	53.2	52.9	52.1	51.7	45.7	483.0
55,0°	47.1	46.4	46.5	46.8	48.1	51.1	55.5	58.0	57.9	58.0	58.3	51.3	534.3
57,5°	45.5	45.2	45.8	46.5	48.8	54.1	61.2	64.5	63.9	64.7	65.9	55.9	590.2
60,0°	44.1	44.2	44.9	46.4	50.2	58.1	68.0	71.4	69.3	70.6	72.8	60.0	650.3
62,5°	43.1	43.1	44.1	46.7	52.3	62.6	73.9	76.1	72.0	73.2	75.8	66.5	716.7
65,0°	42.0	41.8	43.2	46.8	53.8	64.8	75.3	75.0	68.6	68.4	70.7	75.8	792.5
67,5°	40.0	39.9	41.4	45.6	52.8	62.1	68.9	66.5	59.7	59.6	61.6	78.1	870.6
70,0°	37.0	36.6	38.1	41.7	48.1	56.1	61.3	58.0	51.5	50.7	52.3	62.2	932.8
72,5°	31.9	31.2	32.8	36.8	42.3	48.1	50.6	46.7	40.8	39.7	41.0	35.6	968.4
75,0°	25.9	25.7	27.4	30.7	34.5	36.9	36.2	32.6	28.4	27.5	28.4	15.4	983.8
77,5°	19.9	19.9	20.7	22.3	24.1	25.7	25.4	22.7	20.1	19.4	20.0	7.4	991.2
80,0°	13.4	13.2	13.7	14.6	14.9	15.2	14.8	13.1	11.7	11.3	11.4	4.7	995.9
82,5°	7.9	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.1	6.1	5.5	5.4	5.4	2.6	998.5
85,0°	3.6	3.4	3.1	2.9	2.6	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	1.1	999.6
87,5°	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779416C01BA  
EAN: 4058352607848

LP-Nummer  
59236\_21

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 10°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	102580	747.5
95	237	97457	695.8
90	221	92417	647.8
85	205	87048	599.3
80	191	82207	557.4
75	176	76866	513.2
70	162	71713	471.9
65	149	66814	433.6
60	136	61700	395.7
55	122	56235	355.1
50	110	51234	320.3
45	98	46151	285.7
40	86	40957	251.3
35	75	36111	219.1
30	63	30795	185.6
25	52	25672	154.6
20	41	20481	123.8
15	30	15239	93.4
10	20	10371	65.9
5	9	4909	35.9
2	3	1889	18.6

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	99000	742.3
95	236	94050	687.8
90	219	89052	636.8
85	203	84003	588.8
80	188	79056	544.4
75	174	74303	503.0
70	160	69386	461.8
65	146	64280	421.1
60	133	59481	383.1
55	120	54416	346.0
50	108	49514	311.4
45	96	44566	277.2
40	84	39543	242.4
35	73	34722	211.4
30	62	29919	180.7
25	51	24889	150.2
20	40	19779	119.7
15	29	14631	89.7
10	19	9773	62.5
5	9	4866	35.5
2	3	1874	18.4

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779416C01BA</b> <b>EAN: 4058352607848</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59236_21</b>
-----------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	102580.0	747.5
25.0	99000.0	742.3