

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 50 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA248C41F08JE
EAN: 4058352802618

LP-Nummer
59082_148



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST0.8a G)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 10300 lm Systemleistung = 62.6 W Lichtausbeute = 164.5 lm/W

Seriendokumentation
03.04.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 536 cd/klm

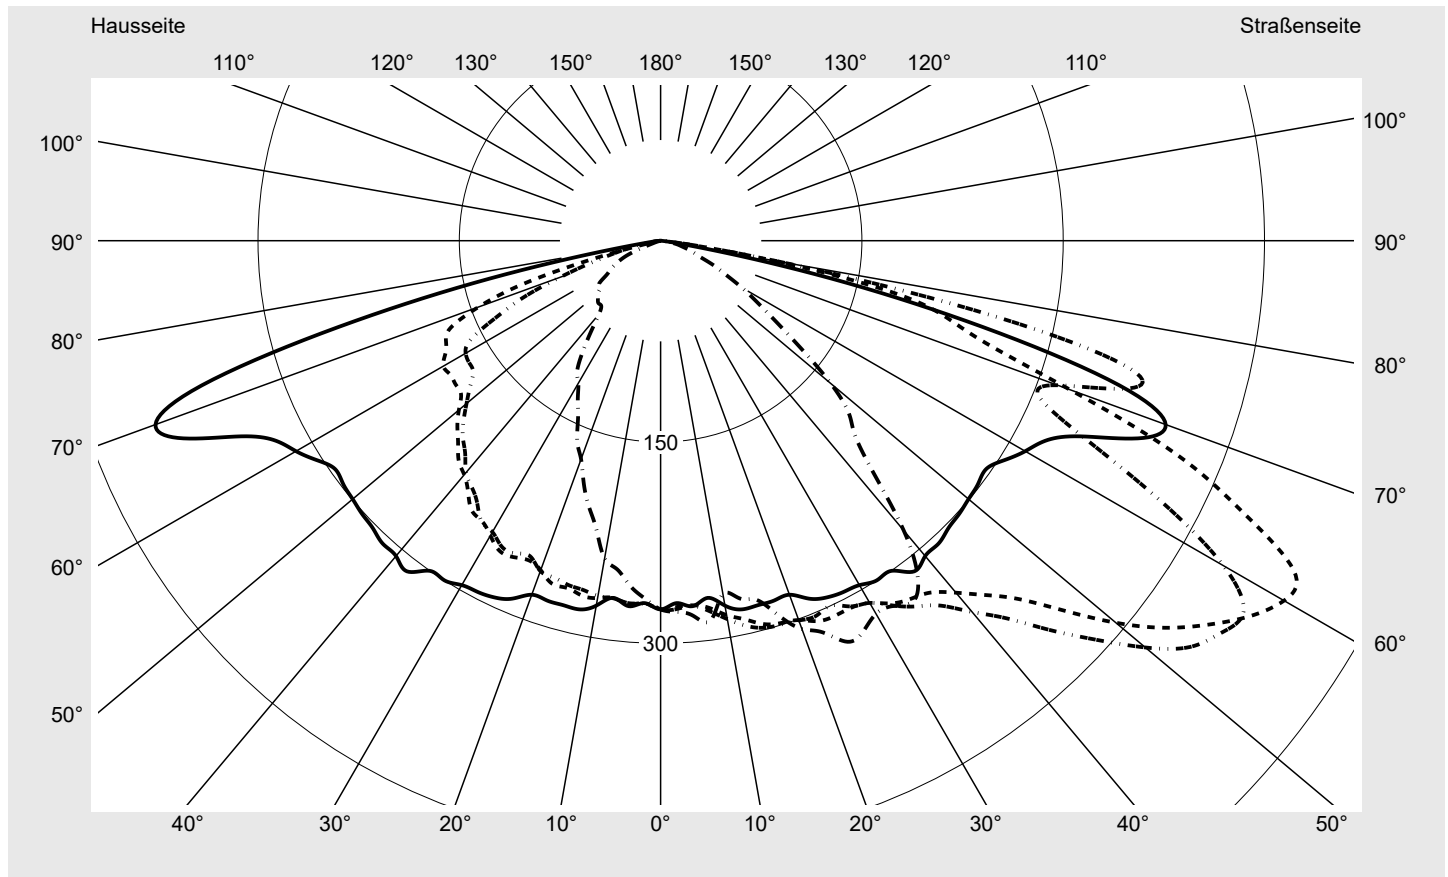

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	493.9
Imax 80°	97.8
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 50 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA248C41F08JE
EAN: 4058352802618

LP-Nummer
59082_148

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57.5°** **KMK 55°** **KMK 52.5°**

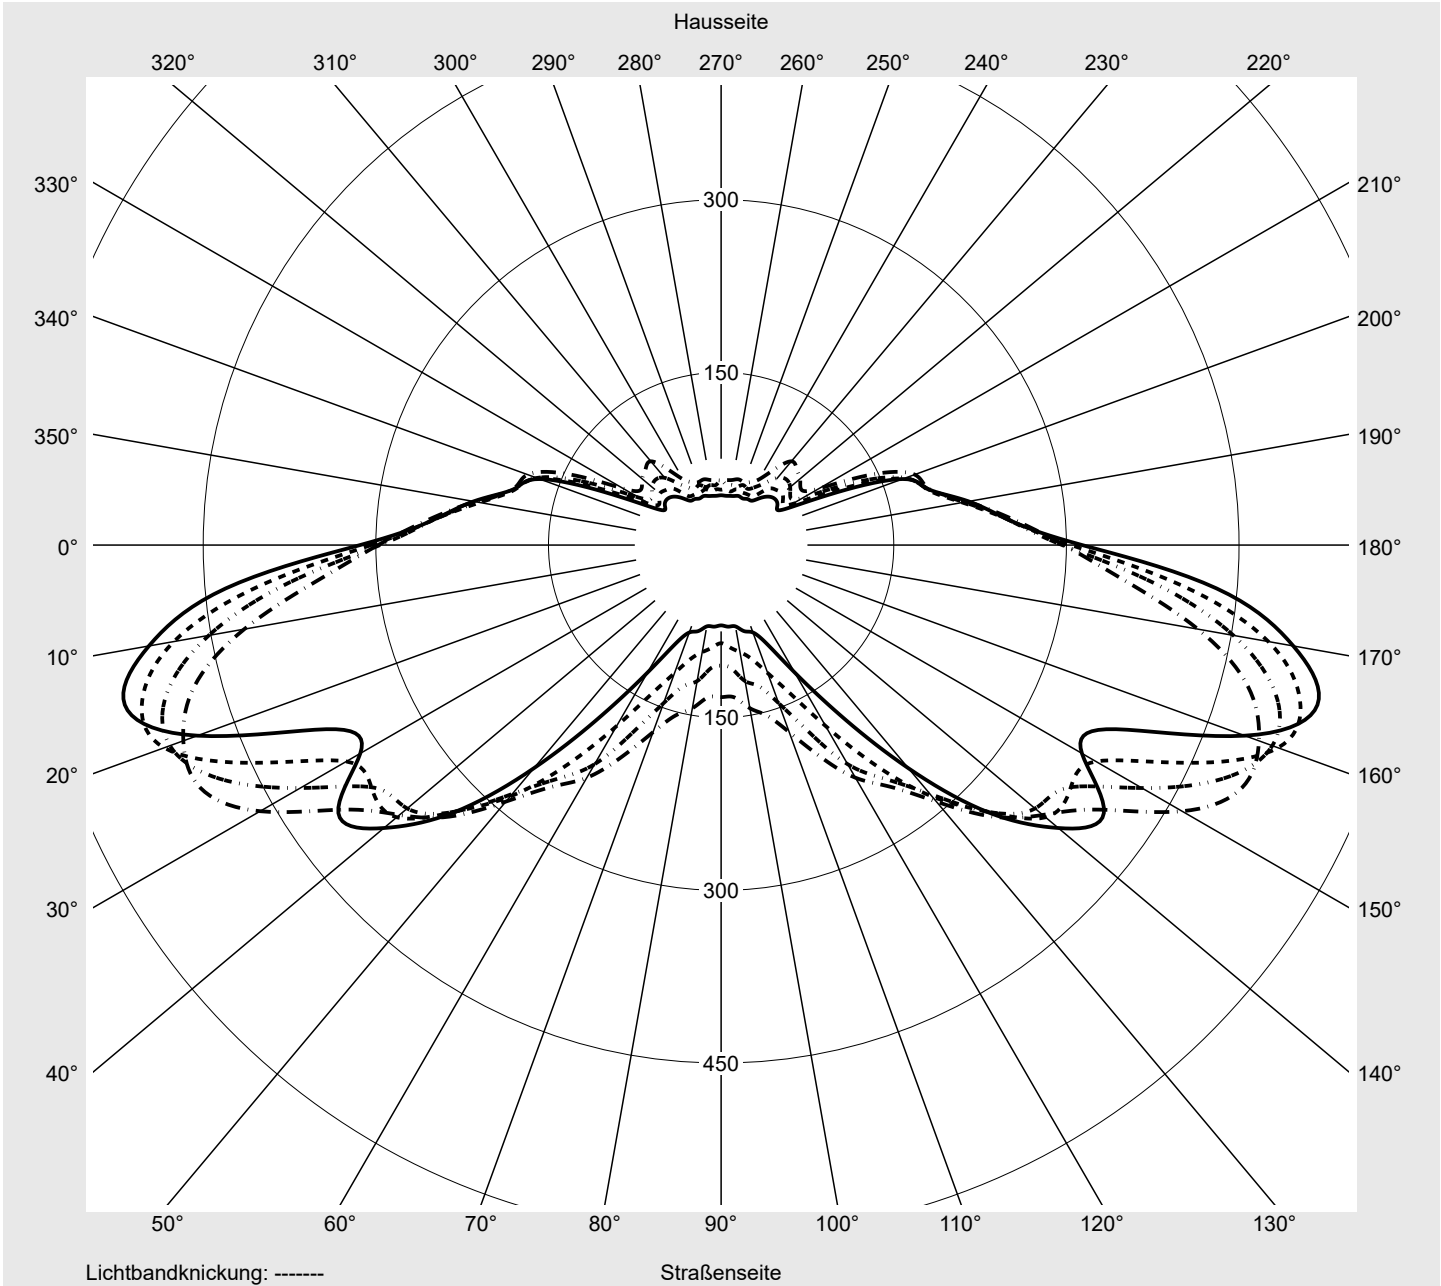

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248C41F08JE EAN: 4058352802618	LP-Nummer 59082_148
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7
2,5°	270.3	270.4	271.5	273.2	274.7	274.7	274.1	274.2	274.4	274.0	277.0	277.1	276.6
5,0°	273.4	274.3	273.6	272.7	273.3	272.3	273.5	276.6	278.8	280.3	282.6	283.8	283.6
7,5°	268.4	272.0	274.5	275.9	278.4	281.1	280.9	281.1	283.3	281.4	281.4	282.2	283.4
10,0°	276.1	275.9	278.7	283.3	286.3	286.9	286.0	284.7	284.2	281.9	279.6	277.1	277.3
12,5°	281.3	282.2	283.7	288.9	293.9	293.8	293.7	291.9	286.3	284.1	279.7	275.7	274.4
15,0°	281.1	288.0	292.4	295.7	298.6	296.0	289.7	288.1	284.8	282.9	277.7	276.9	276.0
17,5°	281.1	290.6	297.2	298.7	299.8	298.7	288.5	285.6	284.8	283.6	284.4	283.4	282.6
20,0°	280.7	292.1	296.6	300.8	301.1	293.8	288.4	289.1	289.4	289.7	292.3	294.8	294.6
22,5°	288.7	295.6	305.2	306.8	302.6	291.6	294.7	298.4	296.3	302.0	304.4	307.3	310.9
25,0°	293.3	302.1	310.2	308.2	300.0	304.4	300.3	306.0	314.5	315.8	322.6	327.6	328.1
27,5°	295.1	304.0	315.6	308.2	307.2	309.0	311.5	316.2	322.4	331.3	341.0	342.3	347.8
30,0°	296.3	310.5	318.6	311.7	311.7	317.3	321.0	328.4	335.1	348.1	357.8	362.2	361.1
32,5°	300.0	316.4	321.2	320.4	322.3	332.0	333.6	347.0	358.3	367.3	373.3	381.7	372.6
35,0°	300.3	319.7	321.7	325.6	332.6	343.0	357.1	367.9	377.8	390.3	388.6	387.7	369.4
37,5°	310.5	323.4	327.5	330.5	342.7	360.8	372.5	392.7	414.1	412.2	402.6	386.6	372.5
40,0°	306.7	330.8	334.6	342.4	361.1	375.6	400.5	408.6	435.7	427.5	406.4	389.1	370.1
42,5°	306.3	335.9	340.9	358.1	381.7	400.9	421.0	435.6	445.3	435.6	399.0	382.7	355.5
45,0°	303.2	331.0	352.9	377.7	410.2	434.3	445.3	455.7	442.6	423.9	389.8	341.8	303.3
47,5°	301.6	336.5	377.0	408.1	440.1	460.6	469.6	457.4	422.0	387.5	349.8	300.0	258.6
50,0°	299.6	347.6	392.2	442.9	471.5	482.6	470.8	441.6	392.0	354.8	309.2	269.5	243.1
52,5°	298.1	351.8	420.7	473.8	497.3	499.2	462.5	400.7	364.8	333.6	290.9	256.4	233.4
55,0°	296.4	377.3	452.0	498.7	509.7	480.6	422.2	367.6	356.1	327.6	282.3	247.9	219.8
57,5°	304.1	401.5	482.8	520.7	515.0	447.7	376.1	370.2	367.9	327.8	285.1	233.0	181.5
60,0°	313.7	432.1	504.8	536.4	484.2	378.6	362.0	406.0	382.5	328.5	253.1	180.4	127.9
62,5°	323.0	454.5	522.9	531.9	420.3	344.5	406.4	437.2	400.9	298.6	180.8	103.7	72.0
65,0°	344.9	474.6	534.2	478.7	349.3	355.5	461.5	463.3	369.4	197.1	86.0	60.4	50.6
67,5°	384.9	502.1	523.3	416.2	305.9	418.2	501.2	453.1	243.9	95.6	57.8	47.3	41.7
70,0°	400.5	466.7	464.5	324.8	314.9	493.9	484.0	328.4	125.6	60.9	45.2	38.8	34.8
72,5°	358.5	358.7	351.8	254.6	365.9	485.2	394.2	184.1	76.3	45.4	33.5	30.2	27.1
75,0°	248.8	218.0	225.7	220.3	356.9	392.4	267.8	98.5	34.6	31.5	29.4	24.9	21.7
77,5°	130.6	113.0	145.7	175.3	240.1	233.3	127.5	42.6	21.2	23.4	23.0	16.7	15.6
80,0°	34.5	28.3	60.6	84.1	88.8	97.8	40.6	17.8	14.2	16.4	14.0	11.1	11.6
82,5°	7.5	5.6	9.8	16.6	21.5	20.4	10.9	7.9	8.8	8.6	8.9	5.8	7.0
85,0°	1.1	1.2	1.1	1.3	1.4	1.9	2.3	2.1	2.2	2.7	3.5	2.8	2.3
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248C41F08JE EAN: 4058352802618	LP-Nummer 59082_148
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7
2,5°	277.3	277.3	277.6	276.6	277.0	276.8	270.8	271.1	270.4	270.8	270.2	268.3	267.7
5,0°	281.9	281.9	278.2	280.1	281.1	280.6	273.6	273.0	271.7	271.1	269.1	268.2	265.4
7,5°	283.5	282.9	281.4	281.0	282.1	285.4	268.8	268.8	268.5	268.8	266.7	267.0	264.4
10,0°	279.2	274.9	270.8	268.5	269.2	267.3	274.9	272.6	270.4	268.7	265.5	260.5	259.1
12,5°	272.1	272.1	273.6	269.2	269.2	273.1	277.7	274.5	270.9	266.6	261.3	260.1	257.8
15,0°	276.2	274.6	273.2	280.0	279.6	277.2	274.9	270.0	268.0	265.6	261.1	253.1	248.9
17,5°	285.8	287.0	285.3	286.6	289.2	292.9	272.7	272.3	268.1	263.3	259.7	253.3	247.5
20,0°	299.1	299.4	301.3	300.1	304.9	307.8	276.8	266.0	261.2	262.0	255.9	246.8	236.8
22,5°	313.3	316.0	319.4	316.6	317.2	315.9	280.7	268.4	257.6	254.4	250.0	238.1	227.3
25,0°	332.9	331.7	329.1	327.2	327.4	329.8	278.2	269.4	260.1	257.0	246.4	228.9	216.0
27,5°	347.9	343.4	339.0	334.3	330.1	327.7	279.9	264.3	260.3	256.8	239.8	225.1	209.4
30,0°	360.9	348.0	335.3	330.2	324.7	321.0	279.0	262.4	253.7	250.7	238.4	217.0	198.0
32,5°	362.6	347.1	334.4	330.4	326.1	322.8	284.1	262.1	247.8	248.2	226.8	210.6	193.3
35,0°	356.8	346.6	334.7	336.8	328.1	328.1	280.8	258.0	245.4	238.4	219.8	203.2	186.8
37,5°	357.5	341.5	333.2	324.9	314.7	314.6	279.2	255.9	235.7	231.4	214.7	193.6	178.6
40,0°	343.5	323.7	301.8	292.7	285.0	281.8	278.8	246.9	227.6	225.6	204.9	186.4	162.2
42,5°	311.3	283.7	259.6	245.5	240.5	235.1	275.8	245.2	222.6	215.5	197.8	175.8	147.6
45,0°	263.6	240.0	225.9	210.9	205.5	204.7	269.5	235.2	213.4	208.3	188.9	160.6	131.2
47,5°	233.5	212.2	205.2	196.9	185.3	190.2	264.3	230.8	205.4	199.3	173.8	140.3	115.6
50,0°	214.5	200.5	186.8	176.0	167.7	165.6	259.0	220.9	196.2	188.8	159.4	120.1	101.4
52,5°	202.4	173.0	153.3	144.0	132.9	132.1	254.9	217.3	187.5	179.0	145.3	98.1	84.8
55,0°	178.1	146.2	127.0	120.0	107.8	104.8	250.8	214.4	186.5	170.5	129.2	82.5	73.4
57,5°	142.5	118.4	102.4	94.4	89.3	85.3	251.0	212.9	185.8	169.2	115.7	71.1	65.4
60,0°	95.2	80.8	77.5	71.8	71.2	69.8	251.1	218.4	187.0	167.7	103.8	61.3	59.6
62,5°	58.0	54.8	52.2	54.7	53.3	54.6	253.1	214.1	180.6	159.5	93.9	56.2	53.4
65,0°	44.4	44.5	46.9	43.2	43.6	44.1	259.8	218.3	176.5	135.3	87.7	51.0	49.2
67,5°	38.9	35.1	35.0	34.1	33.4	32.4	277.4	228.7	169.2	111.0	72.7	44.8	40.8
70,0°	31.2	27.0	26.8	26.1	26.1	26.6	284.4	224.8	144.3	80.0	58.1	39.0	36.7
72,5°	24.4	22.5	22.5	20.4	21.1	21.5	265.5	198.7	107.9	53.5	43.1	34.7	32.8
75,0°	18.8	17.1	17.9	17.0	16.6	16.3	204.9	133.2	50.6	34.4	32.4	29.0	26.8
77,5°	14.7	13.5	12.8	12.5	12.8	12.8	119.2	54.2	11.6	23.6	21.2	18.0	18.4
80,0°	10.6	10.1	9.1	8.6	8.6	8.1	33.5	11.1	7.6	13.9	11.9	10.5	10.2
82,5°	7.3	6.2	6.1	5.6	4.9	5.4	5.5	2.7	2.8	3.8	4.3	3.5	2.3
85,0°	3.5	3.6	2.8	2.5	2.0	2.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.4
87,5°	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248C41F08JE EAN: 4058352802618	LP-Nummer 59082_148
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	0.4	0.4
2,5°	266.9	268.1	268.2	268.7	268.5	267.1	267.0	267.7	267.4	266.6	267.0	3.3	3.7
5,0°	263.6	262.9	262.0	260.1	259.5	259.0	256.6	256.8	259.2	257.8	258.3	6.5	10.1
7,5°	260.8	257.0	250.7	249.7	247.6	246.8	246.7	245.8	245.3	247.7	247.1	9.6	19.8
10,0°	252.8	249.3	247.8	246.7	248.4	244.5	243.4	240.2	241.8	240.9	240.4	12.7	32.4
12,5°	253.4	252.4	245.5	238.4	237.7	235.4	233.8	229.5	224.3	224.0	220.7	15.7	48.2
15,0°	244.8	237.8	231.9	225.9	220.6	215.3	208.8	208.3	207.9	205.7	205.7	18.5	66.7
17,5°	234.5	223.9	215.9	208.8	204.9	202.3	197.0	195.4	195.9	193.7	190.2	21.4	88.1
20,0°	225.2	218.0	205.4	199.6	193.3	189.7	186.4	179.5	178.4	175.2	173.3	24.2	112.4
22,5°	216.7	204.6	199.4	191.6	182.0	178.9	173.7	168.4	165.9	162.8	162.3	27.2	139.6
25,0°	204.9	195.2	187.0	178.8	174.1	164.7	158.3	153.2	148.3	147.1	145.5	30.2	169.8
27,5°	196.3	186.4	178.9	166.9	161.7	149.4	143.4	139.0	134.8	135.6	133.7	33.1	202.9
30,0°	190.9	177.5	163.1	156.2	146.5	137.9	134.3	127.6	124.1	121.6	122.6	35.7	238.6
32,5°	181.0	165.6	154.2	144.9	134.1	130.0	128.2	124.1	121.8	116.9	115.9	38.6	277.2
35,0°	167.7	157.4	146.1	134.8	131.4	126.8	124.8	120.5	110.3	104.9	101.4	41.3	318.5
37,5°	156.7	145.7	133.9	129.2	129.2	125.7	115.5	103.4	94.2	86.0	85.0	43.7	362.2
40,0°	146.9	134.3	126.9	126.3	125.9	115.4	98.8	88.6	77.3	72.8	71.3	45.3	407.5
42,5°	136.5	122.6	122.7	123.6	114.3	99.3	84.3	75.2	69.8	69.3	65.6	46.2	453.8
45,0°	120.9	117.7	119.9	119.0	104.2	85.2	72.0	67.4	65.3	64.5	65.6	46.5	500.3
47,5°	109.1	110.0	113.2	107.7	88.8	73.6	66.8	64.8	64.8	63.5	63.4	46.7	547.0
50,0°	97.5	101.6	105.2	92.5	74.5	65.6	61.9	61.6	59.1	61.3	61.0	46.7	593.7
52,5°	89.6	92.9	95.0	80.0	65.9	60.3	58.1	59.1	57.5	56.6	56.1	46.3	640.0
55,0°	78.3	80.4	76.2	65.5	57.9	54.0	55.5	52.2	52.9	52.4	56.0	45.7	685.7
57,5°	69.5	67.7	63.9	52.8	49.8	49.5	49.4	50.2	47.3	48.6	48.1	45.3	730.9
60,0°	61.6	59.4	53.6	47.0	46.1	44.6	45.2	44.1	43.4	43.0	43.3	44.1	775.0
62,5°	55.6	50.3	44.1	41.3	40.6	40.9	40.9	39.6	40.9	39.1	37.9	42.3	817.3
65,0°	46.5	42.0	38.0	35.8	35.8	36.1	35.5	33.9	31.7	32.0	31.7	40.2	857.5
67,5°	39.5	36.1	31.5	29.7	29.9	29.1	27.9	25.5	23.3	22.3	22.6	38.2	895.8
70,0°	34.2	29.3	27.2	25.7	24.5	22.3	19.1	14.7	12.3	10.1	9.4	34.5	930.3
72,5°	27.0	24.4	22.8	20.1	17.7	12.1	9.4	6.3	4.4	4.3	4.3	28.9	959.1
75,0°	21.4	18.1	16.5	13.1	8.9	5.4	3.9	2.7	2.0	1.9	2.4	21.1	980.3
77,5°	15.3	10.9	8.3	5.4	3.5	2.1	1.3	1.0	0.9	1.0	1.4	12.6	992.9
80,0°	7.1	3.9	2.2	1.4	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	5.2	998.0
82,5°	1.4	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.5	999.6
85,0°	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	999.9
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248C41F08JE EAN: 4058352802618	LP-Nummer 59082_148
-----------------------------------	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10300	62.6	65.3	64.0
95	241	252	9773	58.7	61.2	60.0
90	229	250	9286	55.3	57.6	56.4
85	216	248	8759	51.6	53.8	52.7
80	203	246	8232	48.1	50.0	49.0
75	190	243	7705	44.6	46.4	45.5
70	178	241	7218	41.5	43.2	42.4
65	165	238	6691	38.3	39.7	39.0
60	152	235	6164	35.1	36.4	35.8
55	140	232	5677	32.1	33.4	32.8
50	127	229	5150	29.0	30.2	29.6
45	114	225	4623	26.0	27.0	26.5
40	102	221	4136	23.2	24.1	23.6
35	89	216	3609	20.3	21.1	20.7
30	76	210	3082	17.5	18.1	17.8
25	63	203	2555	14.8	15.3	15.0
20	51	195	2068	12.3	12.7	12.5
15	38	184	1541	9.6	10.0	9.8
11	28	173	1135	7.7	7.8	7.8