

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 50 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA248W31F08HE
EAN: 4058352790014

LP-Nummer
59398_19



Ausführung	Seil-Montage
Optik	symmetrisch, breit strahlend (ST1.0s)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 9400 lm Systemleistung = 68.6 W Lichtausbeute = 137 lm/W

Seriendokumentation
03.04.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 411 cd/klm

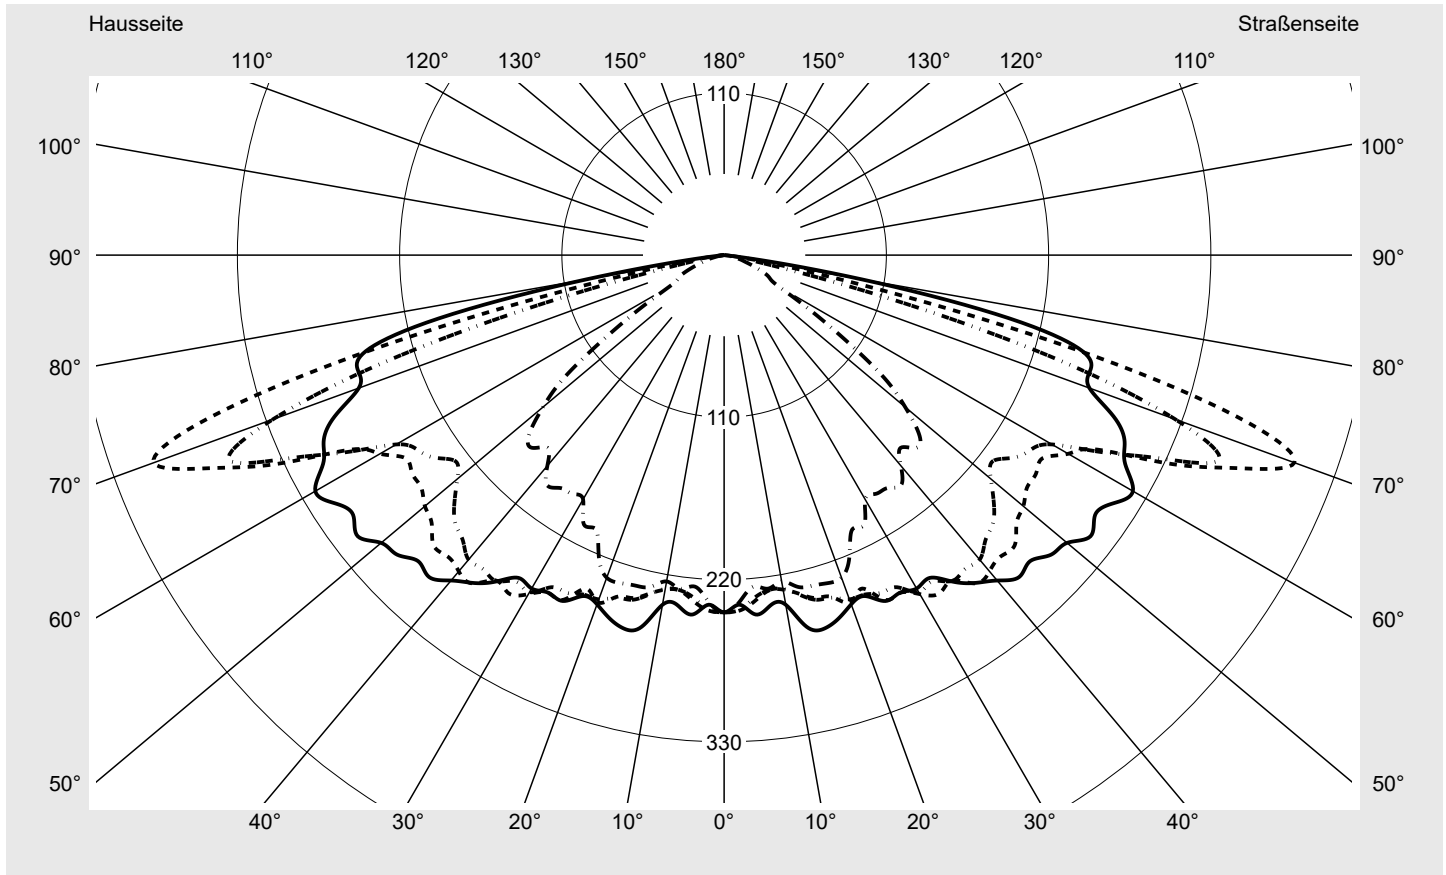

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	411.4
Imax 80°	95.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W31F08HE EAN: 4058352790014	LP-Nummer 59398_19
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

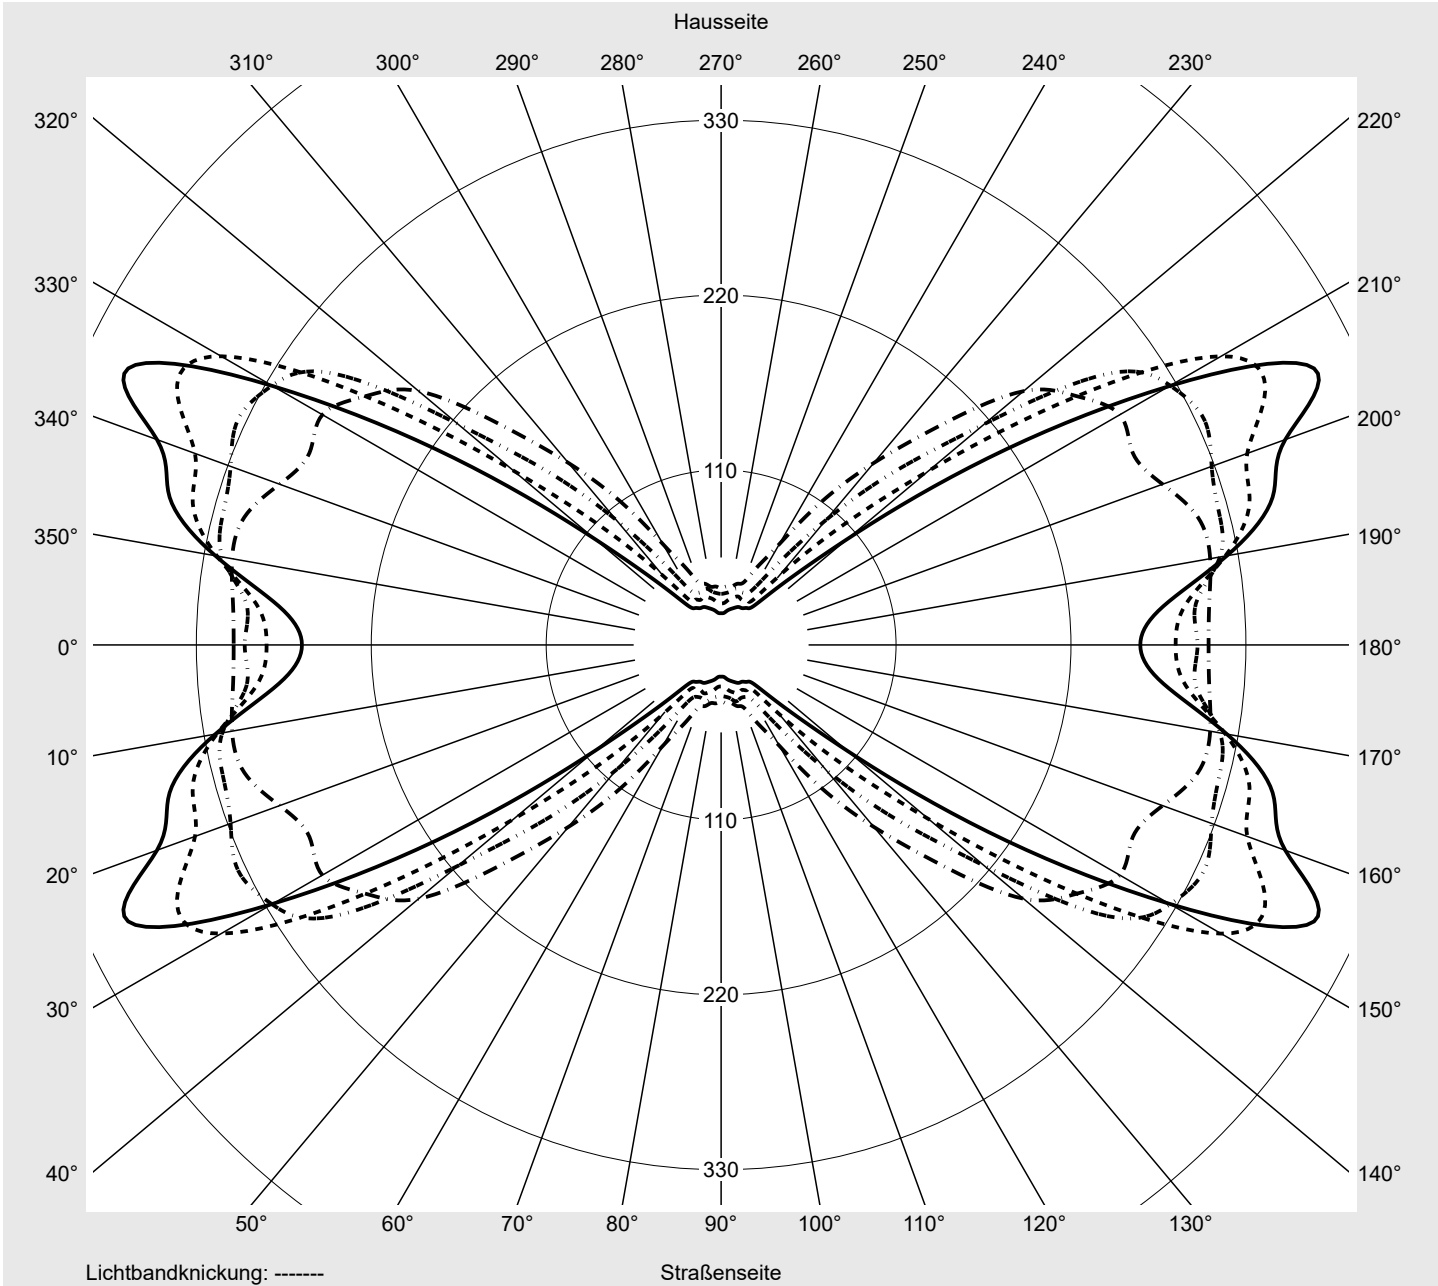

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W31F08HE EAN: 4058352790014	LP-Nummer 59398_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.2	238.8	239.3	239.2	239.9	241.2	240.6	240.8	241.4	240.6	238.9	237.8	237.8
5,0°	244.6	241.4	240.2	237.3	236.1	235.6	233.4	231.4	230.5	230.7	228.2	228.5	226.9
7,5°	239.7	239.5	240.1	235.6	230.3	229.5	229.2	225.4	225.6	225.9	225.4	227.1	225.1
10,0°	240.7	240.9	240.7	237.0	232.9	230.3	229.8	230.5	226.7	226.6	227.4	229.7	229.2
12,5°	258.0	251.4	239.6	234.1	232.4	235.2	235.7	235.9	233.6	234.4	232.0	232.6	231.2
15,0°	262.2	250.4	240.5	240.5	239.4	240.7	241.9	238.0	237.7	239.0	237.6	234.9	234.8
17,5°	258.3	253.0	242.6	241.9	244.5	243.0	243.5	237.8	239.0	239.5	238.9	236.1	238.6
20,0°	251.9	251.7	247.9	246.2	247.7	250.6	248.4	247.3	244.0	239.5	241.1	238.3	236.1
22,5°	250.2	255.3	250.1	252.0	251.1	244.7	249.1	247.1	248.1	247.7	235.9	233.3	230.7
25,0°	258.8	257.1	258.5	256.3	253.3	257.8	252.5	254.0	249.6	244.1	237.2	232.2	232.3
27,5°	258.1	256.5	263.2	259.5	259.5	258.2	253.9	256.2	251.7	239.8	233.2	229.8	227.8
30,0°	261.0	262.4	270.3	263.6	265.2	265.4	263.9	258.9	247.1	240.8	234.7	231.8	223.5
32,5°	259.5	269.3	271.6	271.6	269.8	271.9	262.4	260.2	247.0	244.5	238.0	221.6	215.1
35,0°	270.2	271.5	277.7	274.8	276.3	269.4	269.7	256.6	244.8	241.8	231.1	224.2	215.4
37,5°	280.1	278.2	282.9	283.0	277.8	280.5	268.3	250.9	240.6	237.6	227.8	218.9	216.9
40,0°	288.0	287.7	283.7	284.7	284.3	279.9	269.6	249.3	243.8	233.3	222.4	225.7	216.8
42,5°	296.1	291.5	287.5	295.3	291.2	277.3	262.2	243.9	239.3	228.4	226.9	220.5	217.6
45,0°	293.4	298.8	291.6	294.0	289.4	278.5	257.7	237.7	232.5	235.6	229.6	227.2	218.7
47,5°	300.6	298.4	297.6	302.8	292.3	268.9	248.0	237.2	231.6	238.0	233.9	219.4	210.6
50,0°	303.5	301.8	294.9	296.2	291.7	264.8	236.1	229.1	235.5	235.4	227.4	211.0	203.7
52,5°	313.1	306.4	297.9	293.8	282.3	258.9	229.6	232.4	238.8	238.4	223.0	204.0	193.8
55,0°	307.1	309.6	303.0	293.1	276.4	258.2	239.5	242.7	237.6	226.6	215.3	201.3	182.8
57,5°	313.1	310.7	306.8	291.4	269.9	256.2	246.1	247.7	241.0	221.4	213.5	184.7	154.5
60,0°	320.0	316.0	306.0	294.2	273.9	269.4	256.7	259.9	244.6	223.8	186.2	149.8	120.5
62,5°	306.5	308.2	312.3	310.4	295.5	285.6	289.5	272.8	248.2	195.5	149.4	109.6	73.2
65,0°	299.6	299.7	318.5	324.0	328.3	335.2	326.1	297.5	216.1	154.1	102.4	62.6	40.7
67,5°	285.8	293.3	321.9	344.0	352.1	377.5	363.0	272.0	170.4	101.8	56.5	34.1	32.7
70,0°	263.6	279.1	322.9	359.1	377.5	411.4	325.6	204.8	103.6	53.3	32.1	28.3	26.7
72,5°	260.2	275.7	322.3	347.2	375.3	364.9	242.0	112.7	53.4	31.2	25.3	24.3	21.6
75,0°	251.4	265.8	278.0	285.9	301.8	245.3	128.4	47.3	27.7	22.4	20.0	19.1	16.8
77,5°	197.9	175.8	144.1	149.6	149.5	108.1	39.8	20.4	16.2	15.7	15.3	13.4	11.5
80,0°	95.1	62.5	44.4	47.7	50.8	36.7	13.5	10.8	8.9	8.8	10.7	7.7	7.1
82,5°	19.9	11.3	7.0	9.6	15.5	10.3	5.6	6.2	4.3	3.5	4.0	4.1	4.1
85,0°	1.2	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W31F08HE EAN: 4058352790014	LP-Nummer 59398_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.6	237.2	238.4	236.8	236.6	235.5	238.8	239.3	239.2	239.9	241.2	240.6	240.8
5,0°	225.5	223.4	223.5	224.4	224.8	225.6	241.4	240.2	237.3	236.1	235.6	233.4	231.4
7,5°	224.0	222.3	222.8	225.7	224.9	228.1	239.5	240.1	235.6	230.3	229.5	229.2	225.4
10,0°	227.7	225.8	224.1	224.7	223.8	224.6	240.9	240.7	237.0	232.9	230.3	229.8	230.5
12,5°	231.2	231.4	229.8	229.8	229.6	230.4	251.4	239.6	234.1	232.4	235.2	235.7	235.9
15,0°	230.0	230.3	232.1	235.2	232.2	232.0	250.4	240.5	240.5	239.4	240.7	241.9	238.0
17,5°	237.7	232.4	229.1	230.6	232.7	233.2	253.0	242.6	241.9	244.5	243.0	243.5	237.8
20,0°	232.3	229.1	229.0	222.8	224.5	232.7	251.7	247.9	246.2	247.7	250.6	248.4	247.3
22,5°	227.4	224.4	223.2	217.3	219.8	221.9	255.3	250.1	252.0	251.1	244.7	249.1	247.1
25,0°	229.1	225.8	217.2	216.6	211.4	205.4	257.1	258.5	256.3	253.3	257.8	252.5	254.0
27,5°	221.2	221.3	210.3	205.3	201.2	205.9	256.5	263.2	259.5	259.5	258.2	253.9	256.2
30,0°	219.6	203.8	203.4	198.5	195.7	191.2	262.4	270.3	263.6	265.2	265.4	263.9	258.9
32,5°	213.1	203.8	198.3	195.7	194.0	191.8	269.3	271.6	271.6	269.8	271.9	262.4	260.2
35,0°	208.0	203.1	202.6	196.4	199.0	192.9	271.5	277.7	274.8	276.3	269.4	269.7	256.6
37,5°	214.0	207.7	201.2	204.7	194.8	196.9	278.2	282.9	283.0	277.8	280.5	268.3	250.9
40,0°	214.8	205.4	199.6	193.5	195.0	186.4	287.7	283.7	284.7	284.3	279.9	269.6	249.3
42,5°	212.5	197.8	193.6	191.5	186.2	177.2	291.5	287.5	295.3	291.2	277.3	262.2	243.9
45,0°	204.2	194.8	190.2	187.3	183.5	184.7	298.8	291.6	294.0	289.4	278.5	257.7	237.7
47,5°	198.5	192.3	181.2	184.3	173.1	179.1	298.4	297.6	302.8	292.3	268.9	248.0	237.2
50,0°	192.3	181.6	172.1	167.7	161.5	160.3	301.8	294.9	296.2	291.7	264.8	236.1	229.1
52,5°	180.8	167.6	154.5	148.1	139.4	137.0	306.4	297.9	293.8	282.3	258.9	229.6	232.4
55,0°	162.1	142.2	122.5	115.6	106.9	100.5	309.6	303.0	293.1	276.4	258.2	239.5	242.7
57,5°	128.4	106.6	92.1	76.1	71.9	68.4	310.7	306.8	291.4	269.9	256.2	246.1	247.7
60,0°	90.9	69.4	55.8	47.4	46.4	43.4	316.0	306.0	294.2	273.9	269.4	256.7	259.9
62,5°	54.4	42.1	39.9	37.1	36.9	35.5	308.2	312.3	310.4	295.5	285.6	289.5	272.8
65,0°	36.0	35.7	36.7	34.2	32.7	32.1	299.7	318.5	324.0	328.3	335.2	326.1	297.5
67,5°	31.2	32.2	31.0	29.2	26.7	26.1	293.3	321.9	344.0	352.1	377.5	363.0	272.0
70,0°	26.3	24.9	23.4	21.9	20.2	20.0	279.1	322.9	359.1	377.5	411.4	325.6	204.8
72,5°	20.5	19.7	18.0	16.2	16.2	14.7	275.7	322.3	347.2	375.3	364.9	242.0	112.7
75,0°	16.0	14.9	13.6	11.8	11.4	11.4	265.8	278.0	285.9	301.8	245.3	128.4	47.3
77,5°	11.5	10.5	8.9	7.7	6.7	6.8	175.8	144.1	149.6	149.5	108.1	39.8	20.4
80,0°	7.4	6.4	5.4	4.6	3.8	3.8	62.5	44.4	47.7	50.8	36.7	13.5	10.8
82,5°	3.5	3.3	2.7	2.1	1.9	1.8	11.3	7.0	9.6	15.5	10.3	5.6	6.2
85,0°	1.2	1.1	1.0	0.8	0.6	0.8	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W31F08HE EAN: 4058352790014	LP-Nummer 59398_19
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	0.4	0.4
2,5°	241.4	240.6	238.9	237.8	237.8	237.6	237.2	238.4	236.8	236.6	235.5	2.9	3.2
5,0°	230.5	230.7	228.2	228.5	226.9	225.5	223.4	223.5	224.4	224.8	225.6	5.5	8.7
7,5°	225.6	225.9	225.4	227.1	225.1	224.0	222.3	222.8	225.7	224.9	228.1	8.2	16.9
10,0°	226.7	226.6	227.4	229.7	229.2	227.7	225.8	224.1	224.7	223.8	224.6	10.9	27.9
12,5°	233.6	234.4	232.0	232.6	231.2	231.2	231.4	229.8	229.8	229.6	230.4	13.9	41.8
15,0°	237.7	239.0	237.6	234.9	234.8	230.0	230.3	232.1	235.2	232.2	232.0	16.9	58.7
17,5°	239.0	239.5	238.9	236.1	238.6	237.7	232.4	229.1	230.6	232.7	233.2	19.7	78.4
20,0°	244.0	239.5	241.1	238.3	236.1	232.3	229.1	229.0	222.9	224.5	232.7	22.5	100.9
22,5°	248.1	247.7	235.9	233.3	230.7	227.4	224.4	223.2	217.3	219.8	221.9	25.0	125.9
25,0°	249.6	244.1	237.2	232.2	232.3	229.1	225.8	217.2	216.6	211.4	205.4	27.8	153.7
27,5°	251.7	239.8	233.2	229.8	227.8	221.2	221.3	210.3	205.3	201.2	205.9	30.1	183.8
30,0°	247.1	240.8	234.7	231.8	223.5	219.5	203.8	203.4	198.5	195.7	191.2	32.6	216.3
32,5°	247.0	244.5	238.0	221.6	215.1	213.1	203.8	198.3	195.7	194.0	191.8	35.0	251.3
35,0°	244.8	241.8	231.1	224.2	215.4	208.0	203.1	202.6	196.4	199.0	192.9	37.5	288.8
37,5°	240.6	237.6	227.8	218.9	216.9	214.0	207.7	201.2	204.7	194.8	196.9	40.1	328.9
40,0°	243.8	233.3	222.4	225.7	216.8	214.8	205.4	199.6	193.5	195.0	186.4	42.4	371.3
42,5°	239.3	228.4	226.9	220.5	217.6	212.5	197.8	193.6	191.5	186.2	177.2	44.2	415.5
45,0°	232.5	235.6	229.6	227.2	218.7	204.2	194.8	190.2	187.3	183.5	184.7	46.2	461.7
47,5°	231.6	238.0	233.9	219.4	210.6	198.5	192.3	181.2	184.3	173.1	179.1	47.7	509.4
50,0°	235.5	235.4	227.4	211.0	203.7	192.3	181.6	172.1	167.7	161.5	160.3	48.2	557.6
52,5°	238.8	238.4	223.0	204.0	193.8	180.8	167.6	154.5	148.1	139.4	137.0	48.5	606.2
55,0°	237.6	226.6	215.3	201.3	182.8	162.1	142.2	122.5	115.6	106.9	100.5	47.9	654.0
57,5°	241.0	221.4	213.5	184.7	154.5	128.4	106.6	92.1	76.1	71.9	68.4	46.4	700.4
60,0°	244.6	223.8	186.2	149.8	120.5	90.9	69.4	55.8	47.4	46.4	43.4	44.7	745.2
62,5°	248.2	195.5	149.4	109.6	73.2	54.4	42.1	39.9	37.1	36.9	35.5	43.7	788.8
65,0°	216.1	154.1	102.4	62.6	40.7	36.0	35.7	36.7	34.2	32.7	32.1	43.4	832.2
67,5°	170.4	101.8	56.5	34.1	32.7	31.2	32.2	31.0	29.2	26.7	26.1	42.6	874.8
70,0°	103.6	53.3	32.1	28.3	26.7	26.3	24.9	23.4	21.9	20.2	20.0	39.8	914.6
72,5°	53.4	31.2	25.3	24.3	21.6	20.5	19.7	18.0	16.2	16.2	14.7	35.2	949.9
75,0°	27.7	22.4	20.0	19.1	16.8	16.0	14.9	13.6	11.8	11.4	11.4	27.3	977.2
77,5°	16.2	15.7	15.3	13.4	11.5	11.5	10.5	8.9	7.7	6.7	6.8	15.0	992.2
80,0°	8.9	8.8	10.7	7.7	7.1	7.4	6.4	5.4	4.6	3.8	3.8	5.8	998.0
82,5°	4.3	3.5	4.0	4.1	4.1	3.5	3.3	2.7	2.1	1.9	1.8	1.7	999.6
85,0°	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	0.8	0.6	0.8	0.3	999.9
87,5°	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W31F08HE EAN: 4058352790014	LP-Nummer 59398_19
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9400	68.6	72.3	70.4
95	241	252	8919	63.8	67.5	65.6
90	229	250	8475	59.5	62.9	61.2
85	216	248	7994	55.2	58.2	56.7
80	203	246	7513	51.0	53.8	52.4
75	190	243	7031	47.0	49.6	48.3
70	178	241	6587	43.4	45.8	44.6
65	165	238	6106	39.8	41.9	40.8
60	152	235	5625	36.2	38.1	37.2
55	140	232	5181	33.1	34.8	34.0
50	127	229	4700	29.7	31.2	30.4
45	114	225	4219	26.6	27.9	27.2
40	102	221	3775	23.6	24.8	24.2
35	89	216	3294	20.6	21.6	21.1
30	76	210	2813	17.7	18.5	18.1
25	63	203	2331	14.9	15.6	15.2
20	51	195	1887	12.4	12.9	12.6
15	38	184	1406	9.7	10.1	9.9
11	28	173	1036	7.9	8.0	8.0