

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL11**

**Bestell-Nr.: 5XA779116C01AA**  
**EAN: 4058352850862**

**LP-Nummer**  
**59236\_27**



**Ausführung** Bügel gekröpft  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL61  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Bemessungswerte** Ta = 10 °C  
Nettolichtstrom = 118100 lm  
Systemleistung = 947.0 W  
Lichtausbeute = 124.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
21.07.2023

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C185-5**

**C190-10**

**C270-90**

**Imax: 924 cd/klm**

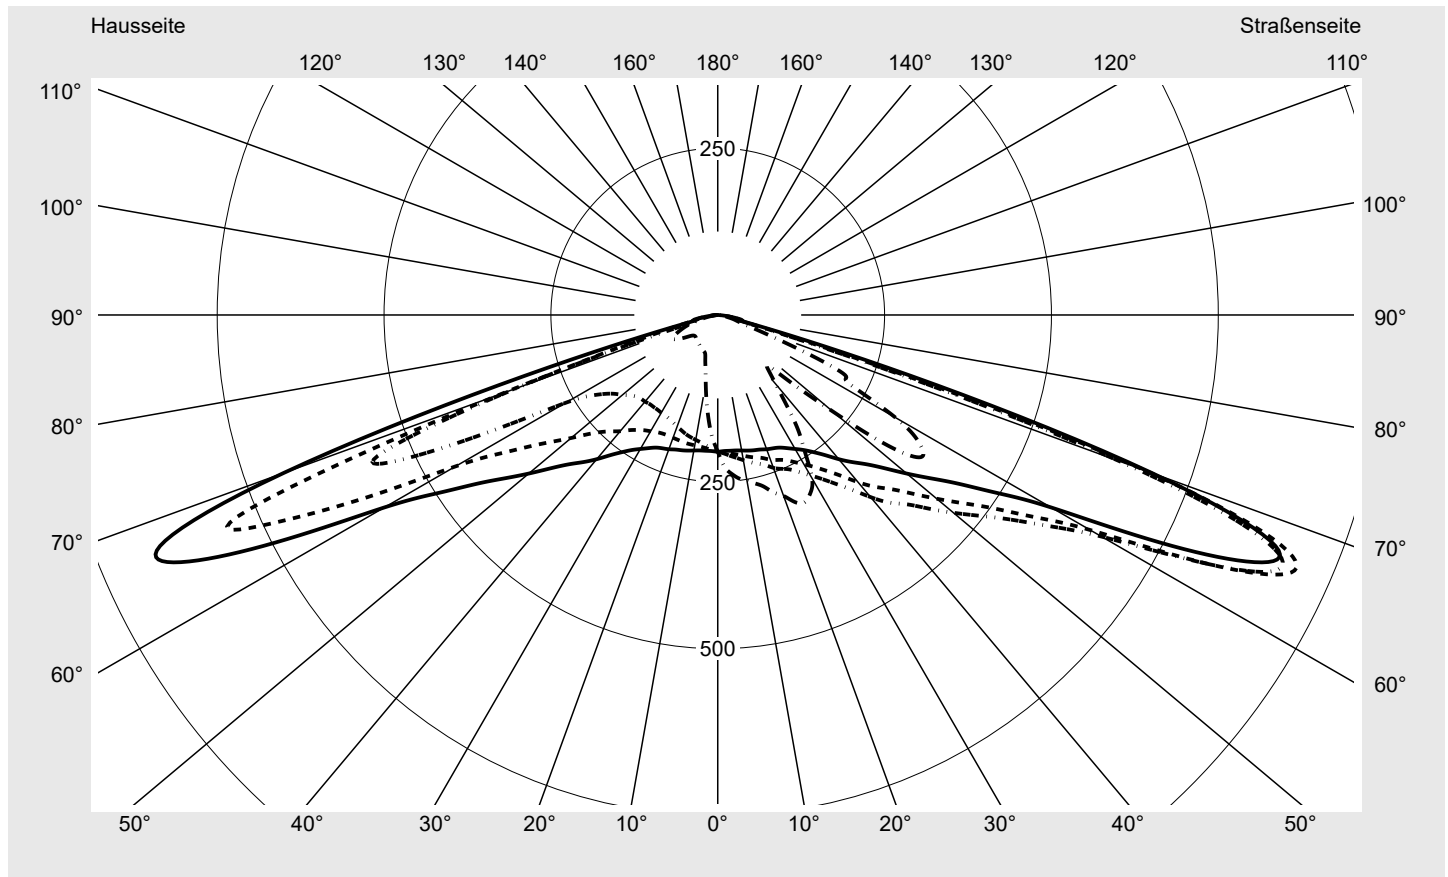

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
Imax 70° 692.3  
Imax 80° 30.4  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779116C01AA  
EAN: 4058352850862

LP-Nummer  
59236\_27

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

KMK 60°

siteco

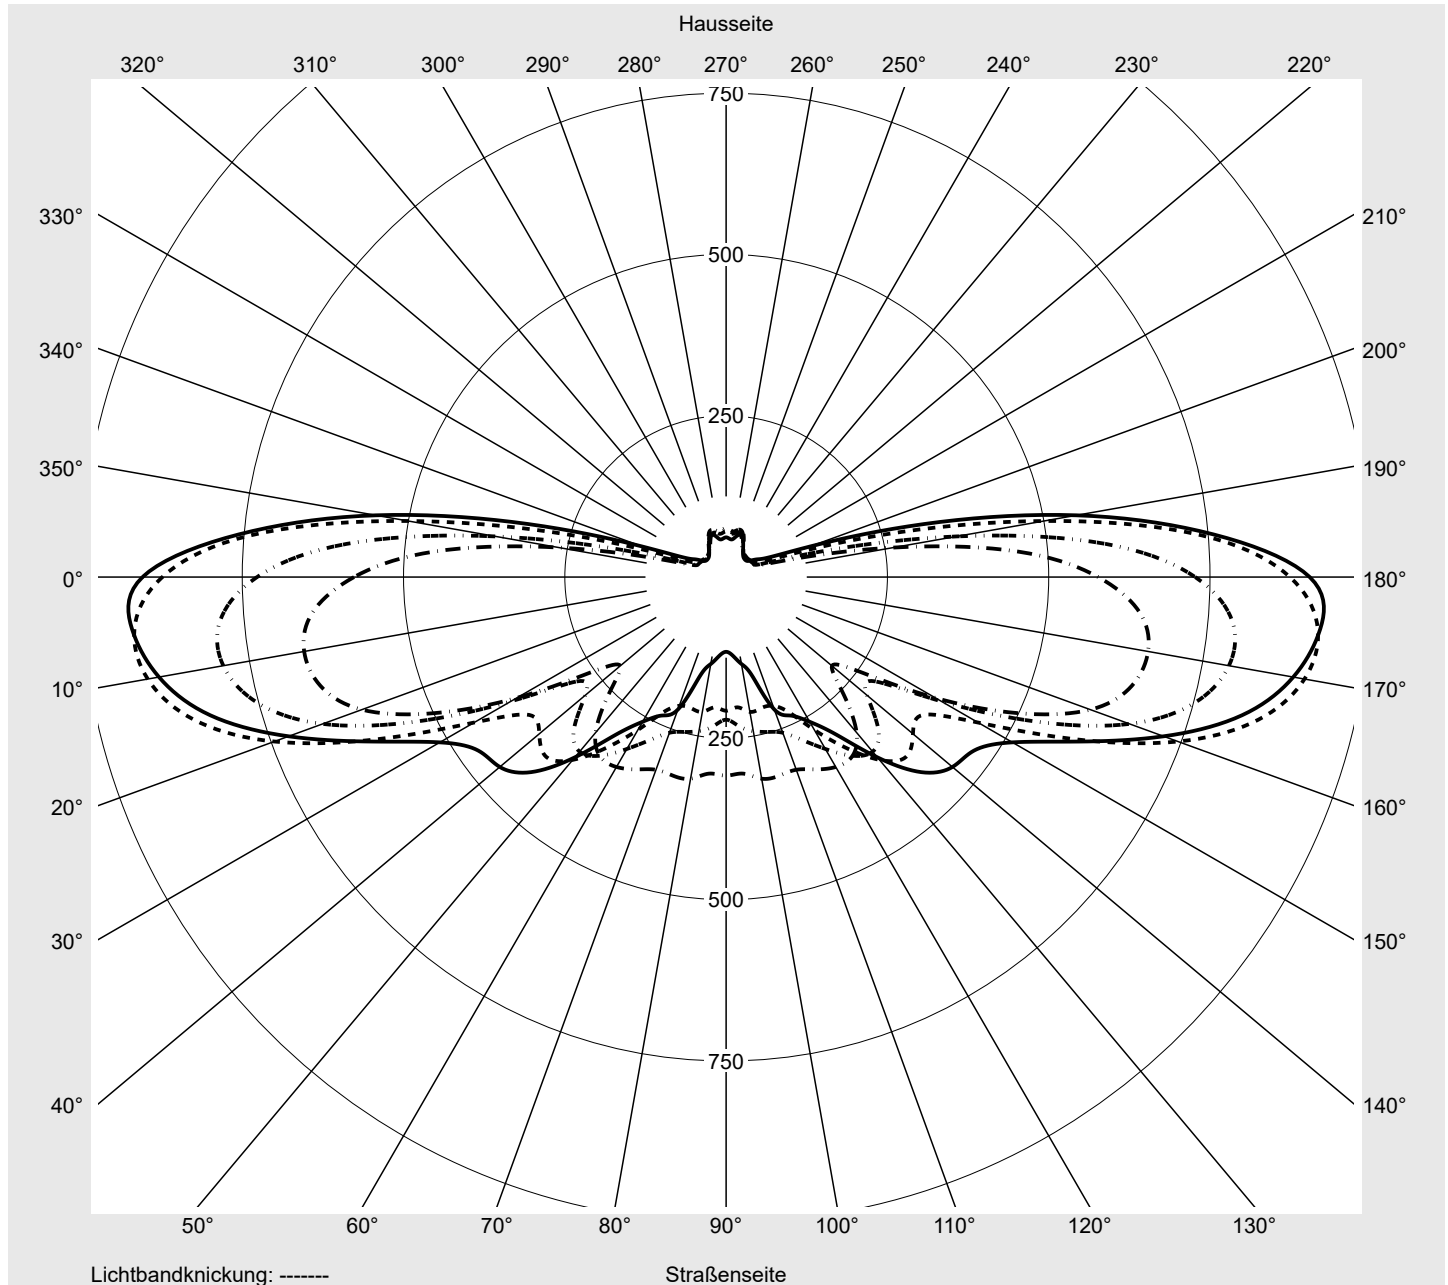

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779116C01AA</b> <b>EAN: 4058352850862</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59236_27</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8
2,5°	204.1	205.9	207.6	209.4	211.0	212.6	214.0	215.5	216.8	218.0	219.2	220.1	221.1
5,0°	204.3	208.1	211.7	215.1	218.3	221.3	224.0	226.5	228.6	230.5	232.2	233.5	234.7
7,5°	204.7	210.6	216.0	220.8	225.0	228.8	232.0	234.9	237.1	239.0	240.7	242.0	243.1
10,0°	206.2	213.9	220.8	226.7	231.6	235.7	239.0	241.6	243.4	245.1	246.3	247.5	248.5
12,5°	208.1	217.6	225.8	232.8	238.2	242.2	245.2	247.4	249.0	250.5	251.6	252.7	253.8
15,0°	209.8	221.1	230.6	238.4	244.1	248.1	251.0	253.2	254.7	256.3	257.5	258.9	260.4
17,5°	211.4	224.8	235.6	244.3	250.3	254.1	257.1	259.4	261.3	263.4	265.0	266.9	268.9
20,0°	214.1	230.8	243.7	252.6	257.5	260.6	263.4	265.7	268.2	270.9	273.6	276.5	279.0
22,5°	216.2	235.1	249.5	259.0	263.9	267.5	270.6	273.8	276.7	280.5	284.6	288.8	292.0
25,0°	219.3	240.0	255.4	265.5	271.3	275.6	279.2	282.8	286.7	291.7	297.1	302.3	305.5
27,5°	224.9	248.4	265.4	276.0	282.4	286.8	290.4	294.3	299.5	305.6	311.0	314.3	315.2
30,0°	231.8	258.3	277.3	288.5	295.5	300.5	304.4	308.1	312.6	317.6	320.2	319.2	314.6
32,5°	240.0	270.2	291.6	303.6	311.4	317.0	321.3	325.1	327.0	326.0	322.4	315.3	304.8
35,0°	251.0	285.3	309.0	322.8	331.8	337.8	341.8	343.9	340.7	330.8	318.4	305.6	290.0
37,5°	264.8	303.9	330.0	345.6	355.4	362.0	364.9	361.5	349.7	331.0	310.0	292.0	270.3
40,0°	282.0	327.0	356.1	372.8	383.3	389.8	391.1	379.8	355.4	325.3	296.0	267.5	238.5
42,5°	299.1	349.3	381.5	400.1	410.6	416.3	412.2	389.5	350.3	306.4	265.4	228.3	197.1
45,0°	316.6	369.4	401.3	419.1	428.3	430.6	416.6	381.3	333.5	281.9	233.9	194.2	165.1
47,5°	340.2	396.4	429.6	445.6	453.0	449.8	423.6	375.7	317.5	257.6	204.8	168.1	148.1
50,0°	369.6	428.3	461.1	474.4	477.4	463.0	422.5	363.0	295.4	230.2	181.3	159.0	162.0
52,5°	401.9	463.3	494.2	504.2	500.7	470.9	414.9	342.7	265.8	202.0	174.5	186.1	216.1
55,0°	441.1	505.3	534.1	538.4	524.1	476.3	403.0	316.4	233.2	186.7	198.5	241.5	284.7
57,5°	496.4	564.0	588.7	584.0	554.2	482.5	388.1	284.4	206.9	201.3	252.0	305.4	339.5
60,0°	576.7	644.3	664.1	651.1	600.9	499.1	374.5	259.3	214.2	257.9	314.6	339.9	339.9
62,5°	727.1	787.6	791.4	752.3	665.5	530.0	385.4	281.8	285.1	333.6	353.2	337.8	307.7
65,0°	873.9	920.6	910.3	854.1	745.2	594.1	451.0	372.6	378.1	394.2	369.9	322.8	273.7
67,5°	904.6	924.4	892.6	827.7	721.6	603.3	512.4	469.0	457.9	427.6	364.8	298.4	259.0
70,0°	692.3	683.4	640.8	616.3	574.3	530.6	499.4	482.0	461.6	395.0	327.5	275.1	237.3
72,5°	304.0	238.3	203.0	260.5	362.4	384.3	380.7	369.4	325.3	266.7	227.4	180.7	147.1
75,0°	64.8	47.4	44.1	55.4	144.8	194.0	196.1	169.5	92.1	70.4	94.1	71.8	61.3
77,5°	36.5	33.7	33.3	31.6	45.4	59.9	56.3	31.9	26.4	27.1	33.5	31.7	28.1
80,0°	30.4	27.3	26.5	25.1	23.1	23.0	20.7	17.5	16.7	16.2	16.3	19.2	19.4
82,5°	16.5	15.6	16.7	16.1	13.7	12.7	11.6	10.0	9.6	9.3	8.7	9.1	10.2
85,0°	6.6	6.6	7.3	7.3	6.4	5.7	5.0	4.6	4.2	3.8	3.5	3.2	3.1
87,5°	2.2	2.3	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779116C01AA</b> <b>EAN: 4058352850862</b>	<b>LP-Nummer</b> 59236_27
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8
2,5°	222.0	222.8	223.4	224.0	224.3	227.3	202.3	200.6	198.8	197.0	195.2	193.6	192.1
5,0°	235.9	236.9	237.7	238.2	238.6	238.9	200.4	196.6	192.6	188.6	184.7	181.0	177.5
7,5°	244.1	244.8	245.4	245.9	246.3	247.2	198.9	192.9	186.6	180.5	174.3	168.5	162.8
10,0°	249.5	250.1	250.7	251.1	251.6	252.1	198.3	190.0	181.6	173.1	164.7	156.5	148.6
12,5°	254.9	255.9	256.5	257.0	257.6	258.5	198.0	187.5	176.9	166.2	155.4	144.9	134.5
15,0°	261.9	263.3	264.4	265.2	266.0	266.2	197.5	184.7	171.8	159.0	146.2	133.6	121.7
17,5°	271.0	273.0	274.7	275.9	276.8	278.8	196.5	181.1	165.7	150.7	135.6	121.7	109.2
20,0°	281.5	283.8	286.0	287.6	288.8	288.5	195.8	177.8	159.7	141.9	125.1	110.6	98.7
22,5°	294.3	296.3	298.4	300.3	301.5	303.6	195.4	174.3	153.3	132.9	114.7	100.2	87.9
25,0°	306.5	306.1	306.6	307.9	308.7	309.1	196.0	171.7	147.3	124.8	105.3	89.2	76.0
27,5°	312.0	306.2	303.2	303.4	303.1	300.7	197.9	169.9	141.7	116.5	94.3	76.2	68.3
30,0°	305.5	293.7	287.1	285.4	282.4	282.6	201.2	169.1	137.0	108.7	81.8	68.5	65.3
32,5°	289.9	273.0	262.8	257.1	249.5	243.0	204.8	168.2	131.9	98.7	72.2	65.3	63.6
35,0°	268.4	245.7	231.9	220.0	208.5	209.7	210.4	168.0	126.5	87.6	66.8	63.4	62.1
37,5°	242.5	214.8	198.3	180.4	168.5	167.6	217.5	168.0	118.2	76.7	63.6	61.4	60.4
40,0°	206.1	177.7	162.1	141.9	133.3	135.1	227.3	169.5	107.3	68.2	60.9	59.3	58.5
42,5°	170.8	149.5	133.4	119.3	114.5	113.1	236.5	170.2	97.2	63.0	58.3	57.1	56.4
45,0°	145.3	128.7	118.9	111.2	108.8	108.8	248.1	172.9	92.0	60.1	56.3	55.1	54.2
47,5°	142.0	138.1	139.0	141.9	143.6	153.7	264.5	178.3	89.3	58.1	54.7	53.4	52.4
50,0°	178.8	195.0	206.9	220.9	226.9	224.5	286.8	186.2	88.9	56.5	53.1	51.7	50.8
52,5°	247.7	273.0	293.1	311.6	317.7	321.5	311.7	194.2	88.9	55.1	51.5	50.2	49.2
55,0°	320.9	344.4	359.9	372.8	371.0	371.4	343.0	206.1	91.2	54.2	50.0	48.7	47.8
57,5°	355.1	358.8	363.7	367.9	359.6	358.6	386.1	224.8	96.0	53.6	48.6	47.1	46.5
60,0°	328.9	317.8	318.6	317.3	305.8	307.7	453.8	263.3	108.8	54.4	47.4	46.0	45.4
62,5°	278.5	256.8	248.5	242.4	232.3	221.1	590.3	362.7	154.6	61.6	47.4	45.6	44.5
65,0°	231.6	212.4	210.3	212.2	202.7	207.2	740.4	500.4	255.9	94.5	53.9	47.0	43.6
67,5°	236.9	218.5	160.4	136.8	122.6	115.9	758.3	551.2	317.3	138.6	70.9	54.8	43.8
70,0°	212.7	183.9	65.2	48.9	46.2	50.5	337.4	322.6	227.0	124.9	74.3	60.0	45.2
72,5°	128.8	109.5	39.2	34.3	33.8	31.2	126.8	73.2	68.7	66.6	49.6	46.1	37.0
75,0°	60.8	58.1	29.6	25.8	25.1	24.1	57.8	34.5	34.5	35.0	31.4	29.8	27.8
77,5°	27.9	27.5	20.6	18.4	17.7	15.6	32.8	27.6	25.4	24.2	22.8	21.4	20.4
80,0°	15.8	14.4	12.7	11.6	10.7	10.4	27.2	20.6	17.6	16.6	16.8	14.6	13.9
82,5°	8.2	7.7	6.9	6.4	5.9	5.7	15.1	12.9	10.8	10.2	12.6	8.6	8.3
85,0°	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.5	6.7	5.9	5.4	4.9	5.2	4.3	4.0
87,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779116C01AA</b> <b>EAN: 4058352850862</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59236_27</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	0.3	0.3
2,5°	190.7	189.5	188.2	187.3	186.4	185.7	185.3	184.9	184.7	184.2	184.4	2.4	2.7
5,0°	174.2	171.1	168.2	165.7	163.5	161.5	160.0	158.7	158.0	157.2	157.1	4.8	7.5
7,5°	157.4	152.4	147.7	143.5	139.8	136.6	134.0	132.1	130.6	129.5	129.2	7.0	14.6
10,0°	141.0	133.8	127.2	121.6	116.8	112.7	109.5	107.0	105.2	104.0	103.6	9.1	23.6
12,5°	124.9	116.3	108.4	101.9	96.7	92.6	89.5	87.2	85.7	84.7	84.4	11.1	34.7
15,0°	111.0	101.7	94.1	87.9	83.1	79.5	76.8	74.9	73.4	72.5	72.2	13.1	47.8
17,5°	98.8	89.9	81.4	74.6	69.9	66.9	65.0	63.8	62.9	62.3	62.1	15.1	62.9
20,0°	88.4	77.5	70.9	67.1	64.5	62.6	61.2	60.2	59.5	59.0	58.8	17.3	80.2
22,5°	76.3	69.9	66.6	64.8	63.1	61.6	60.2	59.1	58.3	57.7	57.4	19.6	99.8
25,0°	69.3	66.4	65.2	64.1	62.8	61.4	60.0	58.7	57.7	56.9	56.6	22.0	121.8
27,5°	65.8	64.8	64.3	63.8	62.9	61.7	60.1	58.5	57.1	56.0	55.5	24.3	146.0
30,0°	64.3	63.9	63.8	63.7	63.1	61.8	59.7	57.6	55.7	54.4	53.7	26.3	172.3
32,5°	63.0	63.0	63.3	63.3	62.5	60.8	58.6	56.5	54.5	52.9	52.1	28.1	200.4
35,0°	61.7	61.9	62.1	61.9	61.1	59.8	58.0	56.0	54.2	52.6	51.7	29.6	230.1
37,5°	60.1	60.2	60.2	60.2	59.8	58.9	57.1	55.0	53.0	51.3	50.3	31.0	261.1
40,0°	58.2	58.0	58.2	58.3	58.3	57.1	55.3	53.4	51.5	49.8	48.8	32.2	293.3
42,5°	55.8	55.8	56.0	56.3	55.9	54.8	53.5	52.1	50.5	48.8	47.7	33.2	326.5
45,0°	53.7	53.6	53.8	53.6	53.2	52.8	52.1	51.0	49.6	47.8	46.7	34.0	360.6
47,5°	51.9	51.7	51.5	51.0	51.2	51.2	50.9	50.5	49.3	47.6	46.6	36.3	396.9
50,0°	50.2	49.9	49.1	49.1	49.6	49.9	50.6	50.8	50.1	48.8	47.9	40.4	437.3
52,5°	48.7	48.0	47.6	47.7	48.4	49.9	51.9	53.2	52.9	52.1	51.7	45.7	483.0
55,0°	47.1	46.4	46.5	46.8	48.1	51.1	55.5	58.0	57.9	58.0	58.3	51.3	534.3
57,5°	45.5	45.2	45.8	46.5	48.8	54.1	61.2	64.5	63.9	64.7	65.9	55.9	590.2
60,0°	44.1	44.2	44.9	46.4	50.2	58.1	68.0	71.4	69.3	70.6	72.8	60.0	650.3
62,5°	43.1	43.1	44.1	46.7	52.3	62.6	73.9	76.1	72.0	73.2	75.8	66.5	716.7
65,0°	42.0	41.8	43.2	46.8	53.8	64.8	75.3	75.0	68.6	68.4	70.7	75.8	792.5
67,5°	40.0	39.9	41.4	45.6	52.8	62.1	68.9	66.5	59.7	59.6	61.6	78.1	870.6
70,0°	37.0	36.6	38.1	41.7	48.1	56.1	61.3	58.0	51.5	50.7	52.3	62.2	932.8
72,5°	31.9	31.2	32.8	36.8	42.3	48.1	50.6	46.7	40.8	39.7	41.0	35.6	968.4
75,0°	25.9	25.7	27.4	30.7	34.5	36.9	36.2	32.6	28.4	27.5	28.4	15.4	983.8
77,5°	19.9	19.9	20.7	22.3	24.1	25.7	25.4	22.7	20.1	19.4	20.0	7.4	991.2
80,0°	13.4	13.2	13.7	14.6	14.9	15.2	14.8	13.1	11.7	11.3	11.4	4.7	995.9
82,5°	7.9	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.1	6.1	5.5	5.4	5.4	2.6	998.5
85,0°	3.6	3.4	3.1	2.9	2.6	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	1.1	999.6
87,5°	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779116C01AA</b> <b>EAN: 4058352850862</b>	<b>LP-Nummer</b> 59236_27
-----------------------------------	---	------------------------------

siteco

### Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	118100	947.0
95	232	251	112193	862.3
90	213	248	106121	789.3
85	197	245	100505	728.6
80	182	242	94657	671.0
75	167	239	88464	613.9
70	153	235	82501	561.4
65	140	232	76687	513.0
60	127	229	70693	464.7
55	115	225	64959	420.5
50	103	221	59178	376.5
45	91	216	52960	332.7
40	80	212	47161	292.9
35	69	206	41214	253.4
30	59	201	35686	216.7
25	48	193	29490	178.0
20	38	184	23646	142.7
15	28	173	17746	107.8
10	18	157	11674	73.1
5	9	132	6077	42.3
1	2	77	1641	17.1

### Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	---	---	---	---
95	---	---	---	---
93	219	249	104337	806.9
90	209	247	101242	768.5
85	193	244	95895	707.8
80	177	241	90071	647.0
75	163	238	84566	594.0
70	149	235	78783	542.0
65	136	231	73229	493.8
60	123	228	67395	446.0
55	111	224	61756	401.9
50	99	220	56095	358.4
45	88	215	50574	318.8
40	77	210	44877	279.3
35	67	205	39619	242.9
30	56	199	33579	204.0
25	46	192	27976	168.9
20	37	184	22800	137.7
15	27	172	16982	103.2
10	17	155	10982	68.9
5	8	127	5410	38.3
1	2	77	1629	16.8

**Lichttechnischer Prüfbefund****Familie**  
**Floodlight FL11****Bestell-Nr.: 5XA779116C01AA**  
**EAN: 4058352850862****LP-Nummer**  
**59236\_27****Lichtstrom-Tabelle****siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	118100.0	947.0
25.0	104540.0	809.5