

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL11**

**Bestell-Nr.: 5XA779116C01BA**  
**EAN: 4058352822746**

**LP-Nummer**  
**59236\_29**



**Ausführung** Bügel gekröpft  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL61  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Bemessungswerte** Ta = 10 °C  
Nettolichtstrom = 102580 lm  
Systemleistung = 747.5 W  
Lichtausbeute = 137.2 lm/W

**Seriendokumentation**  
21.07.2023

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C185-5**

**C190-10**

**C270-90**

**Imax: 924 cd/klm**

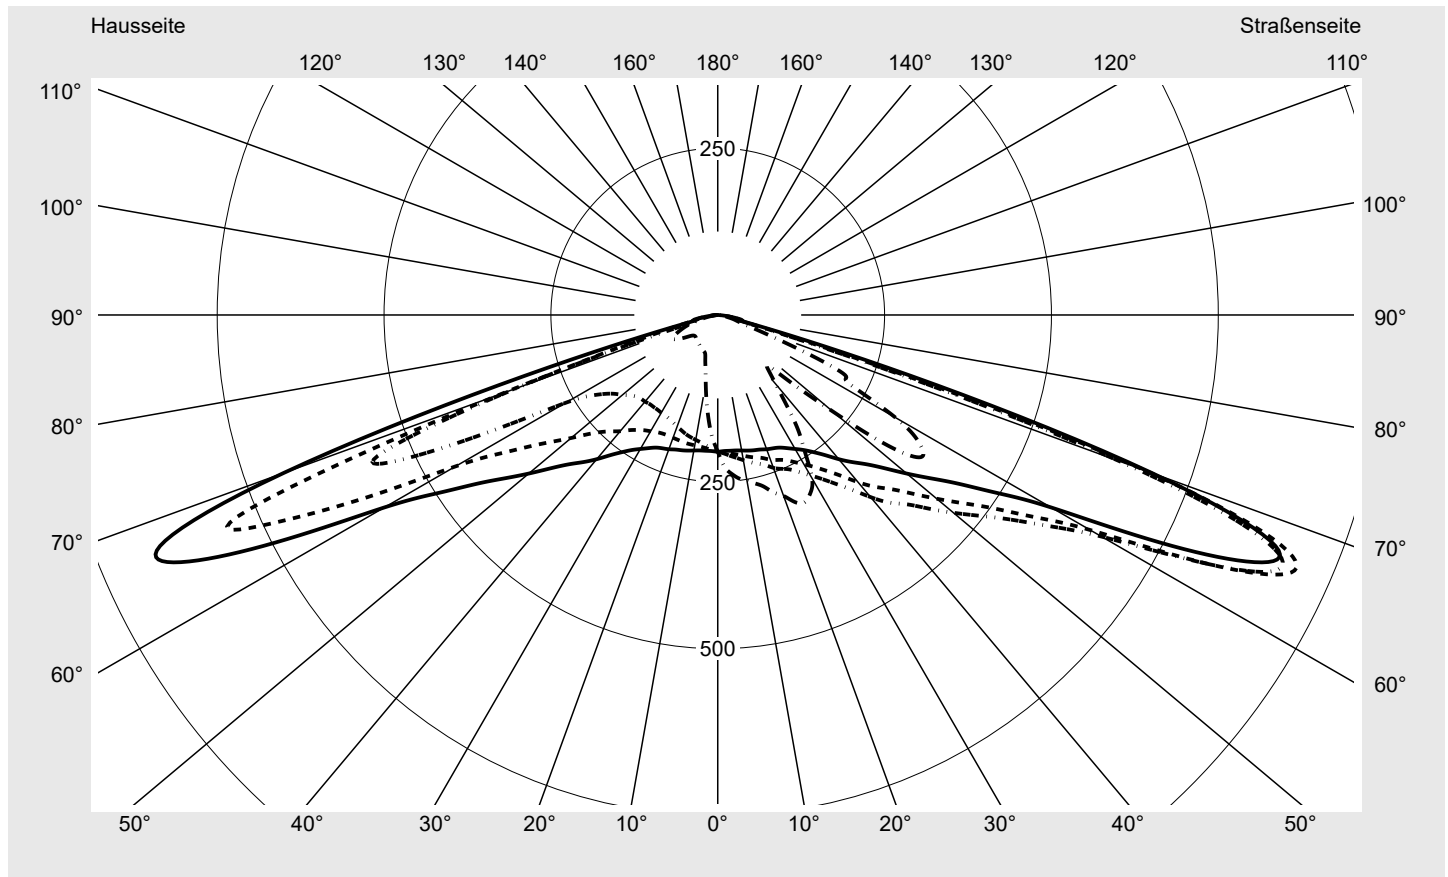

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G3
Imax 70°	692.3
Imax 80°	30.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA779116C01BA <b>EAN:</b> 4058352822746	<b>LP-Nummer</b> 59236_29
-----------------------------------	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

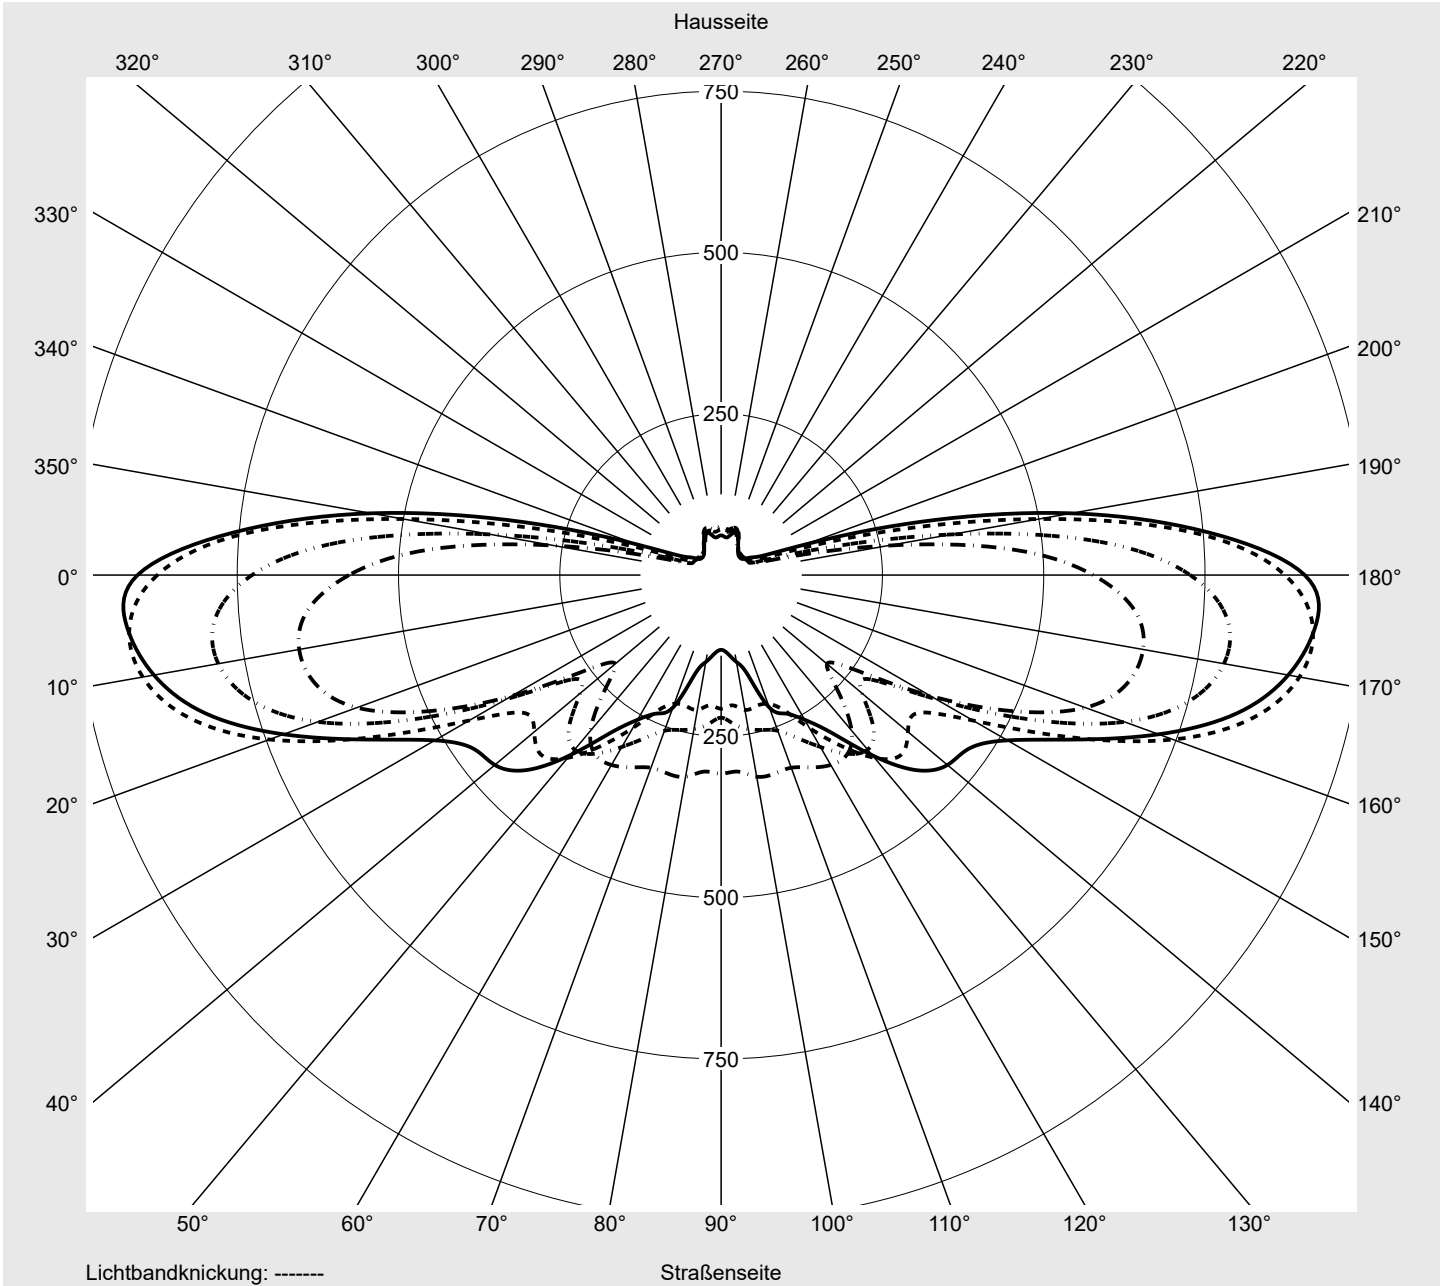

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779116C01BA</b> <b>EAN: 4058352822746</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59236_29</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8
2,5°	204.1	205.9	207.6	209.4	211.0	212.6	214.0	215.5	216.8	218.0	219.2	220.1	221.1
5,0°	204.3	208.1	211.7	215.1	218.3	221.3	224.0	226.5	228.6	230.5	232.2	233.5	234.7
7,5°	204.7	210.6	216.0	220.8	225.0	228.8	232.0	234.9	237.1	239.0	240.7	242.0	243.1
10,0°	206.2	213.9	220.8	226.7	231.6	235.7	239.0	241.6	243.4	245.1	246.3	247.5	248.5
12,5°	208.1	217.6	225.8	232.8	238.2	242.2	245.2	247.4	249.0	250.5	251.6	252.7	253.8
15,0°	209.8	221.1	230.6	238.4	244.1	248.1	251.0	253.2	254.7	256.3	257.5	258.9	260.4
17,5°	211.4	224.8	235.6	244.3	250.3	254.1	257.1	259.4	261.3	263.4	265.0	266.9	268.9
20,0°	214.1	230.8	243.7	252.6	257.5	260.6	263.4	265.7	268.2	270.9	273.6	276.5	279.0
22,5°	216.2	235.1	249.5	259.0	263.9	267.5	270.6	273.8	276.7	280.5	284.6	288.8	292.0
25,0°	219.3	240.0	255.4	265.5	271.3	275.6	279.2	282.8	286.7	291.7	297.1	302.3	305.5
27,5°	224.9	248.4	265.4	276.0	282.4	286.8	290.4	294.3	299.5	305.6	311.0	314.3	315.2
30,0°	231.8	258.3	277.3	288.5	295.5	300.5	304.4	308.1	312.6	317.6	320.2	319.2	314.6
32,5°	240.0	270.2	291.6	303.6	311.4	317.0	321.3	325.1	327.0	326.0	322.4	315.3	304.8
35,0°	251.0	285.3	309.0	322.8	331.8	337.8	341.8	343.9	340.7	330.8	318.4	305.6	290.0
37,5°	264.8	303.9	330.0	345.6	355.4	362.0	364.9	361.5	349.7	331.0	310.0	292.0	270.3
40,0°	282.0	327.0	356.1	372.8	383.3	389.8	391.1	379.8	355.4	325.3	296.0	267.5	238.5
42,5°	299.1	349.3	381.5	400.1	410.6	416.3	412.2	389.5	350.3	306.4	265.4	228.3	197.1
45,0°	316.6	369.4	401.3	419.1	428.3	430.6	416.6	381.3	333.5	281.9	233.9	194.2	165.1
47,5°	340.2	396.4	429.6	445.6	453.0	449.8	423.6	375.7	317.5	257.6	204.8	168.1	148.1
50,0°	369.6	428.3	461.1	474.4	477.4	463.0	422.5	363.0	295.4	230.2	181.3	159.0	162.0
52,5°	401.9	463.3	494.2	504.2	500.7	470.9	414.9	342.7	265.8	202.0	174.5	186.1	216.1
55,0°	441.1	505.3	534.1	538.4	524.1	476.3	403.0	316.4	233.2	186.7	198.5	241.5	284.7
57,5°	496.4	564.0	588.7	584.0	554.2	482.5	388.1	284.4	206.9	201.3	252.0	305.4	339.5
60,0°	576.7	644.3	664.1	651.1	600.9	499.1	374.5	259.3	214.2	257.9	314.6	339.9	339.9
62,5°	727.1	787.6	791.4	752.3	665.5	530.0	385.4	281.8	285.1	333.6	353.2	337.8	307.7
65,0°	873.9	920.6	910.3	854.1	745.2	594.1	451.0	372.6	378.1	394.2	369.9	322.8	273.7
67,5°	904.6	924.4	892.6	827.7	721.6	603.3	512.4	469.0	457.9	427.6	364.8	298.4	259.0
70,0°	692.3	683.4	640.8	616.3	574.3	530.6	499.4	482.0	461.6	395.0	327.5	275.1	237.3
72,5°	304.0	238.3	203.0	260.5	362.4	384.3	380.7	369.4	325.3	266.7	227.4	180.7	147.1
75,0°	64.8	47.4	44.1	55.4	144.8	194.0	196.1	169.5	92.1	70.4	94.1	71.8	61.3
77,5°	36.5	33.7	33.3	31.6	45.4	59.9	56.3	31.9	26.4	27.1	33.5	31.7	28.1
80,0°	30.4	27.3	26.5	25.1	23.1	23.0	20.7	17.5	16.7	16.2	16.3	19.2	19.4
82,5°	16.5	15.6	16.7	16.1	13.7	12.7	11.6	10.0	9.6	9.3	8.7	9.1	10.2
85,0°	6.6	6.6	7.3	7.3	6.4	5.7	5.0	4.6	4.2	3.8	3.5	3.2	3.1
87,5°	2.2	2.3	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779116C01BA</b> <b>EAN: 4058352822746</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59236_29</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8
2,5°	222.0	222.8	223.4	224.0	224.3	227.3	202.3	200.6	198.8	197.0	195.2	193.6	192.1
5,0°	235.9	236.9	237.7	238.2	238.6	238.9	200.4	196.6	192.6	188.6	184.7	181.0	177.5
7,5°	244.1	244.8	245.4	245.9	246.3	247.2	198.9	192.9	186.6	180.5	174.3	168.5	162.8
10,0°	249.5	250.1	250.7	251.1	251.6	252.1	198.3	190.0	181.6	173.1	164.7	156.5	148.6
12,5°	254.9	255.9	256.5	257.0	257.6	258.5	198.0	187.5	176.9	166.2	155.4	144.9	134.5
15,0°	261.9	263.3	264.4	265.2	266.0	266.2	197.5	184.7	171.8	159.0	146.2	133.6	121.7
17,5°	271.0	273.0	274.7	275.9	276.8	278.8	196.5	181.1	165.7	150.7	135.6	121.7	109.2
20,0°	281.5	283.8	286.0	287.6	288.8	288.5	195.8	177.8	159.7	141.9	125.1	110.6	98.7
22,5°	294.3	296.3	298.4	300.3	301.5	303.6	195.4	174.3	153.3	132.9	114.7	100.2	87.9
25,0°	306.5	306.1	306.6	307.9	308.7	309.1	196.0	171.7	147.3	124.8	105.3	89.2	76.0
27,5°	312.0	306.2	303.2	303.4	303.1	300.7	197.9	169.9	141.7	116.5	94.3	76.2	68.3
30,0°	305.5	293.7	287.1	285.4	282.4	282.6	201.2	169.1	137.0	108.7	81.8	68.5	65.3
32,5°	289.9	273.0	262.8	257.1	249.5	243.0	204.8	168.2	131.9	98.7	72.2	65.3	63.6
35,0°	268.4	245.7	231.9	220.0	208.5	209.7	210.4	168.0	126.5	87.6	66.8	63.4	62.1
37,5°	242.5	214.8	198.3	180.4	168.5	167.6	217.5	168.0	118.2	76.7	63.6	61.4	60.4
40,0°	206.1	177.7	162.1	141.9	133.3	135.1	227.3	169.5	107.3	68.2	60.9	59.3	58.5
42,5°	170.8	149.5	133.4	119.3	114.5	113.1	236.5	170.2	97.2	63.0	58.3	57.1	56.4
45,0°	145.3	128.7	118.9	111.2	108.8	108.8	248.1	172.9	92.0	60.1	56.3	55.1	54.2
47,5°	142.0	138.1	139.0	141.9	143.6	153.7	264.5	178.3	89.3	58.1	54.7	53.4	52.4
50,0°	178.8	195.0	206.9	220.9	226.9	224.5	286.8	186.2	88.9	56.5	53.1	51.7	50.8
52,5°	247.7	273.0	293.1	311.6	317.7	321.5	311.7	194.2	88.9	55.1	51.5	50.2	49.2
55,0°	320.9	344.4	359.9	372.8	371.0	371.4	343.0	206.1	91.2	54.2	50.0	48.7	47.8
57,5°	355.1	358.8	363.7	367.9	359.6	358.6	386.1	224.8	96.0	53.6	48.6	47.1	46.5
60,0°	328.9	317.8	318.6	317.3	305.8	307.7	453.8	263.3	108.8	54.4	47.4	46.0	45.4
62,5°	278.5	256.8	248.5	242.4	232.3	221.1	590.3	362.7	154.6	61.6	47.4	45.6	44.5
65,0°	231.6	212.4	210.3	212.2	202.7	207.2	740.4	500.4	255.9	94.5	53.9	47.0	43.6
67,5°	236.9	218.5	160.4	136.8	122.6	115.9	758.3	551.2	317.3	138.6	70.9	54.8	43.8
70,0°	212.7	183.9	65.2	48.9	46.2	50.5	337.4	322.6	227.0	124.9	74.3	60.0	45.2
72,5°	128.8	109.5	39.2	34.3	33.8	31.2	126.8	73.2	68.7	66.6	49.6	46.1	37.0
75,0°	60.8	58.1	29.6	25.8	25.1	24.1	57.8	34.5	34.5	35.0	31.4	29.8	27.8
77,5°	27.9	27.5	20.6	18.4	17.7	15.6	32.8	27.6	25.4	24.2	22.8	21.4	20.4
80,0°	15.8	14.4	12.7	11.6	10.7	10.4	27.2	20.6	17.6	16.6	16.8	14.6	13.9
82,5°	8.2	7.7	6.9	6.4	5.9	5.7	15.1	12.9	10.8	10.2	12.6	8.6	8.3
85,0°	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.5	6.7	5.9	5.4	4.9	5.2	4.3	4.0
87,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779116C01BA</b> <b>EAN: 4058352822746</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59236_29</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	0.3	0.3
2,5°	190.7	189.5	188.2	187.3	186.4	185.7	185.3	184.9	184.7	184.2	184.4	2.4	2.7
5,0°	174.2	171.1	168.2	165.7	163.5	161.5	160.0	158.7	158.0	157.2	157.1	4.8	7.5
7,5°	157.4	152.4	147.7	143.5	139.8	136.6	134.0	132.1	130.6	129.5	129.2	7.0	14.6
10,0°	141.0	133.8	127.2	121.6	116.8	112.7	109.5	107.0	105.2	104.0	103.6	9.1	23.6
12,5°	124.9	116.3	108.4	101.9	96.7	92.6	89.5	87.2	85.7	84.7	84.4	11.1	34.7
15,0°	111.0	101.7	94.1	87.9	83.1	79.5	76.8	74.9	73.4	72.5	72.2	13.1	47.8
17,5°	98.8	89.9	81.4	74.6	69.9	66.9	65.0	63.8	62.9	62.3	62.1	15.1	62.9
20,0°	88.4	77.5	70.9	67.1	64.5	62.6	61.2	60.2	59.5	59.0	58.8	17.3	80.2
22,5°	76.3	69.9	66.6	64.8	63.1	61.6	60.2	59.1	58.3	57.7	57.4	19.6	99.8
25,0°	69.3	66.4	65.2	64.1	62.8	61.4	60.0	58.7	57.7	56.9	56.6	22.0	121.8
27,5°	65.8	64.8	64.3	63.8	62.9	61.7	60.1	58.5	57.1	56.0	55.5	24.3	146.0
30,0°	64.3	63.9	63.8	63.7	63.1	61.8	59.7	57.6	55.7	54.4	53.7	26.3	172.3
32,5°	63.0	63.0	63.3	63.3	62.5	60.8	58.6	56.5	54.5	52.9	52.1	28.1	200.4
35,0°	61.7	61.9	62.1	61.9	61.1	59.8	58.0	56.0	54.2	52.6	51.7	29.6	230.1
37,5°	60.1	60.2	60.2	60.2	59.8	58.9	57.1	55.0	53.0	51.3	50.3	31.0	261.1
40,0°	58.2	58.0	58.2	58.3	58.3	57.1	55.3	53.4	51.5	49.8	48.8	32.2	293.3
42,5°	55.8	55.8	56.0	56.3	55.9	54.8	53.5	52.1	50.5	48.8	47.7	33.2	326.5
45,0°	53.7	53.6	53.8	53.6	53.2	52.8	52.1	51.0	49.6	47.8	46.7	34.0	360.6
47,5°	51.9	51.7	51.5	51.0	51.2	51.2	50.9	50.5	49.3	47.6	46.6	36.3	396.9
50,0°	50.2	49.9	49.1	49.1	49.6	49.9	50.6	50.8	50.1	48.8	47.9	40.4	437.3
52,5°	48.7	48.0	47.6	47.7	48.4	49.9	51.9	53.2	52.9	52.1	51.7	45.7	483.0
55,0°	47.1	46.4	46.5	46.8	48.1	51.1	55.5	58.0	57.9	58.0	58.3	51.3	534.3
57,5°	45.5	45.2	45.8	46.5	48.8	54.1	61.2	64.5	63.9	64.7	65.9	55.9	590.2
60,0°	44.1	44.2	44.9	46.4	50.2	58.1	68.0	71.4	69.3	70.6	72.8	60.0	650.3
62,5°	43.1	43.1	44.1	46.7	52.3	62.6	73.9	76.1	72.0	73.2	75.8	66.5	716.7
65,0°	42.0	41.8	43.2	46.8	53.8	64.8	75.3	75.0	68.6	68.4	70.7	75.8	792.5
67,5°	40.0	39.9	41.4	45.6	52.8	62.1	68.9	66.5	59.7	59.6	61.6	78.1	870.6
70,0°	37.0	36.6	38.1	41.7	48.1	56.1	61.3	58.0	51.5	50.7	52.3	62.2	932.8
72,5°	31.9	31.2	32.8	36.8	42.3	48.1	50.6	46.7	40.8	39.7	41.0	35.6	968.4
75,0°	25.9	25.7	27.4	30.7	34.5	36.9	36.2	32.6	28.4	27.5	28.4	15.4	983.8
77,5°	19.9	19.9	20.7	22.3	24.1	25.7	25.4	22.7	20.1	19.4	20.0	7.4	991.2
80,0°	13.4	13.2	13.7	14.6	14.9	15.2	14.8	13.1	11.7	11.3	11.4	4.7	995.9
82,5°	7.9	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.1	6.1	5.5	5.4	5.4	2.6	998.5
85,0°	3.6	3.4	3.1	2.9	2.6	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	1.1	999.6
87,5°	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779116C01BA</b> <b>EAN: 4058352822746</b>	<b>LP-Nummer</b> 59236_29
-----------------------------------	---	------------------------------

siteco

### Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	102580	747.5
95	237	251	97457	695.8
90	221	249	92417	647.8
85	205	246	87048	599.3
80	191	244	82207	557.4
75	176	241	76866	513.2
70	162	238	71713	471.9
65	149	234	66814	433.6
60	136	231	61700	395.7
55	122	227	56235	355.1
50	110	223	51234	320.3
45	98	219	46151	285.7
40	86	214	40957	251.3
35	75	209	36111	219.1
30	63	203	30795	185.6
25	52	196	25672	154.6
20	41	187	20481	123.8
15	30	176	15239	93.4
10	20	161	10371	65.9
5	9	132	4909	35.9
2	3	91	1889	18.6

### Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	99000	742.3
95	236	251	94050	687.8
90	219	249	89052	636.8
85	203	246	84003	588.8
80	188	243	79056	544.4
75	174	240	74303	503.0
70	160	237	69386	461.8
65	146	234	64280	421.1
60	133	230	59481	383.1
55	120	227	54416	346.0
50	108	223	49514	311.4
45	96	218	44566	277.2
40	84	213	39543	242.4
35	73	208	34722	211.4
30	62	202	29919	180.7
25	51	195	24889	150.2
20	40	186	19779	119.7
15	29	175	14631	89.7
10	19	159	9773	62.5
5	9	132	4866	35.5
2	3	91	1874	18.4

**Lichttechnischer Prüfbefund****Familie**  
**Floodlight FL11****Bestell-Nr.: 5XA779116C01BA**  
**EAN: 4058352822746****LP-Nummer**  
**59236\_29****Lichtstrom-Tabelle****siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	102580.0	747.5
25.0	99000.0	742.3