

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX34DB49WB  
EAN: 4058352892909

LP-Nummer  
59283\_60



**Ausführung** Pendelleuchte, Reflektor, schwarz, direkt-/indirekt strahlend, asymmetrisch strahlend

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 9600 lm  
Systemleistung = 62.4 W  
Lichtausbeute = 153.8 lm/W

Seriendokumentation  
02.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 461 cd/klm

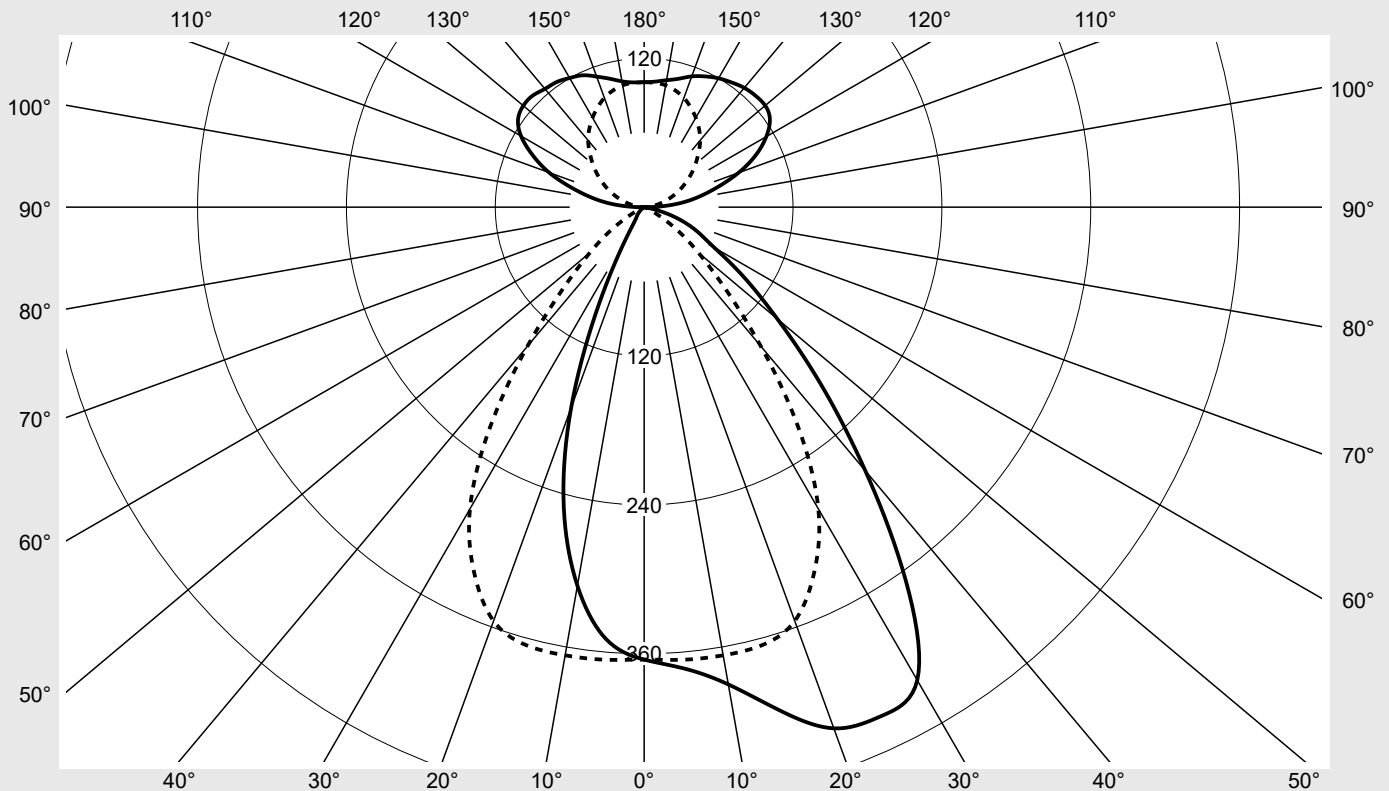

## Klassifizierungen

DIN 5040 C 6 2  
CIE N1=74 N2=94 N3=99  
N4=56 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  56,1%  
 $\phi_o$  43,9%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DB49WB</b> <b>EAN: 4058352892909</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59283_60</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						
0°	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7
5°	373.4	374.2	373.9	372.4	372.0	370.0	366.2
10°	390.7	390.9	390.3	389.7	385.4	375.2	366.9
15°	419.6	426.1	426.0	420.4	403.3	382.3	365.7
20°	447.1	456.4	458.5	446.1	411.0	376.9	355.0
25°	452.6	460.6	453.6	431.0	395.6	351.4	324.5
30°	440.3	439.8	430.3	390.5	349.9	308.3	280.9
35°	367.9	364.8	361.9	334.1	285.8	241.7	216.7
40°	277.4	282.5	289.0	275.8	227.9	175.0	146.3
45°	200.8	207.3	222.4	214.2	174.3	117.9	91.5
50°	140.2	148.6	163.4	159.9	127.4	79.2	57.1
55°	98.0	104.1	120.3	117.5	94.9	52.4	33.6
60°	65.5	71.2	86.2	87.8	71.3	30.8	14.6
65°	48.2	50.7	59.5	65.1	47.4	16.3	4.7
70°	32.8	36.4	42.5	43.7	27.4	8.4	1.8
75°	16.4	20.5	29.1	21.1	13.2	4.7	0.6
80°	2.7	3.9	8.6	8.4	6.0	1.9	0.3
85°	1.0	1.1	1.6	1.5	0.7	0.5	0.5
90°	5.1	4.9	5.2	5.1	3.1	1.0	0.4
95°	23.6	24.1	25.8	24.5	15.6	8.0	4.1
100°	42.3	43.3	43.7	38.5	25.8	14.5	9.5
105°	60.4	61.7	60.5	51.6	35.4	21.8	16.0
110°	80.9	81.7	76.3	63.6	45.4	29.6	23.0
115°	99.3	98.4	90.6	74.6	54.9	37.4	30.6
120°	113.7	112.0	102.2	83.3	64.1	44.9	38.1
125°	123.7	120.5	109.6	92.0	71.5	52.1	46.1
130°	127.4	124.7	113.0	96.3	77.5	59.5	54.0
135°	127.0	124.4	114.1	99.9	82.2	66.6	62.0
140°	125.6	123.2	114.1	102.3	86.1	73.2	70.3
145°	122.8	121.6	114.6	103.4	89.6	79.2	77.1
150°	119.9	119.3	113.7	103.5	92.3	85.0	83.2
155°	116.3	116.3	110.3	102.8	94.6	90.3	88.8
160°	112.2	112.1	106.9	101.9	96.9	93.8	93.7
165°	107.2	106.8	103.8	100.5	98.5	97.0	97.3
170°	103.9	102.9	102.2	100.5	99.8	99.7	99.8
175°	101.6	101.2	100.4	100.2	100.5	100.4	100.5
180°	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DB49WB</b> <b>EAN: 4058352892909</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59283_60</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	2.2	2.2
5°	362.9	358.9	355.8	351.9	350.5	349.8	17.4	19.6
10°	356.4	346.7	334.3	322.3	312.5	309.9	34.3	53.9
15°	351.5	329.8	301.2	272.8	255.4	250.3	50.5	104.3
20°	332.5	299.0	251.5	205.7	180.6	172.0	63.8	168.1
25°	300.5	247.9	184.7	134.5	99.3	86.1	70.5	238.6
30°	246.1	187.5	119.2	65.0	36.4	29.2	70.5	309.2
35°	174.7	119.3	62.2	24.9	14.0	12.2	62.6	371.8
40°	109.6	67.1	27.5	12.3	9.3	8.7	51.8	423.6
45°	65.7	34.8	12.8	8.3	6.4	5.9	40.7	464.3
50°	38.9	17.2	7.5	5.5	3.9	3.3	30.8	495.1
55°	21.5	8.7	4.7	3.3	2.1	1.8	22.9	518.0
60°	8.2	4.3	2.8	2.0	1.5	1.3	16.4	534.4
65°	2.7	2.1	1.7	1.4	1.0	0.7	11.5	545.9
70°	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	0.3	7.8	553.7
75°	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	4.4	558.1
80°	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.4	559.5
85°	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	559.9
90°	1.0	3.1	5.1	5.2	4.9	5.1	2.0	562.0
95°	8.1	15.6	24.4	25.8	24.1	23.5	10.2	572.1
100°	14.5	25.6	38.0	43.6	43.3	41.9	17.2	589.3
105°	21.9	35.3	51.6	60.4	61.7	60.5	23.8	613.1
110°	29.6	45.2	63.5	76.5	81.3	81.5	29.9	643.0
115°	37.4	55.0	74.7	90.7	98.3	99.2	34.9	677.9
120°	45.0	63.8	83.7	102.6	112.6	114.6	38.2	716.1
125°	52.1	71.5	91.4	109.3	120.5	124.0	39.7	755.8
130°	59.5	77.1	96.8	112.7	124.3	127.2	39.3	795.1
135°	66.2	81.6	99.7	114.1	124.5	127.1	37.5	832.6
140°	72.6	85.5	102.0	114.8	123.0	124.4	35.0	867.6
145°	78.7	89.2	103.4	114.2	121.7	123.1	31.9	899.4
150°	84.6	92.4	103.1	112.6	119.8	120.2	28.1	927.5
155°	89.7	94.6	103.0	110.2	116.6	117.3	23.8	951.3
160°	94.2	96.3	102.1	107.0	111.6	112.0	19.2	970.5
165°	97.4	98.7	101.2	104.4	106.4	107.2	14.4	985.0
170°	99.8	100.1	101.3	102.3	102.9	103.0	9.6	994.6
175°	100.7	100.4	100.7	100.9	101.1	101.0	4.8	999.4
180°	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	0.6	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DB49WB</b> <b>EAN: 4058352892909</b>	<b>LP-Nummer</b> 59283_60
------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	22,1	23,0	22,9	23,8	24,9	17,5	18,4	18,3	19,2	20,3
	3H	22,4	23,2	23,3	24,1	25,3	17,3	18,1	18,2	19,0	20,1
	4H	22,5	23,2	23,4	24,1	25,3	17,2	17,9	18,1	18,8	20,0
	6H	22,4	23,0	23,3	23,9	25,1	17,0	17,7	17,9	18,6	19,8
	8H	22,3	22,9	23,2	23,8	25,0	16,9	17,6	17,9	18,5	19,7
	12H	22,2	22,7	23,1	23,7	24,9	16,8	17,4	17,8	18,3	19,5
4H	2H	22,3	23,0	23,2	23,9	25,0	18,1	18,8	19,0	19,7	20,9
	3H	22,9	23,5	23,8	24,4	25,6	18,1	18,7	19,1	19,7	20,9
	4H	23,0	23,6	24,0	24,5	25,7	18,1	18,6	19,0	19,5	20,7
	6H	22,9	23,4	23,9	24,3	25,6	17,9	18,4	18,9	19,3	20,6
	8H	22,8	23,3	23,8	24,2	25,5	17,8	18,2	18,8	19,2	20,5
	12H	22,7	23,1	23,7	24,1	25,4	17,7	18,1	18,7	19,1	20,3
8H	4H	23,0	23,4	23,9	24,3	25,6	18,1	18,5	19,1	19,5	20,8
	6H	22,9	23,3	23,9	24,3	25,5	18,1	18,4	19,1	19,4	20,7
	8H	22,8	23,2	23,9	24,1	25,4	18,0	18,3	19,0	19,3	20,6
	12H	22,8	23,0	23,8	24,0	25,3	17,9	18,2	18,9	19,2	20,5
12H	4H	22,9	23,2	23,8	24,2	25,5	18,1	18,4	19,0	19,4	20,7
	6H	22,8	23,1	23,8	24,1	25,4	18,0	18,3	19,0	19,3	20,6
	8H	22,8	23,0	23,8	24,0	25,3	17,9	18,2	19,0	19,2	20,5


Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm:											
		L = 1470 B = 49											
C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>												
45°	37847.1	39066.6	41924.1	40365.0	32848.9	22219.0	17240.8	12382.6	6567.9	2406.2	1567.6	1215.3	1109.8
50°	29067.9	30810.4	33888.8	33146.8	26408.9	16415.6	11845.9	8064.2	3571.3	1552.6	1140.8	806.4	677.6
55°	22763.6	24190.8	27955.8	27307.0	22040.1	12165.8	7803.0	5001.4	2028.8	1096.5	776.1	479.4	412.9
60°	17451.9	18977.7	22985.1	23414.0	18995.8	8209.6	3899.2	2185.5	1136.6	756.0	524.0	408.9	347.9
65°	15195.7	15999.0	18754.9	20544.0	14954.8	5133.1	1478.7	858.1	677.7	537.7	435.2	322.6	214.1
70°	12794.7	14194.0	16548.5	17025.4	10672.5	3279.9	694.4	413.8	416.2	369.4	305.5	220.6	135.2
75°	8452.8	10540.4	14977.7	10871.5	6786.5	2443.9	319.3	210.1	256.4	244.6	225.5	182.3	147.3
80°	2097.6	3013.3	6611.4	6464.8	4610.5	1421.4	202.6	191.1	225.6	231.8	220.3	191.1	174.2
85°	1477.2	1640.8	2520.1	2347.3	1120.9	731.0	721.8	756.9	822.7	880.8	912.9	896.1	902.2

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DB49WB</b> <b>EAN: 4058352892909</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59283_60</b>
-------------------------------------	---	-------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

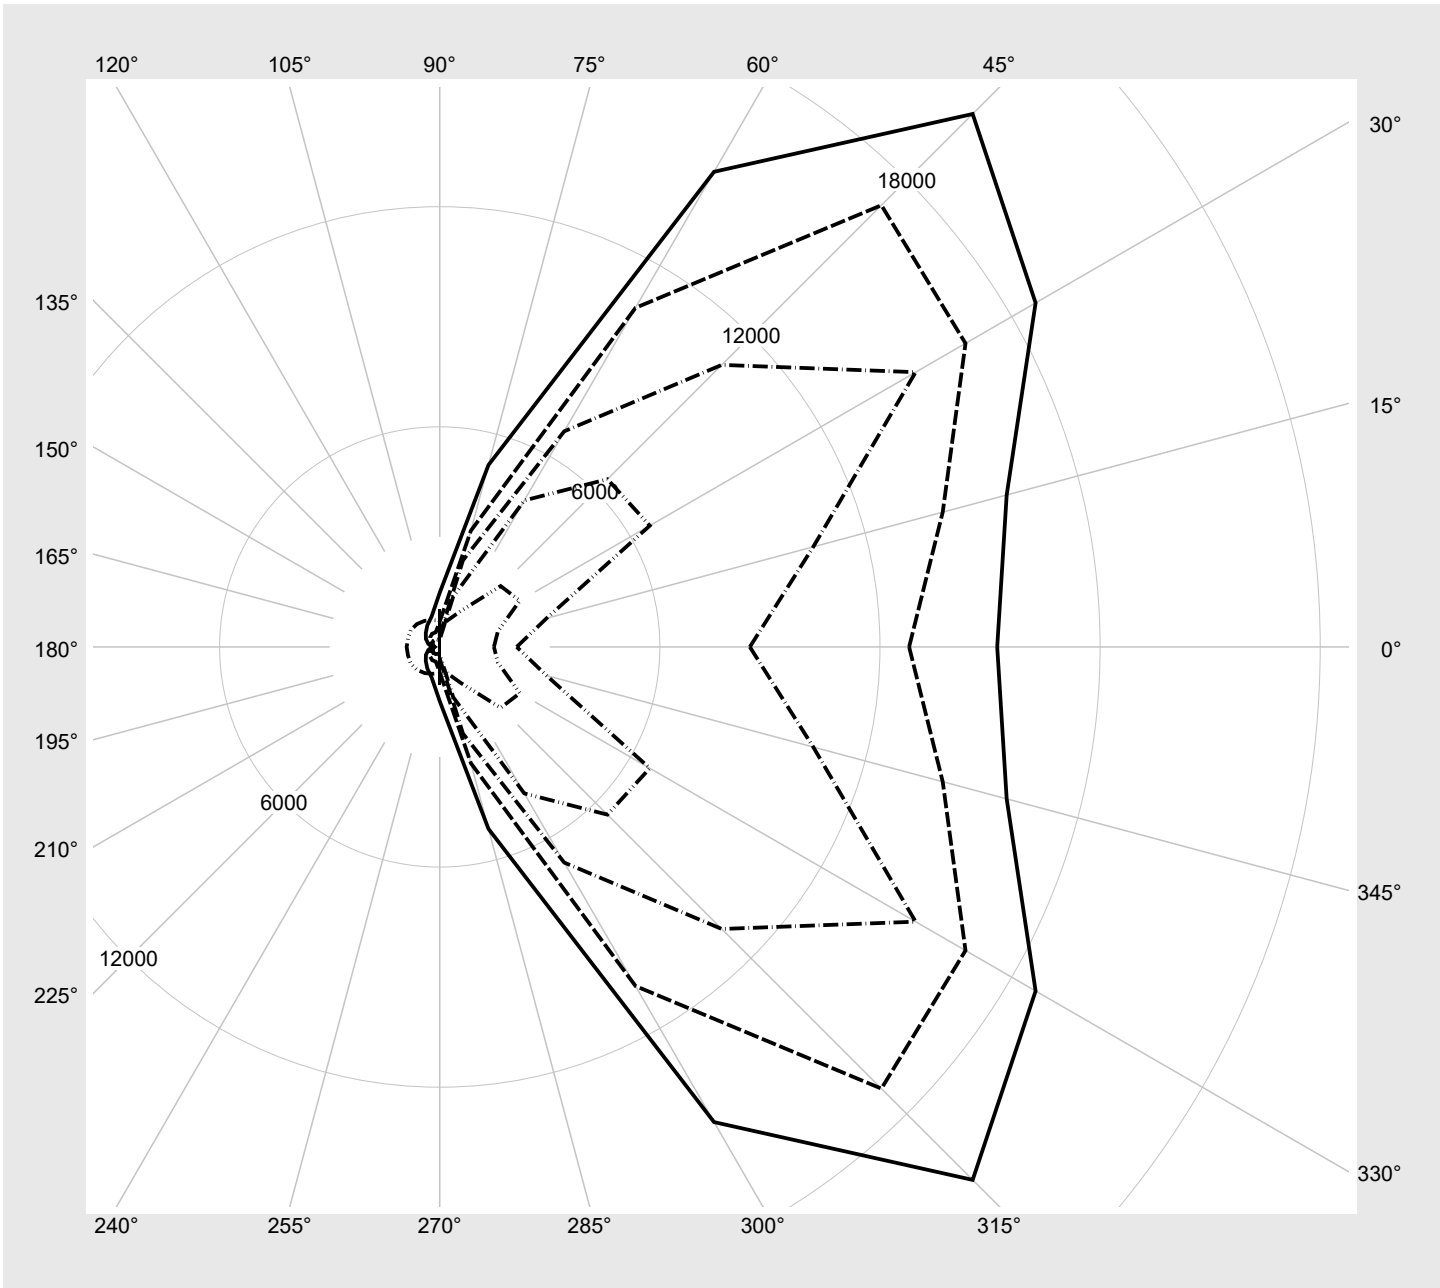

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DB49WB</b> <b>EAN: 4058352892909</b>	<b>LP-Nummer</b> 59283_60
------------------------------	---	------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	9565	62.2
95	240	252	9105	59.0
90	227	250	8640	55.8
85	214	248	8172	52.7
80	200	245	7664	49.3
75	187	243	7189	46.1
70	174	240	6708	43.1
65	161	237	6225	40.0
60	149	234	5778	37.1
55	136	231	5289	34.0
50	123	227	4797	31.0
45	111	224	4339	28.1
40	98	219	3840	25.1
35	86	214	3377	22.2
30	73	208	2872	19.2
25	61	202	2402	16.4
20	49	194	1930	13.5
15	37	183	1456	10.7
10	24	168	941	7.8
5	12	142	463	5.2
2	5	110	182	4.2