

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX34DC4DSB  
EAN: 4058352893760

LP-Nummer  
59283\_72



**Ausführung** Pendelleuchte, Reflektor, schwarz, direkt-/indirekt strahlend, asymmetrisch strahlend

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 19200 lm  
Systemleistung = 120.3 W  
Lichtausbeute = 159.6 lm/W

Seriendokumentation  
02.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 461 cd/klm

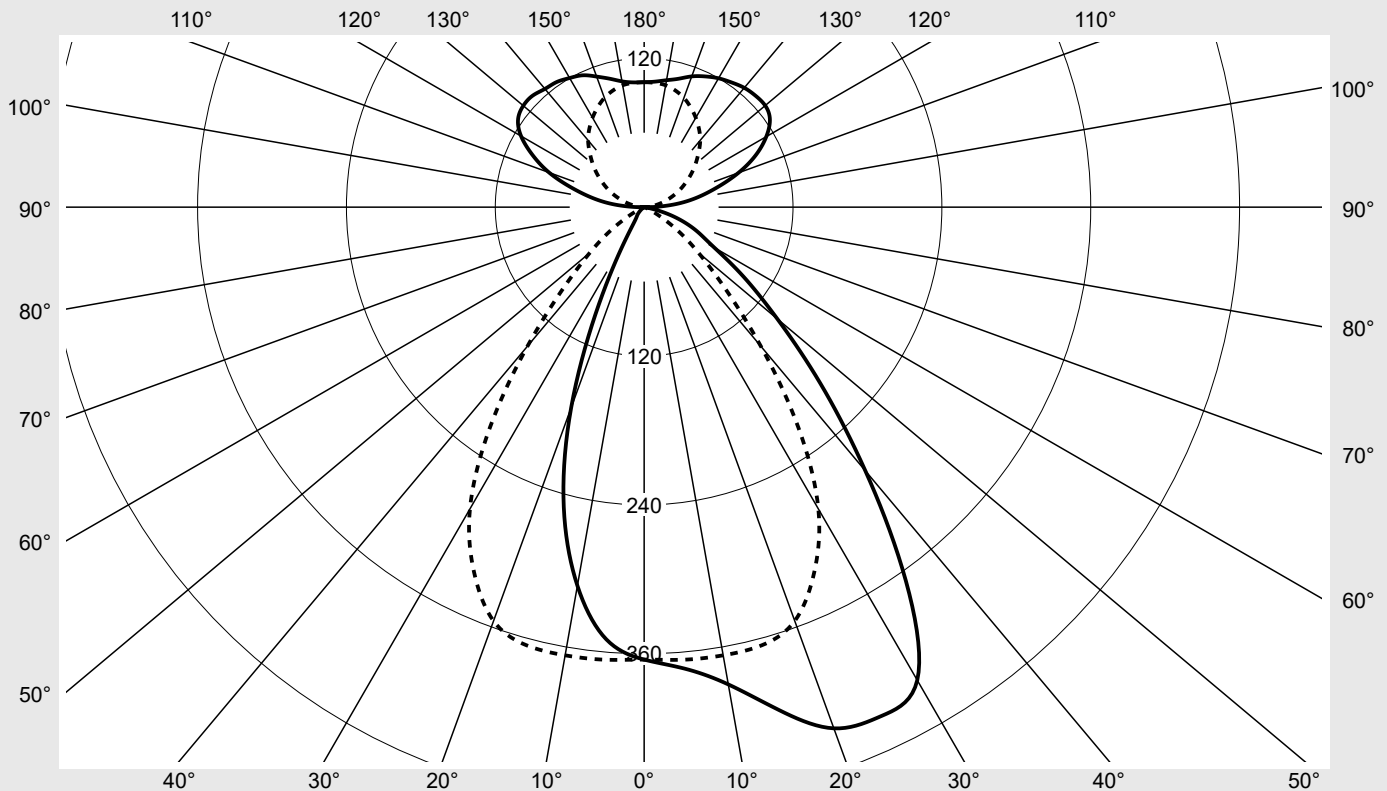

## Klassifizierungen

DIN 5040 C 6 2  
CIE N1=74 N2=94 N3=99  
N4=56 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  56,1%  
 $\phi_o$  43,9%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DC4DSB</b> <b>EAN: 4058352893760</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59283_72</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						
0°	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7
5°	373.4	374.2	373.9	372.4	372.0	370.0	366.2
10°	390.7	390.9	390.3	389.7	385.4	375.2	366.9
15°	419.6	426.1	426.0	420.4	403.3	382.3	365.7
20°	447.1	456.4	458.5	446.1	411.0	376.9	355.0
25°	452.6	460.6	453.6	431.0	395.6	351.4	324.5
30°	440.3	439.8	430.3	390.5	349.9	308.3	280.9
35°	367.9	364.8	361.9	334.1	285.8	241.7	216.7
40°	277.4	282.5	289.0	275.8	227.9	175.0	146.3
45°	200.8	207.3	222.4	214.2	174.3	117.9	91.5
50°	140.2	148.6	163.4	159.9	127.4	79.2	57.1
55°	98.0	104.1	120.3	117.5	94.9	52.4	33.6
60°	65.5	71.2	86.2	87.8	71.3	30.8	14.6
65°	48.2	50.7	59.5	65.1	47.4	16.3	4.7
70°	32.8	36.4	42.5	43.7	27.4	8.4	1.8
75°	16.4	20.5	29.1	21.1	13.2	4.7	0.6
80°	2.7	3.9	8.6	8.4	6.0	1.9	0.3
85°	1.0	1.1	1.6	1.5	0.7	0.5	0.5
90°	5.1	4.9	5.2	5.1	3.1	1.0	0.4
95°	23.6	24.1	25.8	24.5	15.6	8.0	4.1
100°	42.3	43.3	43.7	38.5	25.8	14.5	9.5
105°	60.4	61.7	60.5	51.6	35.4	21.8	16.0
110°	80.9	81.7	76.3	63.6	45.4	29.6	23.0
115°	99.3	98.4	90.6	74.6	54.9	37.4	30.6
120°	113.7	112.0	102.2	83.3	64.1	44.9	38.1
125°	123.7	120.5	109.6	92.0	71.5	52.1	46.1
130°	127.4	124.7	113.0	96.3	77.5	59.5	54.0
135°	127.0	124.4	114.1	99.9	82.2	66.6	62.0
140°	125.6	123.2	114.1	102.3	86.1	73.2	70.3
145°	122.8	121.6	114.6	103.4	89.6	79.2	77.1
150°	119.9	119.3	113.7	103.5	92.3	85.0	83.2
155°	116.3	116.3	110.3	102.8	94.6	90.3	88.8
160°	112.2	112.1	106.9	101.9	96.9	93.8	93.7
165°	107.2	106.8	103.8	100.5	98.5	97.0	97.3
170°	103.9	102.9	102.2	100.5	99.8	99.7	99.8
175°	101.6	101.2	100.4	100.2	100.5	100.4	100.5
180°	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DC4DSB</b> <b>EAN: 4058352893760</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59283_72</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	2.2	2.2
5°	362.9	358.9	355.8	351.9	350.5	349.8	17.4	19.6
10°	356.4	346.7	334.3	322.3	312.5	309.9	34.3	53.9
15°	351.5	329.8	301.2	272.8	255.4	250.3	50.5	104.3
20°	332.5	299.0	251.5	205.7	180.6	172.0	63.8	168.1
25°	300.5	247.9	184.7	134.5	99.3	86.1	70.5	238.6
30°	246.1	187.5	119.2	65.0	36.4	29.2	70.5	309.2
35°	174.7	119.3	62.2	24.9	14.0	12.2	62.6	371.8
40°	109.6	67.1	27.5	12.3	9.3	8.7	51.8	423.6
45°	65.7	34.8	12.8	8.3	6.4	5.9	40.7	464.3
50°	38.9	17.2	7.5	5.5	3.9	3.3	30.8	495.1
55°	21.5	8.7	4.7	3.3	2.1	1.8	22.9	518.0
60°	8.2	4.3	2.8	2.0	1.5	1.3	16.4	534.4
65°	2.7	2.1	1.7	1.4	1.0	0.7	11.5	545.9
70°	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	0.3	7.8	553.7
75°	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	4.4	558.1
80°	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.4	559.5
85°	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	559.9
90°	1.0	3.1	5.1	5.2	4.9	5.1	2.0	562.0
95°	8.1	15.6	24.4	25.8	24.1	23.5	10.2	572.1
100°	14.5	25.6	38.0	43.6	43.3	41.9	17.2	589.3
105°	21.9	35.3	51.6	60.4	61.7	60.5	23.8	613.1
110°	29.6	45.2	63.5	76.5	81.3	81.5	29.9	643.0
115°	37.4	55.0	74.7	90.7	98.3	99.2	34.9	677.9
120°	45.0	63.8	83.7	102.6	112.6	114.6	38.2	716.1
125°	52.1	71.5	91.4	109.3	120.5	124.0	39.7	755.8
130°	59.5	77.1	96.8	112.7	124.3	127.2	39.3	795.1
135°	66.2	81.6	99.7	114.1	124.5	127.1	37.5	832.6
140°	72.6	85.5	102.0	114.8	123.0	124.4	35.0	867.6
145°	78.7	89.2	103.4	114.2	121.7	123.1	31.9	899.4
150°	84.6	92.4	103.1	112.6	119.8	120.2	28.1	927.5
155°	89.7	94.6	103.0	110.2	116.6	117.3	23.8	951.3
160°	94.2	96.3	102.1	107.0	111.6	112.0	19.2	970.5
165°	97.4	98.7	101.2	104.4	106.4	107.2	14.4	985.0
170°	99.8	100.1	101.3	102.3	102.9	103.0	9.6	994.6
175°	100.7	100.4	100.7	100.9	101.1	101.0	4.8	999.4
180°	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	0.6	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DC4DSB</b> <b>EAN: 4058352893760</b>	<b>LP-Nummer</b> 59283_72
------------------------------	---	------------------------------


UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	22,1	23,0	22,9	23,8	24,9	17,5	18,4	18,3	19,2	20,3
	3H	22,4	23,2	23,3	24,1	25,3	17,3	18,1	18,2	19,0	20,1
	4H	22,5	23,2	23,4	24,1	25,3	17,2	17,9	18,1	18,8	20,0
	6H	22,4	23,0	23,3	23,9	25,1	17,0	17,7	17,9	18,6	19,8
	8H	22,3	22,9	23,2	23,8	25,0	16,9	17,6	17,9	18,5	19,7
	12H	22,2	22,7	23,1	23,7	24,9	16,8	17,4	17,8	18,3	19,5
4H	2H	22,3	23,0	23,2	23,9	25,0	18,1	18,8	19,0	19,7	20,9
	3H	22,9	23,5	23,8	24,4	25,6	18,1	18,7	19,1	19,7	20,9
	4H	23,0	23,6	24,0	24,5	25,7	18,1	18,6	19,0	19,5	20,7
	6H	22,9	23,4	23,9	24,3	25,6	17,9	18,4	18,9	19,3	20,6
	8H	22,8	23,3	23,8	24,2	25,5	17,8	18,2	18,8	19,2	20,5
	12H	22,7	23,1	23,7	24,1	25,4	17,7	18,1	18,7	19,1	20,3
8H	4H	23,0	23,4	23,9	24,3	25,6	18,1	18,5	19,1	19,5	20,8
	6H	22,9	23,3	23,9	24,3	25,5	18,1	18,4	19,1	19,4	20,7
	8H	22,8	23,2	23,9	24,1	25,4	18,0	18,3	19,0	19,3	20,6
	12H	22,8	23,0	23,8	24,0	25,3	17,9	18,2	18,9	19,2	20,5
12H	4H	22,9	23,2	23,8	24,2	25,5	18,1	18,4	19,0	19,4	20,7
	6H	22,8	23,1	23,8	24,1	25,4	18,0	18,3	19,0	19,3	20,6
	8H	22,8	23,0	23,8	24,0	25,3	17,9	18,2	19,0	19,2	20,5

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$												
		Lichttechnische Abmessungen in mm:										L = 2940 B = 49		
C-Ebenen		0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
$\gamma$		Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>												
45°		37847.1	39066.6	41924.1	40365.0	32848.9	22219.0	17240.8	12382.6	6567.9	2406.2	1567.6	1215.3	1109.8
50°		29067.9	30810.4	33888.8	33146.8	26408.9	16415.6	11845.9	8064.2	3571.3	1552.6	1140.8	806.4	677.6
55°		22763.6	24190.8	27955.8	27307.0	22040.1	12165.8	7803.0	5001.4	2028.8	1096.5	776.1	479.4	412.9
60°		17451.9	18977.7	22985.1	23414.0	18995.8	8209.6	3899.2	2185.5	1136.6	756.0	524.0	408.9	347.9
65°		15195.7	15999.0	18754.9	20544.0	14954.8	5133.1	1478.7	858.1	677.7	537.7	435.2	322.6	214.1
70°		12794.7	14194.0	16548.5	17025.4	10672.5	3279.9	694.4	413.8	416.2	369.4	305.5	220.6	135.2
75°		8452.8	10540.4	14977.7	10871.5	6786.5	2443.9	319.3	210.1	256.4	244.6	225.5	182.3	147.3
80°		2097.6	3013.3	6611.4	6464.8	4610.5	1421.4	202.6	191.1	225.6	231.8	220.3	191.1	174.2
85°		1477.2	1640.8	2520.1	2347.3	1120.9	731.0	721.8	756.9	822.7	880.8	912.9	896.1	902.2

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DC4DSB</b> <b>EAN: 4058352893760</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59283_72</b>
-------------------------------------	---	-------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

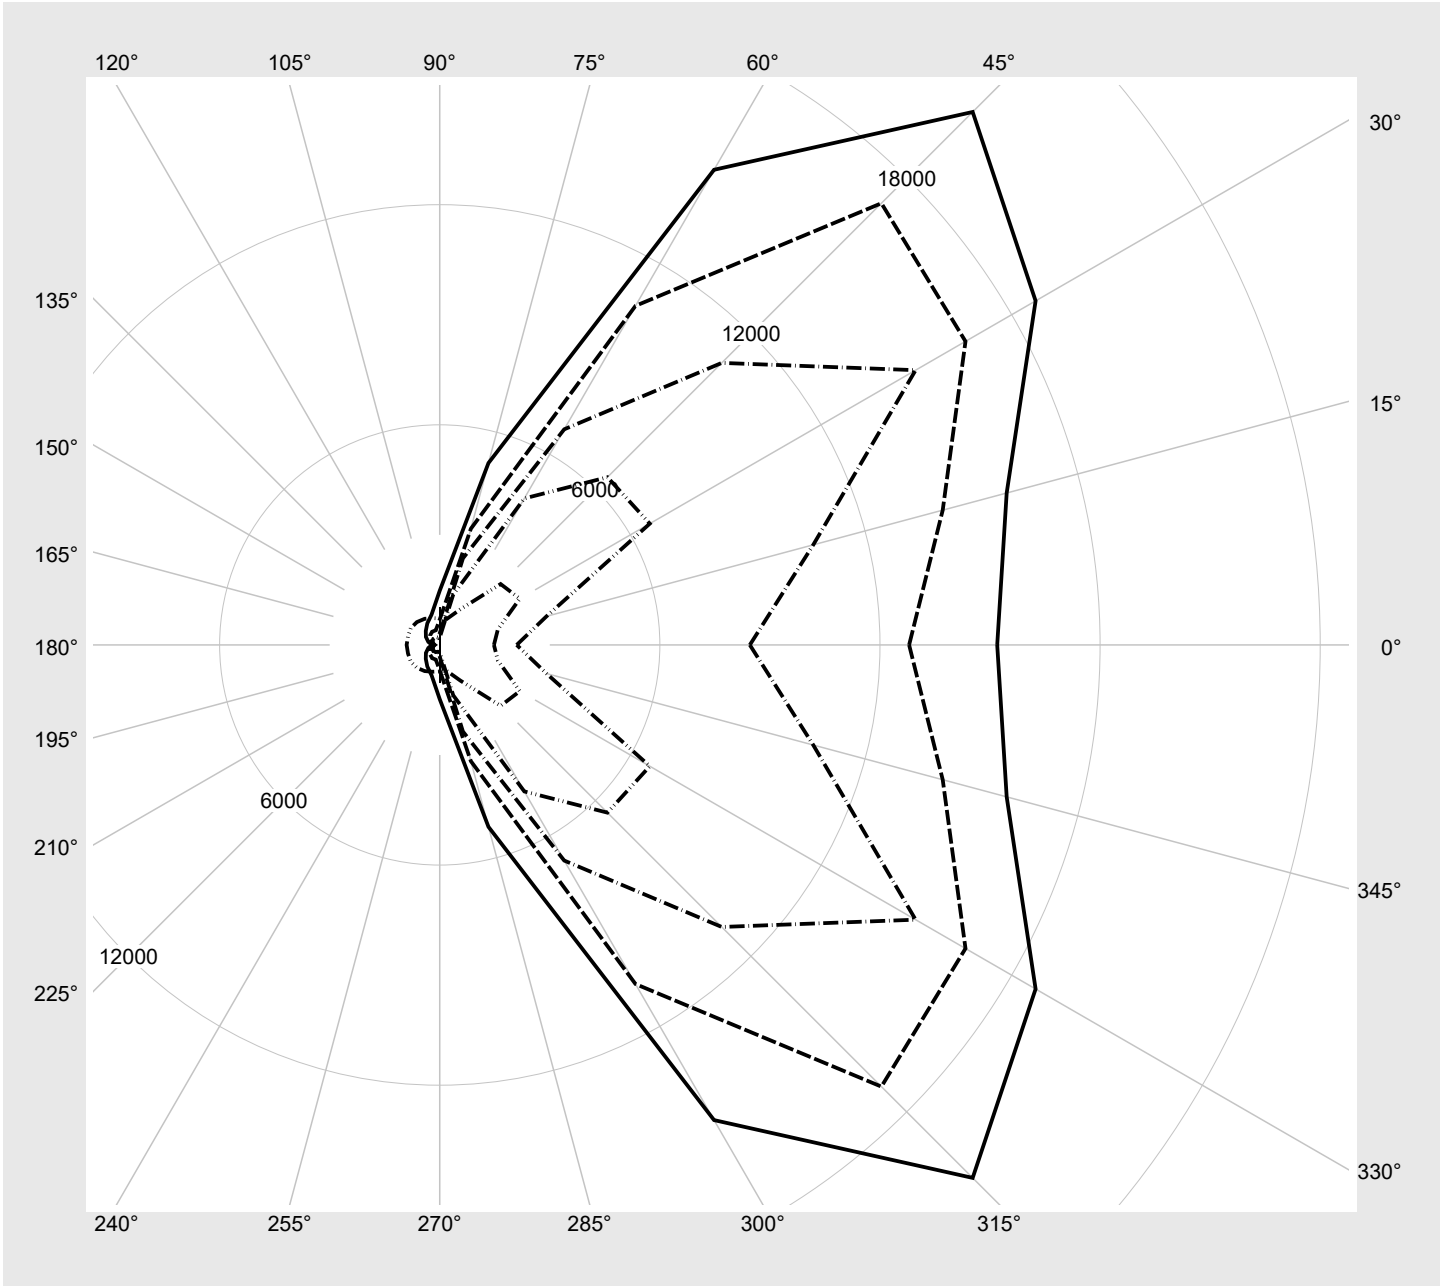

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DC4DSB</b> <b>EAN: 4058352893760</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59283_72</b>
-------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	19200	120.3
95	240	252	18209	114.1
90	227	250	17279	108.0
85	214	248	16338	101.6
80	200	245	15325	95.4
75	187	243	14374	89.4
70	174	240	13418	83.5
65	161	237	12453	77.3
60	148	234	11484	71.3
55	136	231	10579	65.5
50	123	227	9592	59.5
45	111	224	8677	54.3
40	98	219	7679	48.4
35	86	214	6752	42.9
30	73	208	5742	36.9
25	61	202	4805	31.6
20	49	194	3864	25.8
15	37	183	2912	20.2
10	24	168	1881	14.1
5	12	142	925	8.3
2	5	110	364	4.3