

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Licross® 21 Protected**

**Bestell-Nr.: 52TD12DN4A5G3C**  
**EAN: 4058352907726**

**LP-Nummer**  
**58524\_252**



**Ausführung** Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Einstellung** AC-Betrieb  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 10700 lm  
 Systemleistung = 65.8 W  
 Lichtausbeute = 162.6 lm/W

**Seriendokumentation**  
17.08.2023


**sITeco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C270-90**

**Imax: 631 cd/klm**

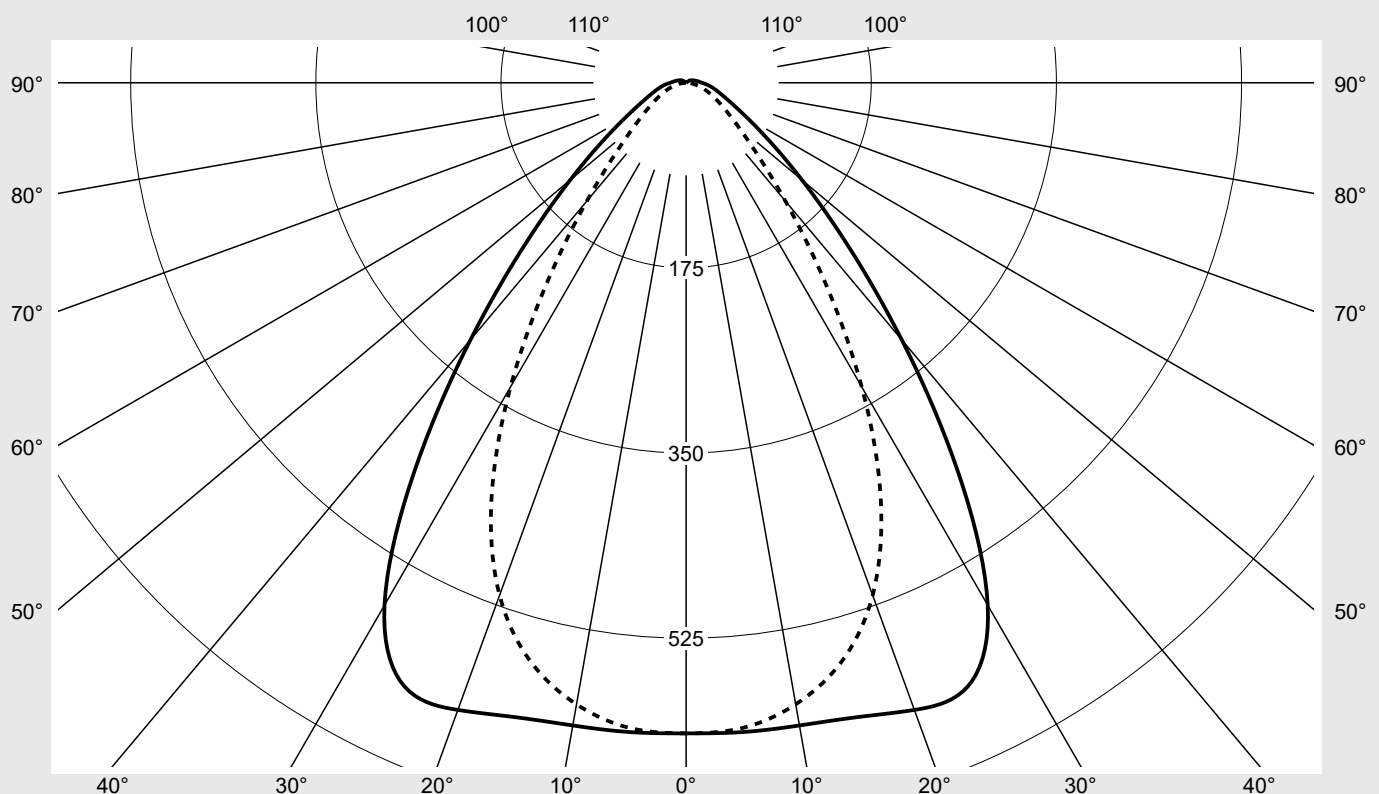

**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 5 1  
 CIE N1=73 N2=92 N3=98  
 N4=99 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  98,6%  
 $\phi_o$  1,4%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 21 Protected	<b>Bestell-Nr.: 52TD12DN4A5G3C</b> <b>EAN: 4058352907726</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58524_252</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0	3.7	3.7
5°	616.1	614.1	609.7	611.1	612.9	611.9	612.2	29.3	32.9
10°	616.9	615.1	606.4	602.8	600.3	597.0	596.6	57.6	90.5
15°	620.9	617.8	600.9	587.5	576.7	568.6	566.8	83.8	174.3
20°	630.8	623.5	591.7	561.2	536.7	520.1	515.5	106.4	280.7
25°	629.8	620.7	576.3	523.2	476.9	445.6	435.5	122.6	403.3
30°	570.2	568.9	534.3	469.6	398.0	348.4	331.9	126.5	529.9
35°	447.2	456.9	450.2	394.1	307.5	246.5	227.0	114.9	644.8
40°	317.0	331.0	344.1	303.2	220.2	163.1	146.0	93.6	738.3
45°	213.9	226.3	244.1	214.7	147.7	105.6	94.0	70.6	808.9
50°	143.1	152.0	166.9	144.8	97.7	70.8	64.1	51.5	860.4
55°	96.6	102.1	111.9	95.1	64.8	49.7	46.3	37.0	897.4
60°	67.0	69.6	74.2	63.4	44.8	36.0	34.5	26.8	924.2
65°	49.0	49.5	50.0	42.8	32.0	26.6	25.7	19.7	943.9
70°	37.9	37.0	34.4	29.4	23.3	19.5	18.8	14.8	958.7
75°	30.5	28.7	24.6	20.4	16.6	13.6	12.7	11.1	969.8
80°	24.8	22.7	18.1	14.1	11.2	8.8	7.6	8.2	978.0
85°	19.7	17.8	13.4	9.8	7.1	4.8	3.4	5.9	983.8
90°	14.9	13.4	9.7	6.4	4.0	1.9	0.4	3.9	987.8
95°	12.2	11.1	8.2	5.4	3.1	1.2	0.3	3.2	991.0
100°	10.0	9.2	6.9	4.5	2.4	0.7	0.3	2.6	993.6
105°	8.2	7.6	5.7	3.6	1.7	0.4	0.3	2.1	995.6
110°	6.8	6.2	4.6	2.7	1.1	0.3	0.3	1.6	997.2
115°	5.5	5.0	3.7	2.0	0.7	0.4	0.4	1.2	998.4
120°	4.3	3.8	2.7	1.4	0.6	0.5	0.5	0.9	999.3
125°	3.1	2.7	1.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 21 Protected	<b>Bestell-Nr.: 52TD12DN4A5G3C</b> <b>EAN: 4058352907726</b>	<b>LP-Nummer</b> 58524_252
---	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	21,5	22,9	21,9	23,2	23,6	18,2	19,7	18,6	20,0	20,3
	3H	21,9	23,2	22,3	23,5	23,9	18,6	19,9	19,0	20,2	20,6
	4H	22,2	23,3	22,6	23,7	24,0	18,8	20,0	19,1	20,3	20,7
	6H	22,5	23,5	22,9	23,9	24,3	18,9	20,0	19,3	20,4	20,7
	8H	22,7	23,6	23,1	24,0	24,4	19,0	20,0	19,4	20,4	20,8
	12H	22,9	23,7	23,3	24,1	24,5	19,0	19,9	19,4	20,3	20,7
4H	2H	21,6	22,8	22,0	23,1	23,5	18,8	19,9	19,2	20,3	20,7
	3H	22,1	23,1	22,5	23,5	23,9	19,3	20,2	19,7	20,6	21,0
	4H	22,4	23,3	22,9	23,7	24,2	19,5	20,4	19,9	20,8	21,2
	6H	22,9	23,6	23,3	24,0	24,5	19,7	20,4	20,1	20,9	21,3
	8H	23,1	23,8	23,6	24,2	24,7	19,7	20,4	20,2	20,9	21,4
	12H	23,4	23,9	23,9	24,4	24,9	19,8	20,4	20,3	20,9	21,4
8H	4H	22,5	23,2	22,9	23,6	24,1	19,7	20,4	20,2	20,8	21,3
	6H	23,0	23,5	23,4	24,0	24,5	20,0	20,5	20,5	21,0	21,5
	8H	23,3	23,8	23,8	24,3	24,8	20,1	20,6	20,6	21,1	21,6
	12H	23,7	24,1	24,2	24,6	25,1	20,2	20,6	20,7	21,1	21,7
12H	4H	22,5	23,1	22,9	23,5	24,0	19,8	20,3	20,3	20,8	21,3
	6H	23,0	23,5	23,5	23,9	24,5	20,1	20,5	20,6	21,0	21,6
	8H	23,3	23,7	23,8	24,2	24,8	20,2	20,6	20,8	21,1	21,7


<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 1480, B = 78	H(C0) = 13, H(C90) = 0	H(C180) = 13, H(C270) = 0
--	--	------------------------	---------------------------

C-Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		24036.6	25546.1	27960.5	25173.6	17868.7	13272.2	12326.4	
50°		17210.8	18390.7	20539.7	18313.4	12816.2	9706.5	9237.2	
55°		12603.7	13410.2	14988.2	13153.6	9358.6	7559.9	7483.1	
60°		9643.9	10088.0	11007.4	9757.5	7249.8	6216.2	6388.3	
65°		7923.8	8075.9	8366.3	7485.3	5949.0	5348.6	5636.3	
70°		7046.3	6959.3	6684.5	6024.2	5128.5	4732.6	5084.3	
75°		6736.3	6425.9	5715.8	5078.7	4528.3	4197.3	4565.0	
80°		6809.9	6338.9	5319.0	4512.7	4074.5	3764.9	4058.3	
85°		7199.8	6652.9	5395.3	4424.7	3892.8	3441.1	3664.8	

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Licross® 21 Protected</b>	<b>Bestell-Nr.: 52TD12DN4A5G3C</b> <b>EAN: 4058352907726</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58524_252</b>
--	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

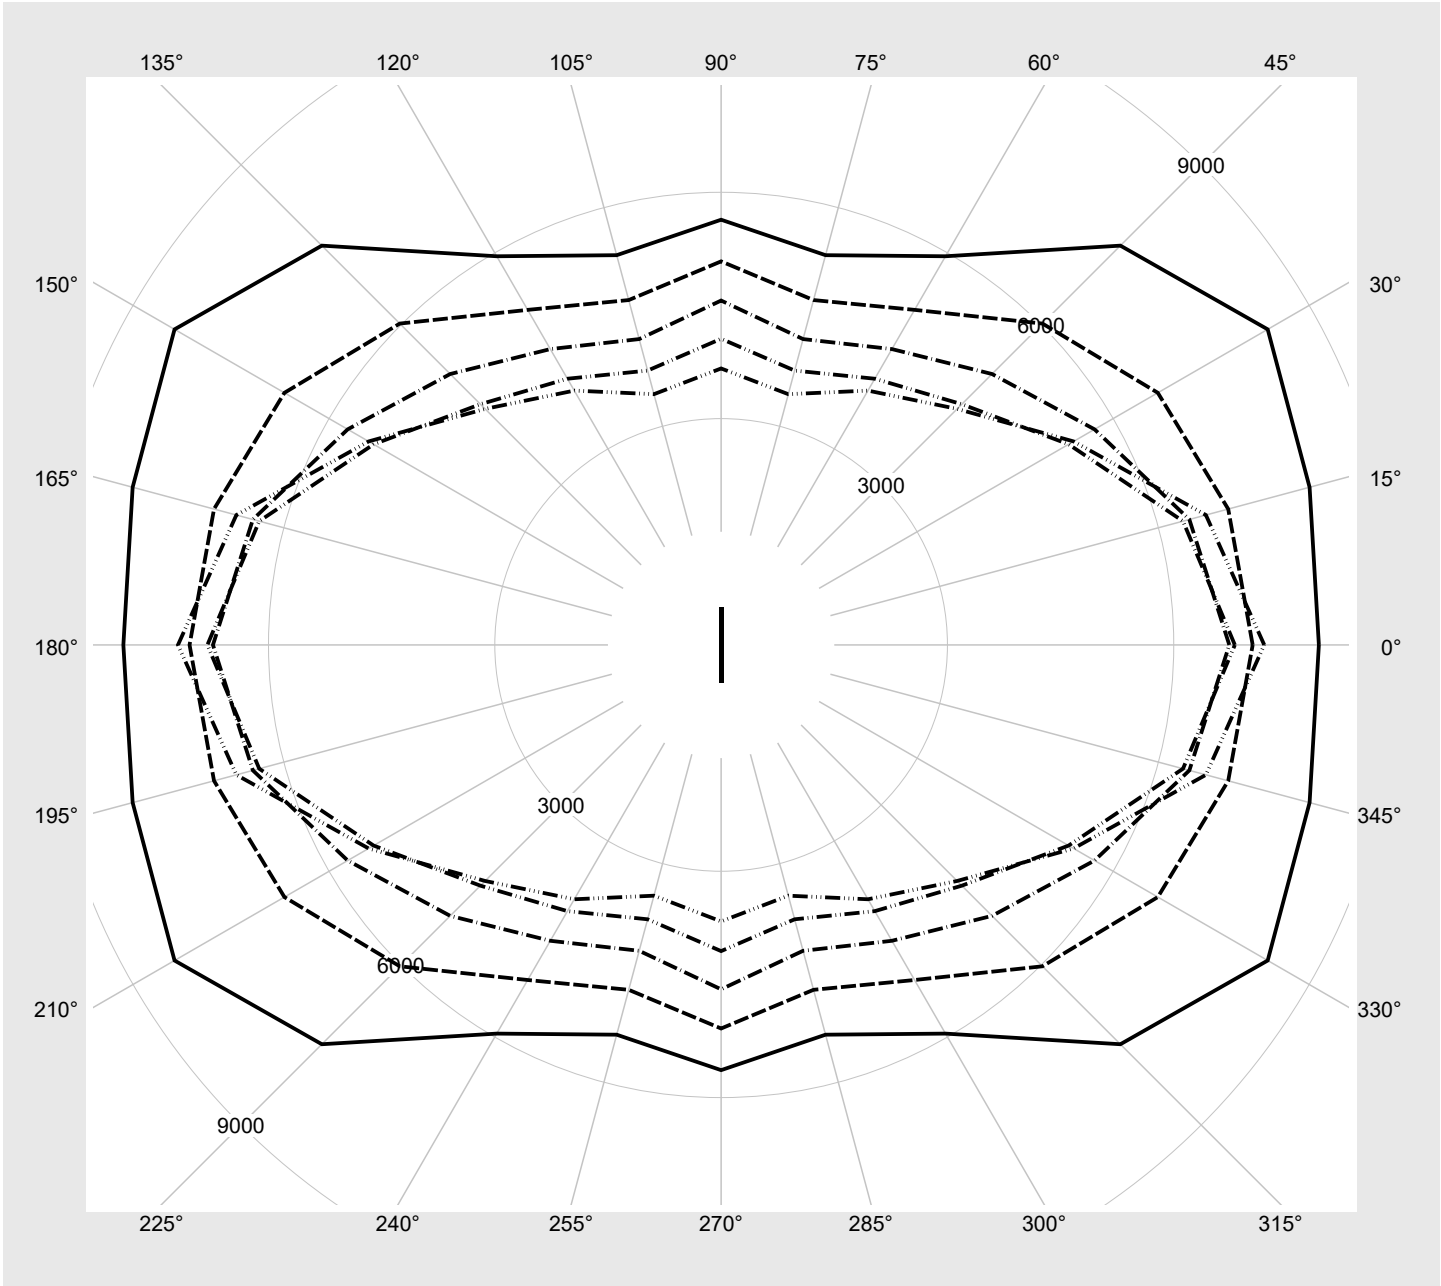

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 21 Protected	<b>Bestell-Nr.: 52TD12DN4A5G3C</b> <b>EAN: 4058352907726</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58524_252</b>
---	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	10662	65.6
95	240	252	10162	62.4
90	226	250	9618	58.9
85	213	248	9106	55.7
80	199	245	8548	52.3
75	186	243	8024	49.3
70	173	240	7495	46.1
65	160	237	6962	43.0
60	147	234	6424	39.9
55	134	231	5880	36.8
50	121	227	5331	33.7
45	109	223	4821	30.9
40	96	218	4261	27.9
35	84	213	3740	25.2
30	72	208	3214	22.4
25	60	201	2684	19.7
20	48	193	2151	16.8
15	36	182	1616	14.0
10	24	168	1076	11.3
5	12	142	532	8.7
2	4	102	166	6.9