

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 midi

Bestell-Nr.: 5XA7781F6K1A
EAN: 4058352853252

LP-Nummer
59305_21



Ausführung	Tragbügel
Optik	symmetrisch strahlend RS7
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 5700 K CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 28760 lm Systemleistung = 270.2 W Lichtausbeute = 106.4 lm/W

Seriendokumentation
22.08.2023

siteco


Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C185-5

C270-90

Imax: 12348 cd/klm

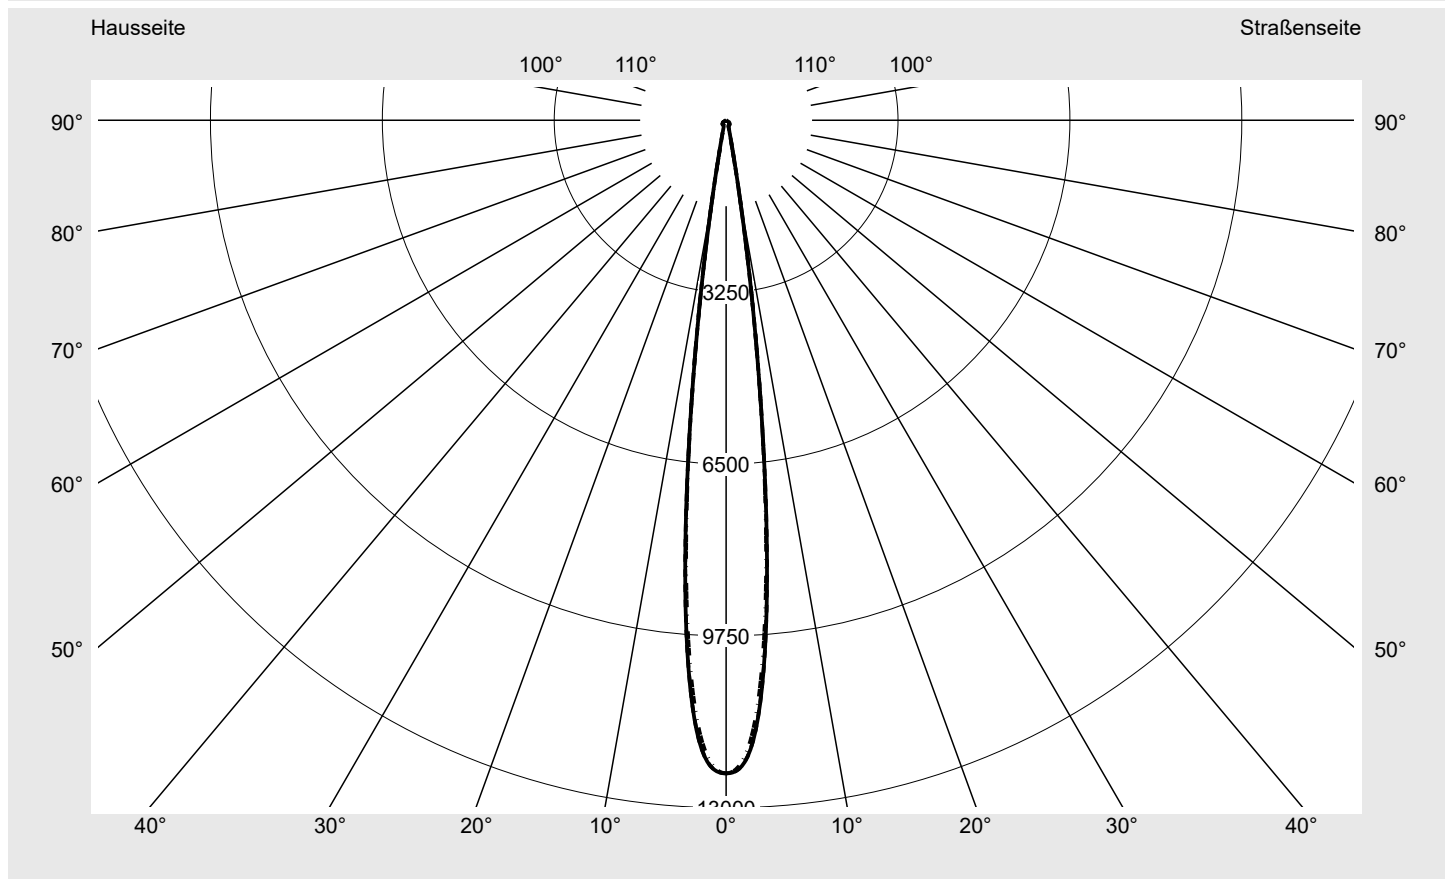

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	33.3
Imax 80°	10.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7781F6K1A EAN: 4058352853252	LP-Nummer 59305_21
--	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm KMK 0° siteco

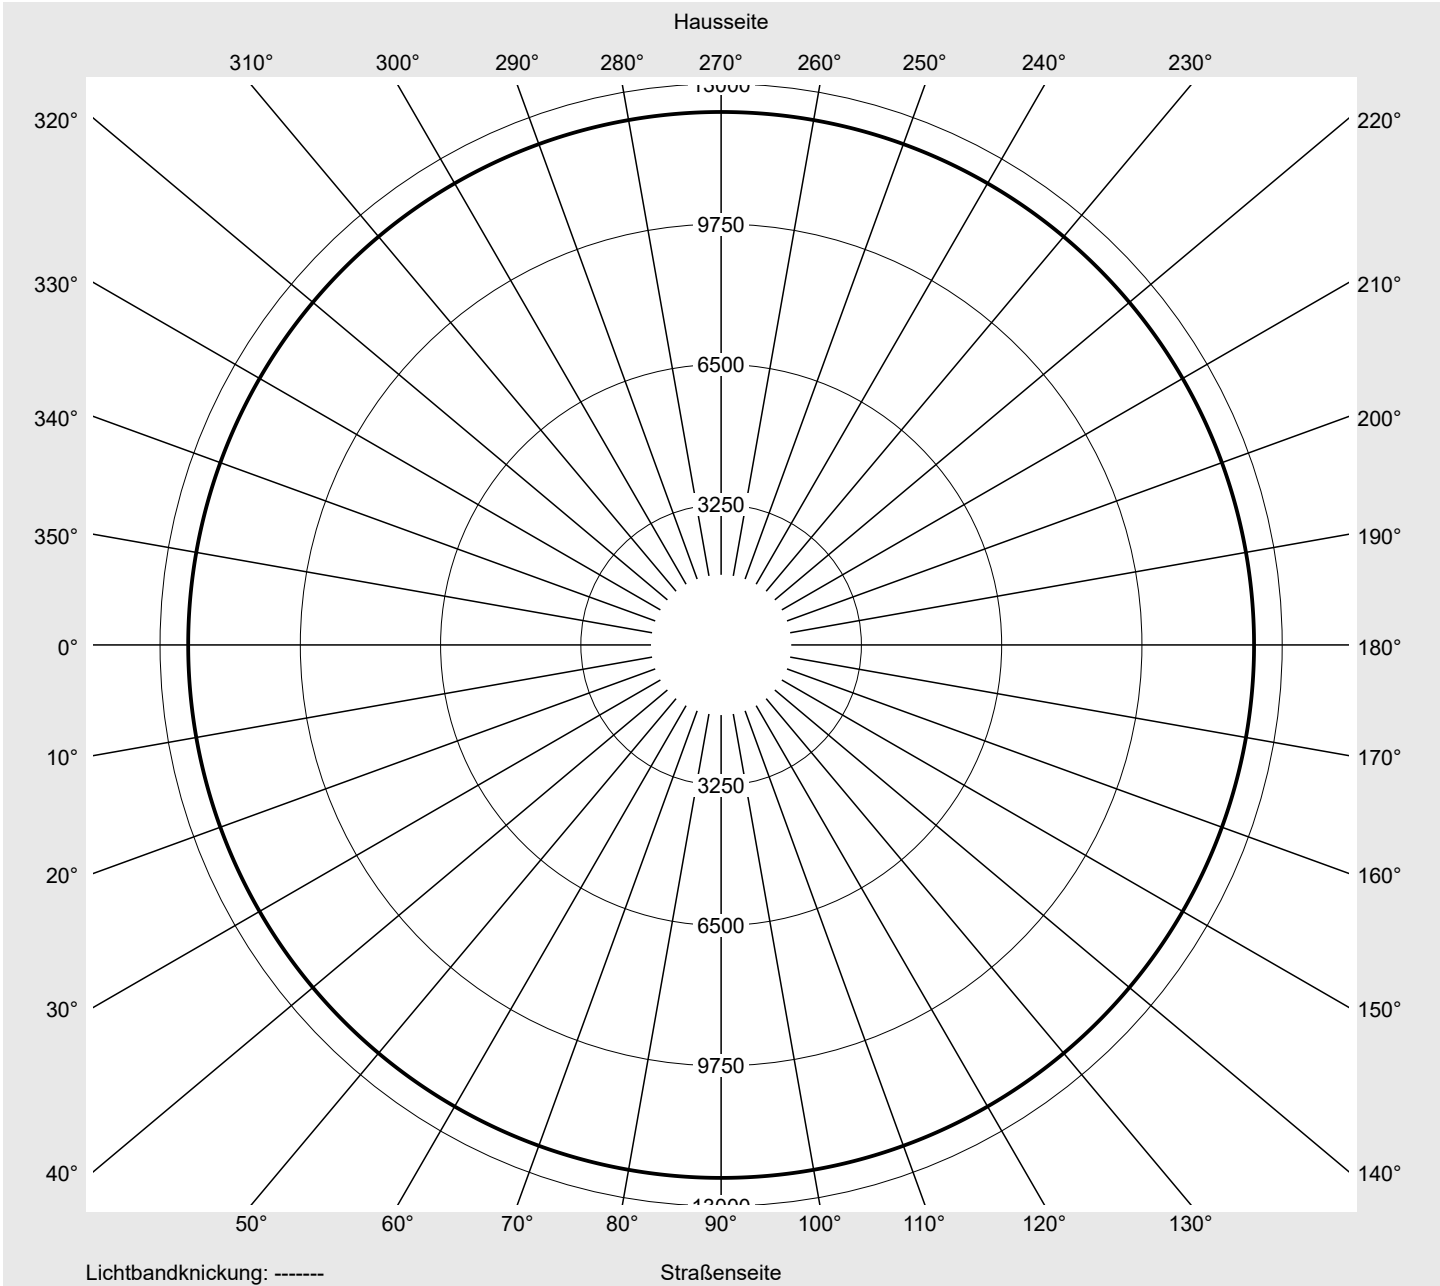

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7781F6K1A EAN: 4058352853252	LP-Nummer 59305_21
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
		Lichtstärke in cd/klm								
γ										
0,0°	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1
2,5°	11740.3	11736.4	11732.4	11728.5	11741.1	11753.7	11766.3	11748.6	11730.9	11713.2
5,0°	8862.5	8858.5	8854.4	8850.4	8960.8	9071.1	9181.5	9162.5	9143.5	9124.5
7,5°	4523.8	4521.3	4518.8	4516.3	4592.9	4669.4	4745.9	4754.6	4763.3	4771.9
10,0°	1521.6	1523.6	1525.5	1527.4	1539.1	1550.7	1562.3	1563.7	1565.2	1566.7
12,5°	537.5	527.2	516.9	506.6	509.7	512.9	516.0	503.2	490.5	477.7
15,0°	276.8	276.2	275.7	275.1	276.5	277.9	279.3	278.0	276.8	275.5
17,5°	185.9	185.4	185.0	184.5	185.1	185.7	186.2	185.7	185.2	184.7
20,0°	134.4	134.2	134.1	134.0	134.7	135.3	136.0	135.8	135.6	135.4
22,5°	118.4	118.3	118.2	118.2	118.5	118.9	119.3	119.6	119.9	120.2
25,0°	109.6	109.3	109.1	108.8	108.9	109.0	109.1	109.4	109.8	110.1
27,5°	104.3	104.0	103.7	103.4	103.2	103.0	102.9	103.0	103.2	103.4
30,0°	100.4	100.2	100.0	99.8	99.5	99.2	98.8	98.8	98.8	98.8
32,5°	99.1	98.7	98.4	98.0	97.7	97.4	97.1	96.9	96.7	96.6
35,0°	102.2	101.9	101.6	101.3	101.1	100.9	100.7	100.5	100.3	100.1
37,5°	105.3	105.0	104.7	104.4	104.6	104.8	104.9	105.0	105.0	105.1
40,0°	102.9	102.4	102.0	101.6	102.2	102.8	103.4	103.6	103.8	104.0
42,5°	99.8	99.0	98.2	97.3	98.1	98.8	99.6	99.9	100.1	100.4
45,0°	96.2	95.3	94.3	93.3	94.0	94.7	95.4	95.9	96.3	96.7
47,5°	90.7	89.6	88.5	87.5	88.3	89.1	89.9	90.4	90.9	91.4
50,0°	85.0	83.5	82.0	80.5	81.6	82.7	83.8	84.3	84.9	85.4
52,5°	79.1	77.5	75.8	74.1	75.4	76.6	77.9	78.3	78.6	79.0
55,0°	72.8	71.3	69.8	68.4	69.7	71.0	72.3	72.7	73.1	73.4
57,5°	66.1	64.6	63.1	61.6	63.0	64.4	65.8	66.1	66.5	66.8
60,0°	59.6	57.9	56.1	54.3	55.5	56.7	57.9	58.5	59.1	59.7
62,5°	52.9	51.3	49.6	48.0	48.8	49.6	50.4	51.3	52.2	53.0
65,0°	45.4	44.2	43.0	41.8	42.6	43.3	44.1	44.7	45.3	45.9
67,5°	38.3	37.5	36.8	36.0	36.7	37.5	38.2	38.7	39.2	39.6
70,0°	31.9	31.3	30.8	30.3	31.0	31.7	32.4	32.7	33.0	33.3
72,5°	25.9	25.6	25.3	25.0	25.5	26.0	26.5	26.7	26.9	27.1
75,0°	20.9	20.5	20.1	19.6	20.0	20.4	20.8	20.9	21.0	21.1
77,5°	15.9	15.4	14.9	14.5	14.8	15.1	15.4	15.4	15.5	15.6
80,0°	10.4	10.2	9.9	9.7	9.9	10.0	10.1	10.1	10.0	9.9
82,5°	5.7	5.6	5.5	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5	5.4	5.4
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7781F6K1A EAN: 4058352853252	LP-Nummer 59305_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°			
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	18.5	18.5
2,5°	11704.4	11695.7	11686.9	11645.2	11603.6	11561.9	11563.0	11564.1	11565.1	139.7	158.2
5,0°	9110.0	9095.6	9081.1	8940.8	8800.6	8660.3	8659.8	8659.4	8658.9	213.7	371.9
7,5°	4772.8	4773.6	4774.4	4699.1	4623.7	4548.4	4547.8	4547.2	4546.6	166.3	538.2
10,0°	1560.2	1553.8	1547.4	1523.7	1500.0	1476.3	1480.8	1485.4	1490.0	72.9	611.1
12,5°	479.8	481.9	484.0	474.2	464.5	454.7	460.6	466.5	472.4	29.1	640.2
15,0°	275.0	274.5	274.0	272.5	271.0	269.5	269.7	270.0	270.3	19.5	659.7
17,5°	184.6	184.6	184.5	183.4	182.3	181.2	181.7	182.1	182.6	15.2	674.8
20,0°	136.0	136.6	137.2	136.7	136.3	135.8	136.1	136.4	136.7	12.7	687.6
22,5°	120.6	121.0	121.3	121.0	120.7	120.4	120.4	120.5	120.6	12.6	700.1
25,0°	110.3	110.5	110.7	110.6	110.5	110.4	110.4	110.4	110.5	12.7	712.9
27,5°	103.5	103.5	103.6	103.7	103.7	103.8	103.9	103.9	104.0	13.1	726.0
30,0°	98.9	99.0	99.0	99.2	99.4	99.6	99.5	99.4	99.3	13.6	739.6
32,5°	96.5	96.5	96.5	96.5	96.6	96.6	96.7	96.9	97.0	14.3	753.9
35,0°	99.9	99.8	99.7	99.7	99.7	99.7	99.9	100.0	100.2	15.8	769.7
37,5°	104.9	104.6	104.4	104.2	104.1	103.9	104.1	104.3	104.5	17.5	787.1
40,0°	103.6	103.3	102.9	102.3	101.7	101.1	101.5	101.9	102.3	18.1	805.2
42,5°	100.0	99.6	99.2	98.5	97.9	97.2	98.0	98.8	99.6	18.3	823.5
45,0°	96.2	95.7	95.2	94.7	94.1	93.6	94.4	95.1	95.9	18.4	842.0
47,5°	90.8	90.2	89.6	88.9	88.3	87.7	88.2	88.8	89.4	18.1	860.0
50,0°	84.6	83.7	82.8	82.0	81.2	80.4	81.2	81.9	82.6	17.4	877.4
52,5°	78.1	77.2	76.2	75.5	74.7	74.0	74.9	75.9	76.8	16.6	894.1
55,0°	72.4	71.4	70.4	69.8	69.2	68.6	68.9	69.2	69.5	15.9	909.9
57,5°	65.9	65.0	64.1	63.3	62.5	61.7	61.8	61.9	62.0	14.8	924.7
60,0°	58.7	57.6	56.5	55.7	54.9	54.1	54.3	54.6	54.9	13.4	938.2
62,5°	51.9	50.7	49.5	48.9	48.3	47.7	48.0	48.3	48.7	12.1	950.3
65,0°	45.0	44.1	43.2	42.6	42.0	41.3	41.7	42.1	42.6	10.8	961.1
67,5°	38.8	38.0	37.2	36.7	36.2	35.7	36.0	36.3	36.6	9.5	970.6
70,0°	32.7	32.2	31.6	31.2	30.7	30.2	30.5	30.8	31.1	8.1	978.7
72,5°	26.7	26.3	25.9	28.1	30.4	32.7	30.3	28.0	25.6	7.1	985.8
75,0°	20.8	20.6	20.3	20.1	19.8	19.6	18.9	18.3	17.6	5.3	991.1
77,5°	15.4	15.1	14.9	14.7	14.5	14.3	14.6	14.8	15.0	4.0	995.1
80,0°	9.9	9.8	9.8	9.7	9.6	9.5	9.6	9.7	9.8	2.7	997.8
82,5°	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.2	5.3	5.4	5.5	1.5	999.3
85,0°	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	0.6	999.9
87,5°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7781F6K1A EAN: 4058352853252	LP-Nummer 59305_21
--	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	28760	270.2	286.6	278.4
95	241	252	27288	251.6	266.7	259.2
90	229	250	25929	235.2	249.2	242.2
85	216	248	24457	218.2	231.0	224.6
80	203	246	22985	201.9	213.7	207.8
75	190	243	21513	186.2	197.0	191.6
70	178	241	20155	172.3	182.2	177.2
65	165	238	18683	157.6	166.7	162.1
60	152	235	17211	143.5	151.6	147.6
55	140	232	15852	130.8	138.3	134.6
50	127	229	14380	117.4	124.0	120.7
45	114	225	12908	104.1	110.3	107.2
40	102	221	11549	92.4	97.5	95.0
35	89	216	10077	79.9	84.3	82.1
30	76	210	8605	67.8	71.5	69.6
25	63	203	7133	56.2	59.2	57.7
20	51	195	5775	45.7	48.1	46.9
15	38	184	4303	34.7	36.5	35.6
12	31	177	3510	28.8	30.2	29.5