

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 midi

Bestell-Nr.: 5XA7782E3K1A
EAN: 4058352853757

LP-Nummer
59305_13



Ausführung	Tragbügel
Optik	symmetrisch strahlend RS7
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 80
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 23190 lm Systemleistung = 208.1 W Lichtausbeute = 111.4 lm/W

Seriendokumentation
22.08.2023

siteco


Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C185-5

C270-90

Imax: 12348 cd/klm

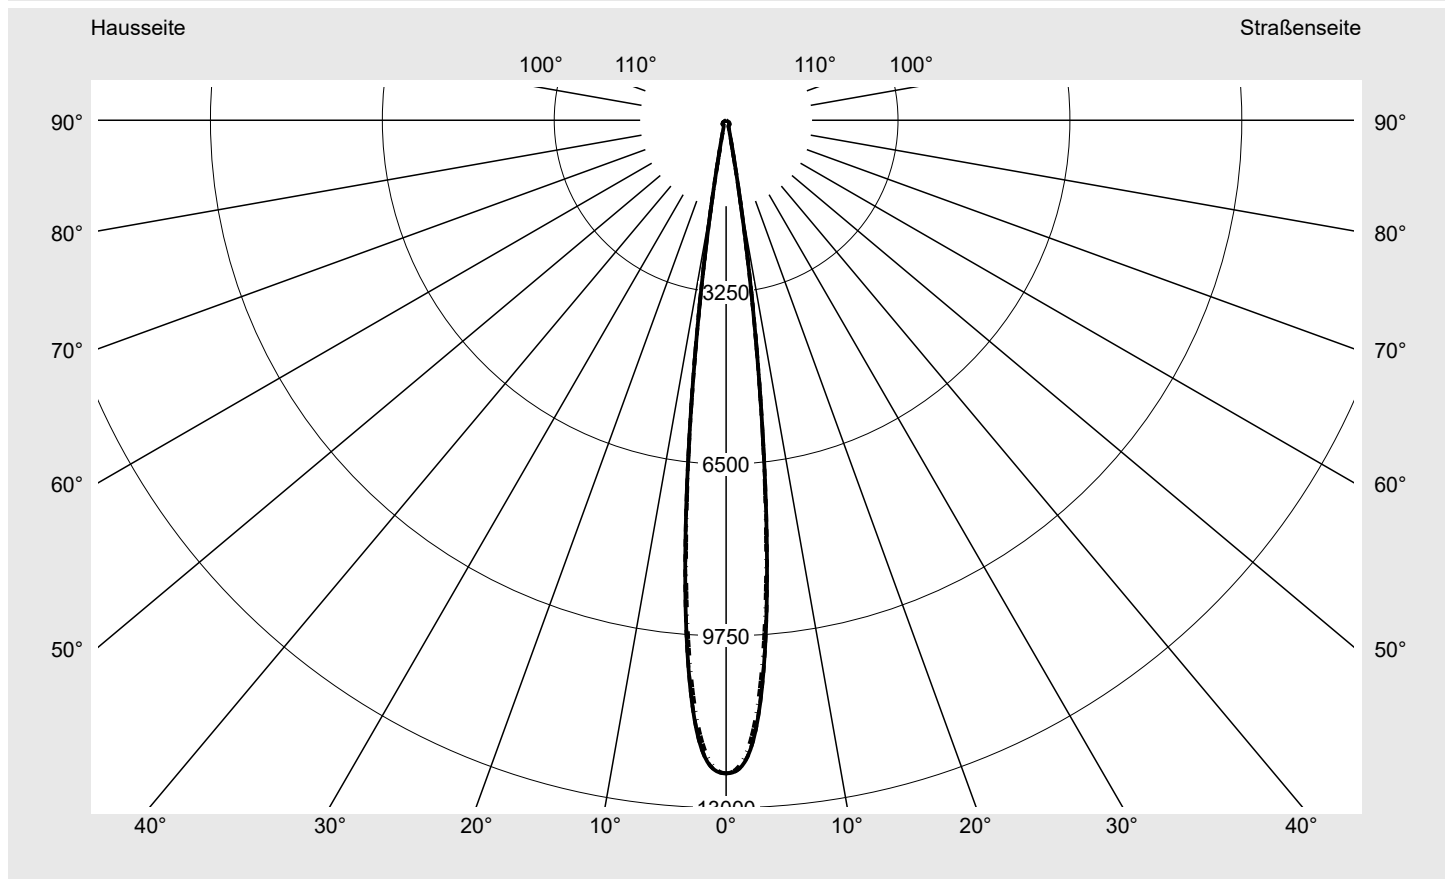

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	33.3
Imax 80°	10.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782E3K1A EAN: 4058352853757	LP-Nummer 59305_13
--	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm KMK 0° siteco

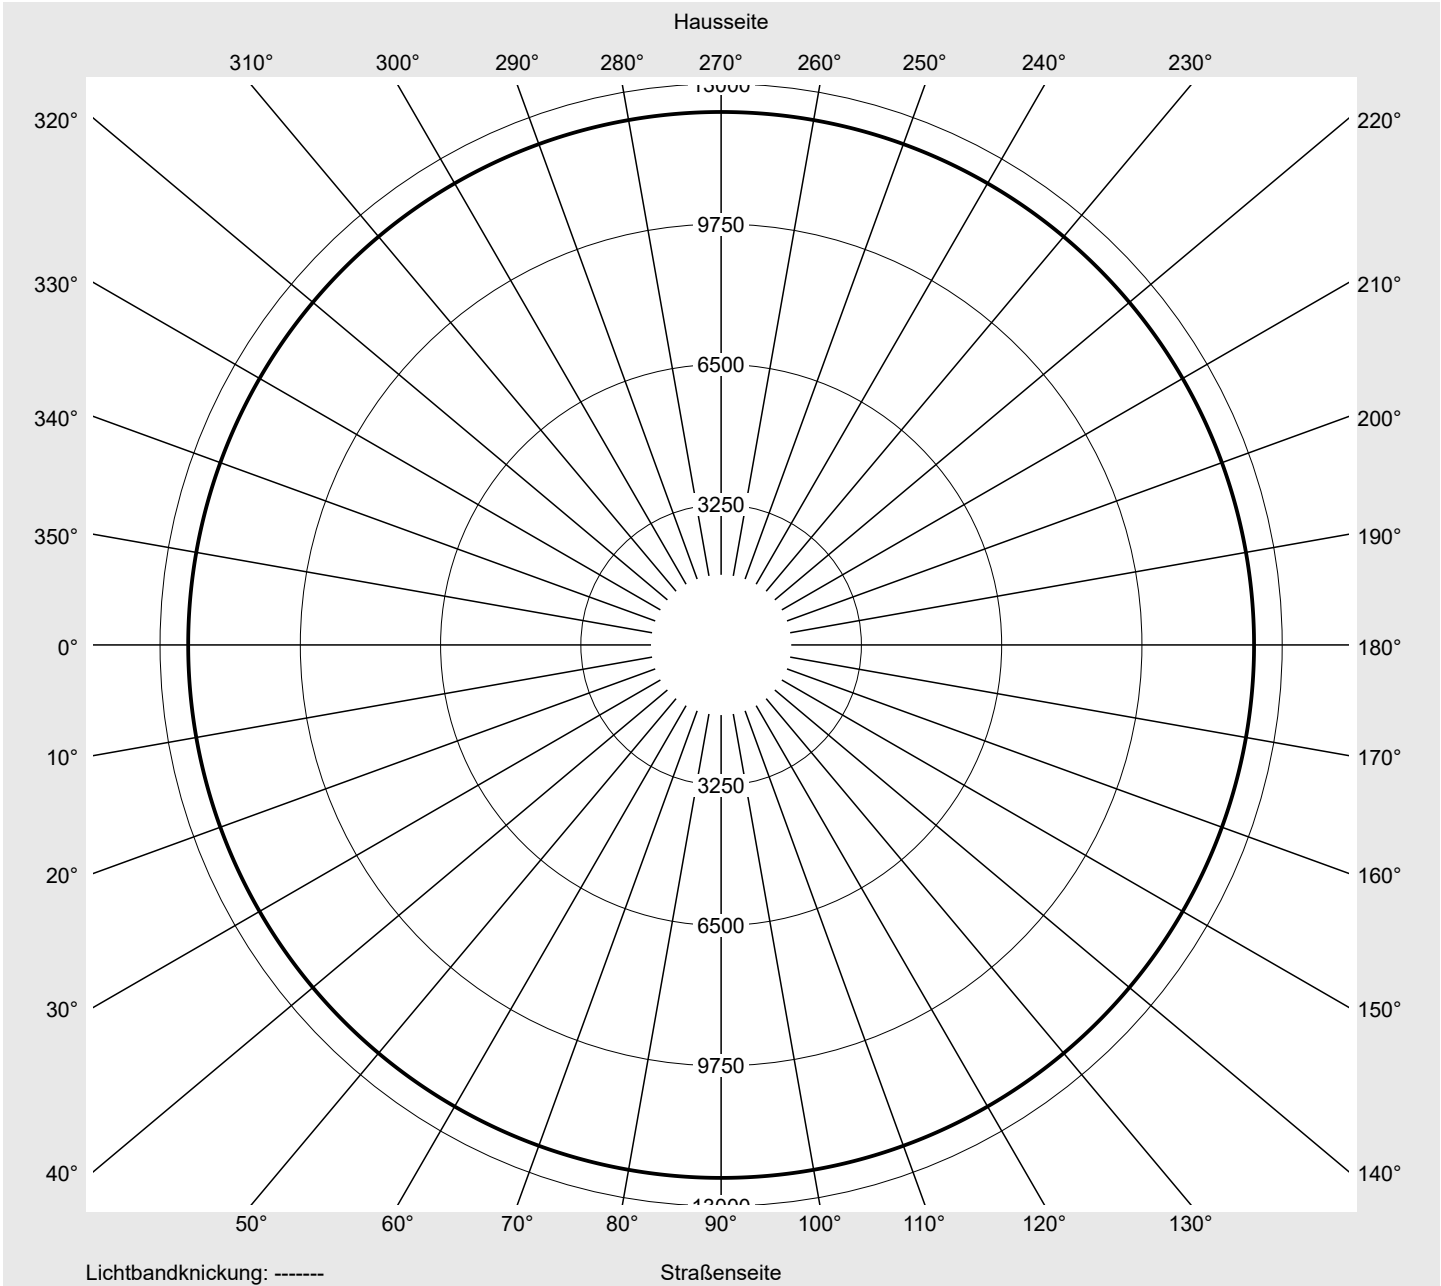

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782E3K1A EAN: 4058352853757	LP-Nummer 59305_13
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°	
γ		Lichtstärke in cd/klm									
0,0°	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1
2,5°	11740.3	11736.4	11732.4	11728.5	11741.1	11753.7	11766.3	11748.6	11730.9	11713.2	
5,0°	8862.5	8858.5	8854.4	8850.4	8960.8	9071.1	9181.5	9162.5	9143.5	9124.5	
7,5°	4523.8	4521.3	4518.8	4516.3	4592.9	4669.4	4745.9	4754.6	4763.3	4771.9	
10,0°	1521.6	1523.6	1525.5	1527.4	1539.1	1550.7	1562.3	1563.7	1565.2	1566.7	
12,5°	537.5	527.2	516.9	506.6	509.7	512.9	516.0	503.2	490.5	477.7	
15,0°	276.8	276.2	275.7	275.1	276.5	277.9	279.3	278.0	276.8	275.5	
17,5°	185.9	185.4	185.0	184.5	185.1	185.7	186.2	185.7	185.2	184.7	
20,0°	134.4	134.2	134.1	134.0	134.7	135.3	136.0	135.8	135.6	135.4	
22,5°	118.4	118.3	118.2	118.2	118.5	118.9	119.3	119.6	119.9	120.2	
25,0°	109.6	109.3	109.1	108.8	108.9	109.0	109.1	109.4	109.8	110.1	
27,5°	104.3	104.0	103.7	103.4	103.2	103.0	102.9	103.0	103.2	103.4	
30,0°	100.4	100.2	100.0	99.8	99.5	99.2	98.8	98.8	98.8	98.8	
32,5°	99.1	98.7	98.4	98.0	97.7	97.4	97.1	96.9	96.7	96.6	
35,0°	102.2	101.9	101.6	101.3	101.1	100.9	100.7	100.5	100.3	100.1	
37,5°	105.3	105.0	104.7	104.4	104.6	104.8	104.9	105.0	105.0	105.1	
40,0°	102.9	102.4	102.0	101.6	102.2	102.8	103.4	103.6	103.8	104.0	
42,5°	99.8	99.0	98.2	97.3	98.1	98.8	99.6	99.9	100.1	100.4	
45,0°	96.2	95.3	94.3	93.3	94.0	94.7	95.4	95.9	96.3	96.7	
47,5°	90.7	89.6	88.5	87.5	88.3	89.1	89.9	90.4	90.9	91.4	
50,0°	85.0	83.5	82.0	80.5	81.6	82.7	83.8	84.3	84.9	85.4	
52,5°	79.1	77.5	75.8	74.1	75.4	76.6	77.9	78.3	78.6	79.0	
55,0°	72.8	71.3	69.8	68.4	69.7	71.0	72.3	72.7	73.1	73.4	
57,5°	66.1	64.6	63.1	61.6	63.0	64.4	65.8	66.1	66.5	66.8	
60,0°	59.6	57.9	56.1	54.3	55.5	56.7	57.9	58.5	59.1	59.7	
62,5°	52.9	51.3	49.6	48.0	48.8	49.6	50.4	51.3	52.2	53.0	
65,0°	45.4	44.2	43.0	41.8	42.6	43.3	44.1	44.7	45.3	45.9	
67,5°	38.3	37.5	36.8	36.0	36.7	37.5	38.2	38.7	39.2	39.6	
70,0°	31.9	31.3	30.8	30.3	31.0	31.7	32.4	32.7	33.0	33.3	
72,5°	25.9	25.6	25.3	25.0	25.5	26.0	26.5	26.7	26.9	27.1	
75,0°	20.9	20.5	20.1	19.6	20.0	20.4	20.8	20.9	21.0	21.1	
77,5°	15.9	15.4	14.9	14.5	14.8	15.1	15.4	15.4	15.5	15.6	
80,0°	10.4	10.2	9.9	9.7	9.9	10.0	10.1	10.1	10.0	9.9	
82,5°	5.7	5.6	5.5	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5	5.4	5.4	
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782E3K1A EAN: 4058352853757	LP-Nummer 59305_13
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°			
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	18.5	18.5
2,5°	11704.4	11695.7	11686.9	11645.2	11603.6	11561.9	11563.0	11564.1	11565.1	139.7	158.2
5,0°	9110.0	9095.6	9081.1	8940.8	8800.6	8660.3	8659.8	8659.4	8658.9	213.7	371.9
7,5°	4772.8	4773.6	4774.4	4699.1	4623.7	4548.4	4547.8	4547.2	4546.6	166.3	538.2
10,0°	1560.2	1553.8	1547.4	1523.7	1500.0	1476.3	1480.8	1485.4	1490.0	72.9	611.1
12,5°	479.8	481.9	484.0	474.2	464.5	454.7	460.6	466.5	472.4	29.1	640.2
15,0°	275.0	274.5	274.0	272.5	271.0	269.5	269.7	270.0	270.3	19.5	659.7
17,5°	184.6	184.6	184.5	183.4	182.3	181.2	181.7	182.1	182.6	15.2	674.8
20,0°	136.0	136.6	137.2	136.7	136.3	135.8	136.1	136.4	136.7	12.7	687.6
22,5°	120.6	121.0	121.3	121.0	120.7	120.4	120.4	120.5	120.6	12.6	700.1
25,0°	110.3	110.5	110.7	110.6	110.5	110.4	110.4	110.4	110.5	12.7	712.9
27,5°	103.5	103.5	103.6	103.7	103.7	103.8	103.9	103.9	104.0	13.1	726.0
30,0°	98.9	99.0	99.0	99.2	99.4	99.6	99.5	99.4	99.3	13.6	739.6
32,5°	96.5	96.5	96.5	96.5	96.6	96.6	96.7	96.9	97.0	14.3	753.9
35,0°	99.9	99.8	99.7	99.7	99.7	99.7	99.9	100.0	100.2	15.8	769.7
37,5°	104.9	104.6	104.4	104.2	104.1	103.9	104.1	104.3	104.5	17.5	787.1
40,0°	103.6	103.3	102.9	102.3	101.7	101.1	101.5	101.9	102.3	18.1	805.2
42,5°	100.0	99.6	99.2	98.5	97.9	97.2	98.0	98.8	99.6	18.3	823.5
45,0°	96.2	95.7	95.2	94.7	94.1	93.6	94.4	95.1	95.9	18.4	842.0
47,5°	90.8	90.2	89.6	88.9	88.3	87.7	88.2	88.8	89.4	18.1	860.0
50,0°	84.6	83.7	82.8	82.0	81.2	80.4	81.2	81.9	82.6	17.4	877.4
52,5°	78.1	77.2	76.2	75.5	74.7	74.0	74.9	75.9	76.8	16.6	894.1
55,0°	72.4	71.4	70.4	69.8	69.2	68.6	68.9	69.2	69.5	15.9	909.9
57,5°	65.9	65.0	64.1	63.3	62.5	61.7	61.8	61.9	62.0	14.8	924.7
60,0°	58.7	57.6	56.5	55.7	54.9	54.1	54.3	54.6	54.9	13.4	938.2
62,5°	51.9	50.7	49.5	48.9	48.3	47.7	48.0	48.3	48.7	12.1	950.3
65,0°	45.0	44.1	43.2	42.6	42.0	41.3	41.7	42.1	42.6	10.8	961.1
67,5°	38.8	38.0	37.2	36.7	36.2	35.7	36.0	36.3	36.6	9.5	970.6
70,0°	32.7	32.2	31.6	31.2	30.7	30.2	30.5	30.8	31.1	8.1	978.7
72,5°	26.7	26.3	25.9	28.1	30.4	32.7	30.3	28.0	25.6	7.1	985.8
75,0°	20.8	20.6	20.3	20.1	19.8	19.6	18.9	18.3	17.6	5.3	991.1
77,5°	15.4	15.1	14.9	14.7	14.5	14.3	14.6	14.8	15.0	4.0	995.1
80,0°	9.9	9.8	9.8	9.7	9.6	9.5	9.6	9.7	9.8	2.7	997.8
82,5°	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.2	5.3	5.4	5.5	1.5	999.3
85,0°	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	0.6	999.9
87,5°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782E3K1A EAN: 4058352853757	LP-Nummer 59305_13
--	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	23190	208.1	227.1	217.6
95	241	252	22003	193.9	211.3	202.6
90	229	250	20908	181.2	197.5	189.4
85	216	248	19721	167.9	182.9	175.4
80	203	246	18534	155.2	168.9	162.0
75	190	243	17347	143.1	155.5	149.3
70	178	241	16251	132.2	143.7	138.0
65	165	238	15064	120.9	131.2	126.0
60	152	235	13877	110.0	119.3	114.6
55	140	232	12782	100.2	108.7	104.4
50	127	229	11595	90.0	97.4	93.7
45	114	225	10408	79.9	86.6	83.2
40	102	221	9313	70.8	76.8	73.8
35	89	216	8126	61.4	66.4	63.9
30	76	210	6939	52.3	56.4	54.4
25	63	203	5752	43.7	46.9	45.3
20	51	195	4656	35.9	38.5	37.2
15	38	184	3469	27.6	29.6	28.6
13	32	178	2922	23.9	25.5	24.7