

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779425H01AA  
EAN: 4058352894514

LP-Nummer  
59257\_47



**Ausführung** Bügel gekröpft  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL33T mit Back Light Control  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Bemessungswerte** Ta = 10 °C  
Nettolichtstrom = 117060 lm  
Systemleistung = 1335.4 W  
Lichtausbeute = 87.7 lm/W

Seriendokumentation  
11.09.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C240-60


C245-65

C270-90

Imax: 1827 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

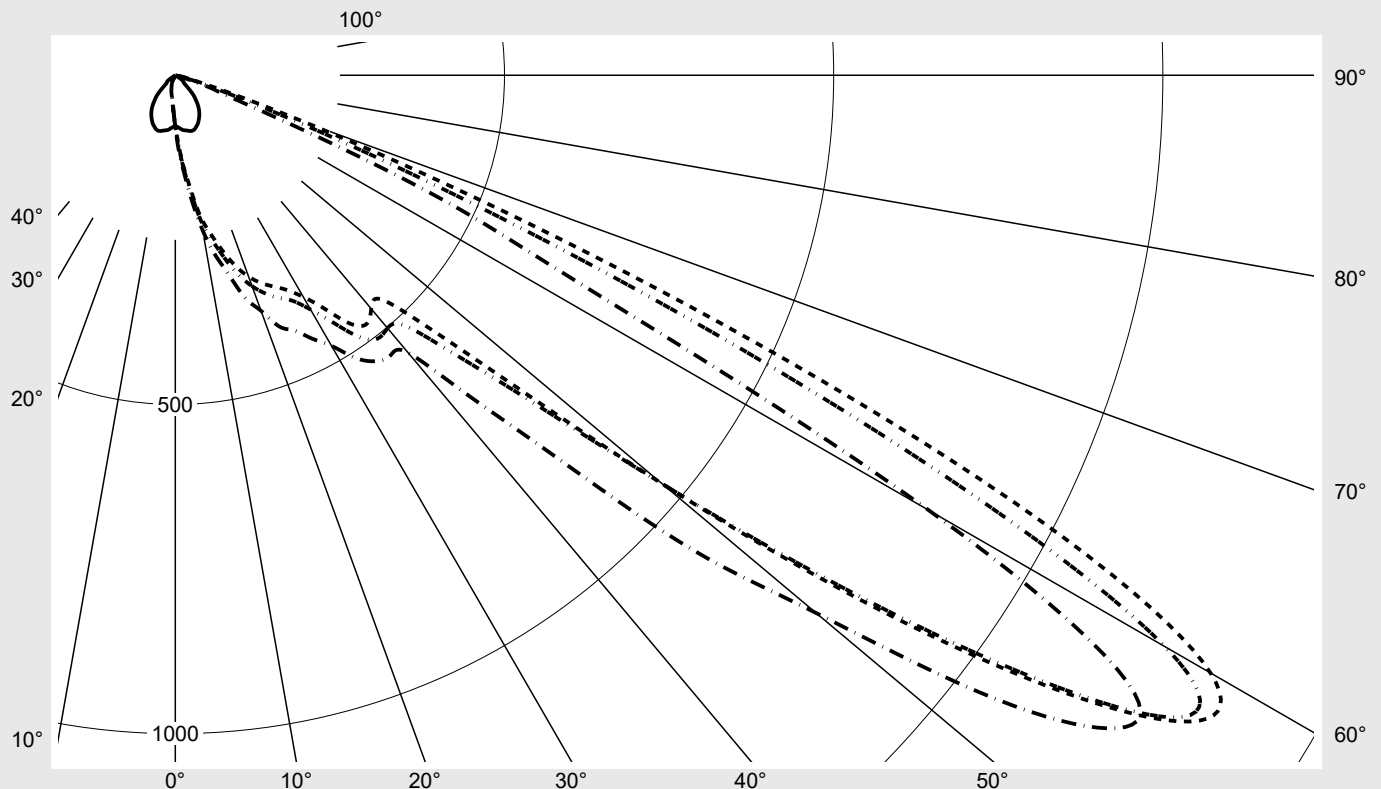

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G6  
Imax 70° 279.0  
Imax 80° 8.4  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

# Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779425H01AA</b> <b>EAN: 4058352894514</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59257_47</b>
--	---	-------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 57.5°**    **KMK 55°**    **KMK 52.5°**    **KMK 50°**    **siteco**

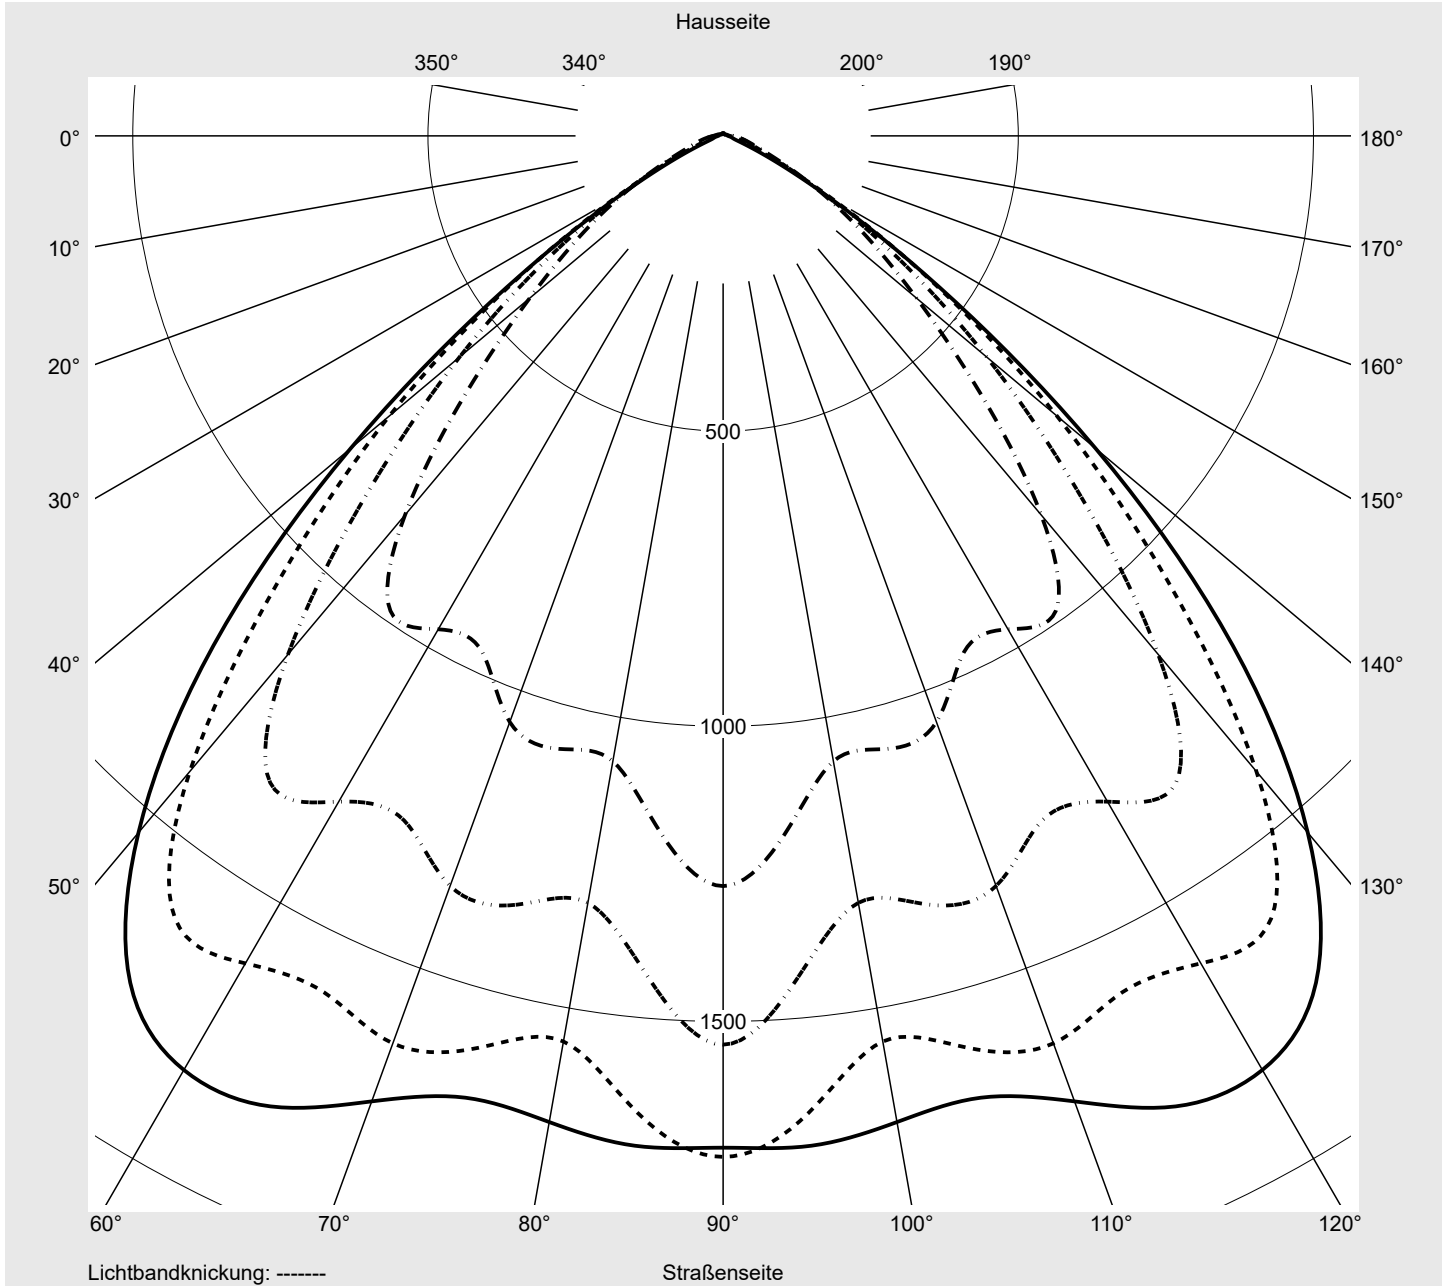

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779425H01AA</b> <b>EAN: 4058352894514</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59257_47</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
2,5°	78.7	80.9	83.2	85.5	87.9	90.2	92.5	94.7	96.8	98.7	100.3	101.7	103.0
5,0°	81.0	85.9	91.1	96.3	101.7	106.8	111.9	116.8	121.5	125.9	130.1	133.8	137.2
7,5°	83.6	90.4	97.6	104.4	111.3	118.8	126.6	134.7	143.3	151.5	159.2	166.0	172.2
10,0°	85.0	93.4	102.2	112.3	123.9	136.3	148.9	161.9	174.6	186.3	197.0	206.8	216.2
12,5°	86.2	97.0	109.7	124.0	139.3	153.7	167.4	181.9	196.5	209.8	222.6	234.9	246.2
15,0°	87.7	100.9	115.8	132.0	147.8	163.1	179.8	198.2	215.3	231.3	246.7	261.5	275.2
17,5°	88.0	102.5	118.7	135.8	153.7	172.9	193.3	214.9	234.3	252.0	269.1	287.2	303.4
20,0°	86.8	102.5	120.0	138.8	159.2	181.7	205.9	229.0	248.3	266.7	286.7	307.2	325.5
22,5°	83.9	100.7	120.4	141.0	164.1	189.7	215.0	237.4	256.5	277.2	300.0	322.1	341.6
25,0°	81.0	98.7	119.7	142.3	167.0	193.6	218.5	239.8	261.7	285.3	309.5	332.5	354.2
27,5°	76.9	95.7	117.1	139.7	166.5	194.0	219.3	243.3	269.3	294.6	319.1	343.8	367.8
30,0°	72.6	91.8	112.3	135.8	164.6	194.3	222.7	251.6	282.1	309.9	335.5	362.4	388.9
32,5°	67.8	86.4	106.5	131.5	162.4	194.6	227.9	264.7	300.0	331.7	362.1	391.8	419.5
35,0°	62.3	79.9	100.0	125.5	156.6	193.0	233.1	277.3	318.4	357.3	393.6	428.5	459.5
37,5°	55.6	72.4	91.9	115.7	146.8	186.9	232.5	279.5	321.6	359.8	398.6	438.8	476.6
40,0°	48.1	63.8	82.2	103.6	133.9	179.0	230.4	276.2	310.9	343.2	379.9	420.0	462.9
42,5°	40.4	54.7	72.1	93.1	124.1	172.2	230.8	276.5	306.8	338.3	375.1	415.2	461.2
45,0°	28.5	39.1	53.5	74.9	107.3	161.3	226.4	277.5	311.4	364.8	435.7	495.8	538.7
47,5°	18.6	24.9	34.6	51.9	82.5	136.2	207.9	274.8	342.6	448.9	583.6	675.7	696.9
50,0°	16.9	24.4	35.1	48.6	70.6	115.0	191.5	295.6	427.8	615.6	838.2	982.4	965.1
52,5°	15.3	22.9	34.0	45.1	62.8	106.6	198.7	364.0	582.7	847.4	1146.7	1337.5	1302.2
55,0°	11.5	16.8	24.5	31.4	47.2	96.7	214.4	437.6	738.2	1063.3	1405.4	1618.5	1618.5
57,5°	8.2	10.7	14.5	18.4	31.5	79.5	202.9	448.3	823.7	1220.9	1540.7	1751.0	1827.0
60,0°	6.7	7.8	9.8	12.7	21.9	56.1	149.1	361.7	748.8	1177.8	1460.2	1699.7	1815.7
62,5°	6.1	6.9	8.4	10.6	15.5	34.4	88.1	222.4	499.7	869.7	1119.1	1425.2	1522.3
65,0°	5.7	6.3	7.5	9.1	11.8	22.2	51.1	117.7	270.5	520.5	769.3	1042.5	1025.9
67,5°	5.1	5.5	6.5	7.7	9.6	17.0	33.4	62.1	125.3	263.0	464.6	610.3	538.4
70,0°	4.5	4.9	5.5	6.2	7.7	11.0	16.8	26.2	47.4	102.5	209.4	279.0	215.6
72,5°	3.7	4.1	4.4	5.1	6.1	7.4	9.3	13.1	20.5	37.7	74.6	99.7	70.8
75,0°	3.0	3.2	3.5	4.1	4.9	6.3	7.2	9.1	12.2	17.4	28.3	36.6	27.1
77,5°	2.1	2.4	2.5	2.9	3.4	4.5	4.8	5.8	7.3	9.0	12.2	15.7	12.4
80,0°	1.5	1.9	1.9	1.9	2.2	2.6	2.9	3.5	4.0	5.0	7.3	8.4	6.1
82,5°	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3	2.8	3.8	4.0	3.3
85,0°	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	1.5	1.7	1.6
87,5°	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779425H01AA</b> <b>EAN: 4058352894514</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59257_47</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
2,5°	104.1	105.1	105.9	106.5	107.0	112.3	76.6	74.7	72.8	71.0	69.1	67.4	65.8
5,0°	140.3	143.0	145.3	147.1	148.3	146.7	76.4	72.2	68.4	64.8	61.5	58.4	55.7
7,5°	177.7	182.2	185.7	188.5	190.4	191.5	77.2	71.2	65.4	60.2	55.6	51.7	48.3
10,0°	224.4	230.9	235.3	238.4	240.5	239.0	77.0	69.7	62.6	56.0	50.0	45.4	41.5
12,5°	255.6	262.6	268.6	273.4	277.0	279.4	76.3	67.5	59.2	51.9	45.6	40.6	36.7
15,0°	286.7	296.0	303.7	309.5	313.4	313.3	75.2	64.9	56.5	48.6	41.5	36.0	32.0
17,5°	317.0	327.9	336.9	343.9	349.0	355.4	74.5	61.9	51.7	44.0	36.8	31.6	27.7
20,0°	340.8	353.5	364.8	373.4	379.7	380.7	72.2	59.2	48.8	39.8	32.2	27.3	24.0
22,5°	359.1	374.1	386.5	397.4	406.1	413.1	69.7	56.9	44.7	35.3	27.8	23.4	20.0
25,0°	373.2	389.3	403.5	416.3	425.0	427.8	66.5	53.0	40.9	31.3	24.2	19.5	16.5
27,5°	386.3	403.2	421.5	435.9	444.5	451.3	61.6	48.1	36.6	27.1	20.4	16.2	13.6
30,0°	411.0	431.7	450.0	463.4	472.8	474.6	56.4	43.3	32.3	23.5	17.2	13.7	11.6
32,5°	444.8	466.8	485.4	495.9	502.4	508.8	51.3	38.6	28.3	20.0	14.9	12.0	10.4
35,0°	484.4	504.1	515.2	522.8	527.6	530.1	46.0	34.1	24.3	17.1	13.1	10.8	9.4
37,5°	504.3	520.2	527.4	530.7	535.1	536.6	40.8	29.9	20.5	14.7	11.6	10.0	8.5
40,0°	501.6	525.3	535.5	542.1	547.5	550.1	35.2	25.6	17.5	12.9	10.6	9.4	7.9
42,5°	515.5	563.6	583.8	597.2	621.6	660.8	29.8	21.3	15.1	11.4	9.6	8.5	7.4
45,0°	597.2	675.0	705.3	720.2	788.4	826.2	22.0	17.2	13.2	10.4	8.8	7.5	6.6
47,5°	732.9	825.1	861.2	872.8	964.4	1068.6	15.1	12.6	10.9	9.3	8.1	6.8	6.0
50,0°	965.1	1056.6	1075.0	1075.7	1188.4	1270.7	12.9	10.8	9.4	8.0	7.0	6.1	5.3
52,5°	1279.2	1352.0	1348.1	1319.2	1433.7	1539.3	11.4	9.5	8.2	7.0	5.9	5.3	4.7
55,0°	1600.4	1635.8	1599.0	1557.7	1661.2	1729.4	9.2	8.1	7.1	6.3	5.3	4.6	4.2
57,5°	1813.9	1740.4	1686.7	1696.2	1717.1	1713.9	7.0	6.3	5.9	5.5	4.7	4.2	3.8
60,0°	1735.8	1537.9	1506.4	1585.6	1431.2	1321.6	6.0	5.4	5.2	4.7	4.2	3.9	3.7
62,5°	1317.0	1096.2	1102.2	1162.6	929.0	734.3	5.4	4.9	4.7	4.2	3.8	3.7	3.6
65,0°	787.3	613.8	652.3	654.1	523.1	453.2	5.1	4.7	4.4	4.0	3.7	3.6	3.5
67,5°	368.9	284.2	292.2	239.9	192.2	140.2	4.7	4.2	3.9	3.7	3.5	3.4	3.3
70,0°	132.6	123.6	117.9	81.6	62.4	60.8	4.3	3.9	3.6	3.4	3.3	3.3	3.3
72,5°	44.5	48.6	40.3	24.6	18.7	16.9	3.4	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
75,0°	20.0	21.0	14.3	9.3	9.1	10.9	2.6	2.2	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8
77,5°	11.0	11.0	7.5	5.5	5.6	6.0	1.7	1.5	1.5	1.7	2.0	2.1	2.2
80,0°	5.1	5.1	4.3	3.5	3.5	4.0	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7
82,5°	2.9	3.0	2.7	2.3	2.3	2.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4
85,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1
87,5°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779425H01AA</b> <b>EAN: 4058352894514</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59257_47</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	0.1	0.1
2,5°	64.2	62.7	61.3	60.0	58.9	58.1	57.4	56.8	56.4	56.1	56.1	1.0	1.1
5,0°	53.1	50.8	48.8	47.1	45.7	44.5	43.6	42.9	42.5	42.1	42.0	2.1	3.2
7,5°	45.3	42.7	40.5	38.8	37.4	36.2	35.5	35.0	34.8	34.7	34.7	3.5	6.7
10,0°	38.5	36.1	34.1	32.6	31.2	30.3	29.8	29.7	29.8	29.8	29.9	5.3	11.9
12,5°	33.8	31.5	29.7	28.0	27.1	26.5	26.3	26.3	26.3	26.0	26.0	7.1	19.0
15,0°	29.3	27.2	25.3	24.1	23.4	23.1	22.9	22.8	22.8	22.8	22.6	9.1	28.2
17,5°	25.0	23.4	21.7	20.6	20.1	20.0	20.0	19.6	19.0	19.1	19.2	11.3	39.4
20,0°	21.4	19.5	18.3	17.7	17.5	17.5	17.1	16.4	16.3	16.2	16.2	13.4	52.9
22,5°	17.4	16.1	15.4	14.8	15.0	14.6	14.1	13.8	13.6	13.5	13.5	15.5	68.3
25,0°	14.5	13.4	12.5	12.4	12.2	11.8	11.5	11.2	11.0	10.9	10.9	17.4	85.7
27,5°	12.2	10.8	10.2	10.3	9.4	9.3	9.1	8.8	8.5	8.4	8.3	19.3	105.0
30,0°	10.4	9.1	9.0	8.2	7.9	7.6	7.4	7.2	6.9	6.7	6.7	21.6	126.6
32,5°	9.0	8.3	8.0	7.1	6.8	6.7	6.5	6.4	6.2	6.1	6.1	24.3	151.0
35,0°	8.2	7.9	6.9	6.6	6.3	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	27.2	178.2
37,5°	7.6	7.4	6.4	6.1	5.9	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	29.0	207.2
40,0°	7.1	6.4	6.0	5.6	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.2	30.1	237.2
42,5°	6.7	5.8	5.3	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	32.6	269.8
45,0°	6.0	5.3	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	38.5	308.3
47,5°	5.2	4.7	4.4	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	47.6	356.0
50,0°	4.6	4.1	4.0	4.1	4.1	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	62.6	418.5
52,5°	4.1	3.8	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	82.5	501.1
55,0°	3.8	3.5	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.5	4.6	4.6	101.9	602.9
57,5°	3.5	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.4	4.7	4.8	4.8	4.9	112.8	715.8
60,0°	3.4	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1	4.5	4.8	5.0	5.1	5.1	105.9	821.7
62,5°	3.3	3.1	3.2	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.2	5.3	5.4	80.2	901.9
65,0°	3.2	3.2	3.3	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.1	5.3	5.3	51.0	952.9
67,5°	3.3	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6	4.8	5.1	5.3	5.4	5.4	25.8	978.7
70,0°	3.4	3.8	4.3	4.6	4.9	5.1	5.2	5.4	5.6	5.6	5.7	11.2	989.9
72,5°	3.4	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7	4.5	994.4
75,0°	3.1	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.1	5.3	5.4	5.5	5.6	2.3	996.6
77,5°	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.5	4.6	4.7	4.7	1.4	998.0
80,0°	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	0.9	998.8
82,5°	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	0.6	999.4
85,0°	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	0.4	999.8
87,5°	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779425H01AA</b> <b>EAN: 4058352894514</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59257_47</b>
-----------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 10°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	116788	1330.0
95	234	251	111271	1226.8
90	216	248	105290	1129.0
85	201	245	99681	1048.1
80	184	242	93481	955.9
75	170	239	87942	880.5
70	157	236	82126	811.3
65	143	233	76187	737.6
60	130	229	70348	669.2
55	118	226	64174	607.1
50	104	221	58423	533.6
45	93	217	52589	477.0
40	82	213	46995	420.7
35	71	207	41228	364.1
30	60	201	35180	308.1
25	49	194	29610	252.7
20	39	185	23543	203.1
15	28	173	17290	149.0
10	19	159	11743	104.6
5	9	132	5870	56.3
1	2	77	1584	20.6

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
80	----	----	----	----
78	174	240	86895	894.8
75	166	239	83954	852.4
70	152	235	78315	778.5
65	139	232	72709	710.5
60	126	228	66920	643.0
55	115	225	61547	584.6
50	101	220	55885	513.1
45	90	216	50132	457.1
40	79	211	44637	401.3
35	68	206	39025	345.0
30	58	200	33488	294.9
25	47	192	27796	240.1
20	37	184	22179	191.2
15	27	172	16532	142.4
10	18	157	11260	98.5
5	9	132	5817	55.7
1	2	77	1571	20.3

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA779425H01AA <b>EAN:</b> 4058352894514	<b>LP-Nummer</b> 59257_47
-----------------------------------	---	------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	117060.0	1335.4
25.0	87350.0	901.8