

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3J51Y08ME
EAN: 4058352991916

LP-Nummer
59351_86



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST1.0ST0.5)

Abdeckung klar, PMMA

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 17650 lm
Systemleistung = 122.7 W
Lichtausbeute = 143.8 lm/W

Seriendokumentation
28.09.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C200-20

C205-25

C270-90

Imax: 633 cd/klm

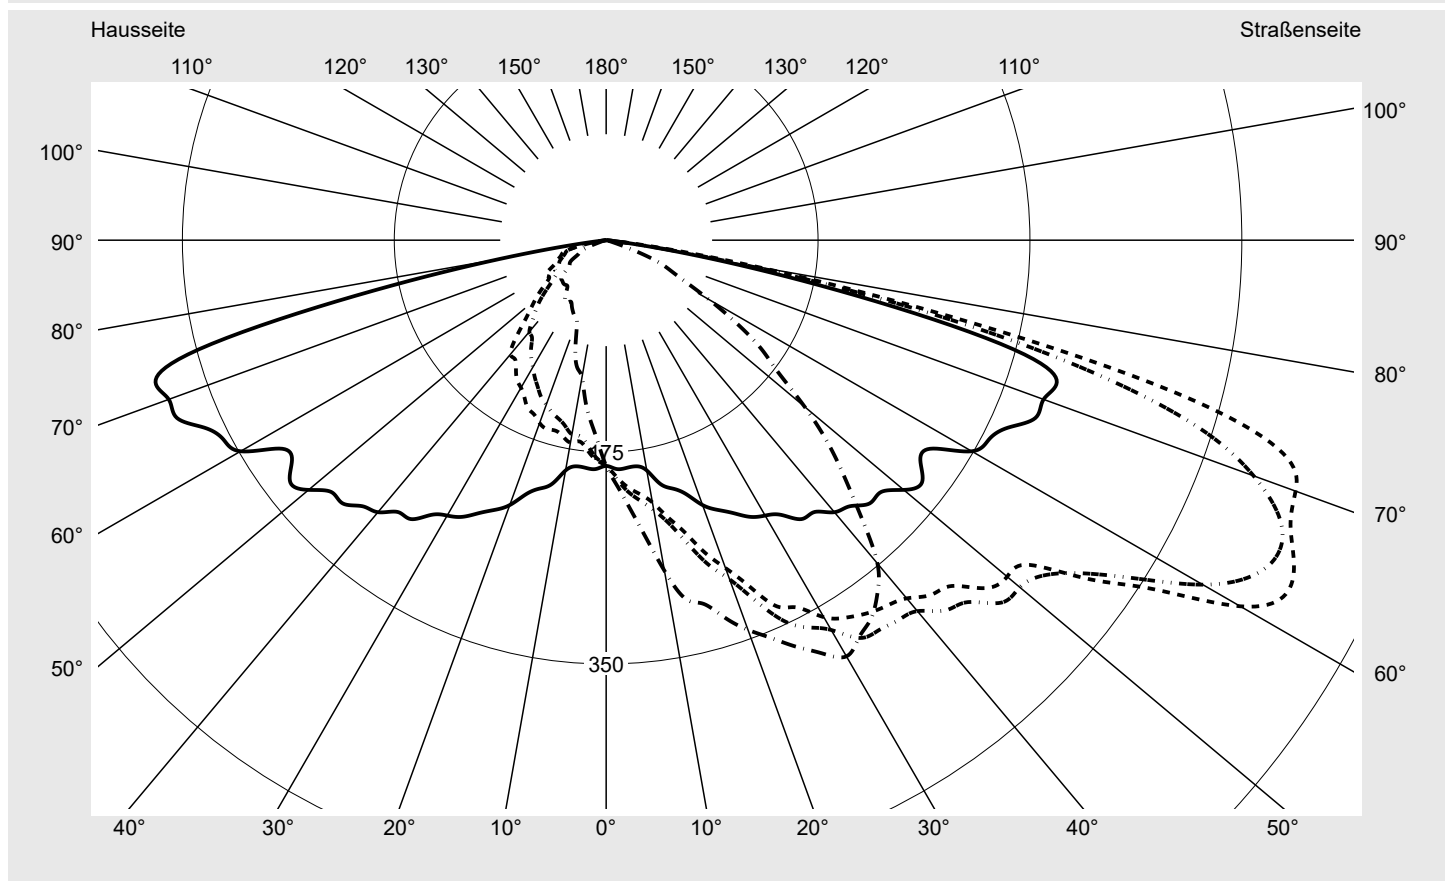

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	629.2
Imax 80°	139.7
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51Y08ME EAN: 4058352991916	LP-Nummer 59351_86
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

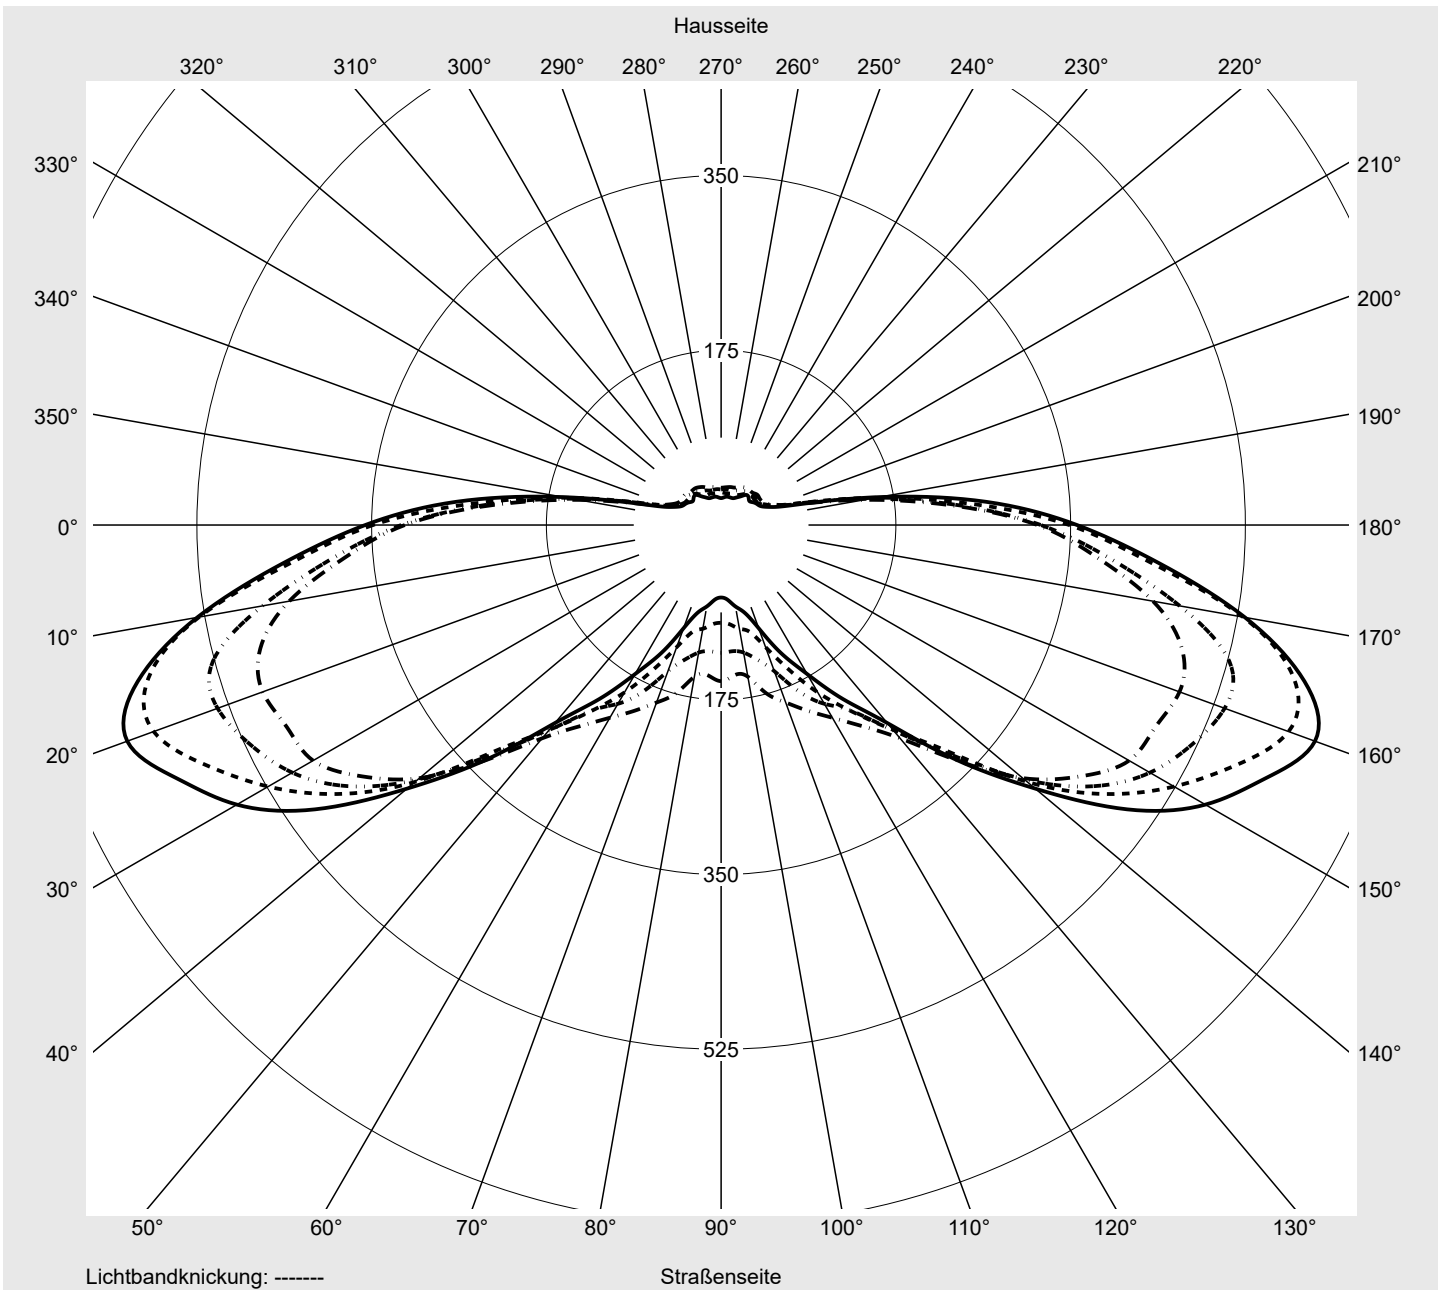

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51Y08ME EAN: 4058352991916	LP-Nummer 59351_86
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4
2,5°	189.1	190.8	192.7	194.2	195.7	197.2	198.8	199.9	200.6	201.1	201.8	202.5	202.8
5,0°	188.9	193.0	197.2	201.2	204.8	208.6	212.0	214.5	216.9	219.2	220.0	220.3	221.0
7,5°	188.4	193.0	199.3	205.4	211.4	217.1	223.0	227.3	229.9	231.8	232.7	234.3	237.2
10,0°	193.1	198.8	206.8	213.9	219.9	226.4	232.6	239.3	244.2	249.3	254.5	257.4	260.7
12,5°	206.1	214.5	220.8	229.0	234.2	239.5	247.4	255.4	263.7	269.7	275.8	281.1	282.8
15,0°	212.4	223.0	233.6	241.8	249.4	259.1	265.4	271.2	278.7	287.0	296.3	302.5	306.5
17,5°	220.0	234.8	248.9	260.3	270.3	281.0	287.0	292.5	297.2	298.8	300.7	308.4	316.0
20,0°	232.8	246.6	256.8	271.0	288.2	298.1	309.0	320.0	321.0	323.0	320.5	321.7	328.5
22,5°	241.1	260.5	276.3	292.4	309.7	322.2	331.0	340.9	346.7	342.2	337.7	339.5	342.2
25,0°	248.7	270.3	293.7	315.2	333.7	346.8	356.0	365.1	365.2	355.8	353.6	354.5	353.5
27,5°	257.6	281.7	302.6	322.4	342.0	360.6	372.8	377.7	374.3	365.9	364.2	362.2	365.3
30,0°	262.6	288.5	312.2	342.2	359.5	371.7	384.8	388.7	385.2	379.7	380.1	374.5	372.6
32,5°	269.0	299.5	326.2	351.9	369.5	389.5	398.3	399.7	400.6	394.7	389.4	382.1	383.0
35,0°	281.2	304.9	333.4	360.8	376.1	393.0	396.5	399.9	400.2	397.3	392.2	383.8	382.1
37,5°	282.9	313.2	341.0	363.0	380.7	395.8	404.2	405.6	399.2	394.3	385.1	377.4	370.1
40,0°	293.3	324.4	349.0	369.5	386.2	399.9	411.5	406.9	400.5	388.2	373.4	363.7	354.4
42,5°	298.0	325.8	359.6	379.7	397.3	414.7	420.3	411.0	393.5	382.0	371.4	360.9	349.4
45,0°	307.6	333.9	374.0	394.1	403.9	422.7	423.7	415.2	397.5	386.4	366.4	340.7	330.5
47,5°	307.9	346.6	385.6	408.8	425.3	443.0	438.7	417.3	399.5	392.0	354.4	317.1	306.5
50,0°	320.8	363.3	394.0	416.7	432.3	445.9	447.4	426.9	402.0	371.5	339.7	306.2	280.5
52,5°	328.8	373.5	413.5	436.4	440.5	455.0	453.5	419.4	386.4	352.0	313.5	273.9	247.9
55,0°	316.8	378.8	439.2	477.8	488.5	479.6	471.8	438.8	394.3	332.9	278.8	245.8	222.9
57,5°	320.3	392.1	466.4	526.9	536.6	520.2	495.9	455.9	396.4	325.1	268.5	227.1	206.7
60,0°	348.7	432.1	530.9	593.9	604.8	569.0	523.8	469.6	400.2	320.2	267.7	227.7	193.6
62,5°	356.4	440.6	532.7	604.8	632.9	600.9	560.0	496.4	410.7	332.0	258.8	212.8	172.3
65,0°	366.3	443.3	517.3	584.8	626.7	612.3	587.0	509.4	423.9	335.1	243.0	190.5	156.0
67,5°	383.7	483.7	552.0	599.5	611.8	602.4	564.6	502.1	415.0	323.2	230.4	170.4	139.3
70,0°	384.5	510.1	619.9	629.2	605.9	569.0	499.5	446.2	376.6	305.7	212.8	153.8	121.9
72,5°	390.2	514.5	629.8	623.0	586.5	511.7	425.7	373.8	335.1	287.0	199.2	105.2	63.2
75,0°	348.2	447.8	521.6	521.4	487.1	406.3	322.5	296.1	262.0	185.8	87.8	31.9	11.7
77,5°	212.1	289.8	322.0	319.4	290.5	260.8	217.4	169.2	100.5	41.0	13.2	4.9	3.3
80,0°	89.2	118.6	134.9	139.7	125.2	107.6	78.1	36.2	11.2	4.3	3.3	3.1	2.4
82,5°	17.9	22.7	26.1	30.7	31.1	21.8	8.8	2.6	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6
85,0°	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9
87,5°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51Y08ME EAN: 4058352991916	LP-Nummer 59351_86
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4
2,5°	202.5	202.1	202.5	202.6	202.6	202.6	187.3	185.4	183.6	181.9	180.1	178.0	176.6
5,0°	221.0	220.8	221.0	221.5	222.4	221.8	185.5	181.6	178.1	174.4	170.7	167.4	164.1
7,5°	239.3	240.4	242.0	243.9	245.6	246.6	183.0	177.6	172.3	167.7	163.4	159.3	155.2
10,0°	263.9	267.0	270.9	273.3	276.4	277.2	187.4	182.0	175.8	169.7	162.8	156.0	149.3
12,5°	285.7	289.2	292.2	297.0	301.3	303.4	196.2	185.7	175.5	165.7	157.0	150.2	143.8
15,0°	308.6	308.6	312.1	312.9	310.6	311.0	200.7	187.3	174.0	162.8	152.5	142.7	134.3
17,5°	320.2	320.9	325.5	328.5	328.1	327.1	205.6	190.7	176.9	163.4	149.0	136.4	126.7
20,0°	334.6	339.0	341.4	342.8	340.5	342.5	214.0	195.6	177.6	160.7	144.5	131.9	121.0
22,5°	347.0	353.5	357.9	360.0	357.2	355.5	216.2	194.8	173.9	155.7	140.2	126.0	113.6
25,0°	358.3	363.1	366.4	368.2	369.2	370.3	221.5	196.9	176.1	153.0	133.7	118.2	106.4
27,5°	370.6	372.0	376.1	380.8	383.1	384.5	228.0	200.2	172.0	146.2	127.7	111.4	96.3
30,0°	375.2	377.8	383.2	389.6	395.7	396.9	232.8	201.5	167.3	140.7	121.0	103.2	87.4
32,5°	381.9	378.9	387.4	397.0	396.9	388.8	235.0	197.9	164.2	137.0	115.2	97.2	83.2
35,0°	381.1	379.9	381.2	392.0	387.5	381.5	240.3	196.6	159.5	129.9	108.0	91.5	79.9
37,5°	369.1	368.3	371.8	377.7	373.1	368.0	240.4	196.5	155.8	123.8	100.7	86.0	76.3
40,0°	354.0	354.2	350.6	349.4	349.3	348.6	242.4	200.0	157.4	123.0	98.6	81.5	71.0
42,5°	345.7	338.7	323.3	319.1	313.5	313.2	248.0	198.0	145.5	111.5	90.0	73.1	65.3
45,0°	323.5	313.1	303.9	294.4	284.5	279.7	254.9	191.5	132.5	96.3	82.5	68.2	61.4
47,5°	299.7	280.2	265.2	258.0	250.1	248.9	246.4	178.1	117.4	85.1	74.5	64.4	57.1
50,0°	262.5	247.2	236.7	223.4	214.2	214.0	248.1	166.3	99.4	76.5	65.2	58.1	53.2
52,5°	232.0	219.3	205.9	189.3	179.9	178.8	239.2	152.3	88.0	67.8	56.8	51.5	50.0
55,0°	205.2	189.2	174.4	154.3	151.1	156.3	229.5	145.0	81.4	59.3	50.8	47.4	46.8
57,5°	183.6	155.7	139.4	129.7	126.9	127.9	234.6	151.5	86.0	56.0	47.7	43.3	42.7
60,0°	159.2	130.1	110.8	105.5	99.8	97.9	248.1	157.2	87.1	57.8	48.8	43.4	42.2
62,5°	141.2	110.0	90.9	82.9	75.2	72.6	266.5	161.1	79.6	52.8	44.4	41.8	39.5
65,0°	124.5	94.9	71.3	63.6	59.2	57.7	266.3	153.7	69.4	46.8	42.7	40.1	36.6
67,5°	109.6	77.4	57.6	49.5	46.6	45.1	261.3	139.7	59.8	43.9	40.1	38.8	36.2
70,0°	86.5	52.3	33.9	25.7	23.5	23.4	247.9	129.2	56.0	40.5	37.4	35.9	35.7
72,5°	34.2	16.1	9.8	7.3	6.8	6.6	246.9	131.3	48.5	38.4	35.3	32.2	33.0
75,0°	4.4	3.5	3.5	3.4	3.3	3.2	219.3	115.7	37.6	34.7	33.1	30.0	29.0
77,5°	2.9	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	142.4	71.2	23.6	24.1	24.8	21.6	18.3
80,0°	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	58.6	31.9	12.4	12.7	12.4	9.6	6.4
82,5°	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	12.1	7.1	4.0	4.1	3.7	3.1	2.9
85,0°	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0
87,5°	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51Y08ME EAN: 4058352991916	LP-Nummer 59351_86
---	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	0.3	0.3
2,5°	174.6	173.3	171.4	170.1	169.3	168.4	167.7	166.7	166.2	166.1	165.7	2.2	2.5
5,0°	160.8	158.2	156.6	154.8	153.3	152.2	151.2	150.6	150.2	149.6	149.4	4.5	7.0
7,5°	151.8	148.3	145.2	142.0	138.4	135.9	134.3	133.2	132.9	133.1	132.8	6.8	13.8
10,0°	143.7	139.6	136.5	133.7	130.7	128.0	125.1	122.0	118.0	116.0	115.0	9.3	23.1
12,5°	137.2	131.3	127.0	123.9	120.4	117.3	114.4	111.1	109.5	108.7	108.6	12.0	35.0
15,0°	127.3	121.0	115.1	110.1	105.7	102.3	100.1	98.6	98.0	98.1	98.4	14.6	49.6
17,5°	118.0	109.9	104.1	99.2	95.2	90.5	86.8	85.5	84.8	83.6	82.4	17.3	66.9
20,0°	110.9	103.7	96.9	92.5	89.0	85.4	81.1	76.8	73.5	71.6	70.7	20.2	87.2
22,5°	103.0	94.1	88.7	85.5	83.1	79.1	76.5	74.5	71.9	69.3	67.9	23.4	110.5
25,0°	96.0	86.9	80.9	78.4	74.7	70.5	68.9	67.6	65.5	64.8	65.0	26.4	137.0
27,5°	87.5	82.5	77.8	73.4	69.0	66.1	64.3	63.6	63.5	62.2	61.4	29.3	166.3
30,0°	78.4	75.5	71.2	66.7	65.6	65.1	63.9	62.5	59.9	58.6	58.6	32.3	198.6
32,5°	75.4	70.7	66.4	64.0	63.9	62.1	59.3	58.3	58.2	59.6	61.4	35.1	233.7
35,0°	72.4	67.2	62.5	61.0	61.9	58.3	54.6	53.3	56.7	59.4	59.4	37.4	271.1
37,5°	69.3	65.1	62.1	59.7	58.1	57.1	56.3	53.9	53.2	54.1	54.3	39.2	310.3
40,0°	66.3	62.2	60.1	57.4	54.3	52.9	53.5	53.8	53.6	51.5	49.8	40.7	351.0
42,5°	62.8	60.2	55.7	54.3	52.9	52.6	52.5	52.3	51.9	50.5	50.0	42.0	393.0
45,0°	60.6	58.5	53.8	53.1	53.7	51.0	52.6	54.2	50.4	49.4	50.1	43.1	436.1
47,5°	54.0	53.6	52.7	51.3	48.2	47.0	48.3	49.3	47.4	46.7	49.3	43.6	479.7
50,0°	52.0	50.4	49.2	50.8	48.9	46.0	45.8	46.3	45.8	46.3	48.3	43.8	523.5
52,5°	51.1	48.7	45.8	47.3	47.6	45.0	42.5	42.6	43.4	43.4	42.8	43.5	566.9
55,0°	47.2	45.4	45.0	45.0	43.7	42.0	39.9	39.3	38.5	37.8	37.4	43.8	610.7
57,5°	44.8	43.4	43.0	41.4	39.0	38.2	36.8	36.0	36.1	36.1	35.7	45.0	655.8
60,0°	42.0	42.4	40.9	37.6	34.7	33.2	33.3	32.6	32.4	32.3	32.8	47.5	703.2
62,5°	37.1	38.9	39.3	35.3	32.1	29.7	29.1	29.1	28.8	27.7	27.0	48.5	751.7
65,0°	35.0	35.2	34.6	30.8	27.9	26.1	24.6	24.8	26.0	25.8	24.4	48.3	800.0
67,5°	34.2	31.7	28.6	25.9	24.9	23.5	21.3	20.8	22.4	22.6	21.4	48.0	848.0
70,0°	34.1	29.7	25.8	22.2	21.0	19.9	17.3	15.5	14.7	13.8	13.3	46.3	894.3
72,5°	30.6	27.0	23.4	16.9	12.4	11.0	9.2	7.4	6.3	5.8	5.6	42.4	936.8
75,0°	25.7	20.1	13.4	8.6	6.4	5.5	5.0	4.5	4.1	3.8	3.7	33.5	970.2
77,5°	14.2	9.2	6.7	5.4	4.9	4.5	4.1	3.8	3.3	3.0	2.9	19.7	989.9
80,0°	5.1	5.0	4.8	4.3	4.0	3.6	3.2	2.8	2.5	2.2	2.0	7.8	997.7
82,5°	3.0	3.1	3.2	3.2	3.0	2.8	2.4	2.0	1.7	1.5	1.4	1.8	999.5
85,0°	1.0	1.0	1.2	1.5	1.6	1.6	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	0.3	999.9
87,5°	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51Y08ME EAN: 4058352991916	LP-Nummer 59351_86
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	17650	122.7	130.2	126.4
95	241	252	16747	115.1	122.2	118.6
90	229	250	15913	108.3	114.8	111.6
85	216	248	15009	101.2	107.2	104.2
80	203	246	14106	94.2	99.8	97.0
75	190	243	13203	87.4	92.6	90.0
70	178	241	12369	81.3	86.1	83.7
65	165	238	11466	74.7	79.2	77.0
60	152	235	10562	68.3	72.3	70.3
55	140	232	9728	62.5	66.2	64.4
50	127	229	8825	56.1	59.6	57.8
45	114	225	7922	50.0	53.0	51.5
40	102	221	7088	44.5	47.1	45.8
35	89	216	6184	38.7	40.9	39.8
30	76	210	5281	32.9	34.7	33.8
25	63	203	4378	27.2	28.8	28.0
20	51	195	3544	22.1	23.3	22.7
15	38	184	2641	16.7	17.5	17.1
13	33	179	2293	14.7	15.4	15.0