

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Tunnellight TL-L

Bestell-Nr.: 5WD7A9H0A2B5
EAN: 4058352973950

LP-Nummer
59482_88



Ausführung Sanierungseinsatz für lineare Tunnelleuchte, Leuchteneinsatz Retrofit, Notlicht 3h, Notlicht 3h

Optik symmetrisch, extrem breit strahlend

Abdeckung Abdeckwanne, PMMA

Bestückung LED 5000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung AC-Betrieb

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5000 lm
Systemleistung = 33.5 W
Lichtausbeute = 149.3 lm/W

Seriendokumentation
24.11.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C245-65


C250-70

C270-90

Imax: 376 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

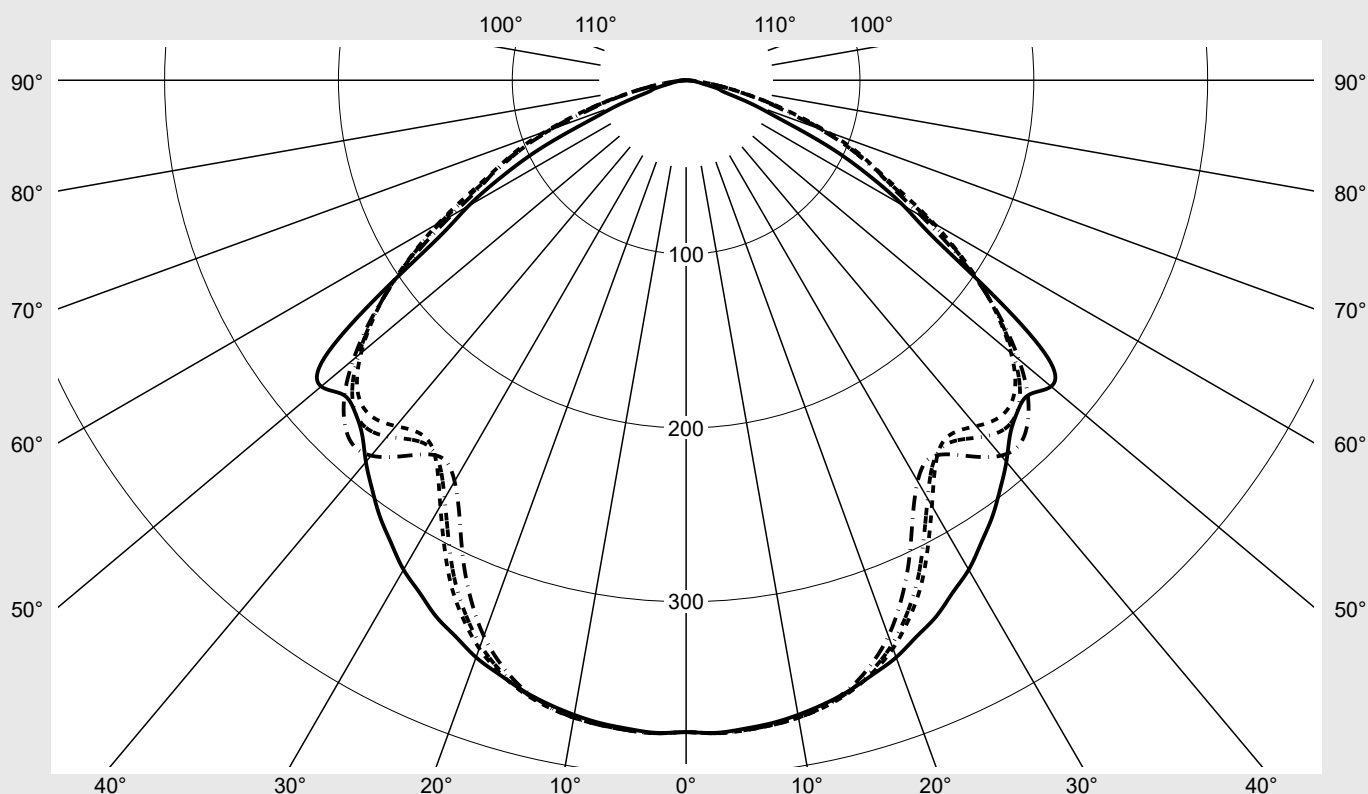

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	89.5
Imax 80°	20.7
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Tunnellight TL-L	Bestell-Nr.: 5WD7A9H0A2B5 EAN: 4058352973950	LP-Nummer 59482_88
------------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm KMK 2,5° KMK 0° siteco

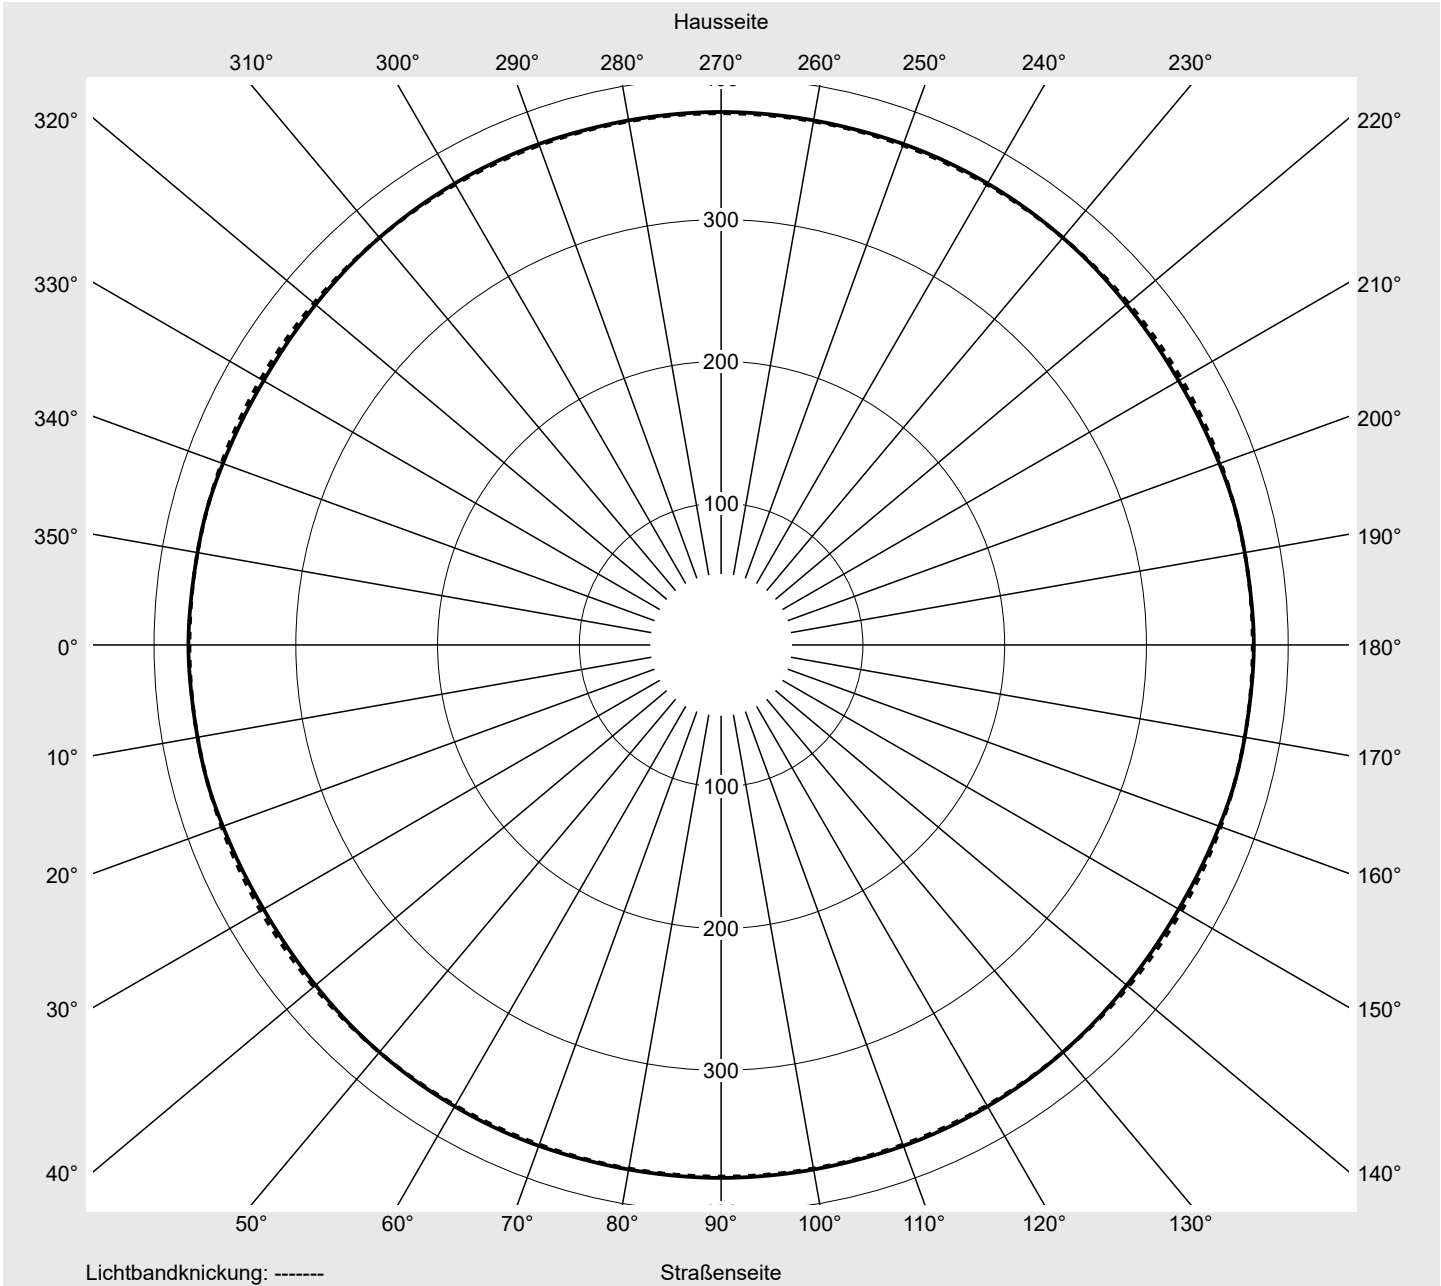

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Tunnellight TL-L	Bestell-Nr.: 5WD7A9H0A2B5 EAN: 4058352973950	LP-Nummer 59482_88
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ		Lichtstärke in cd/klm								
0,0°	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0
2,5°	375.8	375.3	375.0	375.1	374.0	373.2	372.7	372.9	373.4	374.3
5,0°	374.6	374.3	374.2	374.3	373.2	372.4	371.9	372.2	372.8	373.6
7,5°	373.1	373.0	373.0	373.1	372.0	371.2	370.7	371.0	371.5	372.4
10,0°	370.7	370.9	371.1	371.3	370.3	369.5	368.9	369.2	369.8	370.6
12,5°	367.4	367.9	368.2	368.4	367.5	366.8	366.2	366.5	367.1	367.9
15,0°	363.4	364.1	364.6	364.8	364.0	363.3	362.7	362.9	363.5	364.3
17,5°	358.2	359.5	360.2	360.4	359.7	359.0	358.2	358.3	358.6	359.0
20,0°	353.3	354.3	355.1	355.6	354.8	354.0	353.3	353.0	352.8	352.6
22,5°	346.4	348.4	349.5	349.8	349.1	348.1	347.0	346.1	345.2	344.2
25,0°	340.4	342.0	343.1	343.6	342.7	341.4	339.7	337.9	335.9	333.8
27,5°	332.2	334.7	336.1	336.2	335.0	333.2	330.7	327.6	324.3	320.7
30,0°	325.1	327.2	328.4	328.4	326.8	324.3	320.8	316.3	311.4	306.1
32,5°	315.8	318.6	319.9	319.6	317.4	313.9	309.2	303.2	296.5	289.1
35,0°	306.9	309.2	310.1	309.5	306.4	301.8	295.6	287.6	279.1	270.1
37,5°	296.7	299.3	299.9	298.5	294.4	288.6	281.2	271.3	261.6	252.2
40,0°	286.6	288.7	288.7	286.6	281.1	273.8	264.6	253.3	243.9	236.5
42,5°	276.0	278.8	278.4	274.6	267.5	258.4	247.5	236.0	228.9	226.3
45,0°	269.6	271.0	268.8	263.1	253.8	242.6	229.6	220.3	217.7	221.9
47,5°	267.7	268.7	264.7	255.7	242.9	229.1	214.3	209.2	211.5	221.1
50,0°	274.0	274.7	268.5	255.4	236.9	219.6	203.3	203.3	208.7	219.7
52,5°	262.3	264.7	261.3	251.9	233.3	216.3	201.1	203.5	208.1	214.9
55,0°	216.1	216.5	215.4	212.7	205.8	203.6	205.9	208.7	209.2	207.5
57,5°	169.7	171.3	169.4	164.0	162.7	170.6	187.8	203.8	208.0	200.2
60,0°	144.6	144.2	140.7	134.0	132.9	139.8	154.8	173.9	186.6	192.7
62,5°	118.5	119.6	117.3	111.8	112.8	118.6	129.4	139.1	150.0	162.1
65,0°	91.1	90.1	88.7	87.0	91.8	99.3	109.8	115.5	120.4	124.2
67,5°	59.4	60.9	61.1	60.1	65.2	73.0	83.3	91.9	96.6	97.5
70,0°	41.2	40.7	40.7	41.1	44.7	50.1	57.1	64.8	71.4	76.8
72,5°	24.0	24.8	25.3	25.5	28.3	32.4	37.8	44.0	49.5	54.2
75,0°	19.1	19.3	19.5	19.8	20.8	22.2	24.0	29.0	33.7	38.1
77,5°	11.3	11.9	12.4	12.9	14.3	15.7	17.0	20.3	23.0	25.4
80,0°	7.9	7.8	7.8	7.9	8.3	8.9	9.7	11.6	14.1	17.2
82,5°	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.5	5.9	6.9	8.1	9.6
85,0°	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	3.1	3.4	3.9	4.6
87,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Tunnellight TL-L	Bestell-Nr.: 5WD7A9H0A2B5 EAN: 4058352973950	LP-Nummer 59482_88
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°			
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	0.6	0.6
2,5°	375.0	375.5	375.9	376.0	376.0	375.7	375.7	375.8	375.9	4.5	5.0
5,0°	374.3	374.9	375.3	375.5	375.5	375.2	375.2	375.3	375.5	8.9	14.0
7,5°	373.1	373.6	374.1	374.2	374.2	374.0	374.0	374.1	374.2	13.3	27.3
10,0°	371.3	371.9	372.3	372.3	372.2	372.0	372.0	372.1	372.2	17.7	45.0
12,5°	368.5	369.0	369.3	369.1	368.9	368.4	368.3	368.3	368.4	21.8	66.8
15,0°	364.6	364.8	364.9	364.3	363.6	362.9	362.6	362.4	362.4	25.8	92.6
17,5°	359.0	358.8	358.4	357.2	355.9	354.6	353.7	353.1	352.9	29.5	122.1
20,0°	352.0	351.0	349.9	347.8	345.7	343.5	341.9	340.8	340.2	32.8	155.0
22,5°	342.4	340.5	338.2	335.2	332.0	328.7	326.1	324.3	323.4	35.7	190.7
25,0°	330.8	327.7	324.2	320.1	315.7	311.2	307.6	305.1	303.7	38.1	228.8
27,5°	316.3	311.6	306.7	301.4	296.2	291.0	286.9	284.1	282.4	39.9	268.8
30,0°	300.0	293.9	288.0	282.8	277.9	273.3	269.9	267.6	266.4	41.4	310.2
32,5°	281.8	275.3	269.6	266.2	263.5	261.5	260.2	259.3	258.8	42.7	352.8
35,0°	263.2	258.2	255.1	255.9	257.4	259.6	261.2	262.2	262.7	43.9	396.7
37,5°	248.0	247.0	249.1	254.9	260.5	265.9	269.6	271.9	272.9	45.4	442.2
40,0°	238.2	242.9	250.7	259.7	267.5	274.0	278.0	280.7	281.9	46.9	489.1
42,5°	234.5	244.1	255.2	264.3	271.7	277.4	280.9	283.1	284.0	48.2	537.3
45,0°	234.4	246.0	256.9	263.9	269.3	273.2	275.8	277.3	277.9	49.1	586.4
47,5°	233.6	244.0	252.3	256.9	260.3	262.8	264.8	265.9	266.3	49.7	636.1
50,0°	229.0	236.3	241.5	244.0	245.9	247.2	248.7	249.6	249.8	50.1	686.2
52,5°	219.7	223.6	226.4	227.7	228.5	228.8	229.7	230.2	230.2	49.7	735.9
55,0°	207.5	207.8	208.6	208.5	208.4	208.1	208.4	208.3	207.9	46.9	782.9
57,5°	193.7	189.6	188.0	187.0	186.0	185.2	184.7	183.9	182.8	42.5	825.4
60,0°	180.4	171.8	166.8	164.4	162.2	160.3	159.2	157.9	156.4	37.9	863.3
62,5°	160.1	154.2	144.4	140.0	136.9	135.2	135.0	134.6	134.0	32.8	896.1
65,0°	131.8	132.2	125.5	120.3	117.7	117.6	118.7	119.4	119.6	27.8	923.9
67,5°	102.8	107.4	111.4	104.9	101.3	100.6	101.2	101.7	101.9	22.5	946.4
70,0°	80.8	85.1	89.5	85.9	83.2	81.4	81.6	81.7	81.7	17.4	963.9
72,5°	60.0	63.5	64.8	66.4	65.4	61.8	61.8	61.8	61.7	12.6	976.5
75,0°	41.4	44.7	48.1	48.6	48.1	46.6	46.4	46.4	46.4	9.3	985.8
77,5°	27.7	29.8	31.8	33.0	33.5	33.1	32.4	32.0	32.0	6.4	992.1
80,0°	18.0	18.9	19.8	20.4	20.7	20.7	20.3	20.1	20.1	4.0	996.1
82,5°	10.0	10.8	11.8	11.9	11.9	11.8	11.5	11.4	11.3	2.3	998.5
85,0°	4.7	5.0	5.3	5.5	5.6	5.4	5.3	5.2	5.1	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Tunnellight TL-L	Bestell-Nr.: 5WD7A9H0A2B5 EAN: 4058352973950	LP-Nummer 59482_88
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		


Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	5000	33.5
95	241	252	4752	32.2
90	228	250	4503	30.8
85	215	248	4253	29.5
80	202	246	4002	28.1
75	189	243	3751	26.7
70	176	241	3499	25.3
65	163	238	3245	23.9
60	150	235	2991	22.3
55	138	232	2756	21.0
50	125	228	2501	19.5
45	112	224	2244	18.0
40	100	220	2007	16.6
35	87	215	1749	15.0
30	74	209	1490	13.5
25	62	202	1251	12.1
20	49	194	991	10.7
18	44	190	890	10.2

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 10°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	5060	29.8
95	241	252	4809	28.4
90	228	250	4557	27.1
85	215	248	4304	25.7
80	202	246	4050	24.4
75	189	243	3795	22.9
70	176	241	3540	21.5
65	163	238	3283	20.1
60	150	235	3027	18.6
55	138	232	2788	17.2
50	125	228	2530	15.7
45	112	224	2270	14.2
40	100	220	2030	12.8
35	87	215	1769	11.2
30	75	209	1528	9.8
25	62	202	1265	8.4
20	49	194	1002	6.9
18	44	190	901	6.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Tunnellight TL-L	Bestell-Nr.: 5WD7A9H0A2B5 EAN: 4058352973950	LP-Nummer 59482_88
------------------------------------	---	-------------------------------------

Lichtstrom-Tabelle 

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5000.0	33.5
10.0	5060.0	29.8