

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED

Bestell-Nr.: 5XA51283WS008
EAN: 4058352271964

LP-Nummer
59489_18



Ausführung	Mastaufsatz-Montage
Optik	symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3080 lm Systemleistung = 24.6 W Lichtausbeute = 125.2 lm/W

Seriendokumentation
07.12.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C230-50

C235-55

C270-90

Imax: 324 cd/klm

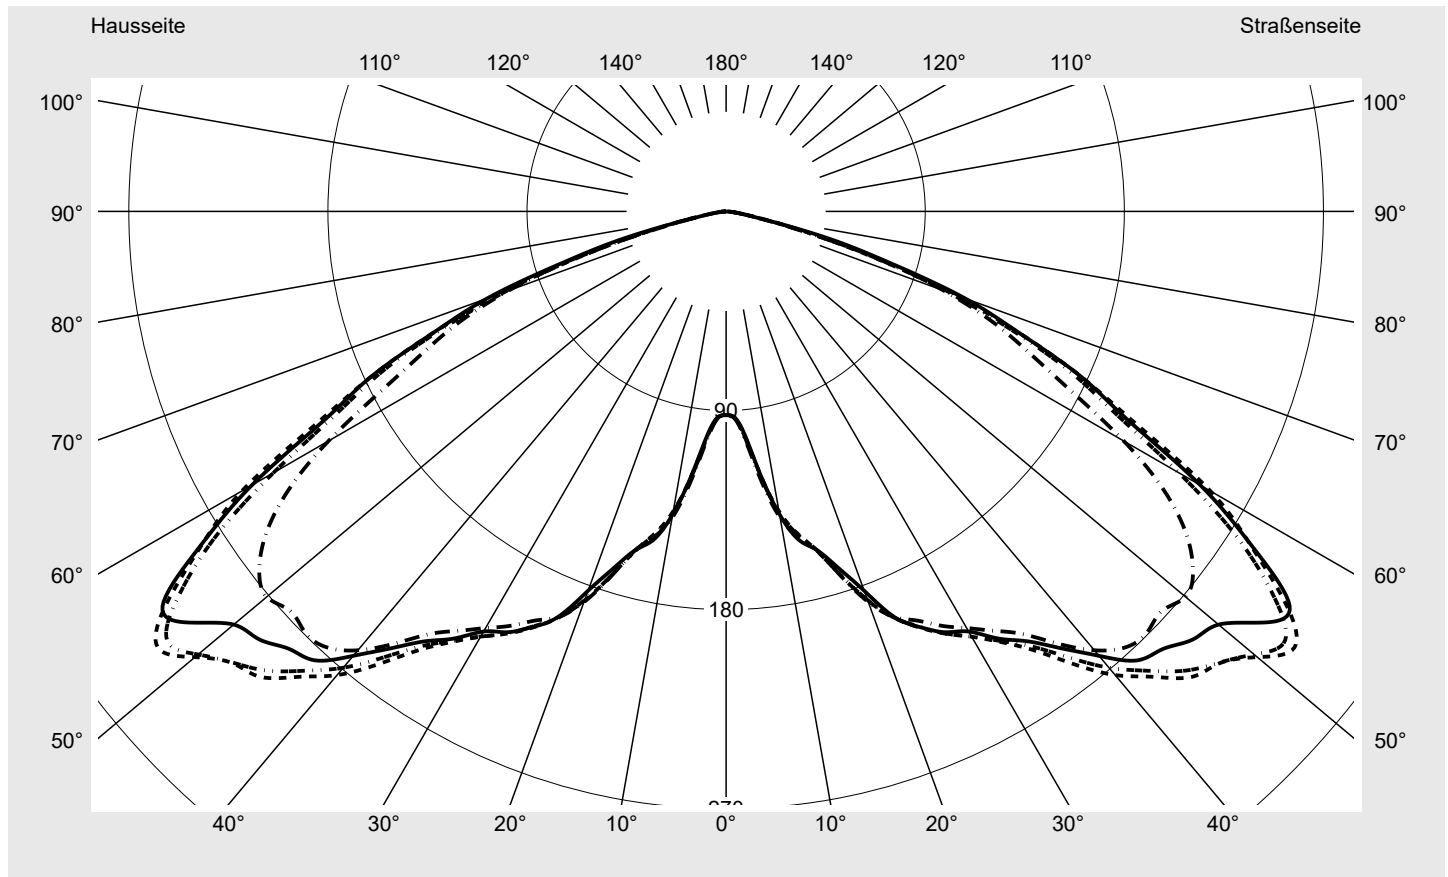

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	119.6
Imax 80°	10.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED

Bestell-Nr.: 5XA51283WS008
EAN: 4058352271964

LP-Nummer
59489_18

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 52,5°

KMK 50°

KMK 47,5°

KMK 45°

siteco

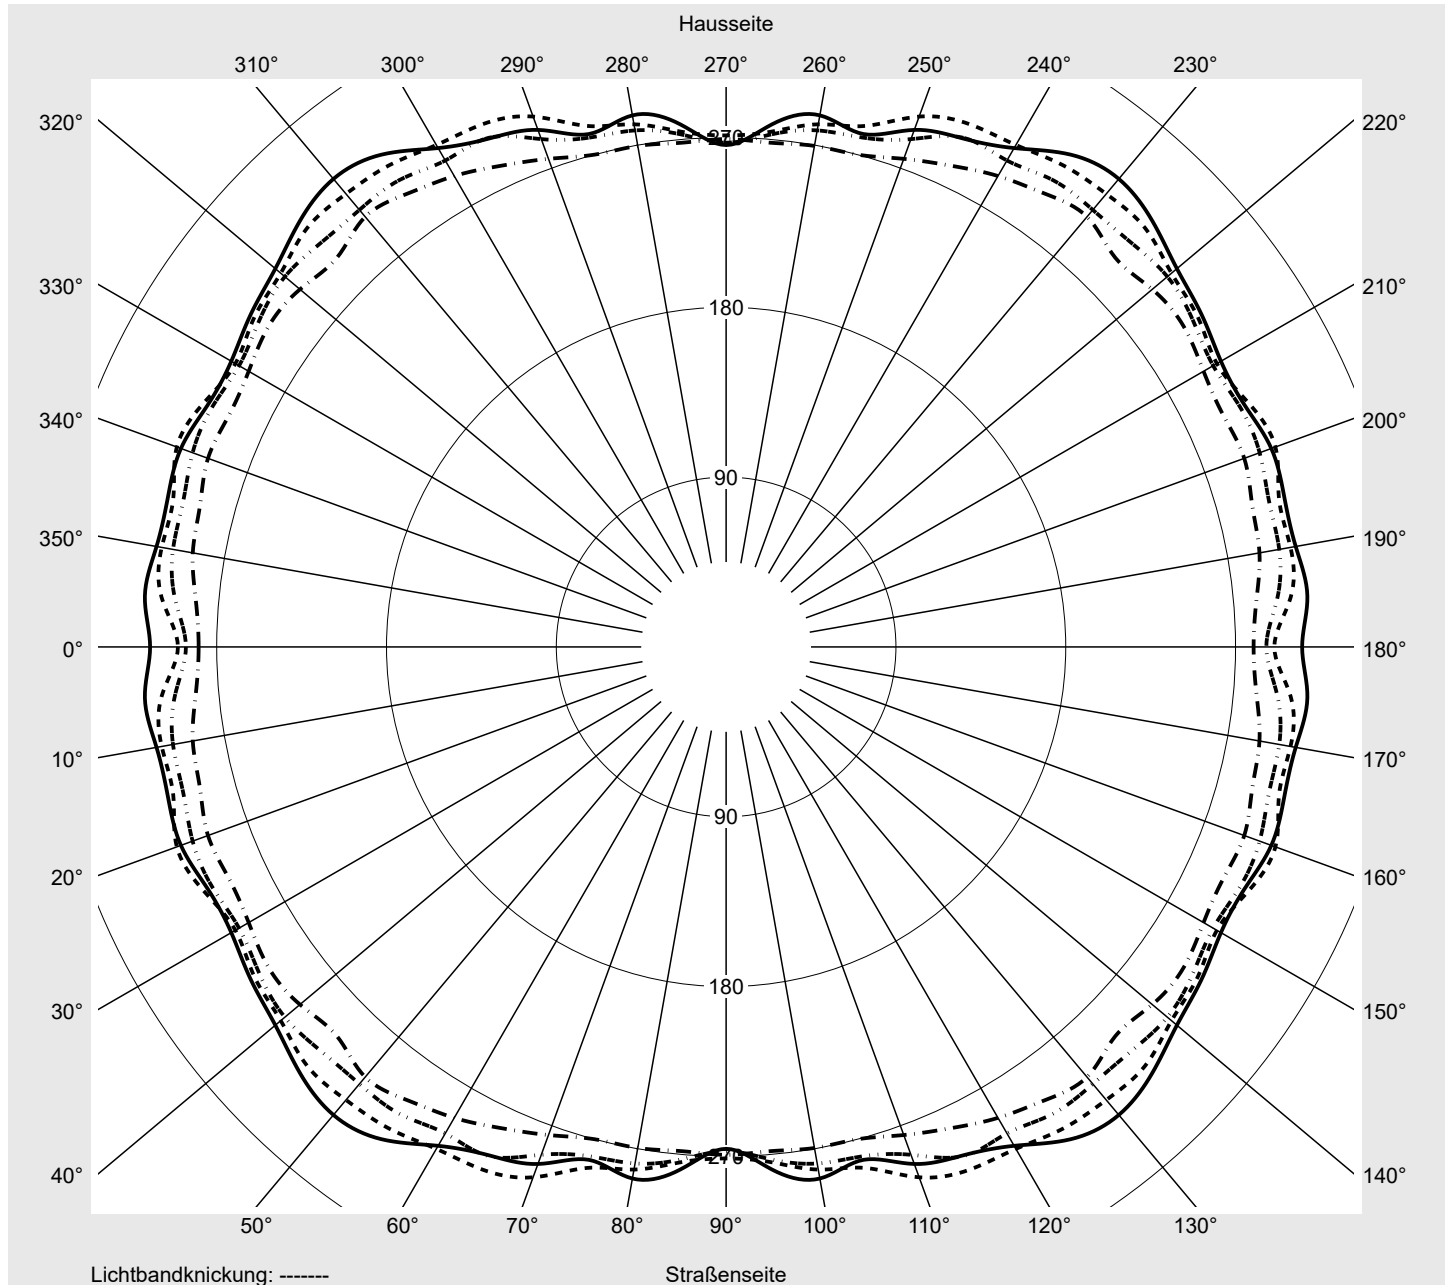

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WS008 EAN: 4058352271964	LP-Nummer 59489_18
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ										
Lichtstärke in cd/klm										
0,0°	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1
2,5°	93.4	93.2	93.1	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.4	93.5
5,0°	102.6	102.9	102.9	103.0	102.9	102.9	103.0	103.0	103.1	103.3
7,5°	120.6	120.2	120.1	120.1	119.8	119.6	119.7	119.6	119.8	120.3
10,0°	139.0	139.1	138.5	138.4	137.3	136.8	136.8	136.3	136.6	137.5
12,5°	152.1	151.2	150.5	150.5	149.0	148.4	148.7	147.7	147.9	149.4
15,0°	158.5	157.9	157.9	158.4	157.4	157.4	158.2	157.5	157.6	159.0
17,5°	169.1	168.6	169.4	170.4	170.6	171.4	172.2	172.4	172.1	172.5
20,0°	182.5	183.9	185.1	185.3	186.6	187.2	186.8	186.8	186.6	186.5
22,5°	198.4	198.7	199.5	198.7	200.2	200.0	198.4	199.1	198.5	197.4
25,0°	207.3	209.4	209.1	207.0	208.7	208.9	206.7	207.5	207.4	205.9
27,5°	214.5	216.3	216.8	214.4	215.4	215.5	214.3	214.7	214.1	213.5
30,0°	219.3	221.6	223.0	220.8	221.0	222.5	222.0	220.9	220.0	219.9
32,5°	228.9	230.3	232.4	230.1	228.5	229.7	230.3	229.4	230.0	229.4
35,0°	237.2	241.2	242.0	238.8	237.4	239.3	241.5	239.9	239.5	240.8
37,5°	248.9	251.0	250.2	248.6	251.3	252.2	253.8	251.9	252.2	254.2
40,0°	262.2	264.6	262.5	260.0	264.5	267.0	266.1	268.6	268.1	269.8
42,5°	275.2	277.3	275.3	277.1	278.3	279.3	279.4	282.4	282.6	279.4
45,0°	279.6	282.1	287.0	288.7	292.2	290.7	292.2	296.1	294.8	291.7
47,5°	286.3	293.2	297.7	297.9	300.9	300.6	298.1	302.0	305.3	303.3
50,0°	290.6	300.3	303.8	303.4	309.8	305.6	300.3	305.1	308.1	314.0
52,5°	305.3	309.2	306.5	306.3	307.5	303.2	302.8	307.5	311.9	319.4
55,0°	311.0	305.4	298.9	300.0	292.0	289.0	292.6	299.2	298.2	304.3
57,5°	282.2	276.7	270.3	271.8	266.1	264.4	268.1	272.4	272.2	276.3
60,0°	247.6	245.5	244.2	239.0	236.3	232.0	232.9	238.4	241.6	244.4
62,5°	205.4	209.1	210.1	207.7	204.4	198.0	200.9	206.1	205.1	205.5
65,0°	177.5	177.6	176.7	178.2	173.4	171.3	172.2	176.4	174.3	174.3
67,5°	143.2	143.6	143.1	145.0	143.3	140.0	143.1	149.0	147.3	144.4
70,0°	114.9	113.5	112.8	112.7	112.4	110.9	112.3	119.6	115.8	111.4
72,5°	78.2	80.5	81.1	78.8	75.5	76.3	77.9	81.3	79.6	74.4
75,0°	50.1	48.6	45.8	43.9	43.4	42.5	42.2	43.8	44.5	42.1
77,5°	21.0	22.0	20.5	20.2	21.3	21.4	20.6	22.0	22.3	21.2
80,0°	9.7	9.8	9.3	9.1	9.7	10.1	9.8	10.2	9.9	9.2
82,5°	4.6	4.9	4.8	4.7	4.8	4.9	4.7	4.9	4.9	4.8
85,0°	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WS008 EAN: 4058352271964	LP-Nummer 59489_18
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°			
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	0.1	0.1
2,5°	93.6	93.6	93.8	93.7	93.8	93.9	94.0	94.0	94.0	1.1	1.3
5,0°	103.5	103.8	104.1	104.3	104.4	104.7	104.7	104.8	104.8	2.5	3.7
7,5°	120.8	121.4	122.0	122.4	122.6	123.0	123.1	123.2	123.3	4.3	8.1
10,0°	137.7	138.2	139.0	139.1	139.5	140.3	140.0	140.2	140.7	6.6	14.7
12,5°	149.2	149.7	150.7	150.0	150.0	150.8	150.0	149.8	150.7	8.9	23.5
15,0°	158.8	159.0	159.7	158.5	158.3	159.1	158.1	157.8	158.5	11.2	34.8
17,5°	172.6	172.6	172.5	172.3	172.4	172.6	172.5	172.7	172.9	14.2	48.9
20,0°	187.2	186.9	186.0	186.5	187.0	186.8	187.9	188.4	188.0	17.5	66.4
22,5°	198.9	198.8	197.2	198.1	198.3	197.6	199.7	199.8	198.5	20.8	87.3
25,0°	207.7	207.1	204.7	205.8	206.0	204.4	206.4	206.2	204.0	24.0	111.2
27,5°	215.2	215.1	211.4	213.0	213.8	212.2	213.4	213.2	211.2	27.1	138.3
30,0°	222.0	221.9	217.5	218.7	221.0	221.0	221.2	219.6	217.4	30.3	168.6
32,5°	230.7	230.2	225.0	226.1	228.5	226.7	226.4	226.4	224.8	33.7	202.3
35,0°	242.1	239.9	236.9	238.1	238.4	235.2	234.4	234.3	233.1	37.5	239.8
37,5°	257.9	254.0	251.8	253.1	250.1	245.3	243.6	245.6	246.2	41.9	281.6
40,0°	273.6	269.3	265.8	265.6	261.7	256.1	255.0	256.8	259.0	46.6	328.2
42,5°	285.3	281.6	279.0	274.3	269.2	263.3	265.7	264.5	267.2	51.1	379.3
45,0°	297.6	293.5	288.2	281.5	275.3	270.1	269.7	268.3	269.2	55.3	434.6
47,5°	302.4	302.0	297.7	297.7	286.4	279.5	278.0	272.6	267.2	59.4	494.0
50,0°	313.4	311.6	307.2	305.6	299.1	285.9	281.3	274.1	271.1	63.1	557.1
52,5°	323.8	318.5	305.3	297.3	291.6	281.4	286.1	278.0	266.0	65.8	622.9
55,0°	308.6	301.6	284.6	267.9	262.8	266.7	273.7	261.2	253.9	64.7	687.6
57,5°	281.4	273.7	260.4	243.6	239.6	241.8	248.4	242.0	234.7	60.7	748.3
60,0°	252.7	236.3	225.6	218.2	209.4	207.3	215.1	212.9	207.5	54.9	803.2
62,5°	210.3	199.3	188.5	191.6	187.9	180.1	183.3	184.8	175.8	48.1	851.3
65,0°	177.5	172.0	164.5	167.2	167.2	158.3	157.6	157.0	151.2	42.2	893.6
67,5°	143.0	139.2	137.6	142.5	139.9	135.1	129.6	129.7	130.3	35.6	929.2
70,0°	108.8	106.6	108.9	113.6	113.6	108.1	104.3	105.9	104.6	28.6	957.8
72,5°	72.6	73.7	76.1	79.3	78.8	76.0	73.7	73.5	74.9	20.1	977.9
75,0°	42.7	43.0	42.7	43.6	43.1	44.3	40.7	40.8	41.6	11.5	989.5
77,5°	21.9	21.5	21.5	22.1	20.4	19.9	19.5	19.9	19.4	5.6	995.1
80,0°	9.5	9.8	9.7	10.1	9.8	9.4	9.7	9.9	9.3	2.6	997.7
82,5°	4.9	5.0	4.9	5.3	5.0	4.8	5.1	5.2	4.9	1.3	999.0
85,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.5	2.4	2.3	0.6	999.7
87,5°	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283WS008 EAN: 4058352271964	LP-Nummer 59489_18
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sitEco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	3080	24.6	25.2	24.9
95	241	2928	23.4	23.9	23.6
90	228	2777	22.2	22.7	22.4
85	215	2623	21.0	21.4	21.2
80	202	2470	19.8	20.2	20.0
75	189	2316	18.6	19.1	18.8
70	176	2161	17.5	17.8	17.6
65	163	2004	16.3	16.6	16.5
60	150	1847	15.2	15.4	15.3
55	137	1690	14.0	14.3	14.2
50	125	1544	13.0	13.2	13.1
45	112	1385	11.9	12.1	12.0
40	100	1238	10.9	11.1	11.0
35	87	1078	9.8	9.9	9.9
30	75	930	8.8	8.9	8.9
25	62	768	7.7	7.8	7.8
20	50	617	6.6	6.7	6.6
19	48	592	6.5	6.6	6.6