

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HN11DB3TMA
EAN: 4069025424334

LP-Nummer
59711_444




Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Modario® Schiene, eng strahlend

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 53070 lm
Systemleistung = 295.1 W
Lichtausbeute = 179.8 lm/W

Seriendokumentation
10.04.2025



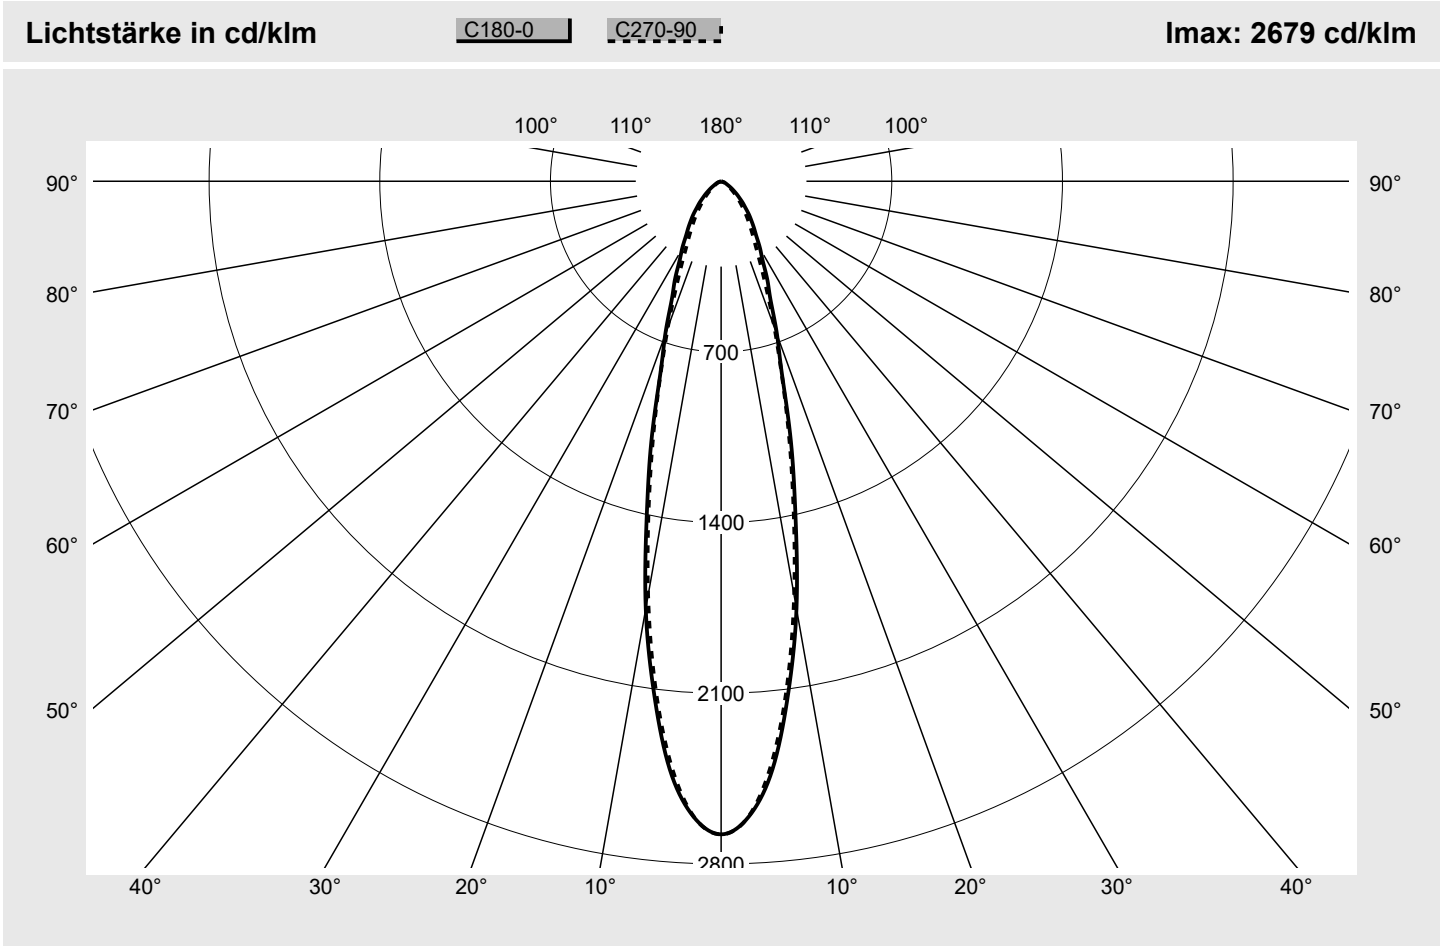

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	ηLB	100,0%
CIE	N1=85 N2=97 N3=100	φ _u	100,0%
	N4=100 N5=100	φ _o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB3TMA EAN: 4069025424334	LP-Nummer 59711_444
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	4.0	4.0
2,5°	2608.0	2619.4	2619.4	2616.5	2617.6	2616.2	2606.1	31.3	35.3
5,0°	2420.1	2415.7	2414.1	2408.4	2406.6	2402.3	2391.7	57.6	92.8
7,5°	2113.4	2116.1	2112.3	2103.0	2097.6	2090.5	2079.6	75.2	168.1
10,0°	1780.1	1768.7	1762.7	1751.6	1743.6	1735.2	1724.7	83.4	251.5
12,5°	1410.1	1409.3	1404.7	1395.9	1388.1	1380.5	1373.1	82.8	334.3
15,0°	1106.5	1097.8	1095.0	1089.4	1083.1	1078.4	1073.9	77.3	411.5
17,5°	830.1	840.2	835.5	831.1	826.6	824.9	824.1	68.5	480.0
20,0°	671.1	661.9	651.8	643.2	639.9	639.4	641.0	60.8	540.8
22,5°	531.9	530.5	514.2	498.9	497.0	496.6	496.8	53.4	594.2
25,0°	450.6	441.3	420.6	401.3	399.0	395.8	392.4	47.9	642.1
27,5°	370.8	368.7	351.4	331.7	326.8	321.1	316.0	43.1	685.2
30,0°	320.4	312.1	300.8	284.1	278.0	270.2	264.7	39.7	724.9
32,5°	271.0	266.8	259.0	245.6	238.0	229.0	224.7	36.5	761.4
35,0°	235.8	228.9	222.7	210.5	201.6	193.0	191.7	33.3	794.7
37,5°	204.4	197.8	191.5	181.1	172.0	164.3	162.4	30.3	825.0
40,0°	176.7	170.7	163.1	154.3	146.1	138.3	135.6	27.3	852.2
42,5°	147.6	145.5	138.6	130.6	123.2	115.8	113.3	24.2	876.4
45,0°	126.0	121.8	116.3	109.0	102.0	95.3	93.2	21.1	897.6
47,5°	103.2	101.5	97.1	90.9	84.6	78.4	76.7	18.3	915.9
50,0°	85.9	82.9	79.4	74.6	69.1	63.7	61.9	15.5	931.4
52,5°	69.0	67.2	64.5	61.0	56.2	51.6	49.7	13.0	944.4
55,0°	55.6	54.1	52.2	49.5	45.7	41.7	40.0	10.9	955.3
57,5°	43.6	43.1	41.8	39.8	37.0	33.6	32.2	9.0	964.3
60,0°	33.2	33.3	33.9	32.4	30.5	27.5	26.1	7.4	971.7
62,5°	25.9	26.0	27.0	26.2	25.1	22.4	21.3	6.1	977.8
65,0°	21.6	21.2	21.7	21.3	20.9	18.8	17.7	5.1	982.9
67,5°	17.0	17.1	17.8	17.0	17.3	15.6	14.8	4.3	987.2
70,0°	13.5	13.4	14.4	13.6	14.1	13.0	12.4	3.5	990.7
72,5°	11.0	10.8	10.9	10.9	11.0	10.7	10.6	2.8	993.5
75,0°	9.0	8.4	8.4	8.3	8.6	9.0	8.9	2.3	995.8
77,5°	6.6	6.4	6.2	6.2	6.6	7.3	7.4	1.8	997.5
80,0°	4.4	4.2	4.1	4.2	4.7	5.7	5.8	1.3	998.8
82,5°	2.0	2.1	2.2	2.4	3.0	3.9	4.1	0.8	999.6
85,0°	0.8	0.8	0.8	1.0	1.5	2.2	2.4	0.4	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11		Bestell-Nr.: 51HN11DB3TMA EAN: 4069025424334							LP-Nummer 59711_444	
UGR-Tabelle		Standardraum							siteco	
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)			
x	y									
2H	2H	20,9	22,1	21,2	22,4	22,7	19,7	20,9	20,0	21,2
	3H	21,1	22,1	21,5	22,5	22,8	20,0	21,0	20,4	21,3
	4H	21,2	22,1	21,6	22,5	22,9	20,1	21,1	20,5	21,4
	6H	21,2	22,1	21,7	22,4	22,8	20,3	21,1	20,7	21,5
	8H	21,3	22,0	21,7	22,4	22,8	20,4	21,1	20,8	21,5
	12H	21,3	21,9	21,7	22,3	22,7	20,4	21,1	20,8	21,4
4H	2H	20,9	21,9	21,3	22,2	22,6	19,9	20,8	20,3	21,2
	3H	21,3	22,0	21,7	22,4	22,8	20,3	21,1	20,7	21,5
	4H	21,4	22,1	21,8	22,5	22,9	20,5	21,2	20,9	21,6
	6H	21,4	22,0	21,9	22,5	22,9	20,7	21,3	21,1	21,7
	8H	21,4	21,9	21,9	22,4	22,9	20,8	21,3	21,2	21,7
	12H	21,4	21,8	21,9	22,3	22,8	20,8	21,2	21,3	21,7
8H	4H	21,4	21,9	21,8	22,3	22,8	20,5	21,0	21,0	21,5
	6H	21,4	21,9	21,9	22,3	22,9	20,7	21,2	21,2	21,6
	8H	21,4	21,8	21,9	22,3	22,8	20,8	21,2	21,3	21,7
	12H	21,4	21,7	21,9	22,2	22,7	20,9	21,2	21,4	21,7
12H	4H	21,3	21,8	21,8	22,2	22,7	20,5	20,9	21,0	21,4
	6H	21,4	21,8	21,9	22,3	22,8	20,7	21,1	21,2	21,6
	8H	21,4	21,7	21,9	22,2	22,8	20,8	21,1	21,3	21,6

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 852 B = 264	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45,0°	42038.7	40635.3	38804.8	36377.7	34035.3	31808.7	31096.6
50,0°	31515.1	30418.0	29129.6	27400.0	25345.6	23366.4	22704.9
55,0°	22867.5	22248.4	21477.5	20362.0	18793.5	17154.2	16464.8
60,0°	15689.7	15706.7	15998.8	15285.3	14376.4	12970.7	12323.3
65,0°	12046.2	11842.9	12111.5	11915.5	11663.7	10481.8	9907.9
70,0°	9333.0	9220.5	9905.5	9354.3	9707.6	8937.0	8541.0
75,0°	8181.7	7678.5	7695.8	7591.9	7832.6	8167.1	8152.5
80,0°	5968.9	5747.5	5560.0	5660.5	6324.9	7680.9	7837.2
85,0°	2209.0	2181.9	2282.1	2579.9	3960.5	5831.2	6608.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB3TMA EAN: 4069025424334	LP-Nummer 59711_444
-------------------------------------	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°


γ 75°

γ 80°

γ 85°

sit

eco

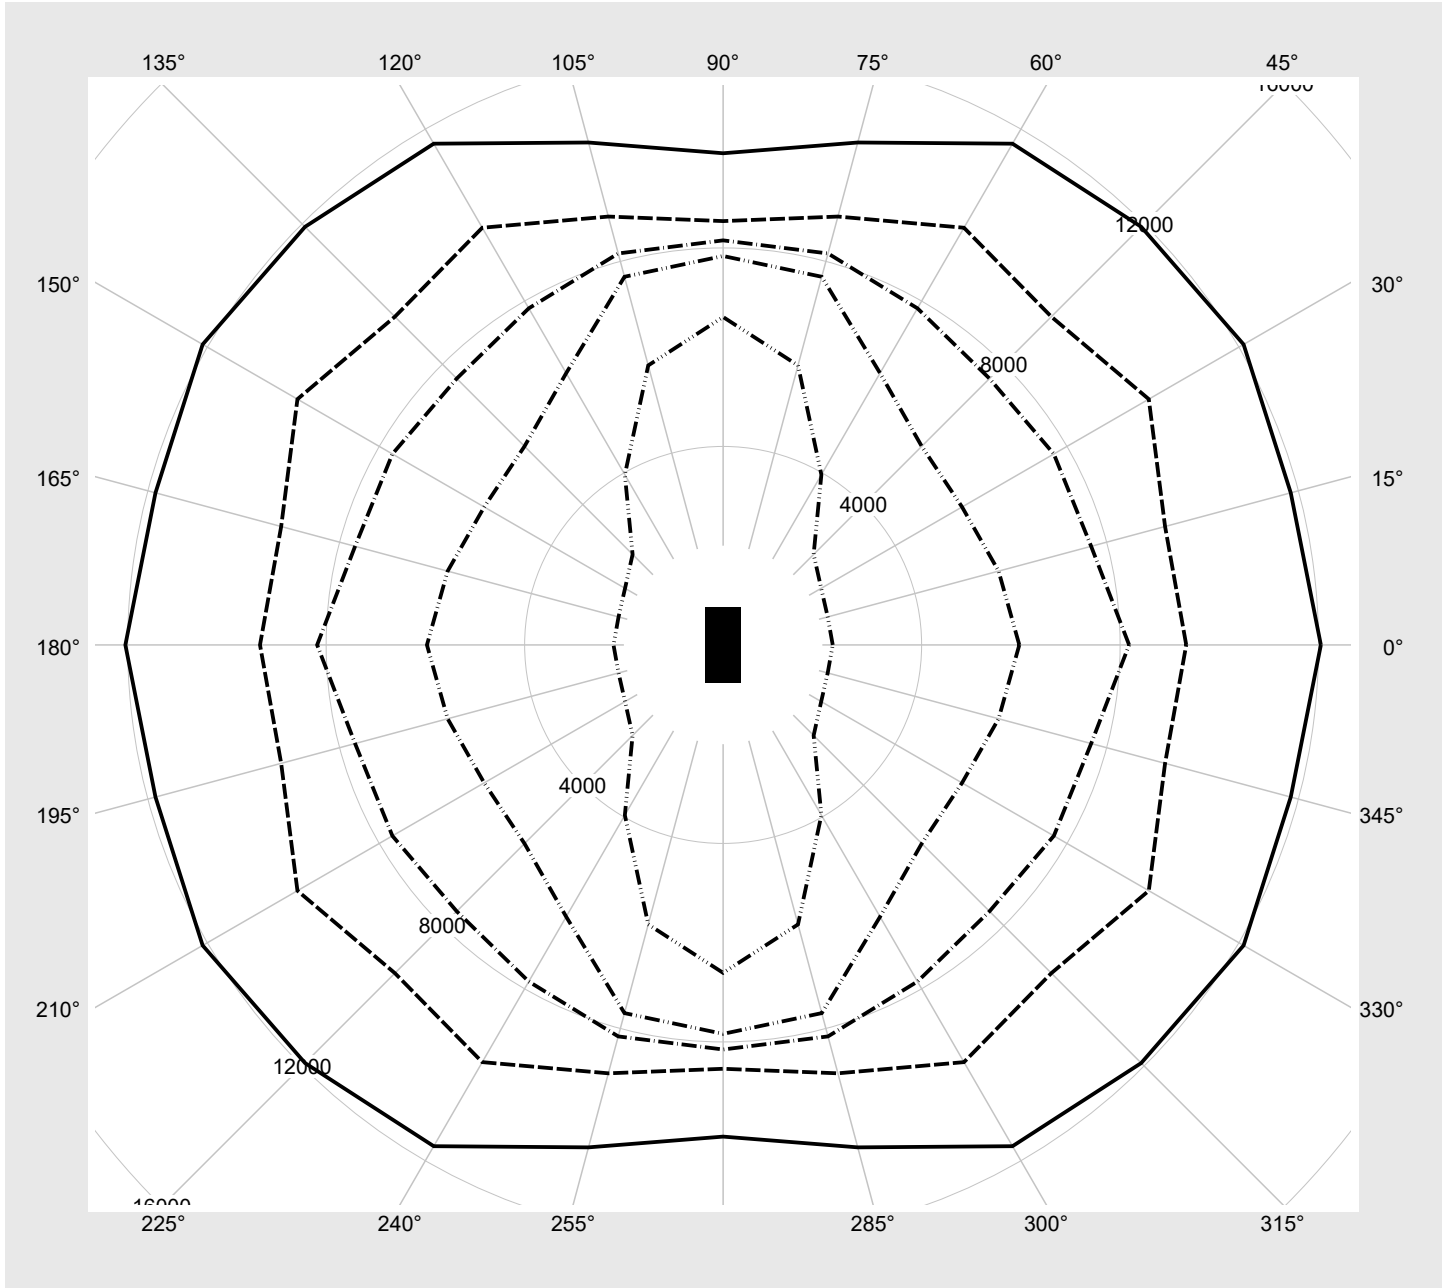

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB3TMA EAN: 4069025424334	LP-Nummer 59711_444
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	53070	295.1
95	240	252	50458	278.0
90	226	250	47744	261.1
85	212	247	45038	244.1
80	199	245	42486	228.3
75	185	242	39704	211.8
70	172	240	37094	196.4
65	159	237	34457	181.0
60	146	234	31782	165.9
55	133	230	29089	150.8
50	121	227	26588	137.0
45	108	223	23861	122.3
40	96	218	21311	108.4
35	83	213	18512	93.8
30	71	207	15912	80.5
25	59	201	13282	67.3
20	47	192	10613	54.1
15	35	181	7921	41.2
10	23	166	5200	28.1
5	12	142	2676	15.7
2	5	110	1061	7.9