

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX24DA44W
EAN: 4058352582381

LP-Nummer
59270_2

Ausführung Anbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, asymmetrisch strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4320 lm
Systemleistung = 34.9 W
Lichtausbeute = 123.8 lm/W

Seriendokumentation
04.03.2022


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 826 cd/klm

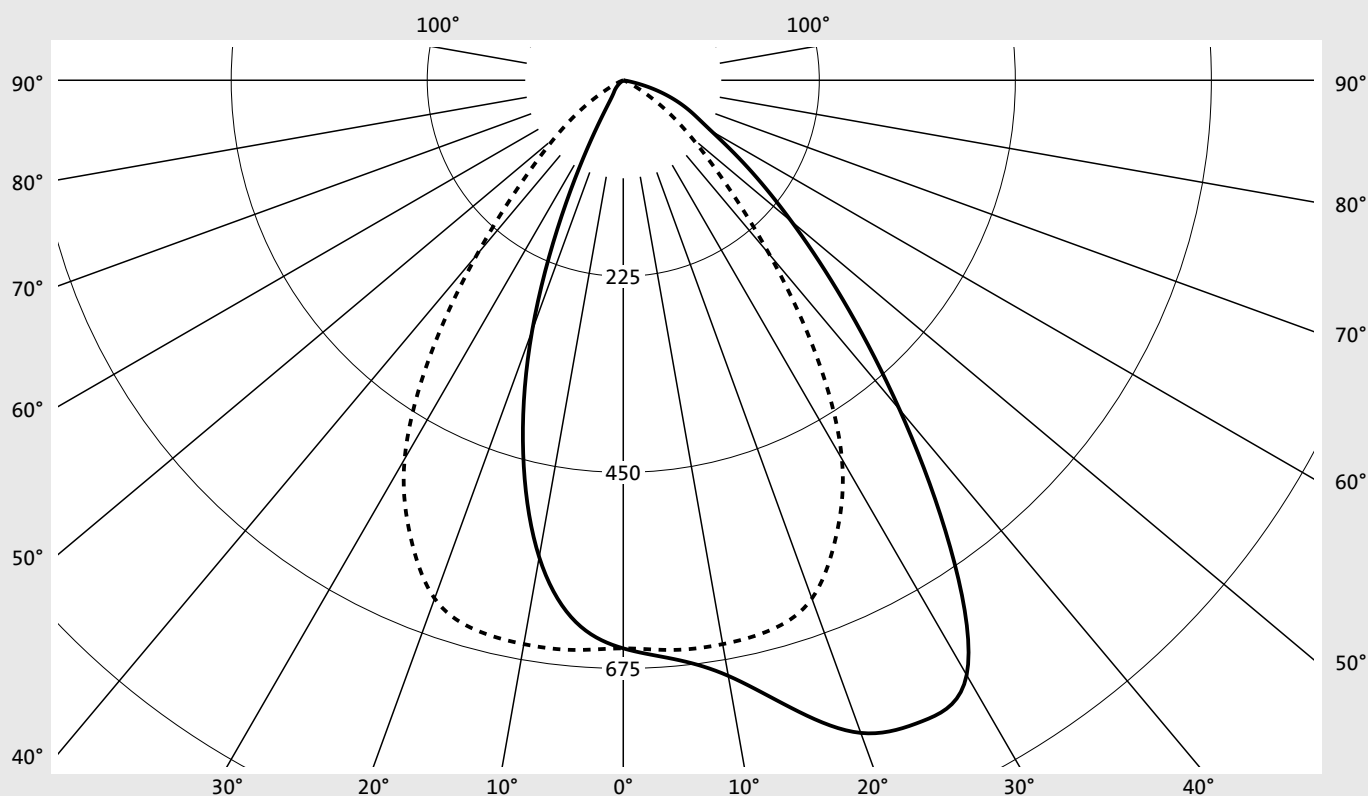

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=74 N2=94 N3=99
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DA44W EAN: 4058352582381	LP-Nummer 59270_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0
5°	666.9	669.0	664.7	668.1	665.8	658.5	656.3
10°	694.1	699.5	694.9	697.8	687.8	669.7	657.2
15°	745.9	757.8	758.6	751.7	720.3	681.6	653.2
20°	797.2	810.9	815.9	795.0	737.5	674.0	633.0
25°	811.7	825.8	812.3	769.4	703.1	631.1	577.8
30°	788.3	790.4	769.6	695.9	622.5	550.2	501.9
35°	654.2	653.0	648.0	598.2	512.7	433.1	387.1
40°	493.4	503.0	513.6	491.7	407.8	312.4	261.1
45°	356.9	371.2	396.6	382.3	311.7	212.0	163.2
50°	252.0	264.9	292.8	285.3	227.0	141.1	102.4
55°	174.1	185.5	214.4	210.2	168.5	93.5	60.0
60°	116.9	126.6	154.3	157.4	127.4	55.1	26.1
65°	85.8	90.4	106.5	115.9	84.8	29.1	8.4
70°	58.6	65.3	76.1	78.1	49.1	15.0	3.2
75°	29.3	36.5	51.8	37.7	23.5	8.4	1.1
80°	4.9	7.0	15.4	15.1	10.7	3.3	0.5
85°	1.0	1.2	2.3	2.1	0.8	0.3	0.3
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DA44W EAN: 4058352582381	LP-Nummer 59270_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	3.9	3.9
5°	648.8	644.3	634.4	624.8	623.0	624.2	31.1	35.0
10°	640.2	622.4	598.9	573.5	560.8	555.7	61.3	96.3
15°	627.5	590.3	536.8	485.9	456.2	443.8	90.0	186.3
20°	595.4	535.2	448.1	369.0	322.8	305.6	113.9	300.1
25°	535.8	444.7	330.5	240.5	178.2	155.1	126.1	426.3
30°	439.6	334.4	213.1	117.0	65.0	52.1	126.1	552.3
35°	312.5	213.9	111.2	44.6	25.1	21.7	112.1	664.4
40°	197.6	120.2	49.4	22.0	16.7	15.5	92.5	756.9
45°	117.6	62.5	22.8	14.8	11.5	10.5	72.7	829.5
50°	69.7	30.7	13.3	9.8	7.0	5.9	55.0	884.6
55°	38.5	15.6	8.4	6.0	3.7	3.2	40.9	925.5
60°	14.7	7.6	5.1	3.5	2.8	2.3	29.3	954.8
65°	4.9	3.9	3.0	2.5	1.8	1.2	20.5	975.2
70°	1.9	1.9	1.7	1.4	1.0	0.6	13.9	989.2
75°	0.7	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	7.8	997.0
80°	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	2.6	999.6
85°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DA44W EAN: 4058352582381	LP-Nummer 59270_2
-------------------------------------	--	------------------------------------


UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2H	2H	25,0	26,4	25,4	26,7	27,0	20,4	21,8	20,8	22,1	22,4
	3H	25,5	26,8	25,9	27,1	27,5	20,4	21,6	20,7	21,9	22,3
	4H	25,7	26,8	26,1	27,2	27,5	20,3	21,5	20,7	21,8	22,2
	6H	25,7	26,7	26,1	27,1	27,5	20,2	21,3	20,7	21,7	22,1
	8H	25,6	26,6	26,1	27,0	27,4	20,2	21,2	20,7	21,6	22,0
	12H	25,7	26,5	26,1	26,9	27,3	20,3	21,1	20,7	21,5	21,9
4H	2H	25,4	26,5	25,8	26,9	27,3	21,2	22,4	21,6	22,8	23,1
	3H	26,1	27,1	26,5	27,5	27,9	21,4	22,4	21,8	22,8	23,2
	4H	26,4	27,2	26,8	27,6	28,1	21,4	22,2	21,8	22,7	23,1
	6H	26,4	27,1	26,8	27,5	28,0	21,3	22,1	21,8	22,5	23,0
	8H	26,3	27,0	26,8	27,4	27,9	21,3	22,0	21,8	22,4	22,9
	12H	26,3	26,9	26,8	27,4	27,9	21,3	21,9	21,8	22,3	22,8
8H	4H	26,4	27,1	26,9	27,5	28,0	21,6	22,3	22,1	22,7	23,2
	6H	26,5	27,0	26,9	27,5	28,0	21,6	22,1	22,1	22,6	23,1
	8H	26,4	26,9	26,9	27,4	27,9	21,6	22,0	22,1	22,5	23,1
	12H	26,4	26,8	26,9	27,3	27,8	21,5	21,9	22,1	22,4	23,0
12H	4H	26,4	27,0	26,9	27,4	27,9	21,7	22,2	22,2	22,7	23,2
	6H	26,5	26,9	27,0	27,4	27,9	21,6	22,1	22,1	22,6	23,1
	8H	26,4	26,8	26,9	27,3	27,8	21,6	22,0	22,1	22,5	23,0

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1176 B = 49											
C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²												
45°	37839.4	39355.2	42043.7	40527.9	33048.7	22474.8	17303.7	12471.6	6626.9	2419.6	1571.7	1222.7	1112.6
50°	29386.5	30896.8	34153.2	33272.3	26476.2	16458.3	11940.3	8123.8	3582.1	1555.9	1146.8	814.9	682.8
55°	22760.1	24248.1	28024.4	27469.0	22017.9	12219.3	7847.1	5028.1	2036.2	1094.8	781.0	481.3	412.5
60°	17526.2	18986.4	23128.3	23597.5	19103.7	8263.5	3917.4	2206.5	1140.6	766.5	529.9	412.6	347.9
65°	15212.9	16028.7	18890.4	20558.2	15040.6	5161.0	1495.4	861.4	684.4	540.7	437.8	325.3	215.4
70°	12849.2	14306.8	16684.0	17124.5	10764.8	3293.6	697.7	416.9	416.9	369.6	307.5	221.8	135.9
75°	8486.1	10576.2	15018.4	10912.3	6809.8	2445.9	320.4	210.9	257.8	246.2	226.5	183.6	148.6
80°	2096.5	3022.1	6650.3	6498.8	4612.1	1426.9	203.8	192.1	227.1	233.1	221.5	192.1	174.8
85°	858.4	1032.2	1949.1	1833.0	649.4	289.9	278.7	313.1	348.4	359.6	336.3	289.9	278.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DA44W EAN: 4058352582381	LP-Nummer 59270_2
------------------------------	--	-----------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

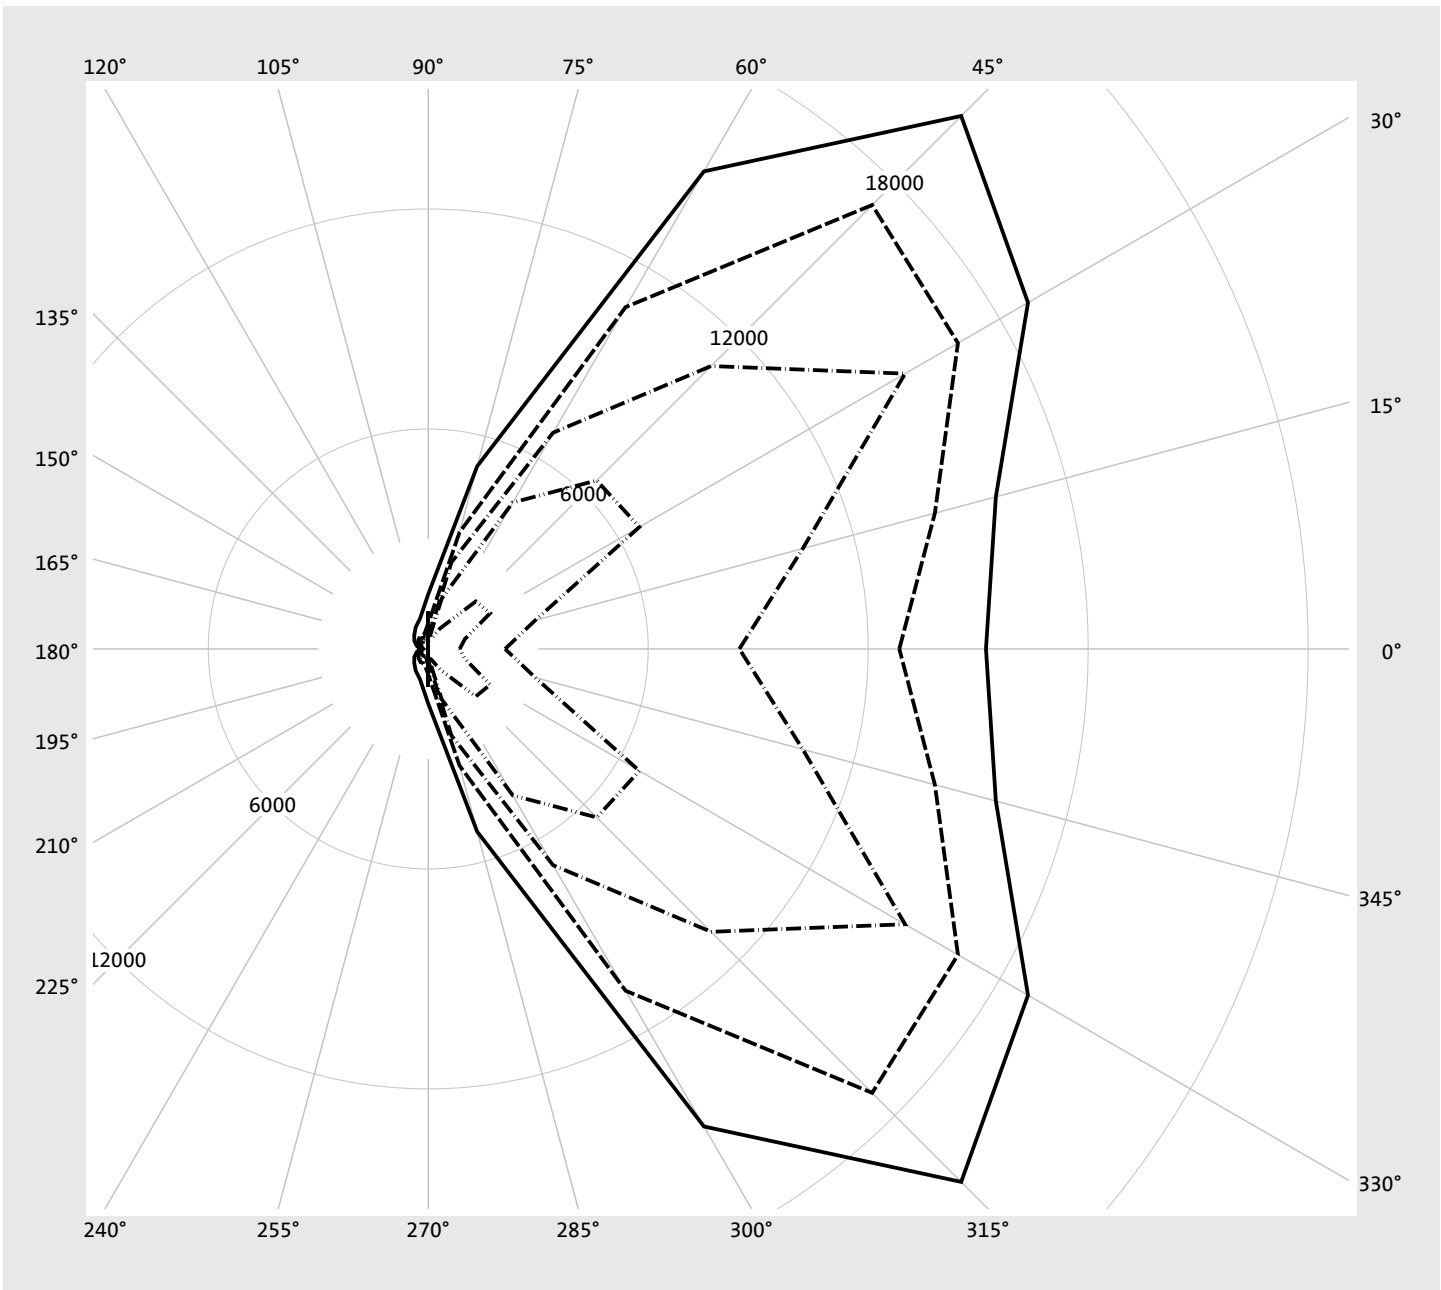

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DA44W EAN: 4058352582381	LP-Nummer 59270_2
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
sitEco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4320	34.9
95	240	252	4105	32.8
90	226	250	3887	30.9
85	212	247	3665	28.9
80	199	245	3456	27.1
75	186	242	3246	25.3
70	172	239	3017	23.4
65	159	237	2800	21.7
60	147	234	2600	20.0
55	134	230	2380	18.3
50	121	227	2158	16.6
45	109	223	1950	15.1
40	96	219	1724	13.4
35	84	215	1513	11.9
30	72	209	1300	10.3
25	60	204	1084	8.9
20	48	197	867	7.3
15	36	188	649	5.7
10	24	176	428	4.2
5	12	159	207	2.6